

Câștig de timp - lucru eficient - control

Pressing Technology™ de la RIDGID® asigură viteza și fiabilitatea de care aveți nevoie pentru executarea conexiunilor presate de conducte din cupru, oțel inoxidabil, PEX și stratificate. Unelte de presare de înaltă performanță RIDGID® asigură de fiecare dată îmbinări reproductibile, constante de fiecare dată. Indiferent dacă presați conducte de 12 mm din PEX sau de 108 mm din cupru, RIDGID® are unealta de presare adecvată pentru dvs.

Seria RP 330

Tehnologia de presare RIDGID® pentru conducte din cupru, oțel inoxidabil, PEX și stratificate oferă:

- **Viteză** - conexiuni realizate în doar cinci secunde, cu cele mai rapide unelte de presare din industrie.
- **Fiabilitate** - unelte electrohidraulice de presare proiectate cu diagnosticare de vârf permit un mai bun control al proceselor de sertizare, asigurând realizarea aceleiași etanșări la fiecare racord. Sistemul unic de supraveghere garantează că fiecare acțiune de presare în parte este executată la toleranțele stabilite de furnizorii de sisteme de prim rang.
- **Compatibilitatea sistemului** - unelte de presare, fălcile sunt proiectate în colaborare cu fabricanții de armături, asigurând o compatibilitate totală de sistem.
- **Durată de funcționare maximă** - unelte de presare alimentate de la baterii Li-Ion de 18 V dând posibilitatea mării numărului de operațiuni pe încărcare și utilizării la temperaturi extreme.
- **Durabilitate** - unelte de presare cu baterie sau cordon care oferă, grație pompei hidraulice integrale și sistemului de monitorizare a intervalelor de întreținere recomandate, cel mai lung ciclu de viață în industrie, cu 32000 de presări înainte ca unealta să necesite recalibrare.
- **E3™** - unelte de presare, proiectate cu **Expert-Engineered Ergonomics** pentru confort maxim la utilizarea de zi cu zi.



Mecanismul de blocare de siguranță a știftului fălcii împiedică funcționarea uneltei dacă nu este închisă corespunzător.

Capul cu fălci este compatibil cu majoritatea fălcilor Standard utilizate pe piață. Rotație de 270° a fălcii.



Întrerupător

Indicatoare cu LED, verde, roșu și galben

LED	Stare	Descriere
Verde	Luminează Cliquește	Unealta pornită. 230 V: Sub tensiune; 18 V: Baterie descărcată. Reîncărcați bateria.
Roșu	Luminează Cliquește	Știfturile de montare a fălcilor nu sunt cuplate complet. Introduceți știftul. În afara domeniului de temperaturi de -10 °C până la +50 °C.
Galben	Luminează Cliquește	Indicator de service după 30000 cicluri. Notă: Unealta se va bloca după 32000 cicluri. Mașina este blocată - service după 32000 cicluri sau după o defectare.





RP 330-B

Unitate electrohidraulică alimentată de la baterie

RP 330-B RIDGID® dezvoltat pentru executarea de îmbinări prin presare în cele mai obișnuite sisteme de racordare prin presiune a conductelor metalice, stratificate și din materiale plastice. Ușor de exploatat, forță de presare de 32 kN pentru dimensiuni de la 12 până la 54 mm, sau chiar 108 mm în funcție de sistem.

Motor puternic controlat de microprocesor asigurând cicluri constante de sertizare. Design ergonomic, manipulare bine echilibrată, permițând accesul în locurile cele mai dificile. Supraveghere electronică a șurubului de blocare a fălcii, complet automată și echipată standard cu cea mai nouă tehnologie de baterie Li-Ion.



Bateria Li-Ion are:

- **Greutate mai mică:** Mai ușoară decât bateriile Ni-Cad sau Ni-Mh.
- **Ciclu de viață mai lung:** Durată de viață mai mare pentru acționare.
- **Fără efect de memorie:** Nu trebuie descărcat înainte de reîncărcare.

Dotări

- Model: RP 330-B.
- Motor: 18 V, 490 W, 2,2 Ah.
- Capacitate: 12 până la 108 mm pentru sisteme necesitând 32 kN.
- Forța de sertizare: minim 32 kN.
- Indicație service la 30000 cicluri.
- Oprește pentru service după 32000 cicluri.
- Nivelul presiunii sonore 80 dB (A).
- Temperatura de funcționare: -10 °C până la +50 °C.
- Greutatea (inclusiv bateria): 4,4 kg.

Nr. cat.	Nr. model	Descriere	Greutate kg
28108	RP 330-B	Casetă + Mașină + Baterie + Încărcător	9,80
28113	RP 330-B	Casetă + Mașină + Baterie + Încărcător + V 15 - 18 - 22 mm	15,10
28118	RP 330-B	Casetă + Mașină + Baterie + Încărcător + V 15 - 22 - 28 mm	15,30
28123	RP 330-B	Casetă + Mașină + Baterie + Încărcător + V 18 - 22 - 28 mm	15,30
28128	RP 330-B	Casetă + Mașină + Baterie + Încărcător + TH 16 - 18 - 20 mm	15,30
28133	RP 330-B	Casetă + Mașină + Baterie + Încărcător + TH 16 - 20 - 26 mm	15,30
28138	RP 330-B	Casetă + Mașină + Baterie + Încărcător + U 16 - 18 - 20 mm	15,30
28143	RP 330-B	Casetă + Mașină + Baterie + Încărcător + U 16 - 20 - 25 mm	15,30
28218	RP 330-B	Baterie Li-Ion de 18 V, 2,2 A	0,63
28448	RP 330-B	Baterie Li-Ion de 18 V, 3,3 A	0,63
27963	RP 330-B	Încărcător la 220 V pentru bateria de 18 V	0,72
28208	—	Carcasă pentru transport din material plastic	4,68



RP 330-C

Unitate acționată electrohidraulică

RP 330-C RIDGID® dezvoltat pentru executarea de îmbinări prin presare în cele mai obișnuite sisteme de racordare prin presiune a conductelor metalice, stratificate și din materiale plastice.

Ușor de exploatat, forță de presare de 32 kN pentru dimensiuni de la 12 până la 54 mm, sau chiar 108 mm în funcție de sistem.

Motor puternic controlat de microprocesor asigurând cicluri constante de sertizare rapidă. Design ergonomic, manipulare bine echilibrată, permițând accesul în locurile cele mai dificile. Monitorizarea electronică a șurubului de blocare a fălcii, complet automată.



Dotări

- Model: RP 330-C.
- Motor: 230 V, 490 W, 10 A.
- Dublu izolat.
- Capacitate: 12 până la 108 mm pentru sisteme necesitând 32 kN.
- Forța de sertizare: minim 32 kN.
- Indicație service la 30000 cicluri.
- Oprește pentru service după 32000 cicluri.
- Nivelul presiunii sonore 80 dB (A).
- Greutate: 4,6 kg.
- Temperatura de funcționare: -10 °C până la +50 °C.

Nr. cat.	Nr. model	Descriere	Greutate kg
28158	RP 330-C	Casetă + Mașină	9,30
28163	RP 330-C	Casetă + Mașină + V 15 - 18 - 22 mm	14,60
28168	RP 330-C	Casetă + Mașină + V 15 - 22 - 28 mm	14,80
28173	RP 330-C	Casetă + Mașină + V 18 - 22 - 28 mm	14,80
28178	RP 330-C	Casetă + Mașină + TH 16 - 18 - 20 mm	14,80
28183	RP 330-C	Casetă + Mașină + TH 16 - 20 - 26 mm	14,80
28188	RP 330-C	Casetă + Mașină + U 16 - 18 - 20 mm	14,80
28193	RP 330-C	Casetă + Mașină + U 16 - 20 - 25 mm	14,80
28208	—	Carcasă pentru transport din material plastic	4,68

RP 100-B Compact

Unitate electrohidraulică alimentată de baterie

Pressing Technology™ de la RIDGID® asigură viteza și fiabilitatea de care aveți nevoie pentru executarea conexiunilor presate de conducte din cupru, oțel inoxidabil, PEX și stratificate. Unelte de presare de înaltă performanță RIDGID® asigură de fiecare dată îmbinări repetabile, constante de fiecare dată. De presați o țevă din cupru de 28 mm ori una stratificată de 32 mm, RIDGID® vă oferă cu RP 100-B unealta de presare adecvată ce îmbină greutatea, puterea, viteza și compactitatea pentru lucrare.

Tehnologia RIDGID® de presare pentru conducte din cupru, oțel inoxidabil, stratificate și PEX oferă:


- **Viteză** - racorduri realizate în doar cinci secunde, cu cele mai rapide unelte de presare din industrie.
- **Fiabilitate** - unelte electrohidraulice de presare proiectate cu diagnostic de vârf permit un mai bun control al proceselor de sertizare, asigurând realizarea aceleiași etanșări la fiecare racord. Sistemul unic de supraveghere garantează că fiecare acțiune de presare în parte este executată la toleranțele stabilite de furnizorii de sisteme de prim rang.
- **Compatibilitate de sistem** - unelte de presare cu fălci sunt proiectate în colaborare cu fabricanții de armături, asigurând compatibilitate totală de sistem.
- **Durată de funcționare maximă** - unealtă de presare alimentată de baterie care utilizează baterii 14,4 Ni-MH, dând posibilitatea unei lucrări de calitate pe încărcare și utilizarea la temperaturi extreme. Această unealtă de presare asigură, grație pompei hidraulice integrale și sistemului monitorizat de intervale de service, un ciclu de viață de 22000 presări înainte ca unealta să necesite recalibrare.
- **E3™** - unelte de presare, proiectate cu **Expert-Engineered Ergonomics** pentru confort maxim la utilizarea de zi cu zi.



Capul cu fălci trebuie utilizat numai cu fălcile RIDGID® Compact. Rotație de 90° a fălcii.

Performanță la temperaturi (-5°C până la +50°C).

Mecanismul de blocare de siguranță a știftului fălcii împiedică funcționarea uneltei dacă nu este închisă corespunzător.

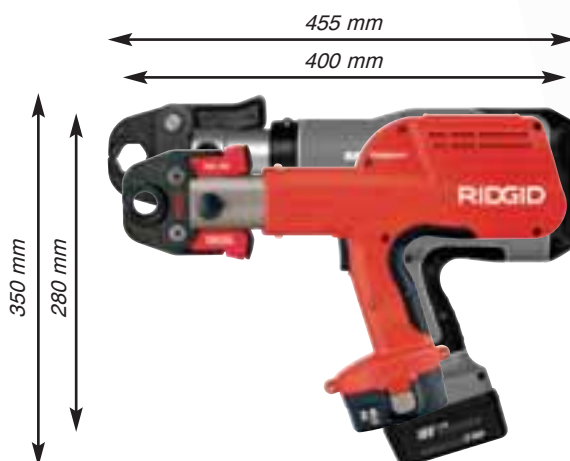

Dotări

- Model: RP 100-B.
- Motor: 14,4 V, 325 W, 2,6 Ah.
- Capacitate: 12 până la 32 mm.
- Forța de sertizare: minim 24 kN.
- Indicație service la 20000 cicluri.
- Oprire pentru service după 22000 cicluri.
- Nivelul presiunii sonore 76 dB (A).
- Greutatea incl. bateria: 3,4 kg.
- Temperatura de funcționare: -5°C până la +50°C.

NOU

- Ușoară
- Dimensiune compactă
- Puternică, 24 kN

Nr. cat.	Nr. model	Descriere	Greutate kg
22948	RP 100-B	Casetă + Mașină + Baterie + Încărcător	8,45
22583	RP 100-B	Casetă + Mașină + Baterie + Încărcător + V 15 - 22 - 28 mm	11,50
22938	RP 100-B	Casetă + Mașină + Baterie + Încărcător + RF 16 - 20 - 25 mm	11,80
22943	RP 100-B	Casetă + Mașină + Baterie + Încărcător + U 16 - 20 - 25 mm	11,80
24748	RP 100-B	Casetă + Mașină + Baterie + Încărcător + TH 16 - 20 - 26 mm	11,80
34461	—	Baterie de 14,4 V	0,80
34471	—	Încărcător pentru bateria de 14,4 V	0,55
25933	—	Carcasă pentru transport din material plastic	4,50





Universal

Compact

Rapid

RIDGID

Fălci RIDGID®

Gamă completă disponibilă ca falcă individuală, set convenabil sau pachet complet de 3 fălci împreună cu mașinile Press Fit.

Fălciile RIDGID® Compact

Aceste fălci compacte trebuie utilizate numai cu mașina RIDGID® Pressfit RP 100-B.

Fălciile RIDGID® Standard

Aceste fălci standard sunt interschimbabile la mașinile Pressfit RIDGID® și majoritatea celorlalte mașini obișnuite Pressfit.

Fălci originale RIDGID® pentru sisteme Viega "Sanpress" și "Profipress".

Nr. cat.	Nr. model	Descriere	Greutate kg
22588	12	V 12 mm Compact	0,94
22598	15	V 15 mm Compact	0,98
22608	18	V 18 mm Compact	1,00
22613	22	V 22 mm Compact	1,00
22618	28	V 28 mm Compact	1,04

Nr. cat.	Nr. model	Descriere	Greutate kg
83096	12	V 12 mm Standard	1,70
83106	15	V 15 mm Standard	1,72
83116	18	V 18 mm Standard	1,78
83126	22	V 22 mm Standard	1,86
83136	28	V 28 mm Standard	1,92
83146	35	V 35 mm Standard	2,02
83156	42	V 42 mm Standard	2,98
83166	54	V 54 mm Standard	4,28
34221	—	V 15 - 18 - 22 - 28 mm Set Standard (în casetă din material plastic)	8,40
35381	—	V 12 - 15 - 22 - 28 mm Set Standard (în casetă din material plastic)	8,40

Fălci RIDGID® pentru sisteme pressfit TH

(Henco, Bampi, Comap, Dalpex, Eurotherm, Giacomini, Tiemme, Viessmann, FAR, RB și altele).

Nr. cat.	Nr. model	Descriere	Greutate kg
24708	14	TH 14 mm Compact	1,16
24713	16	TH 16 mm Compact	1,16
24718	18	TH 18 mm Compact	1,16
24723	20	TH 20 mm Compact	1,16
24728	26	TH 26 mm Compact	1,40
24733	32	TH 32 mm Compact	1,36
24738	32HE	TH 32 mm* Compact	1,36

* Pentru sisteme Henco.

Nr. cat.	Nr. model	Descriere	Greutate kg
86536	14	TH 14 mm Standard	1,70
86546	16	TH 16 mm Standard	1,72
86556	18	TH 18 mm Standard	1,78
86566	20	TH 20 mm Standard	1,86
86576	26	TH 26 mm Standard	1,92
86586	32	TH 32 mm Standard	2,02
86596	32HE	TH 32 mm* Standard	2,98
35331	—	TH 16 - 18 - 20 - 26 mm Set Standard (în casetă de metal)	8,40

* Pentru sisteme Henco.

Fălci RIDGID® pentru sisteme pressfit U (Uponor, Wavin, CO.E.S, FAR, NUPI și altele).

Nr. cat.	Nr. model	Descriere	Greutate kg
22908	14	U 14 mm Compact	1,04
22913	16	U 16 mm Compact	1,04
22918	18	U 18 mm Compact	1,04
22923	20	U 20 mm Compact	1,04
22928	25	U 25 mm Compact	1,30
22933	32	U 32 mm Compact	1,26

Nr. cat.	Nr. model	Descriere	Greutate kg
86616	14	U 14 mm Standard	1,70
86626	16	U 16 mm Standard	1,72
86636	18	U 18 mm Standard	1,78
86646	20	U 20 mm Standard	1,86
86656	25	U 25 mm Standard	1,92
86666	32	U 32 mm Standard	2,02
35341	—	U 16 - 18 - 20 - 25 mm Set Standard (în casetă de metal)	8,40

Fălci RIDGID® pentru sisteme pressfit RF (Blansol, Sanepex, Fittings Estandar și altele).

Nr. cat.	Nr. model	Descriere	Greutate kg
22863	16	RF 16 mm Compact	1,04
22878	20	RF 20 mm Compact	1,04
22883	25	RF 25 mm Compact	1,30
22903	32	RF 32 mm Compact	1,26

Casete pentru transport și genți pentru armături.

Nr. cat.	Descriere	Greutate kg
87956	Casetă (metal) pentru fălci standard	4,32
84276	Casetă (material plastic) pentru fălci standard V	1,30
25928	Casetă (material plastic) pentru fălci Compact	1,60
24913	Geantă pentru armături JobMax 606	1,00



Fălci RIDGID® Compact



Fălci RIDGID® Standard

