

Dispozitive performante pentru tăiat țevi

Dispozitivele RIDGID® performante pentru tăiat țevi permit tăierea rapidă și fără bavuri a țevelor din oțel de până la 6". Coda lungă protejează filetul de strângere iar mânerul lung permite o reglare rapidă și ușoară.

- Carcasă robustă din fontă.
- Echilibrare perfectă.
- Cuțite-disc călite confecționate din oțel aliat de înaltă calitate.
- Prin schimbarea cuțitului-disc, dispozitivele de tăiere pot fi utilizate pentru alte materiale (vezi pagina 73 pentru trecerea în revistă a cuțitelor-disc).
- Disponibile cu 1, 3, 4 cuțite-disc sau cu role foarte largi.

Dispozitive pentru tăiat țevi cu 1 / 3 cuțite-disc

Pot fi convertite la dispozitive cu 3 cuțite-disc prin înlocuirea rolelor cu cuțite-disc, sau comandate ca unități cu 3 cuțite-disc pentru a fi utilizate în zone unde nu este posibilă o rotire completă.



Model 1-A și 2-A

Nr. cat.	Nr. model	Cuțit-disc standard	# cuțite-disc	Capacitate țevă dim. nominală inch	dim. nominală mm D.Ext.	Greutate kg	Amb. stand.
32810	1-A	33100	1	1/8 - 1 1/4	10 - 43	3,0	1
32820	2-A	33100	1	1/8 - 2	10 - 60	3,2	1
32830	3-S	33120	1	1 - 3	34 - 89	6,9	1
32840	4-S	33120	1	2 - 4	60 - 114	8,2	1
32850	6-S	33145	1	4 - 6	114 - 168	10,8	1
32825	2-A	33100	3	1/8 - 2	10 - 60	3,2	1
32845	4-S	33120	3	2 - 4	60 - 114	8,2	1



Model
3-S, 4-S și 6-S

Dispozitive pentru tăiat țevi cu 4 cuțite-disc

Destinate pentru lucrul în zone în care rotirea completă nu este posibilă.



Model 42-A

Nr. cat.	Nr. model	Cuțit-disc standard	# cuțite-disc	Capacitate țevă dim. nominală inch	dim. nominală mm D.Ext.	Greutate kg	Amb. stand.
32870	42-A	33105	4	3/4 - 2	20 - 60	3,2	1
32880	44-S	33125	4	2 - 4	60 - 114	9,1	1



Model 44-S

Dispozitive cu role foarte largi pentru tăiat țevi

- Role largi pentru urmărire perfectă și tăieri mai curate.
- Destinate special pentru utilizare cu acționare mecanică.
- Ideal pentru utilizarea la țevi acoperite cu PE.



Nr. cat.	Nr. model	Cuțit-disc standard	# cuțite-disc	Capacitate țevă dim. nominală inch	mm D.Ext.	Greutate kg	Amb. stand.
32895	202	33100	1	1/8 - 2	10 - 60	3,5	1

Dispozitive articulate pentru tăiat țevi


- Destinate pentru tăierea rapidă a țevelor de 2" până la 12" din oțel, a țevelor din oțel cu pereți groși și a țevelor din fontă. Ideal pentru utilizări cu rotire minimală din cauza lipsei de spațiu.



Nr. cat.	Nr. model	Cuțit-disc standard	# cuțite-disc	Capacitate țevă dim. nominală inch	mm D.Ext.	Greutate kg	Amb. stand.
Pentru țevi din oțel							
73162	424-S	75567	4	2 - 4	60 - 114	6,0	1
83080	466-S	75562	4	4 - 6	114 - 168	13,0	1
83145	468-S	75562	4	6 - 8	168 - 219	15,0	1
83165	472-S	75562	4	8 - 12	219 - 324	19,0	1
Pentru țevi din oțel cu pereți groși							
83085	466-HWS	75557	4	4 - 6	114 - 168	13,0	1
83150	468-HWS	75557	4	6 - 8	168 - 219	15,2	1
83170	472-HWS	75557	4	8 - 12	219 - 324	19,1	1
Pentru țevi din fontă							
74227	424-CI	75572	4	2 - 4	60 - 114	6,0	1
74685	466-CI	33135	4	4 - 6	114 - 168	13,0	1
74700	468-CI	33135	4	6 - 8	168 - 219	15,2	1
74710	472-CI	33135	4	8 - 12	219 - 324	19,1	1
Pentru țevi SML							
90995	466-D	10026	4	3 - 6	89 - 168	13,0	1

Model 424-S

Alezoare de țevi

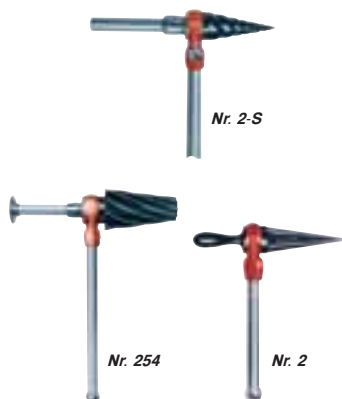

- Alezor spiral cu clichet Nr. 2-S – concepție în spirală cu avans automat pentru alezarea manuală extra rapidă și ușoară. Alezorul model 2-S nu este adecvat pentru alezarea cu unitate de antrenare.
- Alezoarele cu clichet Nr. 2 și 3 – concepție conică lungă nu se vor îngropa. Adecvate pentru utilizare cu unitate de antrenare.
- Alezor spiral cu clichet Nr. 254 – centrul gol reduce greutatea. Placă de presiune mare. Con din oțel aliat durificat demontabil pentru ascuțire.

Nr. cat.	Nr. model	Descriere	Capacitate		Greutate kg	Amb. stand.	Con de schimb Nr. cat.
			inch	mm			
34955	2-S	Alezor spiral	1/4 - 2	6 - 50	3,3	1	35020
34945	2	Alezor drept	1/8 - 2	3 - 50	3,2	1	34975
34950	3	Alezor drept	3/8 - 3	9 - 75	5,2	1	35090
34960	254	Alezor spiral	2 1/2 - 4	62 - 100	6,4	1	35135

Pentru cuțitele-disc
vezi pagina 73



RIDGID

Dispozitive pentru tăiat conducte de ape reziduale

Dispozitivele RIDGID® pentru tăiat conducte de ape reziduale sunt destinate tăierii conductelor din ciment, fontă sau ceramică de 2" până la 18".

Nr. 226



Nr. cat.	Nr. model	Lanț înlocuire	Capacitate țeavă dim. nominală		Greutate kg	Amb. stand.
			inch	mm D.Ext.		
69982	226	33670	2 - 6	50 - 150	8,3	1

- Taie conducte de 2"- 6" (50 mm - 150 mm) din fontă, ciment și ceramică. Ideal pentru utilizare în locuri strâmte. Șurubul de avans cu deschidere rapidă poate fi acționat cu un clichet sau orice cheie.

Nr. 246, 246S, 246L, 248



Nr. cat.	Nr. model	Lanț înlocuire	Capacitate țeavă dim. nominală		Greutate kg	Amb. stand.
			inch	mm D.Ext.		
32900	246	34575	2 - 6	50 - 150	11,3	1
14991	246S	1*	2 - 8	50 - 200	12,0	1
10531	246L	2*	2 - 12	50 - 300	15,0	1
62797	248	63287	2 - 18	50 - 450	19,0	1

$$1^* = 34575 + 2 \times 34570 / 2^* = 2 \times 34575$$

- Modelul 246 taie conducte de 2"- 6" (50 mm - 150 mm) din ceramică, fontă și beton. Mănerul cu clichet este paralel cu conducta astfel că șanțul poate avea o lățime minimală.
- Modelul 248 are cuțite-disc cu diametru mai mare și un mâner mai lung. Destinat tăierii conductelor din beton / ceramică de până la 18" (450 mm).

Nr. 228

Dispozitiv pentru asamblarea de conducte de ape reziduale



Nr. cat.	Nr. model	Capacitate țeavă dim. nominală		Greutate kg	Amb. stand.
		inch	mm D.Ext.		
32905	228	2 - 8	50 - 200	10,3	1

- Poate manipula toate conductele îmbinate de la 2" la 8" fără racorduri libere suplimentare. Asamblare ușoară a racordurilor în Y, T și coturilor cât și a tronsoanelor drepte din orice unghi.



Nr. 258 & 258XL Dispozitiv mecanic pentru tăiat țevi

Capacitatea țevii: 2 1/2" - 8"

8" - 12"

Mașinile de tăiat țevi RIDGID® sunt concepute pentru tăierea rapidă, curată și cu efort minim a țevii. Concepția sa unică integrează motorul RIDGID® 700 care rotește un cuțit-disc mobil. Cu 258 se poate tăia o țeavă de 4" în mai puțin de 60 de secunde.

Dotări

- Taie ușor bucăți lungi și scurte de țeavă deplasând în loc de a îndepărta materialul țevii.
- Fără prafuri abrazive, scântei periculoase sau flacără deschisă.
- Taie rapid țevi de oțel cu bavuri minime.
- Concepție pentru condiții grele, pentru utilizare pe teren sau în atelier.
- Poate fi exploatată de 1 persoană care controlează viteza de avans acționând pompa de picior în timpul funcționării.
- Utilizează un cilindru hidraulic puternic de 10 tone.
- Modelul 258 taie țevi cu diametre de 2 1/2" până la 8"; 258XL taie țevi cu diametre de la 8" până la 12".

Nr. cat.	Nr. model	Descriere	Capacitate inch			Greutate kg	Amb. stand.
			Grosime max. perete mm				
			Oțel 8,2	PVC 12,7	Cupru 3,1		
50767	258	Dispozitiv pentru tăiat țevi	2 1/2 - 8	2 1/2 - 8	2 1/2 - 6	43,0	1
17871	258 / 700	Dispozitiv pentru tăiat 258 cu nr. 700, 230 V	2 1/2 - 8	2 1/2 - 8	2 1/2 - 6	57,0	1
17881	258 / 700	Dispozitiv pentru tăiat 258 cu nr. 700, 115 V	2 1/2 - 8	2 1/2 - 8	2 1/2 - 6	57,0	1
58227	258XL	Dispozitiv pentru tăiat țevi	8 - 12			66,0	1



Echipament standard

- Un (1) adaptor pătrat RIDGID® 774 de antrenare.
- Un (1) ansamblu de disc de tăiere 8 1/2" HD.
- Un (1) piston hidraulic și pompă de picior.
- Două (2) suporturi de țeavă 2 1/2" până la 12" tip transfer cu bile (Model 258PS).

Accesorii

Nr. cat.	Nr. model	Descriere	Greutate kg	Amb. stand.
60002	258PS	Suport pentru țevi 2 1/2" - 12"	2,0	1
50812	E-258	Cuțit-disc din oțel 8 1/2"	1,0	1
59512	258FP	Pompă hidraulică de picior	7,0	1
54397	—	Cărucior (258 / 258XL)	10,5	1
58222	E258T	Cuțit-disc pentru pereți subțiri	1,4	1
60007	BTH-9	Set de schimb de cap de transfer cu bile	2,5	2
50272	—	Ulei hidraulic (946 ml)	0,9	1



Când utilizați mașini de tăiat țevi 258 și 258XL cu lungimi mari de țeavă, este deosebit de importantă sprijinirea corespunzătoare a țevii pentru a preveni deteriorarea discului de tăiere. Pot fi necesare suporturi suplimentare pentru țevi iar suprafața de lucru trebuie să fie orizontală.

Cuțitul-disc pentru țevi cu pereți subțiri pentru Nr. 258XL taie țevile de clasa de grosime 10 fără a deforma diametrul exterior. Pentru informații privind motoarele model 700, vezi pagina 28.

RIDGID

Dispozitive pentru tăiat tubulaturi

Dispozitivele RIDGID® pentru tăiat tubulaturi sunt concepute pentru a asigura tăieri curate pe toată durata de viață.

Dispozitive miniaturale pentru tăiat tubulaturi



NOU

Nr. 101-ML



Nr. 117



Nr. 118

Nr. 101, 103, 104, 117, 118

- Ideal pentru utilizare în spații limitate la diametre mici.
- Conceput pentru tubulaturi din cupru dur și moale, aluminiu, alamă și material plastic.
- Carcasă port-cuțit și glisieră robuste și ușoare.
- Modelele 117 și 118 sunt dotate cu un mecanism de avans cu arc pentru avans controlat și automat. Nu se utilizează pentru conducte stratificate.
- Modelele 101 și 118 cu disc de tăiere de rezervă inclus în buton.

Nr. cat.	Nr. model	Descriere	Cuțit-disc standard	Capacitate mm	Greutate kg	Amb. stand.
Pentru tubulatură din cupru						
32975	103	Dispozitiv miniatural pentru tăiat	33185	3 - 16	0,1	6
32985	104	Dispozitiv miniatural pentru tăiat	33185	5 - 24	0,1	6
40617	101	Dispozitiv miniatural pentru tăiat cu cuțit-disc de rezervă	33185	6 - 28	0,1	6
Pentru tubulaturi din cupru cu mecanism de avans asistat cu arc						
97787	117	Dispozitiv miniatural pentru tăiat cu avans asistat	33185	5 - 24	0,1	6
86127	118	Dispozitiv miniatural pentru tăiat cu avans asistat	33185	6 - 28	0,1	6
Pentru conducte stratificate						
21938	101-ML	Dispozitiv miniatural de tăiat cu disc de cupru de rezervă	74720	6 - 28	0,1	6

Dispozitive pentru tăiat cu avans protejat



Nr. cat.	Nr. model	Descriere	Cuțit-disc standard	Capacitate mm	Greutate kg	Amb. stand.
Pentru tubulatură din cupru						
66737	150L	Dispozitiv pentru tăiat cu avans protejat	33185	6 - 35	0,2	6
33055	205	Dispozitiv pentru tăiat cu avans protejat cu clichet	33185	6 - 60	0,8	1
Pentru tubulatură din oțel						
66742	150LS	Idem cu cuțit-disc performant	33190	6 - 35	0,4	1
33070	205S	Idem cu cuțit-disc performant	33190	6 - 60	0,8	1



Nr. 150L



Nr. 205S

Nr. 150L și 205

- Destinate tăierii tuburilor din cupru dur și moale, aluminiu, alamă și stratificate.
- Posibilitatea adaptării cuțitelor-disc pentru oțel.
- Echipat cu un alezor retractibil.
- Dotat cu un șurub de avans pentru eliminarea înfundării și blocării.
- Modelul 205 este prevăzut cu un mecanism suplimentar de acționare rapidă.
- Modelul 205S este adecvat pentru oțel inoxidabil.
- Cuțit-disc de rezervă inclus.

Dispozitive pentru tăiat cu avans cu șurub



Nr. 15SI

Nr. cat.	Nr. model	Descriere	Cuțit-disc standard	Capacitate mm	Greutate kg	Amb. stand.
Pentru tubulatură din cupru						
32910	10	Dispozitiv pentru tăiat cu avans cu șurub	33160	3 - 25	0,4	6
32920	15	Dispozitiv pentru tăiat cu avans cu șurub	33160	5 - 28	0,6	6
32930	20	Dispozitiv pentru tăiat cu avans cu șurub	33160	16 - 54	0,8	1
32940	30	Dispozitiv pentru tăiat cu avans cu șurub	33170	25 - 79	1,6	1
Pentru tubulatură din oțel						
32915	10S	10 cu cuțit-disc performant	33165	3 - 25	0,4	6
32925	15S	15 cu cuțit-disc performant	33165	5 - 28	0,6	6
32935	20S	20 cu cuțit-disc performant	33165	16 - 54	0,8	1
32950	30S	30 cu cuțit-disc performant	33175	25 - 79	1,6	1
Pentru tubulatură din oțel inox						
97212	15SI	Dispozitiv pentru tăiat cu avans cu șurub oțel inox	96397	5 - 28	0,6	6

Nr. 10, 15, 20 și 30

- Destinate tăierii țevelor din cupru, alamă, aluminiu și țevelor din oțel cu pereți subțiri.
- Modelele 10, 15 și 20 sunt echipate cu un alezor retractibil.
- Toate modelele sunt dotate cu un ansamblu de avans cu șurub pentru asigurarea durabilității și netezimii.
- Modelul 15SI a fost conceput pentru tăierea oțelului inox.

Dispozitive rapide pentru tăiat tubulaturi



NOU



Nr. 151

Nr. 151-ML

Nr. cat.	Nr. model	Descriere	Cuțit-disc standard	Capacitate mm	Greutate kg	Amb. stand.
Pentru tubulaturi metalice						
31632	151	Dispozitiv rapid pentru tăiat tubulaturi	33185	6 - 42	0,4	6
31642	152	Dispozitiv rapid pentru tăiat tubulaturi	33185	6 - 66	0,9	1
36597	153	Dispozitiv rapid pentru tăiat tubulaturi	33185	32 - 90	0,9	1
31652	154	Dispozitiv rapid pentru tăiat tubulaturi	33170	48 - 116	1,4	1
31662	156	Dispozitiv rapid pentru tăiat tubulaturi	33170	100 - 170	1,9	1
Pentru conducte din material plastic						
31637	151-P	Dispozitiv rapid pentru tăiat tubulaturi	74720	10 - 40	0,4	1
31647	152-P	Dispozitiv rapid pentru tăiat tubulaturi	74720	10 - 63	0,9	1
36592	153-P	Dispozitiv rapid pentru tăiat tubulaturi	74720	25 - 75	0,9	1
31657	154-P	Dispozitiv rapid pentru tăiat tubulaturi	74730	50 - 110	1,4	1
59202	154-PE	Dispozitiv rapid pentru tăiat tubulaturi	83235	50 - 110	1,4	1
31667	156-P	Dispozitiv rapid pentru tăiat tubulaturi	74735	110 - 160	1,9	1
39957	156-PE	Dispozitiv rapid pentru tăiat tubulaturi	83235	110 - 160	1,9	1
Pentru conducte stratificate						
66747	151-ML	Dispozitiv rapid pentru tăiat tubulaturi	66772	10 - 50	0,5	1

Nr. 151, 153, 154, 156

- Destinat tăierii de tuburi metalice și din material plastic.
- Modelele 151 - 156 sunt concepute pentru acționare rapidă.
- Construcție din profil I, suprafețe de uzură călite și ansambluri culisante de lașă axial pentru funcționare lină.
- Modelele 151 și 152 sunt echipate cu alezoare retractibile. Modelul 151-ML este conceput special pentru țevi stratificate.

Pentru cuțitele-disc
vezi pagina 73


RIDGID

Dispozitive pentru tăiat țevi din plastic

Foarfece de precizie robuste pentru tăiere rapidă și fără efort cu o singură cursă, sau cu clichetare a tuturor tipurilor de tuburi și țevi din material plastic.

- PC-1250 pentru toate tipurile de materiale plastice. Lamă reversibilă cu schimbare rapidă = viața lamei x 2.
- PC-1375, RC-1625 pentru PVC, CPVC, PEX, PE, PB, stratificate și furtunuri de cauciuc.
- Mânerul inferior are muchii ridicate la 1/2" distanță pentru măsurători rapide, ușoare și priză îmbunătățită.
- RC-1625 include un mecanism de clichetare.

Nr. cat.	Nr. model	Descriere	Capacitate mm	Greutate kg	Amb. stand.
23488	PC-1250	Dispozitiv de tăiat cu o singură cursă	3 - 42	0,1	1
23493	PC-1375	Dispozitiv de tăiat cu o singură cursă	3 - 35	0,32	1
23498	RC-1625	Dispozitiv de tăiat cu clichetare	3 - 42	0,7	1
12821	1491	Dispozitiv de tăiat cu clichetare	3 - 27	0,3	1
12841	1492	Dispozitiv de tăiat cu clichetare	3 - 42	0,5	1
12831	1493	Dispozitiv de tăiat cu clichetare	3 - 63	1,2	1
26821	1435N	Dispozitiv de tăiat cu clichetare	6 - 35	0,56	1
20191	1442N	Dispozitiv de tăiat cu clichetare	6 - 42	0,74	1

Modelele PC-1250, 1435N și 1442N nu se pretează pentru țevi stratificate.



Nr. RC-1625



Nr. PC-1250



Nr. PC-1375



Piese de schimb pentru dispozitive de tăiat țevi din material plastic

	PC-1250	PC-1375	RC-1625	1491	1492	1493	1435N	1442N
Lamă	26803	25588	27858	22066	22076	22086	68616	42126
Mecanism de clichetare	—	—	—	66916	66926	47527	—	—
Set de arcuri	—	—	—	66896	66906	47522	—	—
Set de service	—	—	—	—	—	—	68626	41326

Alezoare



Nr. 127

Alezor interior-exterior

- Construcție din plastic cu lame din oțel aliat rezistent la uzură.
- Destinat alezării rapide și profesionale a tuburilor din cupru, aluminiu, alamă și de alte tipuri.



Nr. 223 - 227

Alezor pentru oțel inox

- Mâner din aluminiu eloxat și con alezor din oțel călit.
- Asigură alezarea interioară și exterioară rapidă și curată a tubulaturilor din oțel inox de la 6 mm la 54 mm.

Nr. cat.	Nr. model	Descriere	Capacitate mm	Greutate kg	Amb. stand.
34965	127	Alezor interior-exterior	6 - 37	0,1	1
35231	223	Alezor pentru oțel inox	6 - 36	0,3	1
20101	227	Alezor pentru oțel inox	12 - 54	0,6	1
35155	72	Unealtă de debavurare	12 - 40	—	6
64962	73	Unealtă de debavurare	40 - 76	—	6
64967	74	Unealtă de debavurare	100	—	6



Nr. 72 - 74

Dispozitiv de debavurare a țevelor și tuburilor din material plastic

- Oțel de calitate superioară, mâner din vinil rezistent la alunecare.
- Ideală pentru îndepărtarea muchiilor exterioare și bavurilor interioare.



Nr. 1442N



Nr. 1491

122 Mașină de tăiat pentru oțel inox și cupru

Ideal pentru pregătirea la fața locului a tubulaturii din oțel inoxidabil și cupru.

Capacitate tub

- D. Ext. de 12 mm până la 60 mm, (DN10 până la DN50) la grosimea peretelui de până la 1,5 mm. (D. Ext. = diametrul exterior)

Dotări





- Motorul cu inducție puternic de 230 V, 360 W acționează roțile la 450 rpm.
- Construcție robustă din aluminiu turnat.
- Manetă de tăiere reglabilă pentru adaptarea la diferitele dimensiuni ale tubulaturii.
- Cuțit-disc de concepție specială cu rulmenți.
- Alezor opțional de interior din oțel inox.
- Role de ghidaj pe arc asigură tăierea dreaptă fără urmărire.
- Mâner mare pentru ușurarea transportului la locul de utilizare.
- Scală integrată pentru măsurare rapidă și ușoară.



Nr. cat.	Nr. model	Descriere	Greutate kg
96362	122	Mașină de tăiat pentru tuburi din oțel inox	22,70
33541	—	Alezor intern oțel inox	0,80
33551	—	Cuțit-disc oțel inox	—
10343	—	Știft cuțit-disc oțel inox (set de 2 bucăți)	—
Accesorii pentru cupru			
94687	—	Alezor intern cupru	0,80
33175	—	Cuțit-disc cupru	—
34360	—	Știft cuțit-disc cupru (set de 10 bucăți)	—
93717	—	Perie racord de 1/2" pentru 12 mm (set de 3)	0,24
93722	—	Perie racord de 3/4" pentru 18 mm (set de 3)	0,26
93727	—	Perie racord de 1" pentru 25 mm (set de 3)	0,27
93732	—	Perie racord de 1 1/4" pentru 32 mm (set de 3)	0,29
93737	—	Perie racord de 1 1/2" pentru 40 mm (set de 3)	0,77
93742	—	Perie racord de 2" pentru 54 mm (set de 3)	0,79
94682	—	Perie curățare D.Ext.	0,44
46105	—	Disc debavurare D.Ext.	0,57
93747	—	Manșon cu înlocuire rapidă	0,95
93707	—	Setul de depozitare perii racord include: Setul de depozitare perii racord include: O etajeră de depozitare, manșon cu înlocuire rapidă, cuțit-disc de rezervă, disc și perii (1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2")	1,39
93712	—	Support perie racord	2,63

Cu ajutorul acestor accesorii curățați, decupați și alezați tubulaturi și racorduri din cupru de 12 mm până la 54 mm.

- 1 Peria de curățare performantă a d.ext. curăță rapid și ușor diametrul exterior al tuburilor din cupru de 12 mm până la 54 mm.
- 2 Alezorul intern îndepărtează rapid și fără efort bavurile cauzatoare de turbulență.
- 3 Accesorii de periere pot fi utilizate pentru curățarea rapidă a racordurilor.
- 4 Discul de debavurare este utilizat pentru șlefuirea muchiei d.ext. la racordurile etanșe.



1390M Dispozitiv pentru tăierea tijelor filetate

- Destinat tăierii tijelor utilizate pentru suspendarea de tavan a țevelor de condiționare a aerului, instalațiilor de stropire și altor structuri ușoare.
- Asigură tăieri curate fără deteriorarea filetelor.
- Nu necesită îndepărtarea bavurilor.



Nr. cat.	Descriere	Greutate kg	Amb. stand.
20271	Dispozitiv pentru tăierea tijelor filetate cu lame de 8 mm	5,4	1
26891	Dispozitiv pentru tăierea tijelor filetate cu lame de 10 mm	5,4	1

Lame de schimb

58406	Set de lame de 6 mm	—	1
57116	Set de lame de 8 mm	—	1
57126	Set de lame de 10 mm	—	1



Clești de tăiat buloane

- Cleștii RIDGID® de tăiat buloane sunt destinați tăierii oțelului beton, plaselor metalice, cablurilor și buloanelor.
- Capul subțire permite tăierea aproape de suprafață.
- Reglare rapidă și ușoară datorită mecanismului cu camă/bolț.
- Fălcile sunt confecționate din oțel aliat călit.

Nr. cat.	Nr. model	Tip	Capacitate / metale						Lungime totală		Greutate kg	Amb. stand.
			Moale (15RC)		Mediu (31RC)		Dur (42RC)					
			inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm		
14213	S14	Center Cut	5/16	7,9	1/4	6,4	3/16	4,8	15	379	0,6	1
14218	S18	Center Cut	3/8	9,5	5/16	7,9	1/4	6,4	19	485	1,5	1
14223	S24	Center Cut	7/16	11,0	3/8	9,5	5/16	7,9	26	652	2,7	1
14228	S30	Center Cut	1/2	12,7	7/16	11,0	3/8	9,5	31	800	4,0	1
14233	S36	Center Cut	9/16	14,3	1/2	12,7	7/16	11,0	38	958	6,1	1
14238	S42	Center Cut	11/16	17,5	9/16	14,3	1/2	12,7	44	1115	8,3	1




Ansambluri de capete de schimb

Nr. cat.	Descriere	Greutate kg	Amb. stand.
18363	Ansamblu cap S14	0,4	1
18368	Ansamblu cap S18	0,6	1
18373	Ansamblu cap S24	1,0	1
18378	Ansamblu cap S30	4,0	1
18383	Ansamblu cap S36	6,1	1
18388	Ansamblu cap S42	8,3	1

Clești de tăiat cabluri

- Cleștele de tăiat cabluri Nr.1380 este destinat tăierii cablurilor izolate din aluminiu și cupru până la diametrul de 1 3/8" și 750 MCM*.
- Matrițate la cald și tratate termic, fălcile din oțel aliat taie cablul cu deformarea minimă a firelor interioare.
- Prevăzute cu manete izolate din fibră de sticlă și mânere din cauciuc.

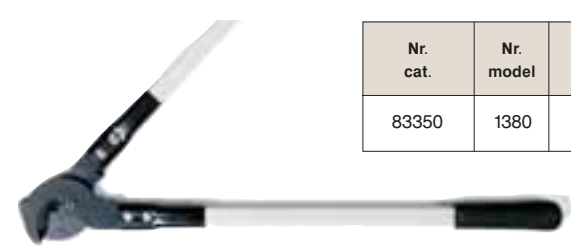

Nr. cat.	Nr. model	Descriere	Capacitate		Greutate kg	Amb. stand.
			inch	mm		
83350	1380	Clește de tăiat cabluri din aluminiu și cupru	1 3/8	35	2,0	1

Nr. 1380
Clește de tăiat cabluri

*Nu este destinat tăierii cablurilor din oțel sau din aluminiu ranforsat cu oțel.

Foarfece de aviație și foarfece încovoiate

- Ideale pentru tăierea tablei de oțel laminată la rece calibru 18 sau mai ușoară.
- Acțiunea compusă asigură o putere maximă a fălcilor cu un efort minim.



Nr. 796 Foarfecă încovoiată

Nr. cat.	Nr. model	Descriere	Lungime		Tăietură		Greutate kg	Amb. stand.
			inch	mm	inch	mm		
54115	786	Foarfecă - tăiere dreapta	10 1/2	267	1 3/8	35	0,5	6
54120	787	Foarfecă - tăiere stânga	10 1/2	267	1 3/8	35	0,5	6
54125	788	Foarfecă - tăiere dreaptă	10 1/2	267	1 1/2	38	0,5	6
54130	789	Foarfecă ușoară	6 1/2	165	1 1/4	32	0,1	6
16202	796	Foarfecă încovoiată - tăiere dreapta	10 1/2	267	1 1/2	38	0,5	6
16207	797	Foarfecă încovoiată - tăiere stânga	10 1/2	267	1 1/2	38	0,5	6



[illegible]

Cuțite-disc pentru tăiat tubulaturi			Nr. cat.		Nr. model		RIDGID® cuțitele-disc nr. 33100, 33115, 33110, și 33105 se potrivesc și la următoarele 1/8" dispozitive pentru tăiat țevi de 2": REMS RAS St 1/8"- 2", ROTHENBERGER 7.0045, VIRAX 210120 (2101250), SUPER EGO 701, REED 03320, ROLLER CORSO St 1/8"- 2".																										
Nr. model	Amb. stand.	Nr. cat.	10	15	15 SI	20	30 / 30P	40 / 40P	101 / 118	101-ML / 103 / 104 / 117	21038 / 32975	32988 / 32987	32990 / 31622	33005	83240	83230 / 83235	96362	33015 / 31632	33020 / 31637	66147	33025 / 31642	33030 / 31647	36597 / 36592	33035 / 33040	33045 / 31652	33050 / 31657	83165 / 31662	83236 / 31667	59202 / 39957	33055 / 33070	33075	Adâncime lamă* mm*	Aplicație
E-545	6	66772																X													6,5	Stratificate și plastic	
E-702	6	33210																				√P		√P							12,5	PVC, ABS cu pereți groși	
E-1240	12	33165	√	√	√																										4,0	Oțel - oțel inox	
E-1525	6	96397		X																											3,0	Oțel inox	
E-1740	6	33200						√	√	√					√P		√P	√P								√P					3,5	Plastic flexibil moale	
E-2155	6	74720													P		P	P								√P					7,0	PE, PB, PP, pereți stand. și groși	
E-2156	6	74730				P	P														P	P	√P								10,5	PE, PB, PP, pereți stand. și groși	
E-2157	6	74735																			√P		P								12,5	PE, PB, PP, pereți stand. și groși	
E-2191	6	33175				√	√						√								√	√	√								7,5	Tubulatură din oțel	
E-2558	6	33170				X	X			X	X	X									X	X	X								5,5	Aluminiu și cupru	
E-2880	6	83235																						√P	X						19,0	PE, PB, PP, pereți stand. și groși	
E-2990	6	33205																										X		2,5	Oțel, aluminiu și cupru		
E-3469	12	33185					X	X	X						X		X	X									X				3,5	Aluminiu și cupru	
E-3495	6	34695													√	√	√									√					7,0	Aluminiu	
E-4546	6	33190							√						√	√	√									√					4,0	Oțel - oțel inox	
E-5272	6	33195											√P		√P	√P										√P					7,0	PVC, ABS pereți standard	
E-5299	6	33180																															

*Cuțitele-disc RIDGID® oferă
muchii tăietoare de toleranță
înalță și precise pentru tăieturi
netede și curate.*



Extractor de șuruburi

(cu piuliță culisantă)



Nr. cat.	Nr. mod.	Diametru șurub		Burghiu utilizat		Diametru canelură		Lungime totală		Adâncime maximă		Gr. kg	Amb. stand.
		inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm		
35535	1	1/4	6	1/8	3	0,139	3,5	2 5/16	59	1	25	0,014	1
35540	2	5/16	8	3/16	5	0,205	5,2	2 3/4	70	1	25	0,028	1
35545	3	3/8	9,5	1/4	6	0,272	6,9	3 1/16	78	1	25	0,035	1
35550	4	7/16	11	5/16	8	0,338	8,6	3 9/16	84	1	25	0,050	1
35555	5	1/2 - 9/16	13 - 14	11/32	9	0,374	9,5	3 3/4	95	1	25	0,064	1
Fără piuliță													
35560	6	5/8	16	7/16	11	0,471	12,0	4 1/8	105	2	51	0,085	1
35565	7	3/4	19	1/2	13	0,538	13,7	4 1/2	114	2	51	0,113	1
35570	8	7/8 - 1	22 - 25	5/8	16	0,665	16,9	4 3/4	121	3	76	0,184	1
35575	Set de extractoare de șuruburi Nr. 3					Inclusiv 3, 4, 5					0,300		1
35580	Set de extractoare de șuruburi Nr. 5					Inclusiv 1, 2, 3, 4 și 5					0,300		1

Seturi de extractoare de șuruburi:

Nr. 10

Setul de extractoare de șuruburi conține 20 de instrumente de precizie

- Câte un extractor Nr. 1 până la 5, inclusiv piulițele.
- Burghie Nr. 1 până la 5 inclusiv.
- Ghidaje pentru burghie Nr. 921 până la 1821 inclusiv.
- Cutia din material plastic preformat asigură o păstrare convenabilă.



Nr. cat.	Nr. model	Descriere	Capacitate		Greutate kg	Amb. stand.
			inch	mm		
35585	10	Set de extractoare de șuruburi	1/4 - 1/2	6 - 13	0,6	1

Nr. 25

Setul de extractoare de șuruburi și țevi conține

- Câte un extractor Nr. 1 până la 8 inclusiv (Extractoarele Nr. 1 până la 5 cu piulițe).
- Burghie Nr. 1 până la 8 inclusiv.
- Un Nr. 36 și un set complet de ghidaje pentru burghie și bușe. Adâncimea maximă a extractorului între 1" și 3".
- Țevi extractoare Nr. 80 până la 85 incluse de asemenea.
- Aceste instrumente de precizie sunt păstrate într-o cutie compartimentată.

Nr. cat.	Nr. model	Descriere	Capacitate			Greutate kg	Amb. stand.
			Tip	inch	mm		
35590	25	Set de extractoare de șuruburi și țevi	Șurub Țeavă	1/4 - 1 1/8 - 1	6 - 25 3 - 25	4,2	1

Burghie spirale de turație înaltă



Nr. cat.	Nr. model	Diametru Diam. ext.		Lungime totală		Greutate kg	Amb. stand.
		inch	mm	inch	mm		
35720	1	1/8	3	2 1/2	63	0,007	1
35725	2	3/16	5	3	73	0,014	1
35730	3	1/4	6	3 1/2	89	0,021	1
35735	4	5/16	8	4	102	0,035	1
35740	5	11/32	9	4 1/2	114	0,043	1
35745	6	7/16	11	4 3/4	121	0,071	1
35750	7	1/2	13	5	127	0,099	1
35755	8	5/8	16	5 1/2	139	0,156	1
35760	36	1/4	6	6	152	0,043	1

Ghidaje de schimb pentru burghie

(Tip monobloc)



Nr. cat.	Nr. model	Diametru Diam. ext.		Lungime totală		Burghiu utilizat		Greutate kg	Amb. stand.
		inch	mm	inch	mm	inch	mm		
35765	921	9/32	7,1	1 3/16	30,0	1/8	3,0	0,007	1
35770	1021	5/16	7,9	1 3/16	30,0	1/8	3,0	0,014	1
35775	1121	11/32	8,7	1 3/16	30,0	1/8	3,0	0,014	1
35780	1221	3/8	9,5	1 3/16	30,0	1/8	3,0	0,014	1
35785	1321	13/32	10,0	1 3/16	30,0	3/16	5,0	0,014	1
35790	1421	7/16	11,1	1 3/16	30,0	3/16	5,0	0,021	1
35795	1521	15/32	11,9	1 3/16	30,0	3/16	5,0	0,021	1
35800	1621	1/2	12,7	1 3/16	30,0	3/16	5,0	0,028	1
35805	1721	17/32	13,5	1 3/16	30,0	1/4	6,0	0,028	1
35810	1821	9/16	14,3	1 3/16	30,0	1/4	6,0	0,028	1

Seturile Nr. 5 și Nr. 25

