

Pompe pentru probe de presiune

Testează toate tipurile de instalații, precum instalațiile de încălzire, aer comprimat și sistemele de răcire, instalațiile petroliere, conductele de incendiu și conductele lungi cu diametre mici. Supapele de presiune permit utilizatorului să presurizeze cu ușurință sistemul. Fluidele compatibile includ apa, uleiul și etilenglicolul. Pot fi racordate la surse de apă pentru umplere rapidă.

Pompă de testare



Nr. cat.	Nr. model	Descriere	Greutate kg	Amb. stand.
50072	1450	Pompă pentru probe de presiune, 50 bar	6,4	1
18811	1450C	Pompă pentru probe de presiune*, 50 bar	6,4	1

*1450C este un model fără manometru. (racord 1/4" BSPT)

Dotări

- Exploatare cu efort minim.
- Presiune menținută automat - nu necesită ventile cu acționare manuală.
- Filtru pe aspirație și refulare pentru o mai bună fiabilitate.
- Efect de pârgă în două trepte pentru umplere și presurizare rapidă a sistemului.
- Recipient din material plastic cu capacitatea de 13,5 l (apă, ulei, etilenglicol).
- Racord: 1/2" BSPP.
- Volum / cursă: 38 cm³.
- Unitate confecționată din aluminiu și o pompă cu piston din PTFE ranforsat cu carbon pentru viață mai lungă.

Pompă electrică de testare

Rapidă și precisă. Ideală pentru testarea instalațiilor mari.

Livrată cu bloc de comandă pentru testarea sistemelor până la 25 bar.

Un bloc de comandă de 60 bar este disponibil pentru sisteme de presiune înaltă.



Nr. cat.	Nr. model	Descriere	Greutate kg	Amb. stand.
19021	1460-E	Pompă electrică de testare 230 V, 25 bar, 1580 W	20,0	1
19031	1460-E	Pompă electrică de testare 115 V, 25 bar	20,0	1
19041	1460-E	Pompă electrică de testare 230 V (Elveția), 25 bar	20,0	1

Nr. cat.	Nr. model	Descriere	Greutate kg	Amb. stand.
43666	—	Bloc de comandă 25 bar	2,0	1
43676	—	Bloc de comandă 60 bar	2,0	1

Dotări

- Pompă cu piston ceramic cu 3 plungere pentru acumulare lentă a presiunii și viață lungă.
- Sistem cu racordare rapidă pentru debransarea blocului de comandă și manometrului. Poate fi lăsată pe circuitul testat. Pompa poate fi utilizată pentru presurizarea unui alt circuit cu un al doilea bloc de comandă auxiliar.
- Recipient din oțel inoxidabil (lichide neacide).
- Debitul apei: 9 l/min.
- Ulei (SAE 30).

Congelatoare electrice de conducte

Congelare rapidă a conductelor pentru lucrări de întreținere sau reparație. Elimină necesitatea golirii sistemului. RIDGID® SF-2200 și SF-2500 sunt unități autonome de dimensiuni mici pentru congelarea conductelor.

Modelul SF-2200 SuperFreeze

Pentru congelarea conductelor din oțel de 1/4" până la 2" și din cupru de 10 mm până la 65 mm cu aceeași unitate!



Echipament standard


- Set de 2 adaptoare pentru conducte de 1/4", 3/8", 1/2" și 3/4".
- Set de 2 adaptoare pentru conducte de 1" și 1 1/4".
- Set de 2 curele Velcro.
- Două flacoane de "gel de congelare" pentru performanță optimă de congelare.

Dotări

- Compresor rotativ puternic de 387 W.
- Capetele cilindrice permit schimbarea rapidă și ușoară a adaptorului.
- Furtun racordat perpendicular la capul de congelare. Ușurează lucrul în spații restrânse și la conducte apropiate de perete sau de sol.
- Furtunuri de cauciuc cu grosimea de 2,5 mm și lungimea de 1,82 m cu resorturi protectoare pentru o longevitate sporită.
- Adaptoare opționale pentru conducte de 1 1/2" și 2" și lucrul în spații restrânse.



Capete cilindrice pentru schimbarea rapidă a adaptorului. Furtunul perpendicular ușurează lucrul.



Adaptorul opțional este conceput să se adapteze conductelor apropiate de perete sau de sol.

Rapid Puternicul compresor SuperFreeze generează dopuri înghețate în doar câteva minute.

Portabil Nu necesită butelii voluminoase de gaz. Unitate autonomă dotată cu compresor rotativ rezistent la transport, poate fi transportat cu ușurință de la un șantier la altul.

Sigur Fără zăpadă carbonică periculoasă sau vapori toxici. Conține agent frigorific fără CFC.

Convenabil Reparațiile pot fi executate în apropierea zonei congelate.

Nr. cat.	Nr. model	Descriere	Greutate kg	Amb. stand.
27841	SF-2200	Congelator de conducte, 230 V	24,0	1
74096	—	Adaptor 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" (Set de 2)	—	1
74106	—	Adaptor 1", 1 1/4" (Set de 2)	—	1
74116	—	Adaptor 1 1/2", 2" (Set de 2)	—	1
75816	—	Adaptor pentru spații strâmte (2) 18 / 22 mm	—	1
75826	—	Idem, 12 / 16 mm	—	1
75836	—	Idem, 12 / 15 mm	—	1
74946	—	Gel de răcire (1 flacon) 237 ml	—	1
65942	—	Tijă de strângere	—	1
69707	—	Curele Velcro (Set de 2)	—	1



SF-2200 este destinat utilizării frecvente la conducte de diametre mici și la congelarea ocazională a conductelor de până la 2". Pentru congelarea mai rapidă a conductelor de 1 1/2" la 2" recomandăm utilizarea modelului SF-2500.

RIDGID

Modelul SF-2500 SuperFreeze

Pentru congelarea rapidă a conductelor de până la 2".



Nr. cat.	Nr. model	Descriere	Greutate kg	Amb. stand.
68832	SF-2500	Congelator de conducte, 230 V	23,0	1
68827	SF-2500	Congelator de conducte, 115 V	23,0	1
68862	—	Set de 2 adaptoare de capete 22 mm (1/2" Fe) SF-2500	—	1
72422	—	Set de 2 adaptoare de capete 28 mm (3/4" Fe) SF-2500	—	1
66986	—	Set de 2 adaptoare de capete 12 mm 15 / 16 mm	—	1
65976	—	Set de 2 adaptoare de capete 18 mm (3/8" Fe), 22 mm (1/2" Fe)	—	1
65942	—	Tijă de strângere	—	1
69707	—	Curelele Velcro (Set de 2)	—	1

Echipament standard

- Dimensiuni standard pe cap de congelare: 1", 1 1/4", 1 1/2" și 2".
- Set de 2 adaptoare pentru conducte de 1/2" și 3/4".
- Flacon pulverizator.
- Tijă de strângere.
- Set de 2 curelele Velcro.

Dotări

- Capacitate: conducte din oțel de 1/4" până la 2" și din cupru de 10 mm până la 65 mm.
- Compresor rotativ de 449 W.
- Furtunuri din cauciuc cu grosimea de 2,5 mm și lungimea de 2,5 m.
- Ideal pentru lucrul la conducte suspendate.
- Două ventilatoare pentru răcire optimă.

Pompe de detartrare

Pentru detartrare și recondiționarea instalațiilor.



Dotări

- Curăță eficient orice sistem în circuit închis.
- Supapa de inversie performantă permite îndepărtarea depunerilor din ambele părți.
- Ideal pentru detartrare cazanelor, schimbătoarelor de căldură și sistemelor de încălzire închise.
- Crustele din interiorul unui circuit închis reduc dramatic capacitatea sa. Pentru a le elimina, oferim 2 pompe pentru întreținere ușoară.
- Ambele cu ax vertical pentru un debit mai mare și mai puternic.

Nr. cat.	Nr. model	Motor	Debit l/min	Presiune de refulare m	Rezer- vor l	Lungime furtun m	Racord inch	Adaptoare incl. inch	Temp. max. °C	Aplicații		Greutate kg	Amb. stand.
										Detartrare	Recondiționare		
57276	DP-13	0,15 CP, 110 W, 230 V	40	10	13	2 x 2	1/2	3/8, 3/4	50	•	—	6,0	1
34051	DP-24	0,45 CP, 330 W, 230 V	90	20	35	2 x 2	1/2	3/8, 3/4	50	•	•	9,0	1

Pistoale de lipit

Pistoale de lipit RIDGID® oferă operatorului flexibilitate și lucru în condiții de siguranță. Ele reduc riscul de incendiu și deteriorare a conductelor prin supraîncălzire. Sunt ideale pentru lucrări de întreținere și montaj.

Pistol electric de lipit Combi



Nr. cat.	Nr. model	Descriere	Greutate kg	Amb. stand.
27491	—	Pistolet de lipit Combi, 230 V	17,0	1
27541	—	Pistolet de lipit Combi, 115 V	17,0	1
73296	—	Pistolet incl. cablu 4 m	3,50	1

Dotări

- Un veritabil instrument 3 în 1.
- Poate fi utilizat pentru lipirea moale a conductelor de 6 până la 54 mm.
- 2200 W.
- Permite lipirea cu argint (lipire dură) pe conducte de până la 20 mm (necesită min. 14% argint).
- Poate fi utilizat ca dispozitiv de decongelare pentru conducte (cabluri de decongelare opționale).
- Livrate cu electrozi de grafit și vergea, 250 g de pastă de flux pentru lipire și 500 g de aliaj de lipire moale.

Pistol electric de lipit Compact



Nr. cat.	Nr. model	Descriere	Greutate kg	Amb. stand.
27501	—	Pistolet de lipit Compact cu cutie de metal, 230 V	11,0	1
27531	—	Pistolet de lipit Compact cu cutie de metal, 115 V	11,0	1

Dotări

- Un instrument de înaltă calitate pentru lipirea ușoară a conductelor de cupru cu diametrul de 6 până la 22 mm.
- 1200 W.
- Mai sigur în utilizare decât cu lampa de lipit. Reduce riscul de incendiu.
- Livrat cu electrozi vergea, 250 g de pastă de flux pentru lipire și 500 g de aliaj de lipire moale.

Accesorii pentru pistoale electrice de lipit

Aliaj de lipire moale



Nr. cat.	Descriere	Greutate kg	Amb. stand.
73246	Aliaj de lipire moale	0,500	1

Pastă de flux pentru lipire



Nr. cat.	Descriere	Greutate kg	Amb. stand.
73236	Pastă de flux pentru lipire	0,250	1

Cablu prelungitor, 4 m



Nr. cat.	Descriere	Greutate kg	Amb. stand.
73256	Cablu prelungitor, 4 m	5,000	1

Cabluri de decongelare, 5 m



Nr. cat.	Descriere	Greutate kg	Amb. stand.
73266	Cabluri de decongelare, 5 m	6,000	1

Electrozi de grafit



Nr. cat.	Descriere	Greutate kg	Amb. stand.
73276	Electrozi de grafit	0,100	1

Nu le utilizați pentru lipire dură.

Electrozi vergea



Nr. cat.	Descriere	Greutate kg	Amb. stand.
73286	Electrozi vergea	0,100	1

Perie de curățat cupru

- Combină peria de curățare și ajustare într-o singură sculă.



Nr. cat.	Descriere	Greutate kg	Amb. stand.
34142	Perie de curățat cupru ($1\frac{1}{2}$ " - $\frac{3}{4}$ ")	0,091	1

Dispozitive de expandat conducte

Dispozitivul de expandat manual, cu singură treaptă este conceput pentru expandat conductelor în vederea realizării de îmbinări pentru conductele din cupru moale, aluminiu, oțel moale fără utilizarea de armături.

Mecanism de expandare flotant cu centrare automată.

Segmentele capului de expandare sunt confecționate din oțel durificat de înaltă calitate.

Dispozitiv de expandat țeava



Nr. cat.	Nr. model	Descriere	Greutate kg	Amb. stand.
15071	S	Dispozitiv de expandat țeava	0,70	1

Seturi de expandat țeava



Nr. cat.	Nr. model	Descriere	Greutate kg	Amb. stand.
10411	A	Set de expandat țeava 12, 15, 18, 22 mm	2,5	1
15181	T	Set de expandat țeava 12, 14, 16, 18, 22 mm	2,5	1
16051	U	Set de expandat țeava 12, 15, 22, 28 mm	2,5	1
16971	W	Set de expandat țeava 12, 14, 16, 18, 22, 28, 32, 40 mm	3,3	1
17411	X	Set de expandat țeava 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1 1/8"	3,0	1
58747	—	Casetă	—	—

Capete de expandat țeava metrice



Nr. cat.	Nr. model	Descriere	Greutate kg	Amb. stand.
10371	—	Cap de expandat țeava 8 mm	0,20	1
10051	—	Cap de expandat țeava 10 mm	0,20	1
10061	—	Cap de expandat țeava 12 mm	0,20	1
10071	—	Cap de expandat țeava 14 mm	0,20	1
10081	—	Cap de expandat țeava 15 mm	0,24	1
10091	—	Cap de expandat țeava 16 mm	0,24	1
10101	—	Cap de expandat țeava 17 mm	0,24	1
10111	—	Cap de expandat țeava 18 mm	0,24	1
10121	—	Cap de expandat țeava 20 mm	0,24	1
10131	—	Cap de expandat țeava 22 mm	0,26	1
10191	—	Cap de expandat țeava 25 mm	0,26	1
10141	—	Cap de expandat țeava 28 mm	0,26	1
10231	—	Cap de expandat țeava 32 mm	0,30	1
10241	—	Cap de expandat țeava 34 mm	0,30	1
10151	—	Cap de expandat țeava 35 mm	0,26	1
10221	—	Cap de expandat țeava 36 mm	0,26	1
10201	—	Cap de expandat țeava 40 mm	0,26	1
10161	—	Cap de expandat țeava 42 mm	0,30	1
10171	—	Cap de expandat țeava 45 mm	0,30	1
10211	—	Cap de expandat țeava 54 mm	0,26	1


Capete de expandat țeava în unități anglo-saxone



10251	—	Cap de expandat țeava 3/8"	0,26	1
10261	—	Cap de expandat țeava 1/2"	0,26	1
10271	—	Cap de expandat țeava 5/8"	0,26	1
10281	—	Cap de expandat țeava 3/4"	0,26	1
10291	—	Cap de expandat țeava 7/8"	0,26	1
10301	—	Cap de expandat țeava 1"	0,26	1
10311	—	Cap de expandat țeava 1 1/8"	0,26	1
10321	—	Cap de expandat țeava 1 1/4"	0,26	1
51206	—	Cap de expandat țeava 1 3/8"	0,26	1
10341	—	Cap de expandat țeava 1 1/2"	0,26	1
10351	—	Cap de expandat țeava 1 5/8"	0,26	1
10361	—	Cap de expandat țeava 1 3/4"	0,26	1

Nr. 458R Dispozitiv de bercluit țevi cu clichet

Asigură o bercluire lina, uniformă cu efort minim. Mânerul cu clichet se rotește ușor. Conul din oțel durificat, montat excentric pe rulment cu ace care produce o acțiune de laminare pentru o deformare uniformă a metalului, generând suprafețe fără turtiri sau deformări. Pentru conducte din aluminiu, cupru moale, oțel, oțel inoxidabil cu perete subțire, cupru dur și alamă.

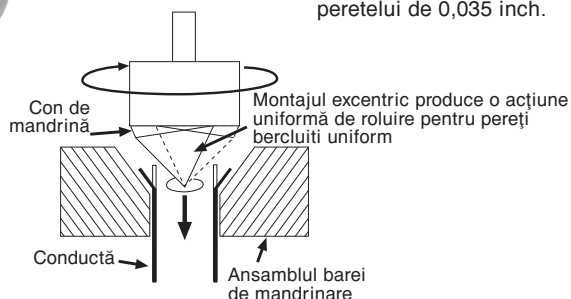

Nr. cat.	Nr. model	Tip	Dimensiuni	Greutate kg	Amb. stand.
Anglo-saxon					
83037	458R	Bercluire SAE 45°	$\frac{1}{8}, \frac{3}{16}, \frac{1}{4}, \frac{5}{16}, \frac{3}{8}, \frac{1}{2}, \frac{5}{8}, \frac{3}{4}$ inch	1,6	1
41295	454-W	SAE 45° nominal	$\frac{3}{8}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}, 1$	2,8	1
41300	455	Bercluire SAE 45°	$\frac{1}{2}, \frac{5}{8}, \frac{3}{4}, \frac{7}{8}, 1$	3,1	1
41162	377	Bercluire SAE 37°	$\frac{3}{16}, \frac{1}{4}, \frac{5}{16}, \frac{3}{8}, \frac{1}{2}, \frac{5}{8}, \frac{3}{4}$	1,6	1
41285	375	Bercluire SAE 37°	$\frac{1}{2}, \frac{5}{8}, \frac{3}{4}, \frac{7}{8}, 1$	3,1	1
Model metric					
50257	458MM	Bercluire la 45°	4, 4,75, 6, 8, 10, 12, 15, 16 mm	1,6	1

- Nr. 454W, Nr. 455 și Nr. 375 pentru aluminiu, cupru moale, oțel, oțel inoxidabil, cupru dur și alamă. Nr. 458R, Nr. 458MM și Nr. 377 pentru aluminiu, cupru moale, oțel inoxidabil, cupru dur și alamă până la grosimea peretelui de 0,035 inch.

Nr. 345 Dispozitiv de bercluit țevi

Modelul 345 este un instrument de precizie destinat obținerii de bercluiri la 45° în tubulatură din cupru moale, alamă, aluminiu și oțel moale.

Un con durificat, neted asigură rapid bercluiri la 45° cu trecere simplă sau dublă.

Un filet simplu de strângere asigură fixarea și îndepărtarea ușoară a tubulaturii.



Nr. cat.	Nr. model	Tip	Dimensiuni	Greutate kg	Amb. stand.
Anglo-saxon					
23332	345	Bercluire SAE 45°	$\frac{3}{16}, \frac{1}{4}, \frac{5}{16}, \frac{3}{8}, \frac{7}{16}, \frac{1}{2}, \frac{5}{8}$ inch	1,6	1
23337	345-DL	45° SAE (dublă bercluit)	Mai sus cu adaptoare pentru mandrine cu dublă suprapunere; conducte cu diam. ext. $\frac{3}{16}, \frac{1}{4}, \frac{5}{16}, \frac{3}{8}, \frac{7}{16}, \frac{1}{2}$	1,3	1
31597	—	Adaptor trecere dublă	$\frac{3}{16}$ inch	—	1
31602	—	Adaptor trecere dublă	$\frac{1}{4}$ inch	—	1
31607	—	Adaptor trecere dublă	$\frac{5}{16}$ inch	—	1
31612	—	Adaptor trecere dublă	$\frac{3}{8}$ inch	—	1
31617	—	Adaptor trecere dublă	$\frac{1}{2}$ inch	—	1
Model metric					
23342	345MM	Bercluire SAE 45°	6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 mm	1,2	1
31502	—		Numai casetă	—	—

Nivele

Instrumentele de măsurat RIDGID® sunt fabricate în conformitate cu standardele cele mai stricte. Ele oferă o un nivel de precizie extrem de bună la un preț excelent.

Nivele cu bule de aer

Nivele magnetice rectangulare



- Profil din aluminiu extrudat.
- Magneți ceramici puternici.
- Fiole acrilice rezistente.
- Sistem de citire brevetat.
- Suprafață de măsurare alezată (cu lungimea de până la 1000 mm).
- Precizie de 0,5 mm/m calibrată electronic.

Nr. cat.	Nr. model	Lungime mm	# fiole	Uzinate	Greutate kg	Amb. stand.
27561	380 - 40	400	2	●	0,5	1
27571	380 - 60	600	2	●	0,6	1
27581	380 - 80	800	2	●	0,8	1
74126	380 - 100	1000	2	●	1,2	1
74136	380 - 120	1200	4	—	1,3	1
74146	380 - 150	1500	4	—	1,7	1
74156	380 - 180	1800	4	—	1,9	1
74166	380 - 200	2000	4	—	2,0	1

Nivele magnetice rectangulare profesionale



- Profil din aluminiu lat extrudat.
- Bandă magnetică pe toată lungimea nivelei.
- Mâner ergonomic antiderapant.
- Fiole acrilice rezistente.
- Sistem de citire brevetat.
- Suprafață de măsurare alezată.
- Precizie de 0,5 mm/m calibrată electronic.

Nr. cat.	Nr. model	Lungime mm	# fiole	Uzinate	Greutate kg	Amb. stand.
27591	382 - 60	600	3	●	0,7	1
27601	382 - 80	800	3	●	0,9	1

Nivele magnetice profilate



- Profil dublu T din aluminiu.
- Bandă magnetică pe toată lungimea nivelei.
- Fiole tubulare.
- Sistem de citire brevetat.
- Fiolă de referință înclinată.
- Precizie de 1,2 mm/m.

Nr. cat.	Nr. model	Lungime mm	# fiole	Uzinate	Greutate kg	Amb. stand.
27621	383 - 40	400	3	—	0,50	1
27631	383 - 60	600	3	—	0,60	1
27641	383 - 80	800	3	—	0,80	1

Nivele din aluminiu turnat



- Construcție din aluminiu turnat.
- Fiole acrilice rezistente.
- Posibilitatea recalibrării fiolilor.
- Suprafață de măsurare alezată.
- Concepute pentru a rezista la lovituri de ciocan.
- Precizie de 0,5 mm/m calibrată electronic.

Nr. cat.	Nr. model	Lungime mm	# fiole	Uzinate	Greutate kg	Amb. stand.
27651	384 - 40	400	2	●	0,5	1
74076	384 - 50	500	2	●	0,6	1
27661	384 - 60	600	2	●	0,7	1
27671	384 - 80	800	2	●	0,8	1



Nivele magnetice din aluminiu turnat



- Construcție din aluminiu turnat.
- Magneți ceramici puternici.
- Fiole acrilice rezistente.
- Posibilitatea recalibrării fiolelor.
- Suprafață de măsurare alezată.
- Concepute pentru a rezista la lovituri de ciocan.
- Precizie de 0,5 mm/m calibrată electronic.

Nr. cat.	Nr. model	Lungime mm	# fiole	Uzinate	Greutate kg	Amb. stand.
74036	387 - 40	400	2	•	0,6	1
74046	387 - 50	500	2	•	0,7	1
74066	387 - 60	600	2	•	0,8	1
74056	387 - 80	800	2	•	0,9	1

Nivelă magnetică de pantă



- Profil din aluminiu extrudat.
- Magneți ceramici puternici.
- Fiole acrilice rezistente.
- Indică pante de 0% - 1% - 2%.
- Suprafață de măsurare alezată.
- Precizie de 0,5 mm/m calibrată electronic.

Nr. cat.	Nr. model	Lungime mm	# fiole	Uzinate	Greutate kg	Amb. stand.
27611	386 - 60	600	4	•	0,6	1

Nivelă magnetică torpedo



- Profil din aluminiu cu inserții din material plastic.
- Bandă magnetică pe toată lungimea suprafeței de măsurare.
- Fiole tubulare, 180° - 45° - 90°.
- Canelură în V pentru echilibrarea nivelei pe conducte.
- Ușoară și compactă, ideală pentru utilizări de uz general.
- Precizie de 1,2 mm/m.

Nr. cat.	Nr. model	Lungime mm	# fiole	Uzinate	Greutate kg	Amb. stand.
22398	395E	230	3	—	0,2	1

Nivelă magnetică pentru conducte



- Construită dintr-un material plastic compus rezistent.
- Prevăzută cu o balama centrală care permite reglarea lățimii nivelei.
- Fiole tubulare.
- Prevăzută cu 4 magneți.
- Precizie de 1,2 mm/m.

Nr. cat.	Nr. model	# fiole	Uzinate	Greutate kg	Amb. stand.
27691	329	3	—	0,2	6

Nivelă cu cordon

- Construită dintr-un material plastic compus rezistent.
- Fiole tubulare.
- Precisă și ușoară.
- Concepută special pentru a limita încovoarea cordonului.
- Prevăzută cu canelură în V pentru utilizarea pe conducte.
- Livrată cu cordon de 30 m.
- Clemă de buzunar.



Nr. cat.	Nr. model	# fiole	Uzinate	Greutate kg	Amb. stand.
27681	325-I	1	—	0,1	6



Nivele laser

Seria 327N

Nivelă laser de buzunar

- Carcasă din material plastic ABS pe cadru de aluminiu.
- Cu generator de linie permițând transferul unui punct laser la linie laser.
- Bandă magnetică.
- Fiole tubulare.
- Diodă laser clasa 650 nm.
- Precizie de 1 mm/m.
- Domeniu: 30 m.



Nr. cat.	Nr. model	Lungime mm	# fiole	Diodă nm	Domeniu m	Greutate kg	Amb. stand.
35881	327N	150	2	650	30	0,7	1

Seria 385

Nivelă laser

- Profil din aluminiu extrudat.
- Fiole acrilice rezistente, de înaltă precizie.
- Suprafață de măsurare alezată.
- Diodă laser clasa 650 nm.
- Precizie de 0,5 mm/m.
- Domeniu: 50 m.



Nr. cat.	Nr. model	Lungime mm	# fiole	Diodă nm	Domeniu m	Greutate kg	Amb. stand.
27711	385	400	2	650	50	0,5	1

Gyro Light

Laser cu orizontalizare automată

- Elimină reglajul cu consum de timp - creează automat linii orizontalizate în câteva secunde.
- Sistem de orizontalizare automată cu pendul.
- Proiectează 1 linie orizontală și 1 linie verticală.
- Precizie de 0,25 mm/m.
- Furnizat cu husă pentru transport.



Nr. cat.	Nr. model	Proiecție	Diodă nm	Domeniu m	Greutate kg	Amb. stand.
98116	Gyro Light	Orizontal / Vertical	650	15	1,5	1

Nr. cat.	Nr. model	Descriere	Greutate kg	Amb. stand.
98126	—	Adaptor cu trepid pentru Gyro Light	0,1	1



Gyro II

Laser cu orizontalizare automată

- Elimină reglajul cu consum de timp - creează automat linii orizontalizate în câteva secunde.
- Sistem de orizontalizare automată cu pendul.
- Proiectează 1 linie orizontală și 2 linii verticale.
- Precizie de 0,25 mm/m.
- Prevăzut cu 2 ferestre pentru proiecție la 90°.
- Furnizat cu suport pentru nivelă, ochelari laser și carcasă pentru transport.

Nr. cat.	Nr. model	Proiecție	Diodă nm	Domeniu m	Greutate kg	Amb. stand.
33571	Gyro II	Orizontal / Vertical	625	15	1,5	1



Accesorii pentru nivele laser

- Toate accesoriile au fost concepute special pentru a conferi o performanță optimă nivelelor laser.

Nr. cat.	Descriere	327	385	Gyro Light	Gyro II	Greutate	Amb. stand.
27731	Trepied (înălțime, 1200 - 2150 mm)	—	• (1)	• (3)	• (2)	4,5	1
74206	Trepied (înălțime, 1750 - 3250 mm)	—	• (1)	• (3)	• (2)	7,5	1
27771	Disc de orizontalizare	—	—	—	—	0,5	1
27761	Prismă de refracție	—	—	—	—	0,1	1
74216	Ochelari de protecție pentru laser	—	—	—	•	0,1	1



Trepiede din aluminiu, ușoare, ușor de montat și transportat. Toate trepiedele sunt prevăzute cu un racord filetat de $\frac{5}{8}$ " și țărșuși pentru sol în vederea lucrului pe teren.

- (1) Nivelele laser necesită un disc de orizontalizare pentru montarea pe trepiede.
 (2) Nivelele automate laser necesită un suport de nivelă pentru montarea pe trepiede (echipament standard).
 (3) Adaptor cu trepied pentru Gyro Light (opțional).



Ochelari laser

Disc de orizontalizare

Prismă deflectoare

