



Iftode Universal
sisteme de construcții

LICHT, STROM & WÄRME

SAISON 19 / 20

Für den Profi-Handwerker

LED-Baustrahl器 80 W



Art-Nr.: 77061

- **Lumen: 6800**
- **Schutzklasse: IP 54**
- **Gewicht: 3,6 kg**
- **Abstrahlwinkel: 110°**
- **2 x Steckdosen (VDE)**
- **3 m Gummianschlusskabel**
- **220-240 V**
- **extra schlagfestes Aludruckgussgehäuse**

Die einzelnen Artikel sind lieferbar, solange der Vorrat reicht. Unsere Anwendungsempfehlungen werden nach bestem Wissen aufgrund von Praxiserfahrungen gegeben. Sie befreien den Käufer jedoch nicht von eigenen Versuchen und Prüfungen. Eine Gewähr für die Eignung der Produkte für den speziellen Anwendungszweck kann nicht übernommen werden. Technische Änderungen vorbehalten!

LED-Baustrahler 30 | 50 W



Art-Nr.: 77063

30 Watt, LED, 2400 Lumen, 230V AC
50/60 Hz. 110° Abstrahlwinkel, nicht dimmbar
ca. 30.000 Std. Lebensdauer. 30 W LED-Licht
entspricht ca. 300 W Halogenlicht
Schutzklasse: IP54
Klappständer mit Aufhängeöse.
3 m Kabel mit Schukostecker



Art-Nr.: 77064

50 Watt, LED, 4000 Lumen, 230 V AC
50/60 Hz. 110° Abstrahlwinkel, nicht dimmbar
ca. 30.000 Std. Lebensdauer. 50 W LED-Licht
entspricht ca. 500 W Halogenlicht
Schutzklasse: IP54
Klappständer mit Aufhängeöse
3 m Kabel mit Schukostecker



Art-Nr.: 77056N

50 Watt, 4500 lm, 100-240 V, IP54 AC 50/60 Hz
120° Abstrahlwinkel, 40.000 Std. Lebensdauer
50 Watt LED-Licht entspricht ca. 500 Watt
Halogenlicht. 2x Schukosteckdose
Schutzklasse: IP54, 5 m Zuleitung

LED-Akku-Strahler 20 W



Art-Nr.: 77046N

20 Watt, 1800 lm, dimmbar, **Li-Ionen Akku** 8,8 Ah, Lichtfarbe: 5500-6000 K (kaltweiß)
Schutzklasse: IP65, Temperaturbereich: Laden 0 bis 45 °C / Funktion -20 bis 50 °C, 5 Std.
Ladezeit mit 4 verschiedenen Lichtstufen, (Arbeitszeiten): 100 % Licht = 3 Std., 50 % Licht = 6 Std., 25 % Licht = 12 Std., Blinklicht = 3 Std.
Alternativ Netzbetrieb möglich, inkl. 230 V Ladenetzteil u. Kfz-Ladekabel

Strahler Stativ XXL



Art-Nr.: 77065

Höhenverstellbar bis 2.150 mm.
Geeignet für Strahler mit einem
Gewicht bis 2 kg. 5 m Kabel. Inklusive
Steckdosen und Anschlussbox.
Bis max. 3500 W (Strahler optional,
nicht im Lieferumfang enthalten).



ABZIEHEN, AUFKLEBEN, ANTIPPEN

Art-Nr.: 71776

Atomic Beam Taplight, kabellos

20 langlebige und umweltfreundliche LED-Lichter. Haftet, durch Klebestreifen auf der Rückseite, auf jeder glatten Oberfläche. Energiesparend und kompaktes Design. Kein Erhitzen der Leuchtpläne dank Safe-Touch-Oberfläche.

TECHNISCHE DATEN


Batterie: 3 x 1,5V AAA
Power: 4,5V
Durchmesser: 80 mm

Lieferumfang:

1 x Atomic Beam TAPLIGHT
4 x 1,5V AAA enthalten



SUPER HELLES
LICHT
IN JEDER
DUNKLEN ECKE

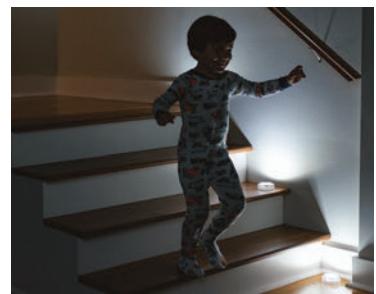

Art-Nr.: 71775

Akku-Stirnlampe mit COB-LED

Anders als andere, kegelförmig leuchtende Stirnleuchten ist die ZONE so gestaltet, dass sie Ihren gesamten Arbeitsbereich optimal ausleuchtet. Mit neuester COB LED-Technologie sorgt die ZONE für eine äußerst leistungsfähige Beleuchtung mit größtmöglicher, gleichmäßiger Lichtverteilung und leuchtet Ihr gesamtes Blickfeld aus. Mit der ZONE vermeiden Sie Kopfdrehungen, die mit dem begrenzten Lichtkegel anderer Stirnleuchten zur Ausleuchtung Ihres Arbeitsbereichs nötig wären.

TECHNISCHE DATEN

- COB LED
- Stufe 1 - Stufe 2
- 200/400 Lux@0.5
- 75/150 Lumen
- 4/2 Std. Betriebsdauer
- 3 Std. Ladedauer
- Charging voltage 5V DC 1A
- 3.7V / 800 mAh Li-ion-Akku
- IP30





Kabeltrommel IP 44

230 V 25 m 2,5

Art-Nr.: 40028



Gummikabel H07RN-F 3G2,5, Kabelfarbe schwarz, Kunststoff-Trommelkörper ø 290 mm, verzinktes Bügelgestell Schutzkontaktstecker 230 V / 16 A, 4 x Schutzkontaktsteckdose mit Klappdeckel, max. 3,5 kW, Thermoschutzschalter mit Wiederanlaufschutz, IP44, geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, DIN EN 50525-2-2. Durch die spezielle Formgebung kein Abgleiten der Leitung hinter die Trommel. Serienmäßig mit patentierter Kabelführung ausgestattet.

Kabeltrommel IP 44

230 V 40 m 1,5

Art-Nr.: 40026



Gummikabel H07RN-F 3G1,5, Kabelfarbe rot, Kunststoff-Trommelkörper ø 290 mm, verzinktes Bügelgestell Schutzkontaktstecker 230 V / 16 A, 4 x Schutzkontaktsteckdose mit Klappdeckel, max. 3,5 kW, Thermoschutzschalter mit Wiederanlaufschutz, IP44, geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, DIN EN 50525-2-2. Durch die spezielle Formgebung kein Abgleiten der Leitung hinter die Trommel. Serienmäßig mit patentierter Kabelführung ausgestattet.

Elektro - Zubehör

Iftode Universal
sisteme de construcții

Baustellen-/Stromverteiler
IP44 tragbar

Art-Nr.: 45492



Gehäuse aus hochbruchfestem Kunststoff, Eingang: H07RN-F 5G2,5, 1,6m, CEE 5-polig 400 V / 16 A, 6h
Ausgang: 2 x CEE 5-polig 400 V / 16 A, 6h, 4 x Schutzkontaktsteckdose 230 V / 16 A. Belastbar bis 11 kW,
IP44, geprüft nach VDE 0620-1, IEC 60309, EN 61439-4, DIN EN 50525-2-21-21.
Der ergonomisch geformte Tragegriff und die Kabelaufwicklung erlauben einen bequemen Transport.

Kabelverlängerung Gummi
IP44 400 V 10 m x 1,5

Art-Nr.: 00421



H07RN-F 5G1,5, CEE-Stecker 5-polig / 400 V / 16 A / 6h und CEE-Kupplung
5-polig / 400 V / 16 A / 6h / mit Klappdeckel, im Folienbeutel verpakt, IP44,
mit Baustellenzulassung, geprüft nach VDE 0285-525-2-21, IEC 60309



Kabelverlängerung Gummi
IP44 230 V 15 m x 1,5

Art-Nr.: 02115



Gummi-Verlängerung 230 V, schwarz, 15 m. H07RN-F 3G1,5, angespritzter Schutzkontaktstecker 230 V / 16 A und Schutzkontaktkupplung mit Abdeckkappe, im Folienbeutel, IP44, geprüft nach VDE 0620-1, VDE 0285-525-2-21

Steckdosenleiste 5-fach
IP44 230 V 4,5 m 1,5

Art-Nr.: 21032



Anschlussleitung H07RN-F 3G1,5, 4,5 m, Schutzkontaktstecker 230 V / 16 A, selbstschließende Deckel, für Wandmontage geeignet, beleuchteter Schalter, IP44, geprüft nach VDE 0620-1, VDE 0285-525-2-21

Elektroheizer 3 kW

Ventilatorfunktion, Tragegriff, Überhitzungsschutz, Thermostat



Art-Nr.: 77039

Technische Daten:

- Netzspannung: 230 V
- Frequenz: 50 Hz
- Schutzart (IP): 20
- Heizleistung: 3 kW
- Heizleistung: 2580 kcal/h
- Anzahl Heizstufen: 3
- Heizstufen: 0,03 / 1,5 / 3 kW
- Stromaufnahme: 13,04 A
- Gebläseleistung: 280 m³/h
- Anschlusskabel: 140 cm
- Maße: L=243 x B=227 x H=295 mm
- Gewicht: netto/brutto 3,4 kg/4,08 kg

Reprezentant Autorizat
IFTODE UNIVERSAL
bd. George Cosbuc nr.350,
Galati, Romania, 800506
Director Comercial George Namolosu

Iftode Universal
sisteme de construcții

004.0749203585
office350@universalconstruct.ro
www.universalconstruct.ro
"the best business for your target!"