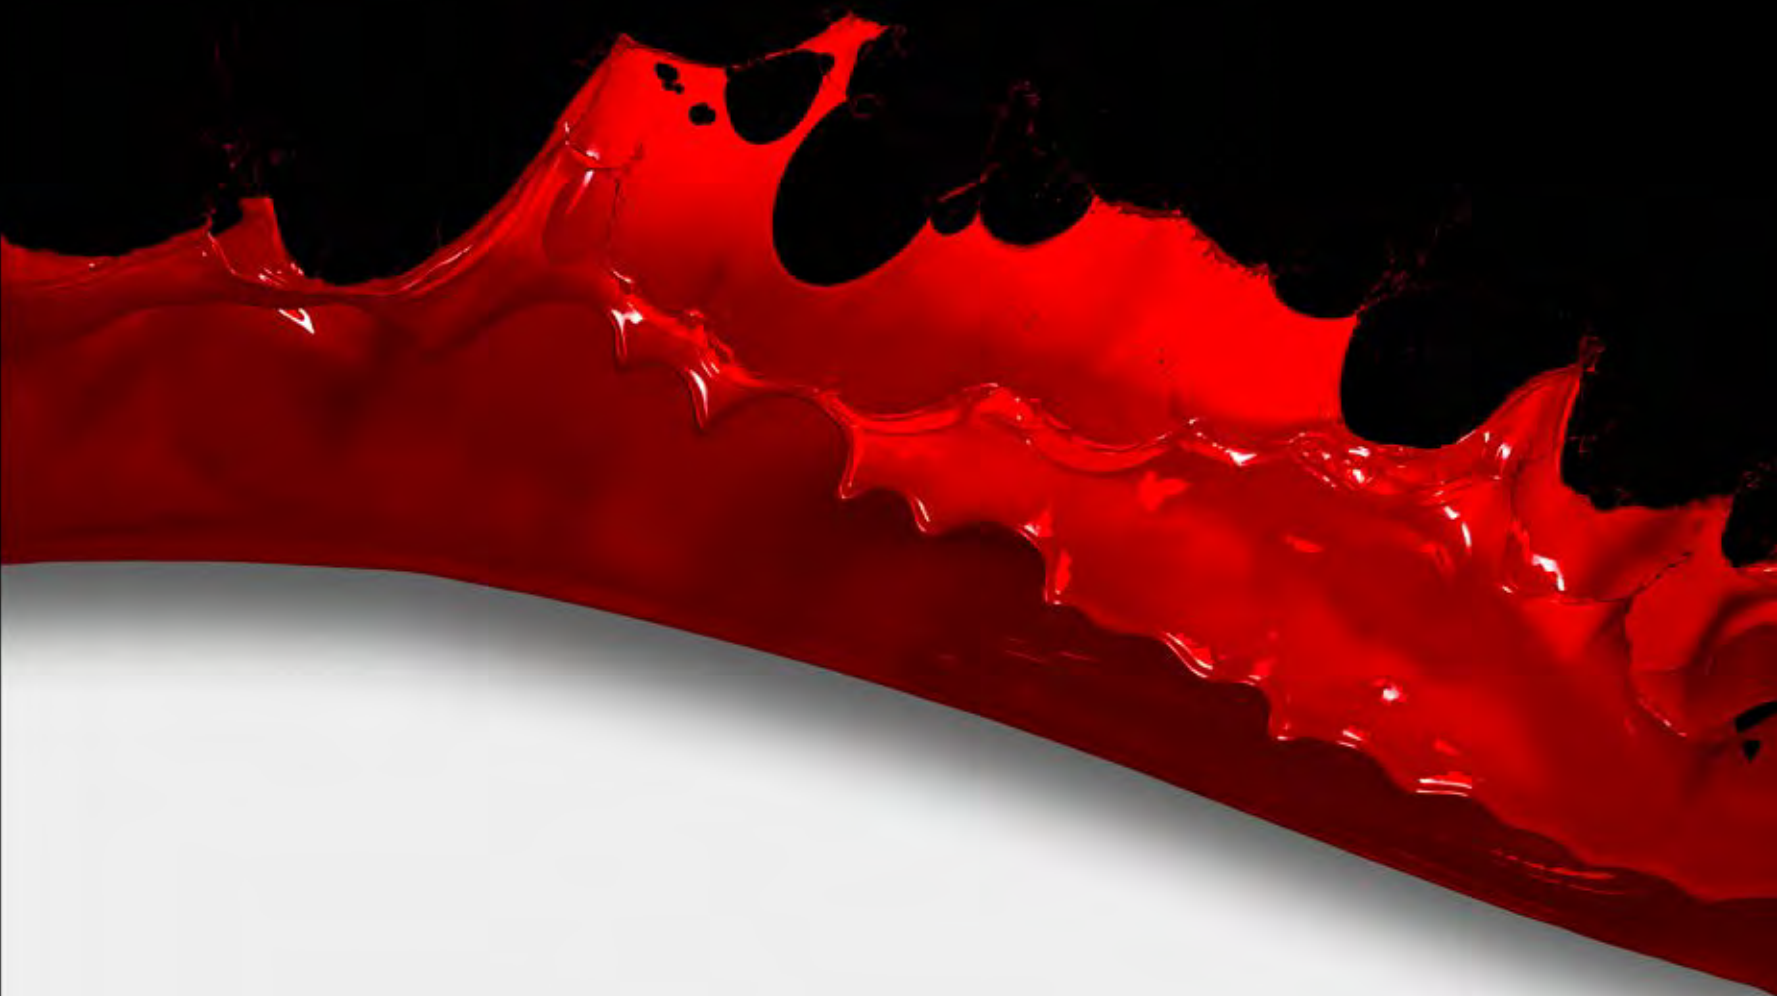



















**CAMELEON
EFFECTS**

Vopsele lavabile pentru interior

**CAMELEON
EFFECTS**



					
ROȘU-SIDEF E2-82	CREM PASTEL E4-41	VERDE PASTEL E6-1	GALBEN PASTEL E7-41	CAMEL PASTEL E4-1	CAPPUCCINO E3-36
					
ROZ E1-22	CREM E4-42	VERDE DESCHIS E9-41	GALBEN E7-42	CAMEL E4-2	SIDEF E5-37
					
VIOLET DESCHIS E1-11	ALBASTRU DESCHIS E13-23	VERDE DESCHIS E9-42	BEJ E6-2	PIERSICĂ E3-42	NARO DESCHIS E3-57
					
VIOLET E15-22	ALBASTRU E14-42	VERDE DE MIGNONETTE E9-2	GALBEN E5-3	PORTOCALIU E4-3	MARO E3-58

		
ROȘU E2-80	GRI E15-19	VIOLET ÎNCHIS E15-49
		
ORANGE E5-4	CARAMIZIU E2-88	VERDE MAR E9-43
		
VERDE E10-3	GALBEN INTENS E7-23	MARO CIOCOLATĂ E3-38

Culori de accent

Culori de baza (de catalog):

Impregnating wall primer:
Amorsa pentru pereti -
concentrat



All purpose joint
compound: Glet de
finisaj pasta pentru
interior



Easy clean: Lac de
protecție



Vopsea superlavabilă
colorată

Utilizat pentru vopsirea la interior a
pereților și tavanelor.
29 culori pastel și 4 culori saturate.
Colorat in prealabil în fabrică sub su-
pravegherea tehnologilor. Permeabi-
litate ridicata la vapori. Putere mare
de acoperire, rezistenta sporita la
spalare si stergere.

Ambalaje: 2,5 L, 15 L
Randament: până la 16 m²/l
pentru 1 strat, in functie de metoda,
conditiile de aplicare si de gradul de
finisaj al suprafetei.
Sistem recomandat: 1 strat
PASTELO Amorsa pentru pereti
2 straturi finisaj PASTELO in
COLOUR.





SNOW WHITE Vopsea super lavabilă pentru interior

Permeabilitate ridicată la vapori.
Grad ridicat de alb.
Putere mare de acoperire, rezistență sporită la spălare și stergere.

Ambalaje: 2,5 L, 8 L, 15 L
Randament: până la 16 m²/l pentru 1 strat, în funcție de metoda, condițiile de aplicare și de gradul de finisaj al suprafeței.
Sistem recomandat: 1 strat Amorsa pentru pereți
2 straturi finisaj Snow white.



KITCHEN & BATH Vopsea cu efect antibacterian

Contine aditivi speciali și materiale biocide care oferă protecție antibacteriană activă împotriva mușcăiului, bacteriilor etc.
Testat de Ministerul Sănătății.

Ambalaje: 2,5 L, 15 L
Randament: până la 16 m²/l pentru 1 strat, în funcție de metoda, condițiile de aplicare și de gradul de finisaj al suprafeței.
Sistem recomandat: 1 strat Amorsa pentru pereți
2 straturi finisaj Vopsea super lavabilă cu efect antibacterian.



ULTRA WHITE Vopsea pentru interior ultra alb

Contine aditivi speciali care au ca efect intensificarea fenomenului de reflexie al luminii. Permeabilitate ridicată la vapori. Grad ridicat de alb. Putere mare de acoperire, rezistență sporită la spălare și stergere.

Ambalaje: 2,5 L, 15 L
Randament: până la 16 m²/l pentru 1 strat, în funcție de metoda, condițiile de aplicare și de gradul de finisaj al suprafeței.
Sistem recomandat: 1 strat Amorsa pentru pereți
2 straturi finisaj Vopsea super lavabilă pentru interior ultra albă.



WALL PRIMER Amorsa pentru pereți

PROPRIETĂȚI GENERALE
Grund alb, mat, în stare lichidă pentru pereți, adecvat pentru uz interior și exterior. Are putere ridicată de acoperire, se aplică ușor, se usucă repede și este folosit ca substrat pentru toate vopselele emulsionate. Îmbunătățește de asemenea aspectul exterior, puterea de acoperire a stratului final și conferă rezistență la condiții atmosferice nefavorabile. Și poate fi folosit ca un strat intermediar de la nuanțe închise la nuanțe mai deschise, reducând în acest fel, numărul necesar de straturi al vopselei finale. Este practic inodor în timpul aplicării deoarece nu conține amoniac.

PREGĂTIREA SUPREFEȚELOR
Suprafețele care urmează să fie vopsite trebuie să fie curate, uscate și nu trebuie să fie acoperite de praf sau părți neaderente. Suprafețele pot fi amorate după aceea cu un strat de Wall primer.



SATIN Vopsea super lavabilă pentru interior

Permeabilitate ridicată la vapori. Grad ridicat de alb. Putere mare de acoperire. Rezistență sporită la spălare și stergere. Peste 20.000 culori cu sistemul de colorare.

Ambalaje: 4 kg, 20 kg
Randament: până la 16 m²/l pentru 1 strat, în funcție de metoda, condițiile de aplicare și de gradul de finisaj al suprafeței.
Sistem recomandat: 1 strat Amorsa pentru pereți
2 straturi finisaj Satin.



EASY CLEAN PROTECT Lac de protecție

Mat, satin și lucios. Strat de finisare și protecție peste orice culoare de la PASTELO Tinting system sau PASTELO IN COLOUR. Acoperire transparentă. Asigură o protecție perfectă.

Randament: până la 17 m²/kg, în funcție de metoda, condițiile de aplicare și de gradul de finisaj al suprafeței.
Sistem recomandat: 2 straturi finisaj orice tip de vopsea lavabilă Pastelo sau Kastelo și apoi 1 strat Pastelo Lac de protecție.



Culori de baza (de catalog):

Impregnating wall primer: Amorsa pentru pereți - concentrat



All purpose joint compound: Glet de finisaj pasta pentru interior



TONER PAINT VOPSEA pentru nuanțare vopsele pe bază de apă



*Easy clean
protect*




Lac de protecție

EASY CLEAN

- protejează suprafața de orice murdărie
- scoate în evidență culoarea vopselei
- rezistență excepțională la spălarea frecventă
- se poate aplica pe orice tip de suprafețe din orice tip de vopsele pregătite în mod corespunzător
- disponibil în mat, satin și lucios





K 01-1



K 02-0




K 03-0



K 04-0




K 05-0



K 06-0



K 07-0



K 08-0



K 09-0



K 10-0



K 11-0



K 12-0



K 13-0



K 14-0



K 15-0



K 16-0



KASTELO IN COLOUR Vopsea lavabilă colorată

Se oferă în 16 culori principale.
permeabilitate ridicată la vapori.
Putere mare de acoperire, - rezisten-
ta la spălare și stergere.

Ambalaje: 5 kg, 25 kg

Randament: până la 10 m²/l pentru
1 strat, în funcție de metoda,
condițiile de aplicare și de gradul de
finisaj al suprafeței.

Sistem recomandat: 1 strat
Amorsa pentru pereți 2 straturi
finisaj KASTELO IN COLOUR.



Culori de baza (de catalog):

Impregnating wall
primer: Amorsa pentru
pereți - concentrat



All purpose joint
compound: Glet de
finisaj pasta pentru
interior





IMPREGNATING PRIMER

Amorsa pentru pereti - concentrat

Pentru interior si exterior. Pe baza de apa. Intareste suprafata. Putere mare de penetrare a stratului suport. Mareste aderenta vopselei la suport. Reduce consumul materialului de finisaj. A se dilua cu apa in concentratie 1 la 5.

Ambalaje: 0,95 L, 5 L, 18 L

Randament: până la 25-35 mp/l, in functie de metoda, conditiile de aplicare si de gradul de finisaj al suprafetei.



SUPER WEISS

Vopsea lavabilă pentru interior

Permeabilitate ridicata la vapori.

Grad ridicat de alb.

Putere mare de acoperire, - rezistența la spalare si stergere.

Ambalaje: 5 kg, 25 kg

Randament: până la 10 m²/kg pentru 1 strat, in functie de metoda, conditiile de aplicare si de gradul de finisaj al suprafetei.

Sistem recomandat: 1 strat

Amorsa pentru pereti 2 straturi
finisaj Super Weiss.



WEISS Vopsea pentru interior

Permeabilitate ridicata la vapori.

Grad ridicat de alb.

Putere mare de acoperire, - rezistența la spalare si stergere.

Ambalaje: 5 kg, 15 kg, 25 kg

Randament: până la 8 m²/kg pentru 1 strat, in functie de metoda , conditiile de aplicare si de gradul de finisaj al suprafetei.

Sistem recomandat: 1 strat

Amorsa pentru pereti
2 straturi finisaj Weiss.

Culori de baza (de catalog):

Impregnating wall primer: Amorsa pentru pereti - concentrat




All purpose joint compound: Glet de finisaj pasta pentru interior



TONER PAINT VOPSEA pentru nuanțare vopsele pe bază de apă







VERDE OLIVE
E9-48



GRI
221



VANILIE
401



GALBEN LĂMÂIE
E7-2



CAISĂ
E5-3



CAMEL
E4-2



SAHARA
118




GALBEN LAPTE
413



CACAO
408



LAPTE CU CACAO
E4-37



CREM
403



CREM
E4-42



VIȘINIU
193



CORAL ÎNCHIS
189



CORAL
417



FACADE IN COLOR
Vopsea superlavabilă colorată pentru exterior

15 culori după catalog.
Grad înalt de impermeabilizare.
Rezistentă la intemperii.
Protejează la penetrarea apei.

Ambalaje: 2,5 L, 15 L
Randament: până la 13-15 mp/l/strat în funcție de metoda și condițiile de aplicare și în funcție de gradul de finisaj al suprafeței.
Sistem recomandat: 1 strat Pastelo Amorsa pentru pereți și 2 straturi Super lavabilă colorată pentru exterior.



FACADE Vopsea superlavabilă pentru exterior

2 variante: standard și cu silicon.
Grad înalt de impermeabilizare - grad intens de alb. Rezistentă la intemperii. Protejează la penetrarea apei.

Ambalaje: 2,5 L, 15 L
Randament: până la 13-15 mp/l/strat în funcție de metoda, condițiile de aplicare și de gradul de finisaj al suprafeței.

Sistem recomandat: 1 strat Pastelo Amorsa pentru pereți și 2 straturi Super lavabilă pentru exterior.

Culori de baza (de catalog):

Impregnating wall primer: Amorsa pentru pereți - concentrat



All purpose joint compound: Glet de finisaj pasta pentru interior



TONER PAINT VOPSEA pentru nuanțare vopsele pe bază de apă



	401	HBW 77		402	HBW 71		403	HBW 68		404	HBW 57		417	HBW 35		418	HBW 29
	405	HBW 68		406	HBW 57		407	HBW 48		408	HBW 33		419	HBW 17		420	HBW 58
	409	HBW 73		410	HBW 70		411	HBW 72		412	HBW 64		421	HBW 68		422	HBW 54
	413	HBW 65		414	HBW 58		415	HBW 57		416	HBW 56		423	HBW 51		424	HBW 53



PLASTER Tencuiala decorativa siliconata

130 de culori după catalog sau colorate cu mașina de nuanțat. Grad ridicat de impermeabilizare. Rezistentă la intemperii. Protejează la penetrarea apei. Pentru amorsare se folosește Pastelo Grund pentru tencuieli decorative siliconate și silconice colorat în culoarea tencuielii.

D-1 - consum aproximativ 1,2 – 1,5 kg/mp.; D-15 - consum aproximativ 1,4-1,8 kg/mp.; D-2 - consum aproximativ 2-2,5 kg/mp; V-2 - consum aproximativ 2-2,5 kg/mp în funcție de metoda, condițiile de aplicare și de gradul de finisaj al suprafeței. Structura: drișcuită (D) sau zgâriată (V)

Ambalaj: 25 kg



PLASTER+Si Tencuiala decorativa siliconica

130 de culori după catalog sau colorate cu mașina de nuanțat. Grad ridicat de impermeabilizare. Rezistentă la intemperii. Efect aquastop-repunge apa. Pentru amorsare se folosește Pastelo Grund pentru tencuieli decorative siliconate și silconice colorat în culoarea tencuielii.

D-1 - consum aproximativ 1,2 – 1,5 kg/mp.; D-15 - consum aproximativ 1,4-1,8 kg/mp; D-2 - consum aproximativ 2-2,5 kg/mp V-2 - consum aproximativ 2-2,5 kg/mp în funcție de metoda, condițiile de aplicare și de gradul de finisaj al suprafeței. Structura: drișcuită (D) sau zgâriată (V)

Ambalaj: 25 kg


Culori de baza (de catalog):

BETON-CONTACT: Grund pentru interior și exterior



MICRONIZED UNDERCOAT: Grund pentru tencuieli decorative





TONER PAINT VOPSEA pentru nuanțare vopsele pe bază de apă



BETON-CONTACT Grund pentru interior si exterior

Se utilizeaza pentru suprafete mine-rale care au un grad de absorbtie re-dus si nu se pot tencui direct. Este re-comandat pentru suprafete neabsor-bante din beton, mortar pe baza de ciment sau ipsos, pentru toate tipurile de cladiri, in scopul imbunatatirii ade-rentei la suport. Performantele ace-sui produs sunt: aderenta excelenta la suport mineral neted; aderenta exce-lenta la suport mineral neabsorbant; rezistenta marita la alcalinitate.

Ambalaje: 1,1 kg, 5 kg, 25 kg

Randament: până la 5-7 mp// in functie de metoda, conditiile de aplicare si de gradul de finisaj al suprafetei.

Sistem recomandat: 1 strat sau 2 straturi Pastelo Grund "Beton-Contact" interior si exterior, dupa care se aplica finisajul (tencuiala, tinci, glet exterior etc.).



IMPREGNATOR Grund pentru exterior - Impregnant

Amorsa acrilica pentru impregnare. Produs ce contine puternice rasini acrilice. Se utilizeaza in special la amorsarea suprafetelor absorbante cum ar fi BCA, caramida Porotherm, tencuieli pe baza de cimentsau ipsos etc. creand o pelicula impermeabi-la si intarind puternic stratul suport. Dupa aplicare suprafata va fi puter-nic aderenta. In timp creste rezisten-ta finisajului aplicat peste Beton contact. Nu se aplică pe polis-tiren expandat.

Ambalaje: 2,5 L, 15 L

Randament: până la 18 m²/l pentru 1 strat, in functie de metoda, conditiile de aplicare si de gradul de finisaj al suprafetei.



SILICON Vopsea siliconică pentru exterior

Se utilizeaza la productia ei disper-sii cu polisiloxani și hidrofobizator siliconic pentru atingerea unui grad inalt de impermeabilizare. Rezisten-tă la intemperii. Protejează la pene-trarea apei.

Ambalaje: 2,5 L, 15 L

Randament: până la 13-15 mp// strat in functie de metoda si conditiile de aplicare si in functie de gradul de finisaj al suprafetei.

Sistem recomandat: 1 strat Amorsa pentru pereti, 2 straturi Pastelo Vopsea siliconica pentru fatada.

Culori de baza (de catalog):

Impregnating wall primer: Amorsa pentru pereti - concentrat



FACADE PAINT 100 % ACRYLIC Vopsea pentru exterior - 100% acrylic

Vopsea emulsionată excelentă pur acrilică. Furnizează un alb superior și asigură o putere mare de acope-rire, păstrându-și aderența la spă-lări frecvente și condiții atmosferice nefavorabile. Are proprietăți de uni-formizare foarte bune și creează o suprafață plană netedă cu permea-bilitate ridicată a vaporilor. FACADE poate fi aplicată pe supra-fețe noi sau vechi pregătite în mod corespunzător precum tencuială, be-ton, lemn, gips-carton etc.

Ambalaje: 2,5 L, 15 L

TONER PAINT VOPSEA pentru nuanțare vopsele pe bază de apă



ALL PURPOSE JOINT COMPOUND Glet de finisaj

Glet fin pe baza de rasini acrilice gata preparat. Are un timp extins de utili-zare. Perioada de valabilitate nelimi-tata daca se pastreaza in galeata cu capacul inchis. Este foarte flexibil și se aplica foarte usor. Se obtine o su-prafață foarte netedă și usor de sle-fuit, fără fisuri, cu o absorbtie foarte scăzută de vopsea. Poate fi colorat cu pigmenti folositi la vopseaua lava-bila, iar stratul obtinut dupa gletuire poate ramane ca strat final nevopsit. **Randament:** 0,4 - 1, 2 kg/mp in functie de grosimea stratului aplicat. **Sistem recomandat:** 1 sau 2 stra-turi Glet de finisaj pasta pentru interior, 1 strat Amor-sa pentru pereti in interior, 2 straturi Pastelo sau Kastelo Vopsea lavabila sau super lavabil pentru interior.

SISTEM DE NUANTARE



Masini computerizate si manuale de nuantat pentru vopsele de interior si exterior, tencuieli decorative si finisaje cu efecte speciale. Colorantii utilizati in SISTEMUL DE NUANTARE sunt astfel selectati incat sa indeplineasca cele mai inalte standarde international pentru realizarea de finisaje exterioare si interioare. Sistemul de nuantare computerizata si manual include aproape toate paletarele de culori utilizate pe piata romaneasca: NCS, RAL, Colour Harmony, NOVA etc. Culorile obtinute sunt de o acuratete speciala si o calitate foarte ridicata. Compania are posibilitate de a colora in fabrica comenzi pentru cantitati minime negociate, culorile obtinute avand o durabilitate si repetabilitate constanta in timp.

SISTEM DE NUANTARE cu masina computerizata si manuala pentru vopsele de interior si exterior, tencuieli decorative si finisaje cu efecte speciale in 20.000 de culori.





AQUA LAC



Lac pe baza de apa, pentru lemn, pentru exterior si interior

Finisaj decorativ pentru suprafete din lemn, elemente din PVC sau suprafete din lemn mai vechi acoperite cu vopsele alchidice. Produsul are urmatoarele performante: uscare rapida; miros redus; se dilueaza cu apa; culori stabile in timp; rezistenta la intemperii si UV; curatarea usoara a uneltelor de lucru.

Ambalaje: 0,7 L, 15 L

Randament: 10-14 mp/l/strat/ in functie de metoda, conditiile de aplicare si de gradul de finisaj al suprafetei.

Sistem recomandat: 1 strat Pastelo Grund pentru lemn, 2 straturi AQUALAC.

		
ALB	INCOLOR	PIN
		
TRANDAFIR	MAHON	CASTAN
		
NUC	307	TEAK
		
CIREȘ	312	
		
PALICANDRU	306	EBONITĂ
		
308	WENGE	



YACHT LAC

Lac incolor pentru yachturi

Lac transparent pe baza de poliuretan, utilizat la interior si exterior.

Utilizat pentru lacuirea suprafetelor din lemn exterioare si interioare ale ambarcatiunilor, cladirilor sau alte zone expuse la intemperii si la razele solare. Aderenta sporita la suport. Rezistent la intemperii si actiunea apei. Aspect lucios al stratului final. Rezistenta extraordinara la factori climaterici extremi si raze UV.

Ambalaje: 0,65 L, 2,25 L, 15 L

Randament: 0,3-0,5 l/mp/strat, in functie de metoda, conditiile de aplicare, gradul de finisaj al suprafetei, esenta si forma lemnului.

Sistem recomandat: 1 strat Pastelo Grund pentru lemn, 2 straturi Lac incolor pentru yachturi.



PENETRATING OIL Ulei de in

Utilizare - la impregnarea suprafetelor de lemn la interior si exterior, reduce consumul materialului de finisare:

- ofera o protectie de lunga durata si eficienta la insecte, ciuperci, microorganisme si alti daunatori;
- protejeaza lemnul;
- inchide porii suprafetelor din lemn.

Ambalaje: 0,65 L, 18 L

Randament: 10-12 mp/l, in functie de metoda, conditiile de aplicare, gradul de finisaj al suprafetei, esenta si forma lemnului.



WOOD IMPREGNATOR Grund pentru lemn

Este un conservant de lemn pe baza de solvenți, adecvat pentru uz interior și exterior. Penetreză lemnul și oferă protecție împotriva imbatrănirii lemnului. Are proprietăți remarcabile de exploatare. Utilizare - la impregnarea suprafetelor de lemn la interior si exterior, reduce consumul materialului de finisare: ofera o protectie de lunga durata si eficienta la insecte, ciuperci, microorganisme si alti daunatori; protejeaza lemnul; izoleaza porozitatea lemnului.

Ambalaje: 0,65 L, 15 L

Randament: 10-12 mp/l, in functie de metoda, conditiile de aplicare, gradul de finisaj al suprafetei, esenta si forma lemnului.


Sistem recomandat: 1 strat Pastelo Grund incolor pentru lemn, 2 straturi Pastelo Aqualac sau Pastelo Lac pentru lemn.



PASTELO LAZUR
Lac pentru lemn

Se utilizeaza ca strat decorativ și de protecție pentru suprafețele din lemn atat la exterior cat si la interior: asigura un finisaj superlucios; rezistenta superioara la pete si murdarie; rezistenta la uzura si intemperii; protejeaza si pastreaza textura lemnului.

Ambalaje: 0,65 L, 15 kg
Randament: 12-14 mp/l/strat, in functie de metoda, conditiile de aplicare, gradul de finisaj al suprafetei, esenta si forma lemnului.
Sistem recomandat: 1 strat Grund pentru lemn, 2 straturi Pastelo Lac pentru lemn.

				
ALB	INCOLOR	PIN		
				
TRANDAFIR	MAHON	CASTAN		
				
NUC	307	TEAK	CIREȘ	312
				
PALICANDRU	306	EBONITĂ	308	WENGE





Culori de baza (de catalog):

WOOD IMPREGNATOR: Grund pentru lemn



DILUANT: White spirit



				
ALB 101	CREM PAL 102	BEJ 103	GALBEN 104	ORANGE DESCHIS 1033
				
ROZ VIOLET 3015	ROSU ORANGE 106	ROSU 107	ROSU VIN 108	MARO ROSCAT 110
				
AZURIU 117	ALBASTRU DESCHIS 118	ALBASTRU 119	GRI-ARGINTIU 121	GRI DESCHIS 122
				
VERNIL 9-42	VERDE DESCHIS 113	TURQOISE DESCHIS 114	VERDE 115	TURQOISE 116

	
ORANGE 2003	MARO ROSCAT 105
	
MARO 111	BRUN 112
	
GRI 123	NEGRU 124



PASTELO ENAMEL
Vopsea alchidica lucioasa
pentru metal si lemn

Utilizata pentru suprafetele interioare si exterioare din metal, lemn si zidarie. Aspect lucios al stratului final. Raport excelent calitate/preț. Pentru suprafete noi, dar si pentru reacoperirea suprafetelor vechi. Rezistenta sporita la intemperii. Uscare rapida. Se produce in 28 de culori. Se efectuează comenzi pentru culorile RAL.

Ambalaje: 0,65 L, 18 kg
Randament: până la 10-12 m²/l, in functie de metoda, conditiile de aplicare, gradul de finisaj al suprafetei, esenta si forma lemnului.

Sistem recomandat: 1 strat Pastelo Grund, 2 straturi Vopsea alchidica lucioasa pentru metal, lemn si zidarie.



PASTELO ANTI CORROSIVE
PRIMER
Grund anticoroziv pentru
metal

Grund de protectie pentru metal pe baza de rasini alchidice, solventi organici si aditivi utilizat pentru protejarea suprafetelor de metal la interior si exterior. Putere mare de acoperire. Aderenta buna la suport. Reistenta la intemperii, lovire,zgarire si socuri. Uscare rapida. Durabilitate pe termen indelungat. Culoare: gri deschis și roșu oxid. Protecție de lungă durată impotriva coroziunii. Contine aditivi speciali care împiedică dezvoltarea ruginii.

Ambalaje: 0,95 kg, 23 kg
Randament: până la 10-12 mp/l/strat, in functie de metoda, conditiile de aplicare si gradul de finisaj al suprafetei. **Sistem recomandat:** 1 strat Pastelo Grund anticoroziv pentru metal, 2 straturi Vopsea alchidica lucioasa pentru metal, lemn si zidarie.




ENAMEL 3 in 1 Email pentru metal 3 in 1 cu triplu rol de protective

Vopsea pe baza de rasini alchidice, solventi organici si aditivi utilizata pentru protejarea suprafetelor de metal interioare si exterioare atacate de rugina, avand un triplu rol: inhibitor de rugina; grund; strat final vopsea email; se aplica direct pe rugina; nu necesita grunduire; previne aparitia ruginii; se produce in 8 culori. Se efectuează comenzi pentru culorile RAL.

Ambalaje: 0,5 L, 18 kg

Randament: până la 12-15 m²/l/strat, in functie de metoda, conditiile de aplicare, gradul de finisaj al suprafetei.

Sistem recomandat: 1 sau 2 straturi Email pentru metal 3 in 1 cu triplu rol de protectie.




ALB



GRI



VERDE




NEGRO



ROȘU



CUPRU



ARGINTIU



AUR



SILVER GLOSS ENAMEL

Email argintiu luminos

Vopsea pe baza de rasini alchidice, solventi organici si aditivi utilizata pentru decorarea suprafetelor de metal interioare si exterioare, avand un aspect argintiu. Strat final vopsea email. Necesita grunduire. Aderenta buna la suport. Rezistenta la intemperii (UV, ploaie, zapada). Uscare rapida. Durabilitate pe termen lung. Contine particule de aluminiu. Utilizare in special in mediul industrial - rezervoare, conducte, stalpi electrici etc.

Ambalaje: 0,65 L, 15 kg

Randament: până la 12-15 m²/l/strat, in functie de metoda, conditiile de aplicare, gradul de finisaj al suprafetei.

Sistem recomandat: 1 strat Grund anticoroziv pentru metal, 2 straturi Pastelo Email argintiu luminos.



ROAD MARKING PAINT

Vopsea de marcare rutieră

Vopsea acrilică cu uscare rapidă specială pentru marcarea străzilor, stadioanelor, parcarilor ș.a. Prezintă o foarte bună aderență, o rezistență deosebită și este reflectorizantă.

PREGĂTIREA SUPREFEȚELOR

Suprafețele trebuie să fie curate și uscate, fără praf și uleiuri.

NUANȚE este disponibil pe alb, azur, galben, nero și rosu

Ambalaje: 3 kg, 25 kg



CEMENT & CONCRETE

Vopsea pentru suprafete din cement si beton

Vopsea acrilica pentru beton se utilizeaza atat la interior cat si la exterior pentru decorarea suprafetelor din beton supuse unui trafic usor sau normal, terase, garaje, subsoluri etc. Aderenta buna la suport. Rezistenta la intemperii (UV, ploaie zapada cea-ta). Foarte buna putere de acoperire. Uscare rapida. Culoare pura si intensa. Culori: gri și alb.

Ambalaje: 0,65 L, 2,25 L, 25 kg

Randament: până la 6-8 m²/l/strat, in functie de metoda, conditiile de aplicare si gradul de finisaj al suprafetei.

Sistem recomandat: 1 strat Pastelo Grund "Beton-Contact" interior si exterior, 2 straturi Pastelo Vopsea pentru suprafete din beton.



ENAMEL OLD COPPER

Lac emailat cu aspect de cupru vechi

Vopsea pe baza de rasini alchidice, solventi organici si aditivi utilizata pentru decorarea suprafetelor de metal interioare si exterioare, avand un aspect de cupru vechi. Strat final vopsea email. Necesita grunduire. Aderenta buna la suport. Rezistenta la intemperii (UV, ploaie, zapada). Uscare rapida.

Ambalaje: 0,65 L, 18 kg

Randament: până la 12-15 m²/l/strat, in functie de metoda, conditiile de aplicare, gradul de finisaj al suprafetei.

Sistem recomandat: 1 strat Grund anticoroziv pentru metal, 2 straturi Pastelo Lac emailat cu aspect de cupru vechi.



ALKYD PAINT

Vopsea alchidica pentru metal si lemn

Utilizata pentru suprafetele interioare si exterioare din metal, lemn si zidarie. Aspect lucios al stratului final. Raport excelent calitate/preț. pentru suprafete noi, dar si pentru reacoperirea suprafetelor vechi. Rezistenta sporita la intemperii. uscare rapida. Aspect mat. Se produce in 25 de culori. Se efectuează comenzi pentru culorile RAL.

Ambalaje: 0,65 L, 18 L

Randament: până la 8-10 m²/kg/strat, in functie de metoda, conditiile de aplicare, gradul de finisaj al suprafetei, esenta si forma lemnului.

Sistem recomandat: 1 strat Grund pentru metal sau Pastelo Grund pentru lemn, 2 straturi Vopsea alchidica pentru metal, lemn si zidarie.



ALKYD PRIMER

Grund pentru metal

Vopsea de protectie pentru metal pe baza de rasini alchidice, solventi organici si aditivi utilizat pentru protejarea suprafetelor de metal la interior si exterior.

Putere mare de acoperire. Aderenta buna la suport. Reistenta la intemperii, lovire, zgariere si socuri. Uscare rapida.

Durabilitate pe termen indelungat. Culoare: gri deschis și roșu oxid. Protecție de lungă durată împotriva coroziunii.

Contine aditivi speciali care împiedică dezvoltarea ruginii.

Ambalaje: 0,95 kg, 3 kg, 25 kg

Randament: până la 8-10 mp//strat, in functie de metoda, conditiile de aplicare si gradul de finisaj al suprafetei.



CLASSE 1

VOPSEA DE INTERIOR PROFESIONALĂ CU ACOPERIRE 1 STRAT



Produs din Clasa I, în conformitate cu norma europeană de rezistență la spălare, acoperire și frecare - EN 13300



Effetti speciali per i clienti speciali



CLASS 1

Vopsea emulsionată vinilică de calitate superioară, pentru interior

Conferă o putere ridicată de acoperire și rezistență excepțională la spălarea frecventă și la condițiile atmosferice nefavorabile. Are proprietăți de uniformizare foarte bune și creează o suprafață plană netedă.

Vopsea de interior de înaltă calitate, care se caracterizează prin acoperire mare - de până la 17 m² //strat.

Formează un finisaj robust mat, rezistent la curățare, uzură și deteriorare.

Recomandată pentru activitatea profesională în construcții. Ușor de aplicat, nu stropeste.

Oferă o protecție de lungă durată.

Culoare de bază - alb. Poate fi colorat la system de colorare – 20 000 CULORI.

Sistem recomandat: 1 strat Amorsa pentru pereti, 1 strat CLASSE 1.





STOPer

SISTEM PENTRU BAIE:

Primul strat - Putty WATER BARRIER

Al doilea strat – STOPer diluat cu până la 50%

Strat final – 2 straturi STOPer

Culoare de bază - alb. Poate fi colorat la system de colorare

– 20 000 CULORI



Iftode Universal
sisteme de construcții

STOPer

Material izolant excepțional, pe bază elastomer special, de o mare elasticitate pentru fațade. Prezintă o rezistență deosebită la condițiile de vreme nefavorabilă, la raze ultraviolete și la modificări ale temperaturii rămânând elastic de la -30°C până la 50°C.

Calitate excelentă acoperirea fisurilor. Acesta combină o acoperire perfectă și izolează suprafața de umiditate.

Este ideal pentru vopsirea sistemelor termoizolante atât la exterior cât și la interior.

Acesta protejează tencuiala de posibilele fisuri cauzate de îngheț.

SISTEM PENTRU FAȚADE:

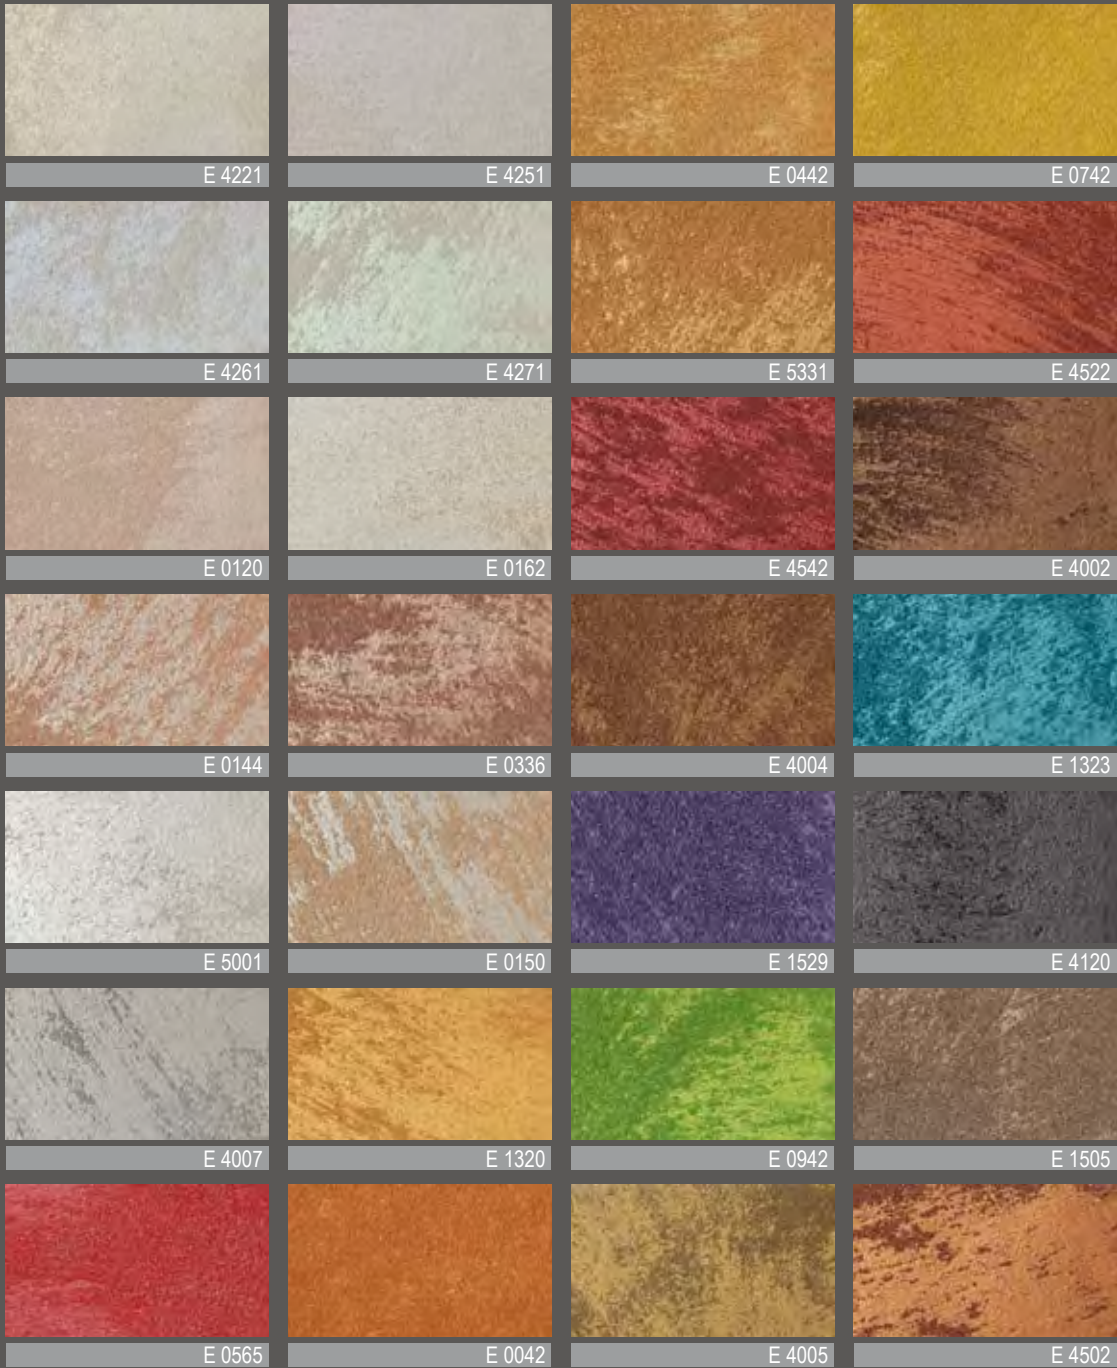
Primul strat – STOPer diluat cu până la 50% Strat final – 2 straturi STOPer.

Culoare de bază - alb. Poate fi colorat la system de colorare – 20 000 CULORI.



CAMELEON SABBIA (EFFECT NISIP PERLAT)

Se oferă în 28 culori după catalog. Posibilitate de colorare și din cataloagele și Tinting system – peste 20 000 nuanțe.



Exemplele din catalog, culorile și efectele sunt demonstrative.

CAMELEON EFFECTS

Strat decorativ de protecție cu un efect lucios, fin granulat. Se aplica la interior si exterior. Se poate utiliza ca strat de finisare pentru pereți, tavane, fațade, coloane etc. Posibilitatile de colorare sunt expuse în catalog. Posibilitatile de colorare sunt de asemenea în cataloagele și Tint-ing system – peste 20 000 nuanțe.

Mod de aplicare:

1. Baza pregătită în prealabil se grun-duiește cu Grund pentru vo-psele, SNOW WHITE până la atingerea unei culori albe uniforme.Foarte important este ca sratul suport sa fi e pregatit corespunzator.
2. Aplicați pe baza IN CO -LOUR sau o culoare din cataloagele și CAMELEON Tinting sys-tem, nuanțat în culoarea și în nuanța cu culoarea selectată SABBIA.3. Amestecați Sabbia Nisip Perlat) cu Perlagio

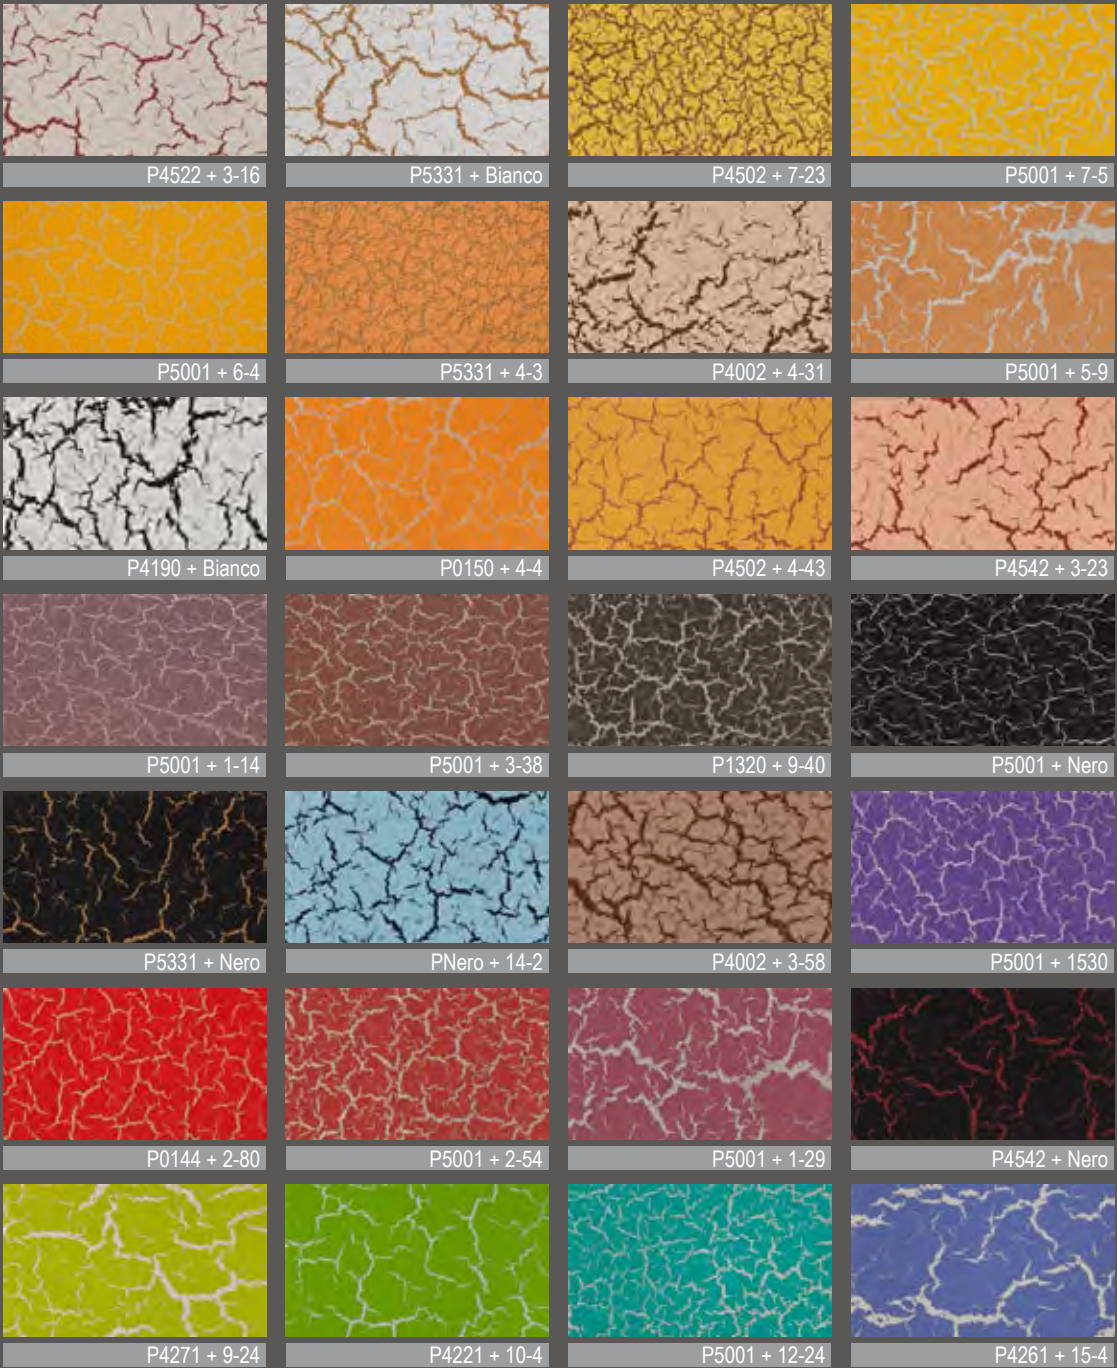
- (Perlă) în proporție 2:1, 1:1 sau în proporție, în funcție de efectul dorit.AMESTECAȚI BINE.
4. După uscarea completă a stratului anterior, aplicați din amestecul prepa-rat cu o pensula, distribuind în toate di-rectiile, astfel încât să devină uniform. Dacă doriți, puteți aplica numai într-o direcție sau obtinand diferite forme.
5. Folositi la final cu o pensula uscată sau semiuscată pentru a obtine efectul final.

Cantitatea necesară pentru 20-25 mp acoperiti cu SABBIA (Nisip perlat):

1. Grund pentru vopsele - 2,5 l;
2. IN COLOUR - 2,5 l;
3. Acoperire cu efect: 0,9 l PERLAGIO + 2,2 l SABBIA.

CAMELEON ANTICO (EFFECT ANTIQUE)

Se oferă în 28 culori după catalog. Posibilitate de colorare și din cataloagele și Tinting system – peste 20 000 nuanțe.



Exemplele din catalog, culorile și efectele sunt demonstrative.

Iftode Universal

sisteme de construcții

Acoperire decorativa cu efect de vopsea sau tencuiala fisurată

Mod de Aplicare:

1. Pregătiți suprafata curată ,prin aplicarea unui grund corespunzător.

2. Aplicați baza Pearl cu o rola, pensula sau prin pulverizare într-unul sau mai multe straturi.

3. După uscare se aplică un strat intermediar care formează stratul cu efect de fisurare - Antic - cu o pensula sau rola. Periajul se face cu mișcări transversale. Așteptați 12 ore.








4. Selectați un produs pentru stratul final - vopsea sau tencuiala venețiană. Alegeți o culoare pentru produsul selectat din Tinting system.

5. Aplicați stratul de finisare cu o rolă, pistol sau mistrie potrivită cât mai repede și uniform, prevenind repetiții asupra stratului uscat. Puteți dilua Antique cu apă pînă la 5%. Termen de garantie: de 24 luni.



CAMELEON PERLAGIO (EFECT DE PERLA)

Se oferă în 28 culori după catalog. Posibilitate de colorare și din cataloagele CAMELEON și CAMELEON Tinting system – peste 20 000 nuanțe.






			
E 4221	E 4251	E 0442	E 0742
			
E 4261	E 4271	E 5331	E 4522
			
E 0120	E 0162	E 4542	E 4002
			
E 0144	E 0336	E 4004	E 1323
			
E 5001	E 0150	E 1529	E 4120
			
E 4007	E 1320	E 0942	E 1505
			
E 0565	E 0042	E 4005	E 4502

Strat decorativ de protecție pe bază de apă, care combină efecte reflexive, perlate și o atingere catifelată. Utilizare atât la interior cât și în exterior. Se poate utiliza ca strat de finisare pentru pereți, tavane, fațade, coloane etc. Posibilitățile de colorare sunt expuse în catalog. Posibilitățile de colorare și din cataloagele și Tinting system – peste 20 000 nuanțe.

- Mod de aplicare:**
1. Baza pregătită în prealabil se grunduește cu Grund pentru vopsele sau SNOW WHITE până la atingerea unei culori albe uniforme. Foarte important este ca stratul suport să fie pregătit corespunzător.
 2. Aplicați IN COLOUR sau culoare din cataloagele și Tinting system, nuanțat în culoarea dorită cu Velluto.
 3. După uscarea completă a vopselei colorate, aplicați un strat Velluto cu o pensulă, distribuind în toate direcțiile. Se poate aplica și cu o spatulă specială de plastic.
 4. Dacă se dorește se poate aplica un al doilea strat Velluto. Cantitatea necesară pentru 20-25 mp acoperiți cu VELLUTO (Catifea):
 1. Grund pentru vopsele - 2,5 l
 2. IN COLOUR - 2,5 lAcoperire cu efect: 1 cutie 2,2 l VELLUTO.

CAMELEON CRYSTALO (EFECT METALIC)

Produsul este oferit în două variante ORO (Aur) și ARGENTO (Argint). Se poate aplica peste orice culoare din cataloagele și Tinting system – peste 20 000 nuanțe.






			
E 7-23 ORO	E 7-5 ORO	E 3-38 ORO	E 3-58 ARGENTO
			
E 6-4 ORO	E 4-43 ORO	E 3-16 ARGENTO	E 1-29 ORO
			
E 5-9 ORO	E 4-31 ORO	E 1-14 ORO	E 15-29 ARGENTO
			
E 4-2 ORO	E 4-4 ORO	E 15-4 ARGENTO	E 14-44 ARGENTO
			
Bianco ARGENTO	Bianco ORO	E 14-2 ARGENTO	E 12-24 ORO
			
E 3-23 ORO	E 2-28 ORO	E 10-4 ORO	E 9-24 ORO
			
E 2-80 ORO	E 2-54 ORO	E 9-39 ARGENTO	S 9000 ARGENTO

Strat decorativ de protecție cu efect lucios, strălucitor. Aplicare atât la interior cât și exterior. Se aplică pe suprafețe temeinic pregătite în prealabil, gletuite și slefuite, cât și pe plăci de ghips carton. CRYSTALO se oferă în două variante: ORO (Aur) și ARGENTO (Argint). Se recomandă aplicarea ORO pe culori calde și ARGENTO pe culori reci. Se poate aplica peste orice culoare din cataloagele și Tinting system – peste 20 000 nuanțe.

- Mod de aplicare:**
1. Baza pregătită în prealabil se grunduește cu Grund pentru vopsele sau vopsea SNOW WHITE. Foarte important este ca stratul suport să fie pregătit corespunzător.
 2. Alegeți culoarea IN COLOUR sau altă culoare din cataloagele și Tinting system – peste 20 000 nuanțe. Aplicați vopseaua cu o rolă sau prin pulverizare în unul sau două straturi.
 3. După uscarea completă a vopselei colorate, aplicați un strat CRYSTALO cu o pensulă sau mânășă, distribuind în toate direcțiile. Pentru un efect mai uniform se recomandă să utilizați un pistol de pulverizare.
 4. Pentru un efect mai saturat puteți aplica un al doilea strat CRYSTALO. Cantitatea necesară pentru 20-25 mp acoperiți cu CRYSTALO (Metalic):
 1. Grund pentru vopsele - 2,5 l
 2. IN COLOUR - 2,5 lAcoperire cu efect: 2,2 l CRYSTALO.

CAMELEON VELLUTO (EFFECT DE CATIFEA)

Produsul este oferit în două variante ORO (Aur) și ARGENTO (Argint). Se poate aplica peste orice culoare din cataloagele și Tinting system – peste 20 000 nuanțe.

			
E 5-31	E 4-1	E 13-38	E 10-46
			
E 6-52	E 4-31	E 5-18	E 15-28
			
E 7-32	E 4-22	E 12-23	E 9-38
			
E 1-1	E 5-57	E 3-36	E 3-56
			
BIANKO	ORO	E 4-16	E 4-2
			
E 5-8	E 3-51	E 5-52	E 2-51
			
E 13-58	E 14-42	Negro	E 5-2

CAMELEON EFFECTS

Acoperire perlată cu efect strălucitor
Mod de Aplicare:

1. Suprafata curată, bine pregătită, se vopsește cu vopsea SNOW WHITE sau IN COLOUR, în nuanță aproape de a efectului. Aplicarea vopselei pe suprafață tencuită sau netedă se face cu rolă. Suprafață, dacă este necesar, se egalizează cu mistria sau se șlefuieste bine. Culoarea de bază poate fi în unul sau mai multe straturi, în funcție de puterea de acoperire.
















2. **Aplicarea Velluto / Catifea:** Finisajul cu efect se aplică cu o mistrie din oțel inoxidabil sau din material plastic special. După uscarea primului strat în aceeași manieră se aplică un al doilea și, dacă este necesar un al treilea strat. În funcție de efectul dorit de schimbă direcțiile de aplicare în timpul procesului de aplicare.

Consum: 8-10 m² / litru per strat, în funcție de tehnica aplicată.



CAMELEON MARBLE (STUCCO VENEZZIANO)

Se oferă în 28 culori după catalog. Posibilitate de colorare și din cataloagele și Tinting system – peste 20 000 nuanțe.

			
BIANCO	S 0507-Y60R	S 0507-Y80R	S 0520-Y90R
			
S 0515-Y90R	S 0520-R	S 0505-Y80R	S 0515-Y50R
			
S 0540-Y20R	S 0540-Y30R	S 0540-Y	S 0550-Y80R
			
S 0505-G50Y	S 2040-B80G	S 1000-N	S 0505-R80B
			
S 0520-B	S 0515-R80B	S 0520-R50B	S 0515-R40B
			
S 0507-Y20R	S 0505-Y50R	S 1005-Y80R	S 4020-Y70R
			
S 1015-G60Y	S 3030-G70Y	S 6000-N	NERO

Acoperire decorativa cu efect de marmura

Mod de Aplicare:

1. Pregătiți suprafata curată si solidă prin aplicarea unui grund pentru tencuială venețiană.

2. Aplicați și intideti bine primul strat Tencuială venețiană, cu o mistrie adecvată de oțel. După uscarea primului strat, se aplică al doilea strat în același mod.

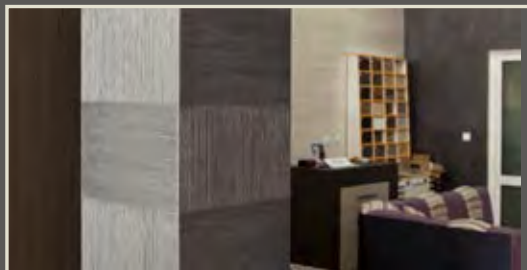
3. Intindeti, neteziti și lustruiti până tencuiala venetiana este uniform intinsa pe toata suprafata.

4. Pentru a obține un efect marmorat se aplică pastă de polizare - finish Stratul aplicat uniform se lasă să se usuce complet. Cu o cârpă uscată suprafața se lustruiește uniform pentru a obține un efect lucios.

Consum: 700-1000 g/mp, în funcție de suprafața, numărul de straturi și grosimea acoperirii.

tencuială venețiană poate fi colorata în culori și nuanțe din cataloagele Tinting system.






Tencuială sub forma de pastă cu efect reliefat

Mod de aplicare: Pregătiți prealabil baza solidă se curata bine suprafata dupa care se aplica grundul Se aplica apoi cu o gletieră Rialito 0-200 într-unul sau două straturi, în funcție de structura dorită. Relieful efectului decorativ este în funcție de mișcările instrumentului. În funcție de efectul dorit și experiența specialistului este posibilă obținerea diferitor combinații de culori și reliefuri. Se poate aplica peste tencuieli și finisaje de ciment, ipsos și var, gips carton, beton etc.

Rezistentă mare la îmbătrânire și condiții meteorologice diferite. Se aplică numai pe baze solide, curate, grunduite și uscate. Temperatura de +5°C este minimă

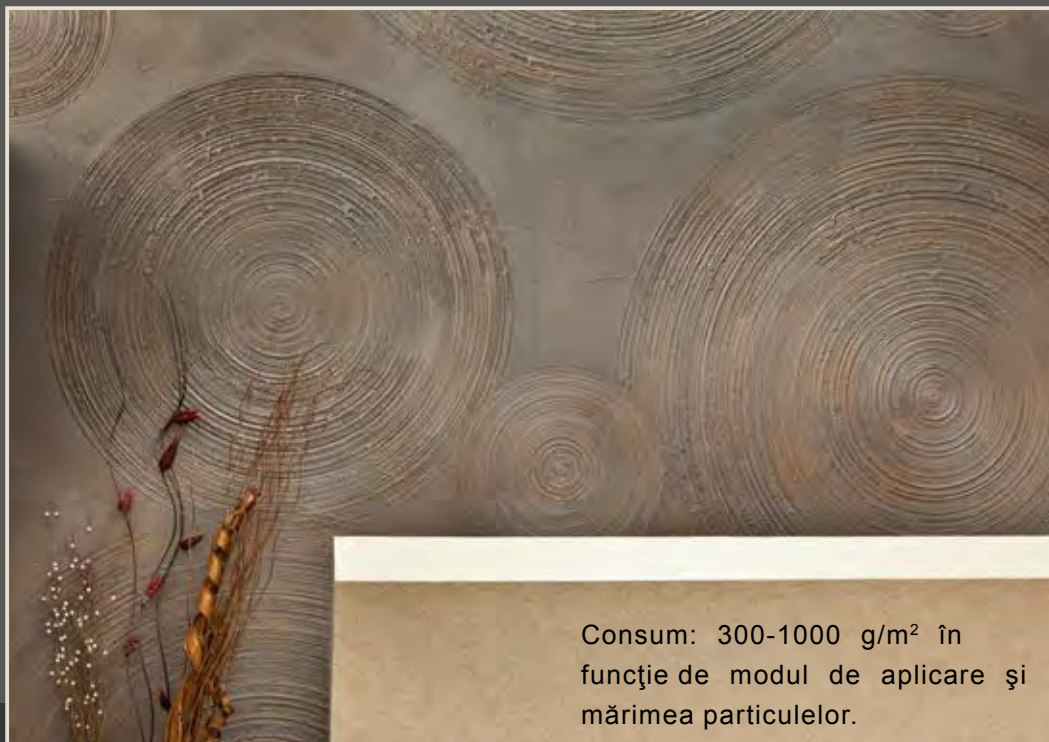pentru aplicare, păstrare și uscare. Pe lângă RIALITO 0-200 se oferă încă trei variante în funcție de mărimea particulelor. P 130, P 300 și P 800. Se poate colora utilizand SISTEMUL DE COLORARE SI TINTING SYSTEM sau să fie colorată cu efect perlat.



Consum: 300-1000 g/m² în funcție de modul de aplicare și mărimea particulelor.