
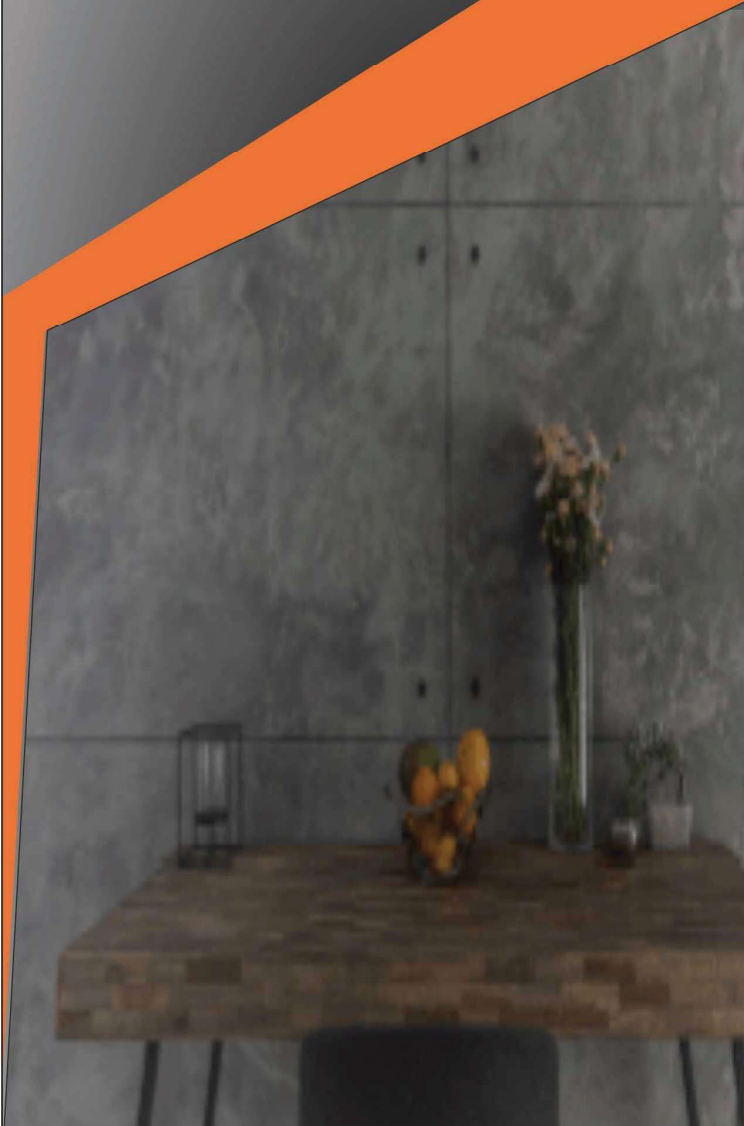
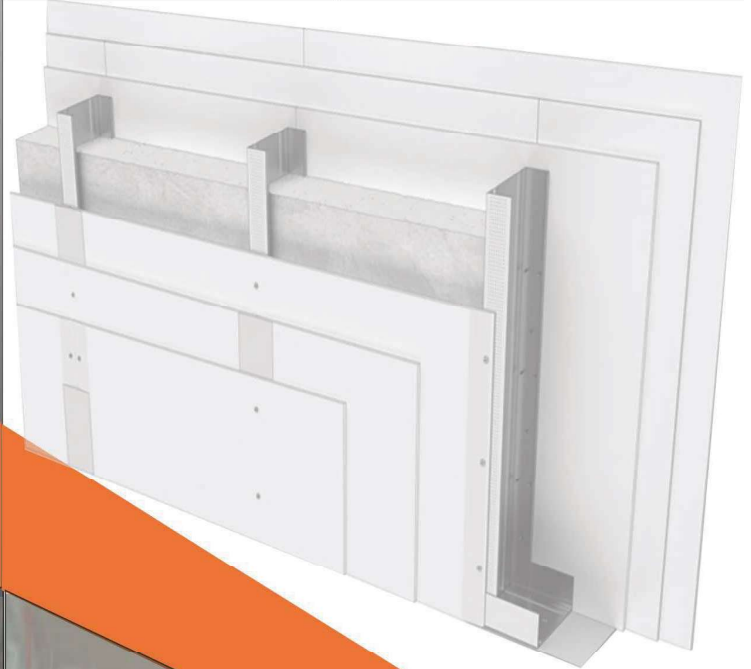
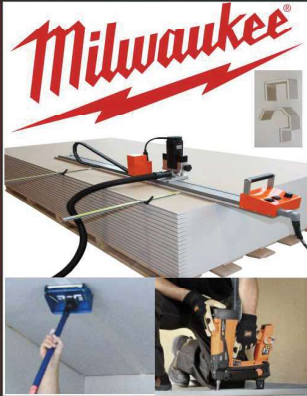


GIPRO UNIVERSAL

accesorii tehnice comerciale

*sisteme: foc, fonic acustic, antivibratii,
electrostatic, protectie la radiatii*

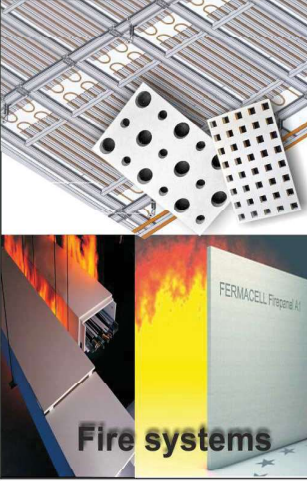

1 <i>FIXĂRI GIPRO UNIVERSAL</i>	
2 <i>PROFILE METALCE ACCESORII</i>	
3 <i>BENZI GIPRO</i>	
4 <i>PROFILE FINISAJ BENZI CREP ACCESORII FINISAJ</i>	
5 <i>MATERIALE PLĂCI TEHNICE STRUCTURALE</i>	
6 <i>TRAPE VIZITARE</i>	
7 <i>TEHNOLOGII PULSA GPARD CONCRETE NAILER GIPRO TAPE GIPRO CUT</i>	
8 <i>SCULE DE MÂNĂ</i>	
9 <i>SISTEME COMPLETE - IZOLAȚII: HIDRO, FONICE, ACUSTICE, - PROTECȚIE LA FOC, RADIATII, ELECTROSTATICE, - ÎNCĂLZIRE /RÂCIRE PLAFON</i>	

Surub gips-carton pas fin		GFKGM buc/	GFKSGM buc/	GFKMGM buc/	UFKGM buc/
	3.5*25	740	1000	200	1000
	3.5*35	565	1000	200	1000
	3.5*45	448	500	100	500
	3.5*55	392	500	100	500
	4.2*70	229	250	100	250
	4.2*90	181	250	50	250

Surub gips carton filet rar		GFKGD buc/	GFKSGD buc/	GFKMGD buc/	UFKGD buc/
	3.5*25	740	1000	200	1000
	3.5*35	565	1000	200	1000
	3.5*45	448	500	100	500
	3.5*55	392	500	100	500
	4.2*70	229	250	100	250
	4.2*90	181	250	50	250

Surub autoforant gips carton		GFKSSG buc/	GFKMSG buc/	UFKSG buc/
	3.5*25	1000	200	1000
	3.5*35	1000	100	1000
	3.5*45	500	100	500

Surub autoforant cap bombat	Dimensiune	GFKMTEX buc/	GFKSTEX buc/	UFKMTEX buc/
	3.5*9.5	500	1000	500

	mm	GFDRN buc/	UFDRZN buc/	GFKDR
GFDRN	29	100	100	
UFDRZN	23	200	200	
	13x32	100		
	13x37	100		
	15x33	100		

Dimensiune	GFSFXC buc/cutie	Dimensiune	GFSFXK buc/cutie
6.0*30/3.5*65	50	10*50/6.0*60	25
8.0*40/4.5*83	25	10*50/6.0*70	25
		10*60/6.0*70	25
		10*60/6.0*80	25

Dimensiune	GFSFXL buc/cutie	Dimensiune	GFSFXO buc/cutie
6.0*30/3.5*48	50	6.0*30/3.5*64	50
8.0*40/4.5*65	25	8.0*40/4.5*85	25
			

Croko Technic	Dimensiune	UFKPX buc/cutie	*disponibil si la blister +CADOU
	10*50	300	
	12*60	50	
	12*80	60	
	14*80	50	
	6*30	500	
	8*40	200	

CE

NEW
Ambalare
cutie/blister
+CADOU

PX	buc/cutie
6X30	200
8X40	100
10X50	100
10X60D	100
12X60	100
12X80D	50

WX	buc/cutie
6	100
8	100
10	100
12	100

HX	buc/cutie
HX 12 X60	50

HOX	buc/cutie
14X120	20
14X160	20
14X190	20
14X230	20
16X160	15
16X190	15
16X230	15
16X300	15
16X350	15

Diblu si surub cu montare prin lovire	Dimensiune	buc/
	5*45	200
	6*40	200
	6*60	200
	6*80	100
	8*45	100
	8*60	100
	8*80	100
	8*100	100
	8*120	100
	10*100	50
	10*120	50

GFSMK	buc/
6*40	200
6*60	200
6*80	100

GFSMKC	buc/
6*35	200
6*40	200
6*60	100

Diblu nylon universal	GFSFX	Dimensiune	buc/
	5.0*25		400
	6.0*30		200
	8.0*40		200
	10*50		100
	10*60		100

Diblu universal cu surub cap conic	Dimensiune	GFSFXP	buc/cutie
	5.0*25/3.5*35		50
	6.0*30/4.0*40		50
	6.0*30/4.0*50		50
	8.0*40/5.0*50		50
	8.0*40/5.0*60		25
	10*50/6.0*60		25
	10*50/6.0*70		25
	10*60/6.0*70		25
	10*60/6.0*80		25
			25

Dimensiune	GFSFXL buc/cutie
10*50	200
10*50/ 3.5*60	100

Diblu universal nylon	Dimensiune	GFKPU buc/cutie
	6.0*35	500
	8.0*50	300
	10*60	200

Diblu universal nylon	Dimensiune	GFKPW buc/cutie
	6.0*35	500
	6.0*50	500
	8.0*50	300
	10*60	200

Dimensiune	buc/
GFM 4*50	50
GFM 4*75	50
GFM 5*75	25
GFM 5*90	25
GFM-C 4*50	50
GFM-C 4*75	50
GFM-C 5*75	25
GFM-C 5*90	25
GFM-O 4*50	50
GFM-O 4*75	50
GFM-O 5*75	25
GFM-O 5*90	25

Dimensiune	MHP buc/
4*32	100
5*52	50

Dimensiune	MHO buc/
4*32	100

Dimensiune	MHS buc/
4*32	100

Ancora metalica plumb	Dimensiune utilizat prin bataie	SMM buc/
	6*40	100
	6*50	200
	6*65	100

Dimensiune	GFMOL buc/
4*25	100
4*38	100
4*45	100
4*52	100
4*65	100
5*45	100
5*58	50
5*71	50
6*45	50
6*58	50

Dimensiune	GFGKW GFGKK buc/
GFGKW-10	100
GFGKK-10	200


Diblu metalic	Dimensiune	GFKMG buc/
	05	200
	06	200
	08	100
	08-D	50
	10	50

Diblu pana din otel galvanizat	Dimensiune utilizat prin bataie	GFKRW buc/
	6*35	100
	6*65	100

Pistol Molly



Pistol Molly

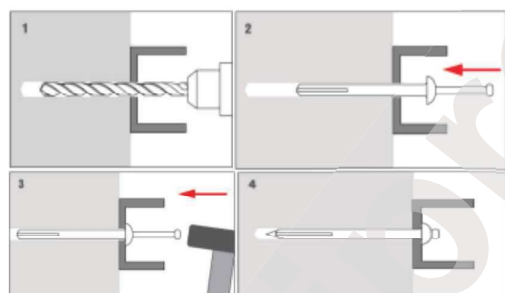**Bit magnetic pentru gips carton cu opritor**

Dotat cu magnet permanent, elimina posibilitatea de a strapunge placa de gips carton. Limitatorul permite fixarea surubului in placa de gips carton la adancimea corecta.
Ph2, 50mm

**Biti Gpard clasic (hobby) 250buc/set**

PH 1x25
PH 2x25
PH 3x25



+CADOU
*disponibil
si la blister



Dimensiune	Bit	buc/ set
PH-S2-1X25	PH 1	10
PH-S2-1X50	PH 1	10
PH-S2-2X25	PH 2	10
PH-S2-2X50	PH 2	10
PH-S2-2X110	PH 2	1
PH-S2-2X160	PH 2	1
PH-S2-2X250	PH 2	1
PH-S2-2X350	PH 2	1
PH-S2-3X25	PH 3	10
PH-S2-3X50	PH 3	10

Bit Ph2 cu limitator

PH-S2-2X25	Ph2	2
------------	-----	---

Bit TORX 25

25mm	Tx25	2
------	------	---



Set de 41 biti si burghie



SHOCKWAVE- setul contine
 -capete de surubelnita cu lungimea de 25mm- 24buc
 -PH1-1buc, PH2-2buc, PZ1-1buc, PZ2-3buc
 -TX10-2buc, TX15-2buc, TX20-3buc, TX25-2buc,
 TX30-2buc, TX40-1buc, TX50-1buc
 -SL0.8X5.5-1buc, SL1.2x6.5-1buc
 -capete de surubelnita cu lungimea de 50mm-5buc
 -PH2-1buc, PZ1-1buc, PZ2-1buc
 -TX10-1buc, TX15-1buc, TX20-1buc, TX25-1buc, TX30-1buc
 -burghie cu coada cu prindere hexagonala 1/4": Ø3mm, Ø4mm, Ø5mm
 -chei tubulare cu coada cu prindere hexagonala 1/4": Ø8mm, Ø10mm
 -prelungitor magnetic de 60mm-1buc, prelungitor magnetic de 152mm-1buc
 -dispozitiv de insurubat la unghi 4932471274-1buc **4932478906**

Set 35 biti standard



-capete de surubelnita:
 PH1X25mm-2buc, PH2X25mm-3buc, PH3X25mm-2buc
 PZ1X25mm-2buc, PZ2X25mm-3buc, PZ3X25mm-2buc
 TX10X25mm-2buc, TX15x25mm-2buc, TX20X25mm-3buc, TX25X25mm-3buc,
 TX30X25mm-2buc TX40X25mm-2buc
 PH1X50mm-1buc, PH2X50mm-1buc, PZ1X50mm-1buc, PZ2x50mm-1buc,
 TX20X50mm-1buc, TX25X50mm-1buc
 Prelungitor magnetic-1buc **4932352068**

Set 33 biti si tubulare shockwave in caseta



Capete de surubelnita cu lungimea de 25mm- 24buc
 PH-1buc, PH2-2buc, PH3-1buc
 PZ1-2buc, PZ2-3buc, PZ3-2buc
 TX10-2buc, TX15-2buc, TX20-3buc, TX25-2buc, TX30-2buc, TX40-1buc, TX50-1buc
 Capete de surubelnita cu lungime de 50mm-5buc
 PH2-1buc, PZ2-1buc, TX15-1buc, TX20-1buc, TX25-1buc
 Capete tubulare cu coada tip hexagon de 1/4" cu lungimea de 48mm-3buc
 Hex7mm-1buc, Hex8mm-1buc, Hex10mm-1buc
 Prelungitor magnetic de 60mm-1buc **4932430905**

Bit PH pentru surubelnite



PH2X90, prindere 1/4 HEX 90 mm.

4932430856

Bit PH pentru surubelnite



PH 2 cu lungimea de 150 mm.

4932471565

Suport magnetic pentru biti 152mm



Tija prindere 1/4" Hex **4932471822**



Set de 15 biti SHOCKWAVE in caseta PUCK



Capete de surubelnite de impact cu lungime de 25mm
 PH1-1buc, PH2-2buc, PZ1-1buc, PZ2-2buc, PZ3-1buc
 TX10-1buc, TX15-2buc, TX20-2buc, TX25-1buc, TX30-1buc
 Prelungitor magnetic de impact de 60mm-1buc.
 SHOCKWAVE reduce stresul din varf, rezultand mai putine situatii de rupere a varfului. **4932430904**

Adaptor insurubare la unghi

Dispozitiv insurubat la unghi pentru aplicatii cu impact mare. Rezistent la impact, Posibilitate inclinare de la 0° si 30°. Sistem prindere 1/4"Hex se potriveste direct in mandrina prevenind alunecarea. cuplu de pana la 180Nm. Inaltimea inclinat la 30° este de 40mm

4932459781



Set 12 biti SHOCKWAVE IMPACT DUTY



Capete de surubelnita
 PH2x25mm-1buc
 PZ1x25mm-1buc, PZ2x25mm-2buc, PZ3x25mm-1buc
 TX15x25mm-1buc, TX20x25mm-1buc, TX25x25mm-1buc
 TX30x25mm-1buc, TX40x25mm-1buc
 Prelungitor magnetic 76mm-1buc
 Lungime totala depana la 110mm.
 Dezizolator cabluri electrice de Ø0.75/1.0/2.5mm²
 Dispozitiv de racire pana la 5mm² **4932430910**


Prelungitor cap surubelnita cu magnet 1/4" 60mm, 100buc/borcan



Burghiu SDS PLUS 2pastile/4pastile 3+1GRATIS

"Gpard Classic" "Gpard Plus Carbon"
hobby, profesional profesional, industrial

Ø mm	L2 mm	L1 mm
6.0	50	110
6.0	100	160
6.0	150	210
6.0	200	260
6.5	100	160
6.5	150	210
6.5	200	260
8.0	100	160
8.0	150	210
8.0	200	260
8.0	240	300
10.0	100	160
10.0	150	210
10.0	200	260
10.0	240	300

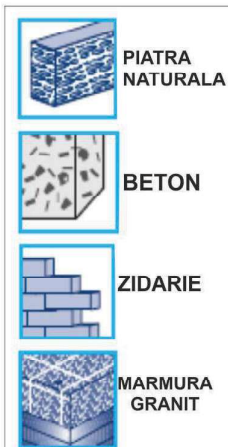

Permite blocarea la executarea gaurii in beton armat



Durata de viata maxima.
Gaura uniforma.



Plus carbon elastic mai rezistent la rupere.



Sudura cu un inalt nivel calitativ.
Precizie maxima.



Durata de viata extinsa.
Tratament special.

**Gpard**

tehnologie de perforare

clasic

**MX2-2taisuri****MX4-4taisuri**

Ø mm	A mm	B mm
6.0	115	50
6.0	165	100
6.0	215	150
6.0	265	200
6.0	315	250
8.0	115	50
8.0	165	100
8.0	265	200
8.0	315	250
8.0	465	400
10.0	115	50
10.0	165	100
10.0	215	150
10.0	265	200
10.0	315	250
10.0	455	390
10.0	600	540
10.0	1000	940

**Milwaukee**

Burghiu cu prindere SDS-plus cu carburi din gama MX4, cu diametrul de Ø 6.5 mm, lungime utila de 150 mm si lungime totala de 215 mm; Concepute pentru o durata de viata mai mare, viteza crescuta si gaurire precisa;

Geometria varfului burghiului cu patru carburi la 90° (4x90°), pentru gauri perfect rotunde;

Patru concasoare pe cele patru carburi din varful burghiului cu rol de a pulveriza materialul mult mai eficient;

Carburile din varful burghiului sunt prevazute in lateral cu o garda de protectie la armaturi, fapt ce previne blocarea burghiului;

Geometria canelurilor burghiului este variabila fapt ce permite o gaurire cu viteza mai mare.
Fabricat in Germania.



cu 25%
MAI RAPID
3PUNCTE DE
SPARGERE



2 CANELURI
CU DESIGN
VARIABIL



2 MUCHII DE
TAIERE

Ø mm	A mm	B mm
6.0	110	50
6.0	160	100
6.0	210	150
6.0	260	200
6.0	310	250
8.0	110	50
8.0	160	100
8.0	210	150
8.0	260	200
8.0	310	250
8.0	400	350
8.0	460	400
8.0	600	540
8.0	1000	940
10.0	110	50
10.0	160	100
10.0	210	150
10.0	260	200
10.0	310	250
10.0	450	400
10.0	600	550
10.0	1000	950

Mod ambalare


Burghie in trepte

Burghiele în trepte sunt ideale pentru aplicații de găurire în următoarele materiale:- table , profiluri și țevi din metale feroase sau neferoase. - Cupru, bronz și aluminu.- Oțel inoxidabil.- Plastic.-grosimea maxima a materialului 4 mm.- Pentru a asigura cea mai bună durată de exploatare recomandăm folosirea unui lichid de răcire.



SPECIFICATIILE PRODUSULUI

	4-12mm/1"	4-12mm/2"	4-20mm	4-30mm
Cantitate pachet	1	1	1	1
Diametru tija(mm)	1/4" Hex	1/4" Hex	1/4" Hex	1/4" Hex
Lungime totala(mm)	83	83	83	95
Nr. trepte	9	5	9	12
Nr.articol	48899261	48899262	48899263	48899265
Tija prindere	1/4" Hex	1/4" Hex	1/4" Hex	1/4" Hex

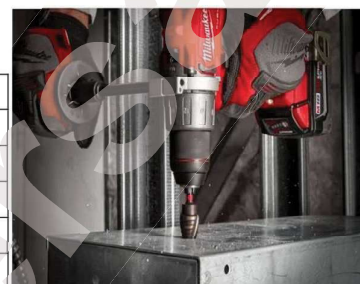

SPECIFICATIILE PRODUSULUI

	PG7-PG 21	Set burghie in trepte 3 buc	M6- M32	4-12mm/1	4-20mm	6-35mm	6-40,5mm
Nr.articol	48899321	48899399	48899332	48899332	48899320	48899335	48899340
Cantitate pachet	1	3	1	1	1	1	1
Cuprins	-	contine 3burghie in trepte: 4-12mm, 1.4-20mm, 6-35mm	-	-	-	-	-
Diametru tija(mm)	10	-	10	6	8	10	10
Lungime totala(mm)	68	-	92	92	65	90	90
Nr. trepte	9	-	13	13	9	14	17

SPECIFICATIILE PRODUSULUI

Nr.articol	48899350
Cantitate pachet	10
Cuprins	Include: 2xburghiu in trepte: 4-12mm/1.4-20mm Burghie metal 2x2mm, 2x3mm, 2x4mm, 1x5mm, 1x6mm
Diametru tija(mm)	



Nr.articol	48899266
Cantitate pachet	3
Cuprins	Include: burghiu in trepte: 4-12mm/1.4-20mm 4x30mm,
Diametru tija(mm)	1/4"Hex



Burghiele în trepte SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY sunt proiectate pentru a livra cea mai bună performanță din clasă. Tija de prindere Hex 1/4" are un corp optimizat SHOCKZONE™ ce absoarbe șocurile și asigură o durabilitate crescută, prevenind riscul de rupere al tije. Acoperire cu nitrură de titan și aluminu pentru o durată de viață de 5x mai mare.

Vârf RAPID STRIKE TIP™: pătrundere rapidă și precisă, fără alunecare.

Canelură spiralată dublă: optimizată pentru sculele electrice cu impact și pentru o găurire continuă.

Marcaje gravate cu laser: nu se șterg în timp.



Set 3 carote Milwaukee D 22/ 29/ 35 mm,
8 TPI = gauri curate, fara bavuri (8 dinti/ inch).
Perete subtire - 0,6 mm = rezistenta mai mica.
Cupa cu adancime mica optimizata pentru metal subtire.
Coada de prindere 1/4" Hex = compatibila cu masinile cu impact.
Guler opritor pentru prevenirea depasirii adancimii de gaurire.
Arc aruncator pentru evacuarea automata a miezului.

Dispozitiv de gaurire ajustabil

Pentru decuparea de gauri mari. Dispozitiv pentru colectare praf care asigura retentia 100%. Diametru este ajustabil de la 51mm la 178mm, in trepte de 6,4mm. Diametre presetate marcate cu laser. Adekvat numai pentru utilizare in gips-carton(max,25mm) si placi pentru plafon. Nu este adekvat pentru placi OSB

1. Dispozitiv de gaurire ajustabil

Burghiu de centrare, 2 lame, adaptor QL si colector de praf. 5buc/pachet

cod. 49560260

2. Tija de prindere QL Hex1/4, lungime 75mm. 1buc/pachet **cod. 4932479553**

3. Lama de schimb si set burghie de centrare 4buc/pachet

1x burghiu de centrare, 2 lame si o cheie imbus 4buc/pachet **cod 49560290**



Carote Bi-Metal pentru contractanti

Utilizare universala: otel, metale neferoase, lemn, gips-carton, materiale plastice

①



6x carote: Ø25, 32, 40, 54, 68, 76mm
Tija de prindere pentru Ø14-30mm
Tija de prindere pentru Ø32-152mm
2burghie de centrare 1x cheie imbus
cod 4932464719

10x carote: Ø19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57mm
Tija de prindere pentru Ø32-152mm
2burghie de centrare 1x cheie imbus
cod 4932464720

②



Accesorii sistem-carote

⑤



①



②



③



④



- 1- Tija prindere Ø14-30mm, 9,5mm Hex 1/2~x20 cod 4932479465
- 2- Tija prindere Ø 32-210mm, 9,5mm Hex 5/8~x18 cod 4932479466
- 3- Tija prindere Ø 32-210mm, 11mm Hex 5/8~x18 cod 4932479467
- 4- Tija prindere SDS Plus Ø14-30mm, SDS-Plus 1/2~x20 4932471694
- 5- Tija prindere SDS-Plus Ø32-210mm, SDS-Plus 5/8~18 4932471695

Carote Bi-Metal pentru contractanti

Utilizare universala, dantura Bi-Metal pentru rezistenta ridicata la uzura.

Ø(mm) - 14;16;19;20;21;22;24;25;27;29;30;32;35;38;40;43;44;48;51;54;56;57;60;64;65;67;68;70;73;76;79;83;89;92;98;102;105;114;121;127;152



Carote HCS Geometrie a dintilor optimizata 5Tpi pentru taieri curate in materiale moi (gips-carton si materiale plastice)

Ø(mm) - 121; 127; 133; 138;150;168; 172; 177; 186; 210; 212; 226



Burdof de schimb pentru dispozitivul de colectare a praful SDS+DUST TRAP



Burghie Diamond MAX M14 pentru gaurire



Ø(mm) - 5; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 25; 32; 35; 40; 44; 51; 55; 68; 75; 102; 102;

1. Burghiele diamantate se potrivesc cu un polizor unghiular cu tijă M14.

Burghie uscate: Aceste burghie diamantate nu necesită utilizarea apei în scopuri de răcire.

Găuri curate: Realizează găuri curate, precise fără zgârieturi ale perimetrului.

Durabilitate: Corp din aliaj dur. Evacuare ușoară a materialului din interiorul carotei:

Evacuare a miezului carotei pentru mai multă forță atunci când miezul este comprimat.

Domenii de aplicare: Plăci ceramice - toate tipurile dure și puțin dure:

Freza circulara gama completa Disponibil diverse dimensiuni



Freza Vidia Beton SDS D65mm



Aplicatii: gips carton, BCA, lemn moale, placi din policarbonat.

Setul contine :

Suport cu burghiu de centrare

Freze din otel calit :

Ø 26, 32, 38, 45, 50, 56, 63mm - adancime de taiere 20 sau 43 mm

Ø 60, 67, 74, 83, 95mm - adancime de taiere 33mm

GT 640049

Freza Vidia Beton SDS D50mm



Freza cu dinti vidia pentru beton (prindere SDS)

Date tehnice

Diametru: 50 mm

Prindere SDS

Include burghiu de centrale

Vidia

Pentru beton, caramida, BCA

GT 640050

Set carote



Set 12 carote pentru

lemn, rigips, plastic,

19, 22, 28, 32, 38, 44, 51, 64, 76, 89, 102, 127 mm.

Set freze rigips 50mm(26-63)



GT 640083

Aplicatii: gips carton, BCA, lemn moale, placi din policarbonat.

Setul contine :

Suport cu burghiu de centrare

Freze din otel calit Ø 26, 32, 38, 45, 50, 56, 63mm - adancime de taiere 25 sau 50 m

Set carote



Set 8 carote pentru lemn, rigips, plastic, 19-64mm,

Carote tip carbura cu adaptor SDS Plus



Art. Nr	kg		mm
DED1505-D	1	20	65
DED1506-D	1.2	18	80
DED1507-D	1.5	18	100

Set carote 4buc 32-54mm



Burghie in trepte**Burghiu con in trepte 4-20mm**

GPWMST0420

Burghiu metal
HSS
1/set
Ø 4-20mm

Dimensiune trepte 4, 6, 8,
10, 12, 14, 16, 18, 20mm
Prindere diametru 10 mm

Burghiu in trepte 4-30mm

Burghiu metal
HSS
1/set
Ø 4-30mm

Dimensiune trepte 4, 6, 8, 10, 12, 14,
16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30mm
Prindere diametru 10 mm
GPWMST0430



Burghiu in trepte Fabricat din oțel HSS 4241, acoperit cu nitrura de titan.
Burghiul are 12 trepte cu diametrul de 6; 8; 11; 14; 17; 20; 23; 26; 29; 32;
35; 38 mm, lungime 105mm, maner walcowy

Set 3 burghiu in trepte, 3-12mm / 4-12mm / 4-20mm, acoperit cu titan cugeanta**Functionare Eficienta**

Burghiul cu pas spiralat are un efect bun de indepartare a aschilor si materialului dur, viteza de taiere rapida si practicabilitate puternica.

Acoperit cu HSS si Titan


Burghiu cu pas este fabricat din otel HSS super puternic si acoperit cu titan. Acoperirea cu titan asigura taiere usoara pentru tabla de aluminiu, alama, cupru, plastic, lemn etc.

Cerere

Sunt potrivite pentru tabla, chiuveta, reparatii auto etc. Pot fi utilizate pe scara larga pentru realizarea gaurilor intr-o varietate de materiale precum placi, aluminiu, placi de izolatie, placi din PVC si lemn cu o grosime ce se incadreaza in limita a 5 mm. Burghiul spiralat poate fi utilizat cu burghiul electric sau manual.

Proiectare de Precizie

Varful burghiului adopta un design bifurcat de 135 °, care nu numai ca maresc viteza de taiere, dar impiedica si alunecarea burghiului in timpul functionarii. Odata cu cresterea brusca a dimensiunii, taierea devine mai rapida, economisind in mod eficient timp si energie.

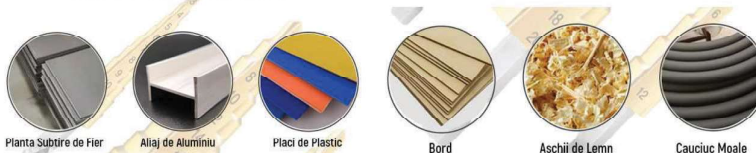Potrivit Pentru Material

Planta Subtire de Fier


Aliaj de Aluminiu

Placi de Plastic

Bord

Aschii de Lemn

Cauciuc Moale




Gama profesionala profile metalice pentru Gips carton
pentru plafoane, pereti, sisteme foc, acustic, structural, antivibratii la interior si exterior

Profile pentru placari si plafoane- 0.5mm si 0.6mm grosime GOFRAT




Tip profil	UM	Ambalare 05/06mm	Pret /0.5mm	Pret /0.6mm
Profil UD 28/27	ml	240buc/bax		
Profil CD 60/27	ml	240buc/bax		

Profile CD si UD gama economica sunt disponibile si la grosime de 0.35mm si 0.45mm din gama economica



Profile pentru pereti 0.5mm si 0.6mm grosime norma UNI

Tip profil	UM	Ambalare 05/06mm	Pret /0.5mm	Pret /0.6mm
Profil CW 99	ml	144buc/bax		
Profil CW 74	ml	144buc/bax		
Profil CW 49	ml	144buc/bax		
Profil UW 100	ml	144buc/bax		
Profil UW 75	ml	144buc/bax		
Profil UW 50	ml	144buc/bax		



Profile ranforsate 2mm grosime

Tip profil	UM	Ambalare 05/06mm	Pret /0.5mm	Pret /0.6mm
Profil UA 50/40	ml	20buc/bax		
Profil UA 75/40	ml	20buc/bax		
Profil UA 100/40	ml	20buc/bax		

Ghidaj flexibil pentru gips carton 0.6mm grosime 3ml

latime profil	UM	Pret
30mm	ml	
50mm	ml	
75mm	ml	
100mm	ml	



**Profile standard 3-4ml disponibil pana la 6ml*

**Profilele sunt disponibile la orice lungime*

**marcate brand propriu la cerere pentru cantitate*

Disponibil sisteme argumentate la clasa foc A si clasa foc B pentru pensiuni, hoteluri, sali polivalente, amfiteatre, sali cinema.

ACCESORII

Racord Suspensie cu arc CD60

COD	Grosime	Buc/cut	PRET
RS 60A	1mm	50	
RS 50A	0.7mm	50	

Racord imbinare simplu CD60

COD	Grosime	Buc/cut	PRET
R160	0.7mm	100	
R150	0.7mm	100	

Racord imbinare transversala

COD	Grosime	Buc/cut	PRET
RIT60	1mm	50	

Racord imbinare dublu




COD	Grosime	Buc/cut	PRET
RID60	0.8mm	100	

Racord prelungire

COD	Grosime	Buc/cut	PRET
RP 60	0.5mm	50	
RP 50	0.5mm	60	

Racord tip T accesoriu gips carton 60/75


Ambalare
100buc/bax

Colier Nonius pentru CD60Piesa pentru suspendare Nonius superior

Utilizat in sisteme
cu sarcini mari

Bara prelungitoare noniusPiesa pentru suspendare Nonius inferiorBrida reglabila simpla


COD	Grosime	Buc/cut	PRET
BR 30	0.7mm	50	
BR 60	0.7mm	50	
BR 90	0.7mm	50	

Brida reglabila multipla


COD	Grosime	Buc/cut	PRET
BRM30	1mm	100	
BRM60	1mm	100	
BRM90	1mm	100	

Lamela flexibila dubla

COD	Grosime	Buc/cut	PRET
LFD	0.7mm	100	

Tija sustinere groasa 4mm

COD	Buc/cut	PRET
TR 250	100	
TR 375	100	
TR 500	100	
TR 750	100	
TR 1250	100	
TR 1500	100	
TR 2000	100	

Brida antifonica robusta pentru fixare directa Cd60, 12cm si 20cm

Fixare puternica.
Productie standardizata

Banda imbinare plasa fibra sticla autoadeziva Gipro Universal

Dimensiune	Ambalare	Pret	 COD GUSAF
48mm*20m	60buc/bax		
48mm*45m	54buc/bax		
48mm*90m	24buc/bax		
48mm*150m	12buc/bax		

Banda imbinare din fibra de sticla (ptr acoperit rosturi) Gipro Universal

Dimensiune	Ambalare	Pret	 COD GUFJT
100mm*25m	20buc/bax		
50mm*25m	40buc/bax		

Banda colt de hartie


Dimensiune	Ambalare	Pret	 COD GUPCT
50mm*150m	10buc/bax		

Banda colt de hartie cu aluminiu/otel zincat(de armare)

Dimensiune	Ambalare	Pret		 COD GUAPCT(AL) GUSPCT(O)
		aluminiu	zinc	
50mm*30m	10buc/bax			

Derulator de banda pentru gips-carton

Este rezistent la coroziune si durabil pe termen lung, deoarece este fabricat din otel cu acoperire prin zincare
 Øcilindru: 51mm

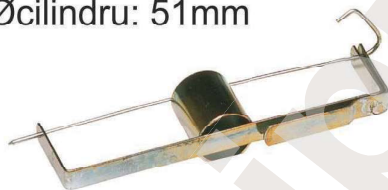

Profil aluminiu soclu

	dimensiune	lungime	pret
	53mm	2m	
		2.5m	
	83mm	2m	
		2.5m	
Ambalare 20buc	103mm	2m	
		2.5m	
	153mm	2.5m	

Sine de colt aluminiu

	dimensiune	lungime	pret
	23*23mm	2m	
		2.5m	
		3m	
	19*19mm	2m	
Ambalare 50buc		2.5m	
		3m	
	18*18mm	2m	
		2.5m	
		3m	
	30*30mm	2.5m	
		3m	

Sine de colt zincate(0.4gr)

	dimensiune	lungime	pret
	30*30mm	2m	
		2.8m	
Ambalare 25buc			

Semicoltar din aluminiu

	dimensiune	lungime	pret
	12.5*23	2.5m	
		3m	
Ambalare 50buc			

Coltar PVC

	greutate	lungime	pret
	0.125	2.5m	
	0.15	3m	
Ambalare 50buc			

Profil arcuibil PVC


	greutate	lungime	pret
	0.125	2.5m	
	0.15	3m	
Ambalare 50buc			

Profil PVC C12

	greutate	lungime	pret
	0.15	2.5m	
	0.18	3m	
Ambalare 50buc			

Profil PVC pentru tencuiala

	greutate	lungime	pret
	0.24	2.5m	
	0.29	3m	
Ambalare 50buc			

**Profil led
plafon/perete/pardoseli****Profil PVC distantier pentru caramizi**

	dimensiune	lungime	pret
	6*10m	2m	
		3m	
	8*10m	2m	
		3m	
Ambalare 50buc			


Profil PVC etansare ferestre si usi

	dimensiune	lungime	pret
	6mm	2.5m	
		3m	
Ambalare 50buc			

**Profil de ghidaj pentru
tencuiala mecanizata zincat**

	dimensiune	lungime	pret
	36*36mm	2.5m	
		3m	
	50*50mm	2.5m	
		3m	
Ambalare 25buc			


**Sine zincate de ghidaj pentru
tencuiala mecanizata
(tencuiala cu grosime minima)**

	dimensiune	lungime	pret
	W6	2.5m	
		3m	
	W10	2.5m	
		3m	
Ambalare 25buc			

Sine aluminiu colt cu plasa

	dimensiune	lungime	pret
	7*7	2.5m	
		3m	
	10*10	2.5m	
		3m	
Ambalare 25buc			

Sine PVC colt cu plasa

	dimensiune	lungime	pret
	7*7	2.5m	
		3m	
	10*10	2.5m	
		3m	
Ambalare 25buc			


**Profil PVC cu plasa unghi
variabil 10x10**

	greutate	lungime	pret
	0.2	2.5m	
	2.0	bax	
Ambalare 100/25ml			


Coltar Universal PVC

	greutate	lungime	pret
	0.12	2.5m	
	0.14	3m	
Ambalare 50buc			


Profil PVC cu picurator

	greutate	lungime	pret
	0.16	2m	
	0.2	2.5m	
Ambalare 25buc			

Profil PVC cu picurator acoperit

	greutate	lungime	pret
	0.16	2m	
	0.2	2.5m	
Ambalare 25buc			


**Profil PVC cu picurator si folie
de protectie**

	greutate	lungime	pret
	0.16	2m	
	0.2	2.5m	
Ambalare 25buc			

Profil etansare ferestre cu plasa

	dimensiune	lungime	pret
	6mm	2m	
	6mm	2.5m	
Ambalare 25buc			

Profil PVC arcuibil cu plasa

	greutate	lungime	pret
	0.16	2.5m	
	0.192	3m	
Ambalare 25buc			

Profil dilatatie- unghi si plan

	greutate	lungime	pret
	0.16	2m	
	0.192	2.5m	
Ambalare 20buc			

Profil PVC decorativ rustic

	dimensiune	lungime	pret
	20*20mm	3m	
	20*30mm	3m	
	20*50mm	3m	
Ambalare 30buc			

Banda de legatura PVC

	greutate	lungime	pret
	Q	25m	
	V	25m	
Ambalare 25ml			

Profil flexibil colt PVC

	grosime	lungime	pret
	0.10	75m	
Ambalare rola 75m			

Folie de protectie 4x5m 20mp

Dimensiune	Ambalare	Pret
Strong	15buc/bax	
Standard Plus	20buc/bax	
Thick	15buc/bax	
Extra Strong	8buc/bax	



COD GUPF

Folie de acoperire cu banda autoadeziva textila

Dimensiune	Ambalare	Pret
300mm*20m		
1100mm*20m		
1800mm*20m		



COD GUSAPF


Banda poliuretan autoadeziva

Utilizata in sisteme pentru foc, fonic, antivibratii si cu punte termica

COD GUSA

Banda buretata dublu adeziva

Fixare profile fara dibluri si fara fixare mecanica

Banda dublu adeziva cu fibra


Utilizat in lipirea foliilor 19mmX50m

COD GUMT 970

Banda dublu adeziva fara fibra

25mmX50m

COD GUMT 940

**Banda adeziva de aluminiu si aluminizata**

Marime	Ambalare	Pret
48mm*10m	72buc/bax	
48mm*25m	30buc/bax	
48mm*50m	24buc/bax	

COD GUATS

COD GU0700

Folie bariera de vapori aluminizata 90gr/mp
50m/1.5m-75mp rola

Folie bariera de difuzie permisiva la vapori 110gr/mp
50m/1.5m-75mprola



Banda adeziva pentru exterior/interior MAMUT TAPE
pentru tencuieli decorative.
Rezista in timp la intemperii
Profesionala, nu creaza probleme in utilizare



COD GUMTE

Banda mascare adeziva de hartie PREMIUM alb

Dimensiune	Ambalare	Pret
25mm*50m	36buc/bax	
30mm*50m	28buc/bax	
38mm*50m	24buc/bax	
48mm*50m	24buc/bax	
50mm*50m	24buc/bax	



COD GUMTP

MTS banda mascare adeziva de hartie STANDARD

Dimensiune	Ambalare	Pret
Alb 19mm*50m	48buc/bax	
Galben 19mm*50m	48buc/bax	
Alb 25mm*50m	36buc/bax	
Galben 25mm*50m	36buc/bax	
Alb 30mm*50m	28buc/bax	
Galben 30mm*50m	28buc/bax	
Alb 38mm*40m	24buc/bax	
Galben 38mm*40m	24buc/bax	
Alb 48mm*40m	24buc/bax	
Galben 48mm*40m	24buc/bax	
Alb 48mm*50m	24buc/bax	
Galben 48mm*50m	24buc/bax	
Alb 50mm*50m	24buc/bax	
Galben 50mm*50m	24buc/bax	

alb/galben




COD GUMTS

**FOLIE BARIERA VAPORI****FOLIE BARIERA DIFUZIE**


1. TAVANE FALSECASETATE

CASOGIPRO



Placi rectangulare gata finisate cu vopsea acrilica mata alba, 600x600mm si 600x1200mm pentru plafoane casetat.
Greutate placi plafon 6.2kg/m², Dimensiune: lungime/latime/grosime 600/1200x600x8mm, Ambalate: cutie 6buc,


GIPROTONE



Perforatie - linie Perforatie - hexagon Perforatie - cerc Perforatie - pătrat FĂRĂ perforatie

Placi rectangulare gata finisate cu vopsea acrilica alba pe partea vizibila si cu textil gri deschis pe suprafata ascunsa, 600x600mm si 600x1200mm pentru plafoane casetate.
Dimensiune: lungime/latime/grosime 600/1200x600x10/12.5mm, Ambalate: cutie 6/8buc,

GIPROPLANK



perforatii patrate perforatii patrate perforatii liniare perforatii rotunde fara perforatii

Placi dreptunghiulare (lamelle) 300x2100mm, 300x2400mm, 300x1800mm pentru plafoane casetate. Perforatii patrate, liniare, rotunde.
Dimensiune: lungime/latime/grosime 1200/1800/2400x300x10mm, Ambalate: cutie 8buc,

GIPROBIG


Panouri din gips carton perforate 1200x2400mm, muchie B1, utilizate la executia tavanelor monolitice - in camp continuu fara imbinari sau placari de pereti beneficiaza de tehnologia Activ Air
Dimensiune: lungime/latime/grosime 1200x2400x12.5/6.5mm



Panouri GIPROTONE pentru plafoane

Panouri de gips-carton de format mare (1200x2000mm) pentru plafoane si placari de pereti, Ø6/8/10/12/15mm

Sistem tavan casetat gips carton

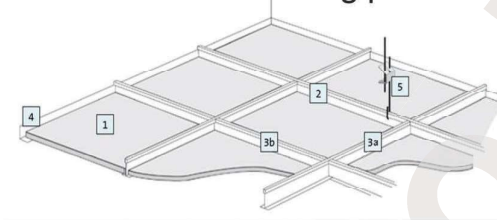

2. PLACI STANDARD

Placi standard- placi alcatuite dintr un singur strat de gips imbracat pe ambele fete cu un carton cu rezistenta mecanica ridicata


Latime 1200mm, Lungime 2600mm, la cerere orice dimensiune

Placi Gips	Grosime	Ambalare palet
GUN normale	9.5/12.5mm	80/60buc
GUF rezistente la foc	12.5/15mm	60/40buc
GUH rezistente la umiditate	12.5/15mm	60/40buc
GUFH rezistente la foc si umiditate	12.5/15mm	60/40buc



Trape mixte(perete/tavan)

ATIPICE-trape de perete si tavan la orice grosime si dimensiuni atipice



RAME SUDATE

A = lungime (mm)

B = lățime (mm)

celelalte dimensiuni
și le spunem noi:

C = grosime trapă (mm)

D = lățime "limbă" (mm)


E = adâncime (mm)

La comanda, realizăm trape de vizitare perete/tavan de grosimi 1x9.5mm, 1x12.5mm, 1x15mm, 2x12.5mm sau 3x12.5mm, la orice dimensiuni aveți nevoie!

*pentru utilizare mixta la sisteme fara specificatii la foc: placari, pereti tavane, ghene instalatii. Realizata cu un strat din placa rezistenta la umezeala GKBI 12.5mm lipita pe rama capacului, sau prin intermediul unui strai de placa(2x12.5)sau doua straiuri placa (3x12.5).

Trape de perete si tavan 1x12.5mm(grosime strat gips-carton 12.5mm).

FARA BALAMALE FIXE

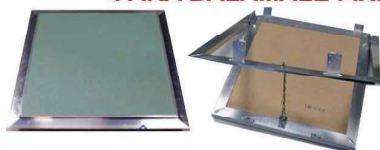

Dimensiuni 1x12,5mm:

200x200mm, 300x300mm, 400x400mm, 500x500mm, 600x600mm

*pentru utilizare mixta la sisteme fara specificatii la foc: placari, pereti tavane, ghene instalatii. Realizata cu un strat din placa rezistenta la umezeala GKBI 12.5mm lipita pe rama capacului.

Trape de perete si tavan 2x12.5mm(grosime strat gips-carton 25mm).



Dimensiuni 2x12,5mm:

200x200mm, 300x300mm, 400x400mm, 500x500mm, 600x600mm

*pentru utilizare mixta la sisteme fara specificatii la foc: placari, pereti tavane, ghene instalatii. Realizata cu un strat din placa rezistenta la umezeala GKBI 12.5mm lipita pe rama capacului prin intermediul unui strai de placa

Trape de perete cu specificatii la foc

Trape de perete cu specificatii la foc EI45(acopera si EI30)



Dimensiuni placa Ei45 1x12,5mm:

200x200mm, 300x300mm, 400x400mm, 500x500mm, 600x600mm

*Trapa de vizitare cu protectie la foc pentru pereti si ghene de instalatii, pentru grosime strat gips-carton 12.5mm cu specificatia la foc EI 45(poate fi utilizata si in pereti Ei30). Directia de actiune a focului: doar dinspre interior spre exterior. Realizata cu un strat din placa rezistenta la foc GKF 12.5mm lipita pe rama capacului, rama de aluminiu si suplimentar garnitura termo-intumescenta ce expandeaza in caz de incendiu

Trape de perete cu specificatii la foc EI90(acopera si EI60)




Dimensiuni placa EI90 2x12,5mm:

200x200mm, 300x300mm, 400x400mm, 500x500mm, 600x600mm

*Trapa de vizitare cu protectie la foc pentru pereti si ghene de instalatii, pentru grosime strat gips-carton 12.5mm cu specificatia la foc maxim EI 90(poate fi utilizata si in pereti EI60). Directia de actiune a focului: doar dinspre interior spre exterior. Realizata cu doua straturi din placa rezistenta la foc GKF 12.5mm lipite si suplimentar fixate mecanic cu suruburi pe rama capacului, rama din aluminiu si garnitura termo-intumescenta ce expandeaza in caz de incendiu

Trape de tavan cu specificatii la foc

Trape de tavan cu specificatii la foc EI30(cu capac vata minerala rigida)

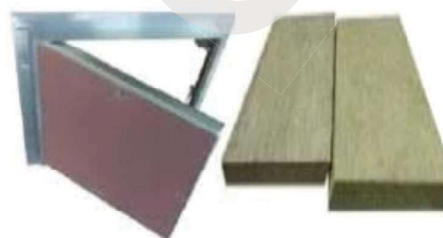


Dimensiuni placa EI30:

200x200mm, 300x300mm, 400x400mm, 500x500mm, 600x600mm

*Trapa de vizitare cu protectie la foc pentru tavane, ptr grosimi strat gips-carton 2x12.5mm sau 1x15mm unde specificatia la foc este de maxim EI30 de jos in sus. Realizata cu 2 straturi din placa rezistenta la foc GKF 12.5mm, lipite si suplimentar fixate mecanic cu suruburi pe rama capacului, rama din aluminiu si garnitura termo-iluminoscenta ce expandeaza in caz de incendiu. Contine 2 placi detasabile din vata minerala rigida ce se monteaza deasupra trapei.

Trape de tavan cu specificatii la foc EI90(cu capac din placi gips-carton)

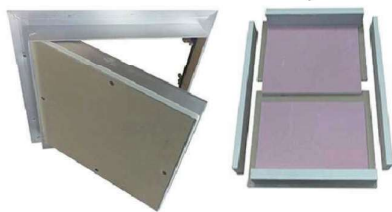

Dimensiuni placa EI90:

200x200mm, 300x300mm, 400x400mm, 500x500mm, 600x600mm

*Trapa de vizitare cu protectie la foc pentru tavane, ptr grosimi strat gips-carton 2x20mm unde specificatia la foc este de maxim EI90 de jos in sus. Realizata cu 2 straturi din placa FIREBOARD de 20mm, lipite si suplimentar fixate mecanic cu suruburi pe rama capacului, rama din aluminiu si garnitura termo-iluminoscenta ce expandeaza in caz de incendiu. Contine 4 strafuridin placa de gips-carton si doua placi detasabile din gips-carton care se monteaza deasupra trapei.

Trape speciale

Trape pentru spatii umede - exterior/interior



Dimensiuni : 200x200mm, 300x300mm, 400x400mm, 500x500mm, 600x600mm

Trapa etansare, pentru zone cu umiditate ridicata, cu placa pe baza de ciment si minerale, armata cu fibra de sticla, incombustibila ideala pentru bai, bucatarii, spatii tehnice insuficient ventilate, parcuri interioare, staii de metrou, scoli, spitale, subsoluri cladiri. Orice dimensiuni!

Trape pentru masti sau tavane cu perforatii




Dimensiuni : 200x200mm, 300x300mm, 400x400mm, 500x500mm, 600x600mm

Pentru utilizare la masti sau tavane fara specificatii la foc. Realizata cu un strat din placa perforata de 12.5mm, lipita pe rama capacului. Orice dimensiune atipice, care sa permita incadrarea perforatiilor rotunde sau patrate.

Trape de vizitare speciale UNISISTEM

Trape speciale mixte (perete/tavan) - orice dimensiune

Atipice - trape de perete si tavan la orice grosime si dimensiuni atipice

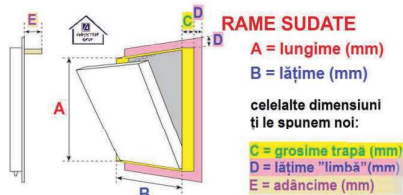

RAME SUDATE

A = lungime (mm)

B = latime (mm)

celelalte dimensiuni
ti le spunem noi:

C = grosime trapă (mm)

D = latime "limbă" (mm)

E = adâncime (mm)

La comanda, realizam trape de vizitare perete/tavan de grosimi 1x9.5mm, 1x12.5mm, 1x15mm, 2x12.5mm sau 3x12.5mm, la orice dimensiuni aveti nevoie!

*pentru utilizare mixta la sisteme fara specificatii la foc: fatade, placari, pereti, tavane, ghene instalatii. Realizata cu un strat din placa speciala de grosime 12.5mm lipita pe rama capacului, sau prin intermediul unui strai de placa (2x12.5) sau doua strafuri placa (3x12.5)

Trape speciale

Trape pentru zidarie, beton sau cutie metalica distribuitor



Dimensiuni : 200x200mm, 300x300mm, 400x400mm, 500x500mm, 600x600mm

Pentru montaj in zidarie (caramida, bca, bloketi ipsos), beton sau cutie metalica distribuitor. Realizata cu un strat din placa rezistenta la umezeala GKBI12.5mm lipita pe rama capacului. Se livreaza cu kit montaj zidarie, format din 4-8 piese L si 4 strafuri laterale GKBI 12.5mm. Pe capac se poate lipi orice: piatra naturala, marmura, granit, travertin, klinker, faianta, tencuiala decorativa, tapet, lavabil.


Trape pentru spatii umede - exterior/interior



Dimensiuni : 300x300mm, 400x400mm, 500x500mm, 600x600mm

Trapa etansare, pentru zone cu umiditate ridicata, cu placa AQUAPANEL de 12.5mm, pe baza de ciment si minerale, armata cu fibre de sticla, incombustibila, ideala pentru zone cu umiditate ridicata, la exterior si la interior: fatade cladiri, garduri, terase verticale, balcoane, gratare, sageacuri, bai, dusuri, bucatarii, spatii tehnice insuficient ventilate, parcuri interioare, staii de metrou, scoli, spitale, subsoluri cladiri etc. Pe capac se poate lipi orice: piatra naturala, marmura, granit, travertin, klinker, faianta, tencuiala decorativa, tapet, lavabil.

Trape cu protecție la radiații X (Roentgen)



X = SAFEBOARD

A = lungime (mm)

B = lățime (mm)

celelalte dimensiuni
și le spunem noi:

C = grosime trapă (mm)

D = lățime "limbă" (mm)


E = adâncime (mm)

Dimensiuni placa:

300x300mm, 400x400mm, 500x500mm, 600x600mm

Trape speciale de protecție la radiații X (Roentgen) -cu plăci Knauf Safeboard de 12,5mm din gips-carton cu sulfat din bariu- pentru izolarea încăperilor în care se utilizează aparate care emit radiații X (Roentgen); nu conține plumb; echivalența cu plăcile cu plumb; miez identificat prin culoare galbenă. Culoare carton gri. Clasa de reacție la foc A2 -s1d0 conform SREN 13501-1

Trape cu izolare fonica superioara




Dimensiuni placa:

300x300mm, 400x400mm, 500x500mm, 600x600mm

Trapa specială cu placă SILENTBOARD de 12,5mm, de înaltă densitate cu izolare fonică superioară plăcilor fonice din gips-carton obișnuite. Prin densitate ridicată a plăcii (17,5kg/m²) și elasticitatea deosebită, undele sonore sunt practic blocate. Pentru încăperi cu cerințe de protecție la foc. Clasa de reacție la foc A2 -s1d0 conform SREN 13501-1



Trape pentru maste sau tavane cu perforatii



Dimensiuni placa:

300x300mm, 400x400mm, 500x500mm, 600x600mm

Pentru utilizare la maste sau tavane fara specificatii la foc. Realizata cu un strat din placa fonoabsorbanta CLEANEO AKUSTIK, perforata de 12,5mm, lipita pe rama capacului. Pasla de pe spatele plăcii permite circulația aerului cald sau rece, dar atenuează zgomotele. Ideala pentru mascarea aparatului din tavan: convectoare, aer condiționat, dar și a caloriferelor sau tevelor din pereti. Orice dimensiuni atipice, care sa permita încadrarea perforatiilor rotunde sau patrute regulate sau neregulate, simple

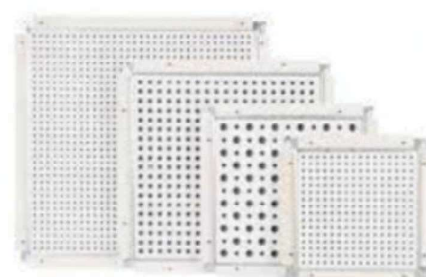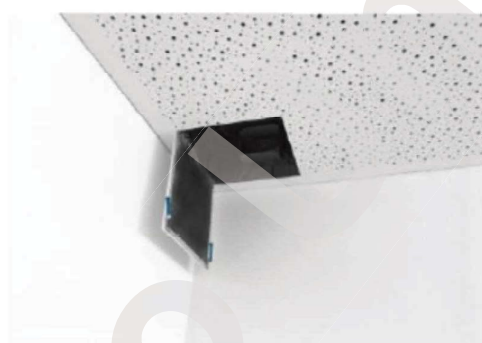

INSTRUMENTE MASURAT Gpard 3+1

**Telemetru cu laser LDM100** Domeniu de masurare maxim 100m

Ofera mai multe functii de masurare diferite, care ii permit utilizatorului sa adauge si sa scada valori, sa calculeze distanta lineara, suprafata, suprafata totala si volumul. Protectie IP 54.

Funcție auto egalizare digitala, unitati de masura metric si imperial.

Afisa LCD color de dimensiuni mari, cu 3 linii, diagonala de 50mm.

Pin integrat pliabil cu 3 pozitii si referinta automata

Funcție de orire automata si indicator de descarcare a acumulatorului
2 acumulatori tip AAA

4933459278

**Telemetru cu laser LDM50** Domeniu de masurare maxim 50m

Funcție de masurare a ariei/volumului/inaltimii indirecte

-funcție masurare valori minime/maxime pe moment si in mod continuu

-adaugare si scadere distante pentru trasare

-masuratori indirecte ale inaltimei(formule de calcul cf teoremei lui Pitagora cu 2puncte, 3puncte inaltime partiala)

-ecran LCD mare cu afisaj pe 3 randuri cu iluminare pe fundal

-pin pliabil pentru efectuarea de masuratori diagonale din colturi

-funcție de memorare a ultimelor 20 masuratori

-protectie IP 54 impotriva umiditatii si a prafului

-funcție oprire automatasi indicator de descarcare a acumulatorului

- unitati de masura in sistem metric

4933447700

**Telemetru cu laser LDM30** Domeniu de masurare maxim 30m

Protectie Ip54 impotriva umiditatii si a prafului, Funcție oprire automata, indicator de descarcare a acumulatorului, unitati de masura in metric si imperial. Ecran LCD mare cu afisaj pe 3 randuri cu iluminare de fundal pentru vizibilitate crescuta. Ecranul afiseaza ultimele masuratori.

4933459276

Nivela laser rosu cu linii in cruce MC0901

-domeniu de utilizare 20m

-precizie de nivelare $\pm 3\text{mm}/10\text{m}$

-domeniu de autonivelare $\pm 4^\circ$

-culoare fascicol -rosu

-protectie umiditate si praf -IP 54

-clasa laser II

-afisare plan 1 vertical si 1 orizontal

-alimentare bateri 2xAAA

-durata de functionare 10 ore

-temperatura de operare -10°C la $+50^\circ\text{C}$

-filet de montare 1/4"

-greutate 0.25kg

**Multilaser 1D, fascicol laser verde+ trepied filet 1/4 sistem de autonivelare, cu suport magnetic 360°**

-lungime unda 520nm

-diametru de lucru 30m-50m

-precizie de nivelare $\pm 3\text{mm}/10\text{m}$

-gama de autonivelare $\pm 4^\circ$

-filet de montare de 1/4"

-timp de lucru 4.5-11.5h

-temperatura de lucru: minim -10°C

-maxim 50°C

-fascicol laser VERDE

-blocare sistem de nivelare automata

-putere 4xAAA

- alarma de abatere

-unghiul liniei $130^\circ-360^\circ$

-puterea dispozitivului 1.8mw

-suport magnetic 360°

-clasa laser: II

-mod de puls

-cls de protectie: Ip54

-adaptat pentru a lucra cu un trepied sau un stalp

-raza lunga a razei laser

- sistem de autonivelare

-timp lung de lucru.

Trepied: inaltime 1.5m, maner, filet de

montare 1/4, dimensiuni trepied:

L x H x W = 44cm x 44cm x 42cm

Trepied aluminiu

-fixare filet 5/8"

-adaptor 1/4" Mc0911

-inaltime max. de lucru
1.50m

-aluminiu

**Nivela laser M12 3PL**

Nivela laser M12 verde, 360° cu 3 planuri, domeniul de lucru 38m (100m cu detector). Functioneaza peste 15 ore cu un acumulator M12B4. Sistem cu pendul in 3 moduri: mod manual pentru utilizare la orice unghi, mod auto reglare nivel care indica starea in afara nivelului cu un interval de auto reglare nivel de 4° si mod de blocare a pendulului pentru protectia componentelor in timpul transportului. Filet trepied 1/4" si 5/8" si orificiu de suspendare permite atasarea la stift din otel, stift din lemn si trepied. Suportul ofera, de asemenea roptatie a laserului de 330° care pivoteaza pe punctul de verticala, cu un buton de micro control integrat pentru alinierea mai rapida de la un punct la altul. Constructie robusta cu supra-forma cu rating Ip54, laserul este rezistent la apa/particule si poate rezista la caderi de pana la 1m. Functioneaza cu toti acumulatorii Milwaukee M12.

4933478102

**Nivela laser M12 cu linie transversala verde cu functie fir cu plumb M12 CLLP**

Nivela laser M12 verde, 360° cu 3 planuri, domeniul de lucru 38m (100m cu detector). Functioneaza peste 15 ore cu un acumulator M12B3. Sistem cu pendul in 3 moduri: mod manual pentru utilizare la orice unghi, mod auto reglare nivel care indica starea in afara nivelului cu un interval de auto reglare nivel de 4° si mod de blocare a pendulului pentru protectia componentelor in timpul transportului. Filet trepied 1/4" si 5/8" si orificiu de suspendare permite atasarea la stift din otel, stift din lemn si trepied. Suportul ofera, de asemenea rotatie a laserului de 360° care pivoteaza pe punctul de verticala, cu un buton de micro control integrat pentru alinierea mai rapida de la un punct la altul. Constructie robusta cu supra-forma cu rating Ip54, laserul este rezistent la apa/particule si poate rezista la caderi de pana la 1m. Functioneaza cu toti acumulatorii Milwaukee M12.

4933478101



1.2 SCULE ELECTRICE

Masina de insurubat pentru gips-carton cu acumulator si cu accesoriu atasat M18 FUEL**M18 FSGC**

Tensiune acumulator: 18 V; Turatie in gol: 0 - 4500 rpm;
Diametrul maxim suruburi: 6 mm;
Sistem de prindere: hexagon interior 1/4";
Cuplu maxim: 13 Nm; Greutate: 1.7 kg.

Masina de insurubat 4000q, 725w, 20nm**DWSE 4000****TKSE 2500**

Putere nominală 725 W; Turatie in gol 0 - 4.000 rpm;
Diametru max suruburi autofiletante 4,8 mm
Prindere bit 1/4; Greutate 1,3 Kg

Masina de insurubat cu impact**M12 FID M12 FID 202X**

Tensiune acumulator: 12 V; Cuplu maxim: 147 Nm;
Turatie 1/2/3: 0 - 1300 / 2400 / 3300 rpm;
Rata impact : 0 - 4300 bpm; Portscula: Mandrina 1/4" hex;
Vibratie mana/ brat - impact: 12.2 m/s²;
Greutate: 1.2 kg.

Masina de gaurit cu percutie si insurubat**M18 FPD2**

Cuplu maxim: 135 Nm;
Deschidere mandrina: 1.5 - 13 mm;
Diametru de gaurire in zidarie: 16 mm; in otel: 16 mm;
in lemn: 89 mm; Greutate: 2.2 kg.

Surub pe banda pentru gips-carton

Suruburi fixate in banda de plastic, fosfatate, de calitate superioara, confectionate din otel culoare neagra, rezistente la coroziune
Grosime 3,5mm lungimi disponibile 25/35/45/55mm
cap inecat si locas in cruce, cu gat tip trompeta cu filet si varf forant.

Masina de gaurit si insurubat cu percutie**M12 FPD**

Masina de gaurit si insurubat cu percutie (bormasina) 12V, 2 acumulatori 2.0Ah, 1700RPM, 37Nm, mandrina rapida

Ciocan rotopercutor**PH26TX**

Caracteristici
Putere nominala: 800 W;
Turatie in sarcina: 0 - 1.500 rpm;
Diametrul max de gaurire in beton: 26 mm;
Diametrul max de gaurire in metal: 13 mm;
Diametrul max de gaurire in lemn: 30 mm;
Greutate: 2,6 Kg

Fierastrau pentru decupat**JSPE 135**

Putere 750 W
Numar de curse 3000/min
Adancime de taiere in lemn 135 mm
Adancime de taiere in otel 10 mm
Greutate 2.5 Kg

Fierastrau pendular**M18 FBJS**

Caracteristici
Tip acumulator: Li-Ion;
Tensiune acumulator: 18 V;
Turație în gol: 800 - 3.500 rpm;
Cursa panzei: 25 mm;
Grosimea max. de taiere
in lemn: 100 mm;
in otel: 10 mm;

CAP.7 TEHNOLOGII

1.2 SCULE ELECTRICE



haubold®
Capsator pneumatic
GSPN 755




Set 500 cuie Hc6 pentru
Otel si Beton extradur
+1doza gaz Pulsa800

057550 15mm
057551 17mm
057552 22mm
057553 27mm
057554 32mm




Set 500 cuie C6 pentru beton
standard caramida plina si cu
goluri +1doza gaz Pulsa800

057540 20mm
057541 25mm
057542 30mm
057543 35mm
057544 40mm




COD 574941
5400buc/cut.



GIPRO TAPE



GIPRO CUT XPM



Pensula pentru calorifer maner lemn nevopsit cu par 100%

Dimensiuni:

35mm; 50mm (~2'); 70mm(~2')

ECO/STANDARD



Pensula maner lemn 60%filament si 40%par alb pur rezistent la exfoliere

Dimensiuni:

25mm(~1'); 40mm(~1.5')

50mm(~2'); 60mm(~2.5')

75mm(~3');100mm(~4')



Pensula maner plastic

Dimensiuni:

25mm(~1') 40mm(~1.5')

50mm(~2') 60mm(~2.5')

75mm(~3')

100mm(~4')F1

100mm(~4')F2




Rola trafalet cu maner

Produs	cod
Rola 230mm	10304023
Maner Ø8mm	6516H



Produs	cod
Rola 250mm	10444825
Maner Ø8mm	680H



Pistol silicon Giraffe Pistol de vopsit

Produs	cod
Rola 100mm	10151510
Maner 6mm	140110625



Produs	cod
Rola 100mm	10151510
Maner 6mm	140110625

CY-8A0905-G



Rola trafalet multicolor cu maner

Produs	cod
Rola 100mm	10261510
Maner 6mm	0140 110640




Produs	cod
Rola 100mm	10151510
Maner 6mm	140110625

CY-8A0905-W

Set pentru zugravit trafalet+tavita PVC



Set trafalet + rezerva si tavita PVC



Set trafaleti cu tavita pentru zugravit



Maner telescopic Gipro Tape

Robust, util la finisaje pe tavan, se foloseste cu gama de gletiere Gipro Premium Line

-se poate regla de la 1.10m-2.10m

-reglare unghiului: 7pozitii la 15°



Bidinea pentru varuit S1 fir sintetic montura plastic



Bidinea pentru varuit S1fir sintetic montura lemn



Bidinea fir sintetic suport PVC 170/75mm



Gletiere Gipro Premium Line netezire din inox

-lama din otel inoxidabil, grosime de 0.6mm

-lame interschimbabile



150x100-227500
300x100-227510
500x100-227520
600x100-227530
800x100-227540

Cancioc zincat cu maner de lemn 0.8l 679168



Mistrie maner lemn 160mm

-lama otel inox 1mm

-lungime lama 160mm

-latime 100mm la baza, 70mm la varf

-maner lemn cu protectii din otel



Gletiera Gipro Tape finisare 0.4mm



150x120-227600
300x120-227610
500x120-227620
600x120-227630
800x120-227640

Cancioc zincat cu maner de lemn 1.5l diametru superior 180mm, diametru inferior 90mm, inaltime 65mm. 679168



Rigle de tencuire profil H cu lama neteda



L(mm)	Greutate(g)
1500	1500
2000	2000



Gletiera profesionala Premium Gipro lama SUPERFLEXIBILA 0,3mm INLOCUIBILA



dimensiune lama 15cm, 25cm, 40cm, 60cm, 80cm, 100cm, 125cm, 150cm

Prelungitor telescopic 2,2m

Otel inoxidabil(INOX), margini rotunjite. Maner suport in forma de Z din aluminiu EXTRA usor rezistent si confortabil.Maner Adaptor si Prelungitor Telescopic cu Clipsare optional.

CAP.8 SCULE DE MANA

8.1 INSTRUMENTE MASURAT

Nivela compacta REDSTICK




Nivela DIGITALA



Nivela subtire Slim Box



Nivela magnetica cu bule de aer

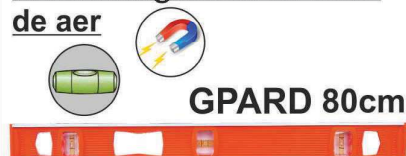

Echer aluminiu nituit

LxH:100x150cm
corp aluminiu
imbinare prin nituire
2kg
Gu350020




Vinclu fix

tip echer cu talpa
din aluminiu si lama otel
646031 300mm
646032 350mm



Echer pentru constructii

aluminiu
ML 2062 lungime 300*150mm
ML 2063 lungime 300*160mm
ML 2064 lungime 500*200mm

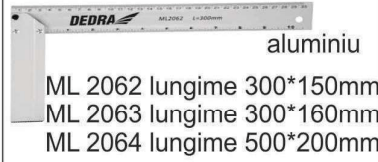

Vinclu Standard

lungime talpa: 400mm
inaltime talpa: 600mm
646036



Rigla pentru trasaj si decupare placi gips

-trasaj si taiere pana la 60cm
-5 lame trapezoidale de rezerva
-lama retractabila
-marcaj gravare cu laser



Echer dulgherie, sistem metric 40/60cm

-scrieri de precizie
pntru o marcare usoara
-tabel de conversie
universal
-marcaje pentru asistenta
in gasirea unghiului

4932472125

Echer tamplarie metric 18cm

4932472124



Ata de trasat/praf de creta

GPARD clasic
premium
EAGF12
EAGF4



Set-uri



Magnetic cut

-suport lame
incastrat
-lame durabile
din otel inoxidabil
-carcasa solida
antimoniu
-picioare pliante
-magneti puternici



Dispozitiv taial placi gips carton in linii drepte, curbe, in trepte si colturi.
Dispozitiv taial placi gips carton in linii drepte,

Rulete cu magnet Premium

PRO Compact



12buc/cutie
16mm/3m
4932459591

Slimline



12buc/cutie
16mm/3m
48227703

Magnet GEN III




6buc/cutie
27mm/5m
4932464599

PRO Compact



12buc/cutie
19mm/5m
4932459592

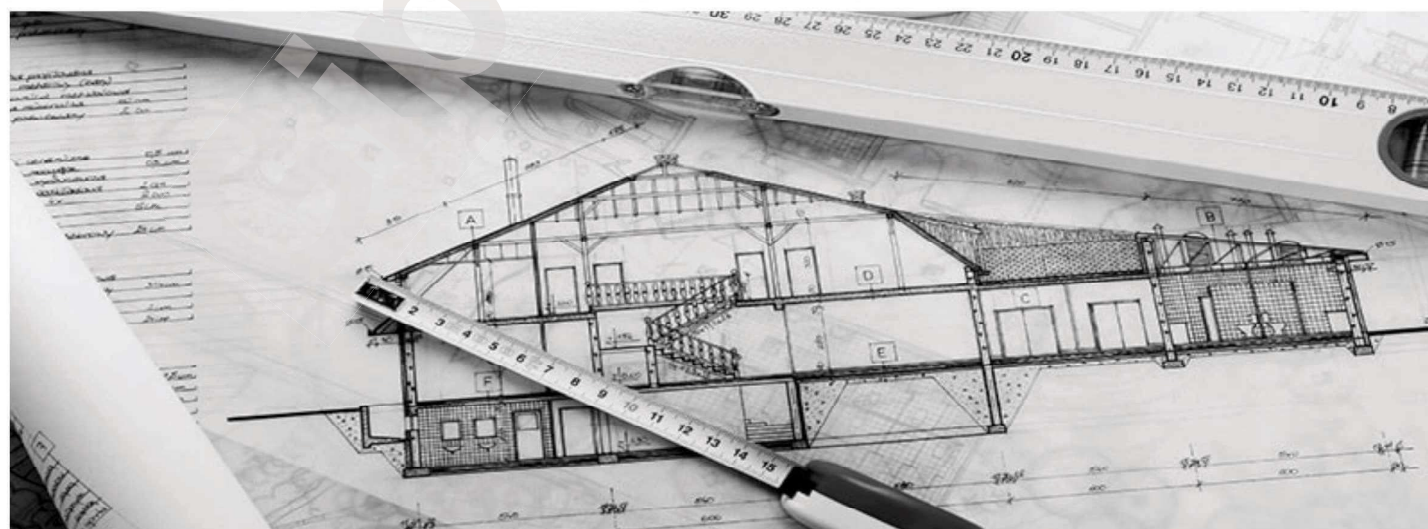

8.2 INSTRUMENTE DE TAIAT

Set 3 foarfeci taiere tabla 260mm

48224533
taietura spre stanga(rosie)
taietura spre dreapta(verde)
taietura dreapta (galbena)
aluminiiu: 1,0 mm; otel: 1,0 mm;
otel inox: 0,6 mm;
Lungimea lamelor: 31 mm;



Foarfec drept

Taiere: aluminiiu: 1,0 mm;
otel: 1,0 mm;
maxim otel : 0,6 mm;
48224530 260mm



Taiere: aluminiiu: 1,0 mm;
otel: 1,0 mm;
maxim otel : 0,6 mm;
48224538 290mm

Foarfec drept

aluminiiu: 1,0 mm;
otel: 1,0 mm;
otel inox: 0,6 mm;
Lungimea lamelor: 76 mm;
48224537 310mm



Fierastrau pentru
Gips Carton
-dantura tripla,
conica
-maner ergonomic
GT 832918

Fierastrau pentru Gips Carton

4932479783
panza 150mm,
maner cauciuc turnat
lama groasa si puternica



48229304

Fierastrau pliabil pentru
metal 150mm



48220305

cutter Gpard - only tools

KROM +5 rezerve 18mm
MAXIMA +5 rezerve 18mm
SENSEI 25mm
MASTER
MASTER ROBUST 3LAME
SENSEI manta cauciuc



Z27GL5



07GL5



32L3



38L1



32L3



38GL1



rezerva lame cutter Gpard

Samurai STEEL

60C
60CS36

Samurai POWER bimetal

K4
K4S36



Cutter si lame



Cutter cu lama trapez

48229910



Cutter cu maner metalic si agatatoare curea

48229901



Cutter cu lama retractabila

4932471359



lama cutit utilitar
pentru carton (rotunjite) 19mm,
5buc/pachet

48221934



lama universala pentru
cutit utilitar 19mm,
50buc/pachet

48221950



lama tip carlig
pentru cutit utilitar 19mm
50buc/pachet

48221952



Cutter cu lama SNAP KNIVES 9mm

48221960



Cutte cu lama SNAP Knives 18mm

48221961



Cutte cu lama SNAP Knives 25mm

48221962




Rezerva lame cutter



48229109 9mm 10buc/pachet



48229110 18mm 10buc/pachet



48229125 25mm 10buc/pachet

8.3 INSTRUMENTE MANIPULARE TRANSPORT PLACI

Set trasaj pentru scari



- 9 brate, ABS
- 36cm fiecare brat
- permite copierea treptelor de la 12x12cm la 32.5x32.5cm pe orice suport
- surub blocare tip fluture

Pret Ron fara TVA GT 502170



Popi telescopici



reglare precisa si rapida
echipat cu un sistem de blocare
de siguranta pentru securitate maxima
capacitate incarcare: 80kg, la 90°
si 30kg la 55°

Picioaroase

reglabile pe inaltime
dimensiune 620mm-1000mm
greutate maxima admisa 100kg
material -aluminu
greutate 7kg



Accesoriu manipulare placi gips

- maner ergonomic
cu priza foarte buna la mana
- pentru transportul de placi
gips-carton si alte tipuri de
panouri de catre 2 pers

GT 502100



Suport tija pentru transportat placi

- maner ergonomic
cu priza foarte buna la mana
- comod si practic
L-42cm L-62cm
GT 502120 GT 502110



Capra schela pliabila



- Sarcina
utila 300kg
- Latime de
lucru 80cm
- Greutate
3.5kg

cod
GT 113000



Scara pliabila aluminiu



GP 681273

- Nr. trepte 4
- Lungime tronson 87cm
- inaltime utila 81cm



Ridicator placi gips



GT 513000



-inaltime pe orizontala pana la 4.5m; inaltime pe verticala pana la 5.9m;
trecere facila printr-o usa de 0.73m ; montare/demontare rapida; transport facil din 3 elemente;
suport cu 2 brate centrale, cu saboti si 2 brate telescopice