

BSH este un material ideal pentru constructiile din lemn oferind o stabilitate dimensionala mai mare. Datorita rezistentei sale ridicate deschiderea este una generoasa iar calitatea intregului proces de productie este monitorizata atat intern cat si extern.

Caratteristiche

Glulam (BSH) conform SR EN 14080:2013 - GL24h, GL28h

Umiditate lemn: 12% (+/- 2%)

Rindeluit si profilat pe patru laturi

Adecvat pentru clasele de exploatare I si II (I - interior, II - exterior sub acoperis)

Din cel mai bun molid local

Peste 400 sectiuni standard

Adeziv PUR (fara formadelhida)

Conform extras

Lungimi 0,50 - 36,00 m

Ambalate în folie

Certificat

[illegible]

BSH

ELEMENTE SPECIALE


BSH Arc

Latime: 60 - 240 mm


Înălțime: 120 - 2000 mm

Lungime: 1,00 - 36,00 m


Forme: boomerang, grinda burta de peste, forma libera

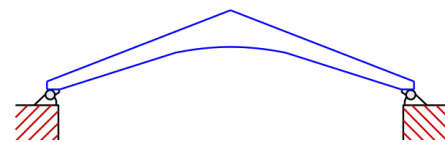


Boomerang



Grinda burta de peste

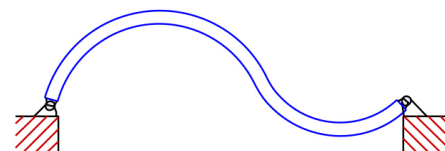

Forma libera

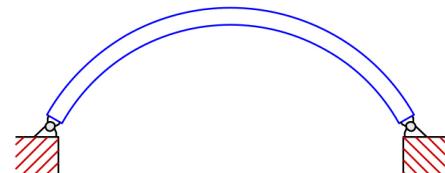

Arc

BSH Tavan

BSH Tavan este avantajos deoarece ofera o instalare rapida si usoara putand fi dat imediat spre folosinta. Acesta ofera o stabilitate ridicata si un aspect placut.

Înălțime: 100 - 240 mm

Latime: 0,50 - 1,00 m

Lungime: 1,00 - 36,00 m



DUO

LEMN MASIV INCLEIAT

Descriere produs

Grinzile DUO sunt produse realizate din doua lamele lipite reflectand aspectul unui lemn masiv deosebit de adecvat pentru constructia caselor din lemn. Ca urmare a procedurii tehnice de uscare si a amplasarii spre exterior a inimii lemnului, in cadrul fiecarui produs se obtine o stabilitate dimensionala mai mare.



Caracteristici

Grinzile DUO conform SR EN 14080:2013 - C24, GL24h

Umiditate: 15% (+/-3.0%)

Rindeluit si profilat pe patru laturi

Adecvat pentru clasele de exploatare I si II (I - interior, II - exterior sub acoperis)

Adeziv PUR (fara formadelhida)

Conform extras

Lungimi 0,50 - 36,00 m

Certificat



		Latime [mm]						
		60	80	100	120	140	160	200
Inaltime [mm]	100							
	120							
	140							
	160							
	180							
	200							
	220							
	240							

KVH

LEMN MASIV DE COSTRUCTII

Descriere produs

KVH este o versiune rafinata de cherestea, un produs ce castiga un rol tot mai important ca un substitut pentru lemnul clasic. Datorita imbinarilor in dinti nu suntem limitati la lungimi, asigurand astfel realizarea constructiilor tipice in functie de necesitate.



Caracteristici

KVH conform SR EN 15497:2014 - C24

Umiditate: 15% (+/- 3.0%)

Imbinat in dinti multipli, rindeluit si profilat pe patru laturi

Adecvat pentru clasele de exploatare I si II (I - interior, II - exterior sub acoperis)

Conform extras

Lungimi 0,50 - 36,00 m

Certificat



Latime [mm]

	100	120	140	160	180	200	220	240
Inaltime [mm]								
40								
50								
60								
70								
80								
100								

CALITATI DE SUPRAFATA

Criterii	Calitate Industrial	Calitate Aparent
Noduri sanatoase	Permis	Permis
Noduri fara continuitate si cazatoare	Permis	< 25 mm permise > 25 mm trebuie reparate in fabrica
Buzunare de rasina	Permis	Pana la 5 mm latime buzunarele de rasina sunt permise
Dopuri si barcute pentru reparat	Nu este obligatoriu	Permis
Reparare noduri si pungi de rasina cu chit	Nu este obligatoriu	Permis
Infestare cu insecte	Sunt permise canale pana la 2 mm	Sunt admise gauri pana la 2 mm
Maduva	Permis	Permis
Fisuri din contractia la uscare	Fara limitare	Pana la 4 mm
Decolorare: albastrire, roseata si maro (fasii rezistente)	Fara limitare	Pana la 10% din suprafata vizibila a intregului produs
Mucegai	Inadmisibil	Inadmisibil
Murdarie	Inadmisibil	Inadmisibil
Distanta imbinare dinti	Fara limitare	Fara limitare
Lamela scufundata	O singura lamela permisa <10 mm	Inadmisibil

Simbol	Denumire	Clasa de rezistenta	Industrial	Aparent
BSH	Lemn lamelat incleiat	GL24h GL28h	X	X
DUO	Lemn masiv incleiat	C24	X	
KVH	Imbinari cu dinti multipli	C24	X	