

Cuprins



Betoniere Profesionale	pag. 4
Betoniere semi-automate	pag. 5
Electropalane - dispozitive pentru ridicat materiale	pag. 6
Malaxoare planetare si continue	pag. 8
Circulare pentru lemn	pag. 9
Masini pentru taiat gresie si faianta	pag. 10
Masini pentru taiat caramida, piatra naturala si tigla	pag. 11
Sisteme pentru vibrare beton	pag. 12
Masini pentru taiat asfalt si beton; Echipament decapare	pag. 13
Elicoptere pentru pardoseala	pag. 14
Elicoptere duble pentru pardoseala	pag. 15



Masini de tencuit - Koine	pag. 16
Masini pentru finisat tencuieli si gleturi mecanizate (umed)	pag. 19
Pompa multifunctionala - Small 50	pag. 20
Pompa pentru tencuiala traditionala - Step 120	pag. 22
Pompa pentru sapa - Mover	pag. 24
Pompa pentru beton - Booster	pag. 26
Pompa pentru mortar premix si conventional - Prestige	pag. 28
ImerView - Software gestionare flota	pag. 29
Mini Dumpere	pag. 30
Echipamente pentru spalare cu presiune	pag. 31



Mai-uri compactoare	pag. 32
Placi compactoare unidirectionale	pag. 33
Placi compactoare reversibile	pag. 34
Masini de taiat asfalt / beton	pag. 35
Pompe cu Snec pentru Gleturi si Decorative	pag. 36
Masini de Tencuit	pag. 37
Masini pentru aplicat gleturi de nivelare si finisare/decorativa	pag. 38
Masini de taiat caramida, metale si ghilotina pavele	pag. 39
Elicoptere pentru slefuit / finisat pardoseli	pag. 40
Sisteme de vibrare a betonului	pag. 41
Pompe airless pentru zugravit / vopsit	pag. 42
Slefuire pereti / tavan, aspirator si malaxor	pag. 45
Compresoare electrice cu piston	pag. 46
Aparate de sudura tip inverter / Taiere cu plasma	pag. 48
Scari profesionale	pag. 50
Scari universale si pentru interior	pag. 51
Betoniere semi-profesionale	pag. 52
Aparate de spalare cu presiune	pag. 52
Masini de carotaj	pag. 53
Ciocane demolatoare si rotopercutoare electrice	pag. 54



Mai-uri compactoare si placi compactoare	pag. 55
Cilindri vibrocompactori si ghilotina pavele	pag. 57



Grup hidraulic si accesorii	pag. 58
-----------------------------	---------



Echipamente airless pentru zugravit	pag. 59
Echipamente airless pentru zugravit si gleturi	pag. 60
Echipamente aplicare Spuma Poliuretana	pag. 61
Echipamente pentru trasat marcaje rutiere	pag. 62



Pompe Airless cu membrana pentru zugravit	pag. 64
Pompe Airless cu membrana pentru vopsit	pag. 66
Pompe Airless cu piston pentru zugravit	pag. 68
Pompe Airless hidraulice pentru gleturi	pag. 70
Pompe Airless cu membrana pentru hidroizolatii si injectari	pag. 71
Pompe cu surub pentru gleturi, tencuieli si decorative	pag. 72
Pompe Industriale pentru metal si lemn	pag. 74



Echipamente pentru finisare gips carton	pag. 75
---	---------



Produse fabricate in Germania

Echipamente pentru slefuit, raschetat, polisat	pag. 76
Echipamente pentru slefuit uscat	pag. 77
Echipament pentru finisat umed	pag. 78
Echipament taiere canale pentru instalatii si cabluri electrice	pag. 79



Motocompresoare MDVN	pag. 80
Motocompresoare VRK si Gommair	pag. 81
Ciocane pneumatice silentioase	pag. 82
Compresoare electrice cu surub	pag. 83



Schela clasica pentru fatada - Omega	pag. 84
Schela multidirectionala	pag. 85
Panouri sprijinire maluri	pag. 90



Elevator din aluminiu pentru materiale	pag. 86
Scari din fibra de sticla si scari din aluminiu	pag. 87
Schele mobile pentru interior si exterior	pag. 88



Generatoare de curent stationare insonorizate	pag. 91
Turnuri de lumina	pag. 94
Generatoare de curent portabile	pag. 96



Generatoare de curent seria LITE	pag. 98
Generatoare de curent seria TOP	pag. 99
Generatoare de curent seria EVO	pag. 101
Generatoare tip inverter si sudura	pag. 102
Generatoare de curent rezidentiale	pag. 103
Motopompe pentru apa	pag. 104



Motopompe pentru apa	pag. 105
Motopompe pentru lichide speciale	pag. 107



Masini manuale pentru taiat gresie / faianta	pag. 108
Freze, carote si alte accesorii	pag. 111
Discuri diamantate	pag. 112




Tubulatura pentru evacuare deseuri de santier	pag. 113
Parapeti rutieri	pag. 113



Masini de taiat si indoit bare de otel	pag. 114
Masini de taiat bare de otel	pag. 115


Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
Minibeta		
IM1126606	Minibeta 130 motor monofazat 2P 230V 50 Hz 0,3 kW	532
IM1126611	Minibeta 130 2P motor monofazat 0,3 kW - cuva plastic HDPE	643
Rollbeta		
IM1105402	Rollbeta 130 motor monofazat 2P 230V 50 Hz 0,3 kW	596
IM1105403	Rollbeta 130 motor monofazat 2P 230V 50 Hz 0,37 kW - cuva plastic HDPE	660
IM1105415	Rollbeta 130 cu motor benzina	1.236
IM1105490	Suport rotativ	163
IM1188810	Bena plastic HDPE pentru Rollbeta/Syntesi 140	240
IM1105470	Riobeta 130 motor monofazat 230V - 0,3 kW	619
Syntesi		
IM1105600	Syntesi 140 motor monofazat 230V 50 Hz 0,3 kW	751
IM1105601	Syntesi 140 motor monofazat 230V 50 Hz 0,3 kW cuva plastic HDPE	821
IM1105620	Syntesi 160 cu motor monofazat 230V-50Hz 0,3 kW	812
IM1105650	Syntesi 190 cu motor monofazat 230V-50Hz 1 kW	1.131
IM1105700	Syntesi 250 cu motor monofazat 230V-50Hz 1 kW	1.336
IM1105716	Syntesi 250 cu motor benzina Worms EX170, 5,6 cp	2.340
IM1105750	Syntesi 300 cu motor monofazat 230V-50Hz 1,4 kW	1.502
IM1105800	Syntesi 350 cu motor monofazat 230V-50Hz 1,4 kW	1.554
IM1105815	Syntesi 350 cu motor benzina Honda, 5,4 cp	2.763
IM1105804	Syntesi 350 cu motor Yanmar diesel, 7,7 cp	3.211
IM3209650	Curea distributie Syntesi 140-160	9,5
IM3208791	Curea distributie Syntesi 190-250	16,5
IM3235727	Curea distributie Syntesi 300-350	17,7
IM3209809	Roata pentru Syntesi 140 sau 160	6
IM2211100	Roata pentru Syntesi 190 dim. 300x60 mm	13
IM2211200	Roata pentru Syntesi 250 dim. 370x70 mm	21
IM2211250	Roata pentru Syntesi 300 sau 350 dim. 385x90 mm	26
Syntesi R - remorcabile in santier (neomologabile rutier)		
IM1105670	Syntesi 190 R cu motor monofazat 240V-50Hz, 1 kW	1.333
IM1105685	Syntesi 190R cu motor benzina Honda, 3,9 cp	2.061
IM1105721	Syntesi 250 R omologabil cu motor monofazat 230V-50Hz 1 kW	2.116
IM1105738	Syntesi 250 R omologabil cu motor benzina Honda 3,9 cp	3.226
IM1105821	Syntesi 350 R omologabil cu motor monofazat 230V-50Hz 1,4 kW	2.359
IM1105838	Syntesi 350 R omologabil cu motor benzina Honda 5,4 cp	3.317
IM1105831	Syntesi 350 R omologabil cu motor diesel Yanmar 5,4 cp	3.998

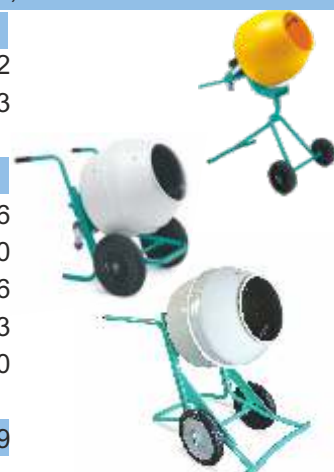

Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
SI1007651	BIR 330 / ID motor electric 3 kW, capacitate cuva brut 330 l productivitate 6,5 m³/h, greutate echipament 900 kg	8.051
SI1007652	BIR 330 / ID Kohler diesel 7,5 cp, demaraj electric, capacitate cuva brut 300 l, productivitate 6,5 m³/h, greutate 900 kg	13.289
SI1007067	BIR 400 / ID electric 3 kW, capacitate cuva brut 400 l productivitate 8m³/h, greutate echipament 950 kg	8.377
SI1007653	BIR 400 / ID Hatz diesel A/E 9,5 cp, demaraj electric capacitate cuva brut 400 l, productivitate 8m³/h, greutate 950 kg	15.035
SI1007654	BIR 500 / ID electric 4,1 kW, capacitate cuva brut 500 l productivitate 12 m³/h, greutate echipament 1.540 kg	11.410
SI1007655	BIR 500 / ID Kohler diesel A/E 28,5 cp, demaraj electric, capacitate cuva brut 500 l, productivitate 12m³/h greutate 1.540 kg	la cerere
SI1007137	BIR 750 / ID electric 5,6 kW, capacitate cuva brut 750 l, productivitate 17 m³/h, greutate echipament 1.700 kg	14.285
SI1007656	BIR 750 / ID Kohler diesel A/E 28,5 cp, demaraj electric, capacitate cuva brut 750 l, productivitate 17 m³/h greutate 1.700 kg	la cerere
SI1006522	BIR 1000 / ID electric 7,5 kW, capacitate cuva brut 1.000 l, productivitate 18 m³/h, greutate echipament 1.800 kg	16.313
SI1007657	BIR 1000 / ID Hatz diesel A/E 34,5 cp, demaraj electric, capacitate cuva brut 1.000 l, productivitate 18 m³/h, greutate 1.800 kg	la cerere
SI1007658	BIR 1500 / ID electric 15 kW, capacitate cuva brut 1.500 l, productivitate 22 m³/h, greutate echipament 2.400 kg	23.280
SI1007659	BIR 1500 / ID Hatz diesel A/E 34,5 cp, demaraj electric capacitate cuva brut 1.500 l, productivitate 22 m³/h, greutate 2.600 kg	la cerere
Accesorii		
BIRLTE	Lopata tarsietoare pentru incarcare paleta pentru betoniere motor termic	2.387
BIRLTT	Lopata tarsietoare pentru incarcare paleta pentru betoniere motor electric	1.852
BIRCLIT	Contor apa	881
BIRBILIT	Cantar electronic	2.239
BIR4WIT	Sistem cu 4 roti, doar pentru BIR 500/700/1.000	881
VIBRIT	Vibrator	828



Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)	
IM1140830	BE 200 cadru fix, fara sistem ancoraj de schela, lungime cablu 30m Sarcina 200 kg monofazat, comanda 3 butoane cablu 1 m	618	
IM1140908	ES 150N cu cadru fix si morsete ancorare schela Sarcina 150 Kg - lungime cablu 30m, monofazat 230V-50Hz Comanda 3 butoane, cablu 1 m	827	
IM1140806	ET 200 N cu cadru fix, lungime cablu 30m Sarcina 200 Kg monofazat 230V-50Hz, comanda 3 butoane cablu 1 m	858	
IM1140631	ETR 200 N cu cadru extensibil, lungime cablu 30m Sarcina 200 Kg monofazat 230V-50Hz comanda 3 butoane cablu 1,5 m	913	
IM1140614	TR 225 N cu cadru extensibil, lungime cablu 30m, nu include comanda Sarcina 200 Kg - monofazat 230V-50Hz	1.003	
IM1191008	Comanda 3 butoane pe cablu la 1,5 m	137	
IM1191007	Comanda 3 butoane pe cablu la 5 m	192	
IM1191032	Comanda 3 butoane tensiune joasa 30 m	834	
IM1140757	ET 150 N cu cadru extensibil, lungime cablu 40m viteza 30 m/min. Sarcina 150 Kg monofazic 230V-50Hz comanda 3 butoane cablu 1,5 m	1.133	
IM1141100	TRVK 200 N lungime cablu 51 m, viteza de ridicare 30 m/min. Sarcina max. 200 kg, monofazic 230V-50Hz comanda cablu 1,5 m	1.226	
IM1191033	Prelungitor 50 m pentru comanda BT 24V	889	
IM1140642	AIRONE 200 N cu brat extensibil, lungime cablu 30m Sarcina 200 Kg monofazic 230V-50Hz comanda cablu 1 m	960	
IM1140649	AIRONE 300 NEW cu brat extensibil, lungime cablu 30m Sarcina 300 kg, monofazic 230V-50Hz, comanda 3 butoane, cabul 1,5 m	1.059	
IM1140960	ET 300N, fara suport, lungime cablu 30m Sarcina 300 Kg monofazic 230V-50Hz comanda 3 butoane, cablu 1,5 m	1.053	
IM1157150	G 500 fara suport, lungime cablu 42m Sarcina 500 Kg, monofazic 230V-50Hz, comanda 3 butoane 1,5 m	1.578	
IM1140497	AP 150 - Electropalan pentru ridicare / montare schela Sarcina 150 kg, monofazic 230V-50 Hz, comanda 3 butoane 5 m, 81m cablu, poate ridica la 40 m inaltime, include pioner cu scripete	1.649	

Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)	
Suporti ancorare pentru toate electropalanele Imer, pentru ET300 si G500			
IM1191230	Suport prindere universala de max. 300Kg, fara containere contra greutate si protectia pentru picioare	822	
IM1191240	Suport prindere universala de max. 500Kg, fara containere contra greutate si protectia pentru picioare	878	
IM1199210	Container contragreutate 150 Kg, 1buc	274	
IM1199220	Container contragreutate 250 Kg, 1buc	306	
IM1199230	Lamela de protectie la partea inferioara	70	
IM1191247	Legaturi la partea inferioara intre suportul din fata si cel din spate	47	
IM1199215	Frana de siguranta electropalan 500kg	121	
Im1199221	Container contragreutate 500 kg (1 buc.)	500	
Stalpi de ancoraj pana la 200kg			
IM1199102	Stalp reglabil pe inaltime de la 2,45 la 3,3m pentru interior - se foloseste singur sau cu 1199134	362	
IM1199134	Kit brate+container pentru ancorare stalp - se foloseste cu 1199102	463	
IM1199105	Stalp de ancoraj pentru lateral fereastră	509	
IM1199170	Suport universal electropalan cu prindere de schela	173	
IM1190180	Suport electropalan cu prindere de schela pentru AP60, AP120 si Ap150	156	
Stalp de ancoraj pentru AIRONE 300			
IM1199121	Stalp pentru AIRONE 300 fara container de contra greutate	612	
IM1199122	Container contragreutati pentru AIRONE 300	458	
Bandiere (distantiere)			
IM1199150	Bandiera pentru stalpi	169	
IM1199155	Bandiera pentru morsete	95	
Morsete pentru ancoraj			
IM1199107	Morsete pentru ancoraj, sarcina max. 200 Kg	63	
Bene rabatabile pentru materiale			
IM1191280	Bena trapezoidala de 45L	191	
IM1191285	Bena trapezoidala de 90L	220	
IM1191290	Bena trapezoidala de 120L	263	
E001TV	Recipient dreptunghiular din PPR Teknolast cu manere, capacitate 180 l	93,2	
E001BB	Recipient din PPR Teknolast tip galeata cu suport pivotant	89,3	
Port-galeti			
IM1190901	Port-galeti pentru 2 buc.	95	
IM1190900	Port-galeti pentru 4 buc.	143	
Ancora de ridicare materiale			
IM1190905	Suport de ridicare cu 3 carabine	131	
Carucior pentru utilizare cu suport universal			
IM1191041	Carucior cu frana pentru electropalane seria ES-ET-ETR	161	
BA1005404	Roaba pentru ridicare materiale cu electropalanul (brat rabatabil)	75	
	Capacitate 80 l, manere rabatabile		
	Manere tubulare de 30 mm, tabla de 0,8 mm		
	Roata pneumatica 330 mm		
	Greutate 14 kg		

Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
IM1193978	MIX 60 cu motor monofazat 230V-50Hz putere 0,55 kW cu 2 rezervoare si paleta standard, capacitate cuva brut 56 l, diametru cuva 580 mm	717
IM1193965	Paleta pentru mixare adezivi speciali / fluide	79
IM1193968	Kit 5 rezervoare pentru MIX 60/MIX ALL	180
IM1193977	Mix All cu motor monofazic 230V-50Hz, putere 0,55 kW Noul tip de pale cu rotire in 3 axe Capacitate cuva 56 l, diametru cuva 580 mm Include 2 rezervoare si paleta in 3 axe	768
IM1193968	Kit 5 rezervoare pentru MIX 60/MIX ALL	180
IM1194080	Mix 80 cu motor monofazic 230V - 50 Hz, 1,1 kW Capacitate cuva brut 80 l, diametru cuva incarcare 608 mm	1.740
IM1107635	Paleta mixare din cauciuc pentru MIX 80	61
IM1194300	Mix 120 Plus cu motor monofazat 230V-50Hz, putere motor 1,4 kW Capacitate cuva brut 120 l, diametru cuva 745 mm	2.204
IM1107618	Kit lamele cauciuc pentru pale	66
	Mix 360 capacitate cuva brut 360 l, diametru cuva 952 mm	
IM1194591	Mixer Mix 360 tractabil, cu suspensie cu motor trifazat 400V-50Hz, 3 kW	5.803
IM1194597	MIX 360 cu motor benzina Honda kW 6,2 MIX 360 este omologabil pentru tractare rutiera.	6.822
	Mix 750 capacitate cuva brut 750 l, diametru cuva 1.300 mm	
IM1194637	Mixer Mix 750 tractabil, cu suspensie, motor trifazat 4,0 kW	7.896
IM1194636	MIX 750 motor benzina Honda 8,1 kW	9.020
	Doar pentru materiale cu malaxare rapida	
	Malaxor continuu SPIN	
IM1106102	Spin 15 A motor 230V - 1,4 kW debit material 15 l/min., capacitate cuva 60 l Include pompa de apa	1.877
IM1107601	Kit debitmetru apa	258
IM1106150	Spin 30 Plus motor 400V - 3 kW debit material 30 l/min. capacitate cuva 110l	3.640
IM1106151	Spin 30 Plus motor 230V - 2,2 kW debit material 30 l/min. capacitate cuva 110l Include pompa de apa	3.691
IM1107514	Kit debitmetru apa	263



Circular pentru lemn H 110VF disc Ø315 mm Widia

Complet echipat dreptar, impingator si plan de lucru rabatabil

IM1188480 H 110VF cu motor monofazic 2,5 kW

881

IM1188481 H 110VF cu motor trifazic 3 kW

905

Circular pentru lemn H 110VR disc Ø315 mm Widia, inaltime reglabila de taiere

Complet echipat - dreptar, impingator si plan de lucru rabatabil

IM1188483 H 110VR cu motor monofazic 2,5 kW

928

IM1188484 H 110VR cu motor trifazic 3 kW

961

IM1187635 Kit roti pentru H 110

65

Discuri de taiat material lemnos

IM1193964 Widia Ø 300 mm x 3,2 Z = 48


90

IM1193960 Widia Ø 350 mm x 3,2 Z = 54

100

IM1193790 Widia Ø 315 mm x 3,2 Z = 28 (cu limitator pentru H110)

60

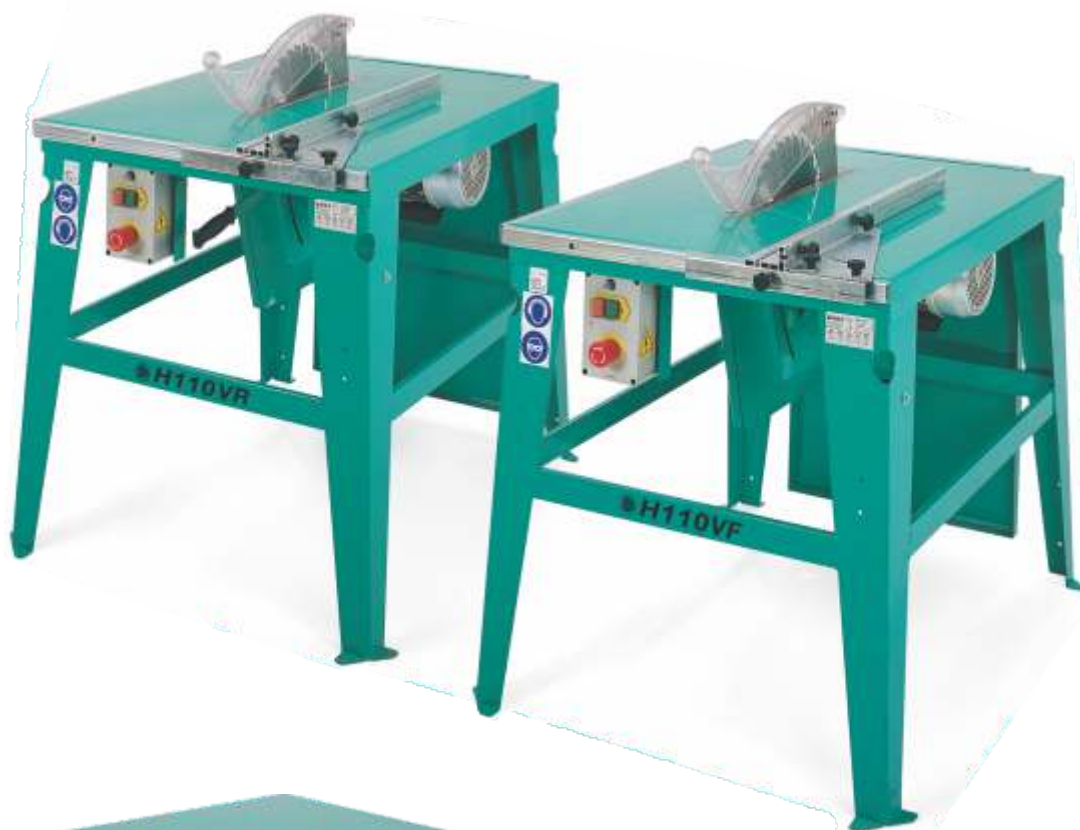

Plan de lucru rabatabil inclus

Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
------------	------------------	----------------------

Combi 200 VA cu disc si suport

IM1188080	Masina de taiat, cu disc inclus, diam. 200 mm, motor 230V / 50 Hz 1,5 kW Lungime taiere 500 mm, adancime max. de taiere 55 mm	910
IM1188086	Plan de taiere suplimentar pentru Combi 200 VA	118
IM1193848	Disc Ø 200 mm ceramica - coroana continua	36
IM1193781	Disc Ø 200 mm Premium pentru gresie portelanata - coroana continua	79

Combi 250 VA cu disc si suport

IM1188160	Masina de taiat, cu disc inclus, diam. 250 mm, motor 230V-50Hz, 1,5 kW	1.009
IM1188166	Plan de taiere suplimentar pentru Combi 250 VA	126

Combi 250-1000 cu disc, suport si laser

IM1188170	Masina de taiat, cu disc inclus, diam. 250 mm, motor 230V-50Hz, 1,5 kW Lungime max. de taiere 1.100 mm, adancime max. taiere 105 mm	1.559
IM1188177	Plan de taiere suplimentar pentru Combi 250-1000	156
IM1188178	Dispozitiv imobilizare materiale pentru 200, 250 si 250-1000	40

Combi 250-1500 cu disc, suport si laser

IM1188175	Masina de taiat, cu disc inclus, diam. 250 mm, motor 1,5 kW Lungime max. taiere 1.530 mm, adancime max. taiere 105 mm	2.000
IM1188179	Plan de taiere suplimentar pentru Combi 250-1500	167

Discuri compatibile cu masinile Combi 250, 250-1000, 250-1500

IM1193852	Disc Ø 250 mm - ceramica - coroana continua	51
IM1193801	Disc Ø 250 mm caramida /tigla - coroana sectionata	69
IM1193804	Disc Ø 250 mm Premium pentru granit - coroana sectionata	100
IM1193783	Disc Ø 250 mm Premium pentru gresie portelanata - coroana continua	102

C350 iPower

IM1188930	Masina de taiat 230V 50 Hz, 2,5 kW cu disc inclus - diam. 350mm Lungime max. 1.200mm, adancime max. taiere 120 mm, trasator laser si roti	2.268
IM1193856	Disc Ø 350 mm ceramica - coroana continua	103
IM1193785	Disc Ø 350 mm Premium pentru gresie portelanata - coroana continua	123
IM1193824	Disc Ø 350 mm Premium pentru granit - coroana sectionata	152
IM1193894	Disc Ø 350 mm caramida / tigla - coroana sectionata, laser	97
IM3233271	Pompa apa masini de taiat Imer Combi / Masonry	69



M 400 SMART disc 400mm inclus

IM1188970	M400 Smart 350/400mm, motor monofazic 2,2 kW, 230V-50Hz 2 roti pentru transport	1.429
IM1187640	Suport de taiere la 45°	102
IM1193908	Disc Ø 400 mm Premium pentru Granit / Piatra Naturala - coroana sectionata	131
IM1193824	Disc Ø 350 mm Premium Granit / piatra naturala - coroana sect. - s. laser	152
IM1193894	Disc Ø 350 mm caramida/tigla - coroana sectionata - s. laser	97



IM1188880 Masonry 600 (fara disc) 2.146

Motor 4 kW, 400V/50Hz
Diametru disc 600 mm, lungime max. taiere 750 mm (disc ridicat)
Lungime max. taiere 460 mm (placi inaltime 200 mm)
Adancime taiere 1 / 2 treceri: 215 / 300 mm
2 roti pentru transport

IM1193926	Disc Ø 600 mm Premium Granit / Piatra Naturala - coroana sectionata	398
-----------	--	-----



Masonry 750 Plus (fara disc)

IM1188861	Masonry 750 Plus motor 5,5 kW, 400V/50Hz	3.406
IM1188862	Masonry 750 Plus motor 2,2 kW, 230V/50Hz Diametru disc 750 mm, lungime max. taiere 560 mm Adancime max. taiere 300 mm 4 roti din care 2 directionale cu frana pentru transport	3.406
IM1193939	Disc Ø 700 mm granit / marmura / piatra naturala	573
IM1193913	Disc Ø 750 mm Premium pentru caramida / tigla	615
IM1193941	Disc Ø 750 mm Premium pentru granit / marmura / piatra naturala	667



IM1169275	Protectii laterale pentru disc	77
IM1188870	Suport de taiere la 45°	89
IM1187622	Kit dispozitiv protectie termica suprasarcina	148
IM3233271	Pompa apa masini de taiat Imer Combi / Masonry	68,5
E001TV	Recipient dreptunghiular din PPR Teknoplant cu manere, capacitate 180 l	93,2



Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
------------	------------------	----------------------

IM0002000	Vibrator electric seria FX2000 , 2 kW, 230V, 12.000 rpm (nu include lance)	221
-----------	---	-----

Lance si cap vibrant pentru seria FX2000

IM0003003	Diametru Ø 30mm, 3 m lungime	167
IM0003803	Diametru Ø 38mm, 3 m lungime	173
IM0003804	Diametru Ø 38mm, 4 m lungime	194
IM0004304	Diametru Ø 43mm, 4 m lungime	208
IM0005004	Diametru Ø 50mm, 4 m lungime	210

Convertizor de inalta frecventa seria NW (nu include lance)

IM0000586	NW 0586 Convertizor 2kVA - 400V, 28A, functioneaza cu 2 lancei Ø 38/50mm sau 1 lance Ø60mm	577
IM0000600	NW 0600 Convertizor 3 kVA - 400V, 42A, functioneaza cu 3 lancei Ø 38/50mm sau 2 lancei Ø60/70mm	820

Convertizor de inalta frecventa seria ST (nu include lance)

IM0000482	ST 0482 Convertizor 1 kVA - 400V, 14A, functioneaza cu 1 lance Ø 38/50mm	377
IM0000486	ST 0486 Convertizor 2 kVA - 400V, 28A, functioneaza cu 2 lancei Ø 38/50mm sau 1 lance Ø 60mm	499
IM0000488	ST 0488 Convertizor 1 kW - 230V, 14A, functioneaza cu 1 lance Ø 38/50mm	429
IM0000490	ST 0490 Convertizor 1,5 kW - 230V, 21A, functioneaza cu 2 lancei Ø 38/50mm sau 1 lance Ø 60mm	594

Lance si cap vibrant pentru convertizor de inalta frecventa seriile NW / ST

IM0000470	Diametru Ø 38mm, 5 m lungime	286
IM0000472	Diametru Ø 50mm, 5 m lungime	339
IM0000478	Diametru Ø 60mm, 5 m lungime	377
IM0000474	Diametru Ø 70mm, 5 m lungime	417

Cap vibrant pentru convertizor de inalta frecventa seriile NW si ST

IM0000471	Diametru Ø 38mm	161
IM0000473	Diametru Ø 50mm	180
IM0000479	Diametru Ø 60mm	221
IM0000475	Diametru Ø 70mm	282

Rigla vibranta Mosquito MSH (nu include rigla)

IM1007043	MSE Mono , Vibratii 11.000 vpm, motor electric 230V, 110 W	497
-----------	---	-----

IM1007042	MSH Honda GX25 , Vibratii 7.000 vpm, motor benzina 1 cp	857
-----------	--	-----

Rigle compatibile cu ambele modele:

IM0007047	Lungime 1,5 m	71
IM0007046	Lungime 2 m	85
IM0007045	Lungime 2,5 m	102
IM0007044	Lungime 3 m	118



Cod produs

Descriere produs

Pret Euro (fara TVA)

Echipament pentru decapare glet, tapet, adezivi

IM0020407 **PI001** Pistol pentru debit aer 210 l/min., lovituri pe minut 4.000 bpm

540




IM0020406 **Pi002** Lance - debit aer 210 l/min., lovituri pe minut 4.000 bpm
Echipamentele se livreaza insotite de dalta lata 65 mm, dalta ingusta, spit, toate intr-o cutie de plastic pentru transport.

565



Demontabil in 4 bucati

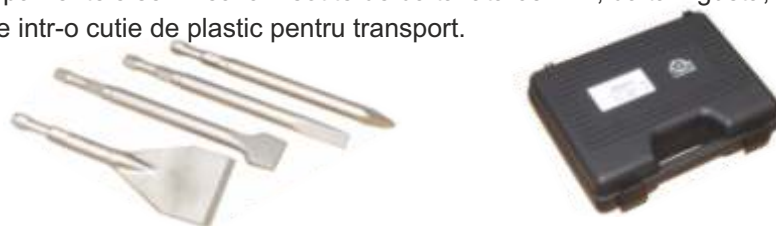

Terra 450 disc standard inclus, avans manual, rezervor apa 35L

IM1193733 Terra 450 motor Honda GX 390 12,7 cp, filtru cyclone

3.966

IM1193743 Terra 450 motor Kohler CH440 14 cp, filtru cyclone

3.317

IM1193739 Terra 450 motor diesel Yanmar L100

4.693

IM1193917 Disc Ø 450 mm **PREMIUM** pentru ciment vechi

245

IM1193918 Disc Ø 450 mm **PREMIUM** pentru asfalt

245



Terra 500 disc standard inclus, avans manual, rezervor apa 35L

IM1193732 Terra 500 motor Honda GX 390 12,7 cp, filtru cyclon

4.015

IM1193742 Terra 500 motor Kohler CH440 14 cp, filtru cyclone

3.379

IM1193740 Terra 500 motor diesel Yanmar L100

4.742

IM1193921 Disc Ø 500 mm **PREMIUM** pentru ciment vechi

359

IM1193920 Disc Ø 500 mm **PREMIUM** pentru asfalt

374

BT0004370 Ulei motor pe benzina, Italia Star 10W-40 fabricat in Germania, bidon 1L

5,96



Filtru de aer tip cyclon



Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
------------	------------------	----------------------

BT60E Elicopter pentru pardoseala 600 mm

2.506

Motor electric 1,5 kW, 230V / 50 Hz, ambreiaj centrifugal
Maner pliabil, vibratii 1,1 - 1,5 m/s
Nivel zgomot: 97 - 103 Lwa
Greutate echipament: 55 kg
Dimensiuni: 1.490x910x600 mm

BT60H 160 Elicopter pentru pardoseala 600 mm

1.664

Motor Honda GX160, 5,5 cp, ambreiaj centrifugal
Maner pliabil, vibratii 1,1 - 1,5 m/s
Nivel zgomot: 97 - 103 Lwa
Greutate echipament: 63 kg
Dimensiuni: 1.490x910x600 mm

BT90HF 160 Elicopter pentru pardoseala 900 mm

2.044

Motor Honda GX160, 5,5 cp, ambreiaj centrifugal
Maner pliabil, vibratii 1,1 - 1,5 m/s
Nivel zgomot: 97 - 103 Lwa
Greutate echipament: 78 kg
Dimensiuni: 1.850x960x960 mm

BT120H 270 Elicopter pentru pardoseala 1.200 mm

2.641

Motor Honda GX270, 9.0 cp, ambreiaj centrifugal
Maner fix, vibratii 1,1 - 1,5 m/s
Nivel zgomot: 97 - 103 Lwa
Greutate echipament: 118 kg
Dimensiuni: 2.130x1.040x1.250 mm



F60412	Pale standard 600mm (set 4 buc)	24
F60412P	Pale din polipropilena / Combinate 600mm (set 4 buc) albe	68
F90416	Pale standard 900mm (set 4 buc)	32
C90419	Pale combinate 900mm (set 4 buc)	44
FS9043	Pale special combo 900mm (set 4 buc)	41
F120416	Pale standard 1.200mm, 1,6mm (set 4 buc)	39
C120419	Pale combinate 1.200mm (set 4 buc)	57
FS12043	Pale special combo 1.200mm (set 4 buc)	50



FP604	Disc comparator Galvanizat pentru finisare beton, diam. 600mm	49
FP9408P	Disc comparator Vopsit pentru finisare beton, diam. 900mm	99
FP11708P	Disc comparator Vopsit pentru finisare beton, diam. 1.200mm	149



IMBT350072	Lipa pentru nivelarea, finisarea si perierea betonului, 900mmx200mm Set livrare: Maner compus din 3 elemente x 1,8 m, suport prindere, lipa si perie finisare.	357
------------	--	-----



Cod produs

Descriere produs

Pret Euro (fara TVA)

BT900-2PFH24 Elicopter dublu pentru pardoseala 2 x 900 mm

9.537

Motor Honda GX690, 24 cp

Include sistem lumini cu 4 led-uri si sistem dispersare apa

Viteza rotatie pale: 0 - 140 rpm

Scaun reglabil si manete virare ergonomice pentru o operare usoara

Greutate echipament: 275 kg

Dimensiuni: 1.940x990x1.040 mm



BT900-HPFH24.1 Elicopter dublu pentru pardoseala 2 x 900 mm

10.139

Motor Honda GX690, 24 cp, contor orar

Include sistem lumini cu 4 led-uri si sistem dispersare apa

Inele pentru ridicare

Viteza rotatie pale: 0 - 150 rpm

Lungime totala pale finisare 1.870 mm

Scaun reglabil si manete virare ergonomice pentru o operare usoara

Greutate echipament: 315 kg

Dimensiuni: 1.950x990x1.220 mm

Optional 2 roti transport pentru mutarea in santier si inlocuire usoara la palelor



BT900H-2PFH24 Elicopter dublu pentru pardoseala 2 x 900 mm

13.017

Motor Honda GX690, 24 cp

Virare hidraulica

Include sistem lumini cu 4 led-uri si sistem dispersare apa

Viteza rotatie pale: 0 - 140 rpm

Scaun reglabil

Greutate echipament: 285 kg

Dimensiuni: 1.940x990x1.040 mm

Optional 2 roti transport pentru mutarea in santier si inlocuire usoara la palelor



BT120-2PF5V35 Elicopter dublu pentru pardoseala 2 x 1.200 mm

17.053

10 pale finisare

Motor Vanguard bicilindric 35 cp, contor orar

Ambreiaj BLM HEAVY DUTY cu 3 curele distributie

Include sistem lumini si sistem de dispersie apa

Scaun ajustabil si manete virare ergonomice

Greutate echipament: 490 kg, include sistem pentru ridicarea cu stivuitorul

4 inele pentru ridicare

Dimensiuni: 2.540x1.270x1.360 mm

Optional 2 roti transport pentru mutarea in santier si inlocuire usoara a palelor



IM1106007 **Koine 3** monofazic cu inverter, materiale pre-amestecate

7.921

Utilaj echipat complet, gata de lucru

Debit material: 8-11-14-17 l/min.

Motor electric 230V - 50 Hz, 3,4 kW

Pompa apa auto-amorsabila

Compresor cu membrana 250 l/min.

Echipare standard: Stator si rotor D5-2.5 Violet, 20m furtun apa, 16m furtun aer, 15m furtun material, 20m cablu electric cu stecher 16A, manometru presiune, lance cu deflector



IM1106006 **Koine 35** monofazic cu inverter, materiale pre-amestecate

8.176

Utilaj complet echipat, gata de lucru

Debit material: 8-11-14-17 l/min.

Motor electric 230V-50Hz, 3,6 kW

Pompa apa auto-amorsabila

Compresor cu membrana 250 l/min.

Echipare standard: Stator si rotor D5-2.5 Violet, 15m furtun material diam. 25mm, 16m furtun aer diam. 13mm, 20m furtun apa, 20m cablu electric cu stecher 16A, manometru presiune, lance cu deflector

Intreaba de pretul promotional!



IM1106005 **Koine 4** trifazic, materiale pre-amestecate

8.386

Utilaj echipat complet, gata de lucru

Debit material 22 l/min.

Motor electric 400V - 50 Hz, 7,75 kW

Pompa apa auto-amorsabila

Compresor cu membrana 250 l/min.

Echipare standard: Stator si rotor D 6-3, 40m furtun apa, 16m furtun aer, 15m furtun material, 40m cablu electric cu stecher 16A, manometru presiune, lance si deflector Ø 35 - Ø 25

Intreaba de pretul promotional!



IM1106320 **Koine 4 Hi-Flow**, sapa autonivelanta, chituri

9.376

Utilaj echipat complet, gata de lucru

Debit material 80 l/min.

Motor electric 400V - 50 Hz, 6,8 kW

Pompa apa auto-amorsabila

Echipare standard: Stator si rotor R8-1.5, 40m furtun apa, 10m furtun material Ø35, cablu electric 40m, comanda cablu 16m, mixer turbo de mare eficienta



Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)	
IM1107103	Kit curatire furtun material Ø 25mm	30	
IM1107087	Kit curatire furtun material Ø 35mm	37	
IM1107091	Kit autonivelante pentru Koine 4/5 Include: 1 comanda electrica prin cablu de la distanta 16 m 1 Rotor D8-1,5 ECO (cod 1107031) 1 Stator D8- 1,5 (cod 1107028) 1 mixer pentru materiale autonivelante	693	
	Kit tencuieli termoizolante pentru Koine 4 / 5		
IM1107020	Stator D 6-3 Orange - 22 L/min.	46	
IM1107163	Rotor D 6-3 cu pin	95	
IM1107541	Mixer pentru tencuieli izolante Koine 4 / Koine 5	115	
IM1107517	Mixer turbo pentru Koine 3, 35, 4, 5	450	
	Kit pentru materiale usoare pentru Koine 4 / 5		
IM1107028	Stator D 8-1.5 Galben - 36 L/min.	81	
IM1107029	Rotor D 8-1.5 cu pin Galben	95	
IM1107541	Mixer pentru tencuieli izolante Koine 4 / Koine 5	115	
IM1107517	Mixer turbo pentru Koine 3, 35, 4, 5	450	
	Kit tencuieli termoizolante pentru Koine 3		
IM1107084	Stator Eco Star Violet 8-15	81	
IM1107162	Rotor Eco Star cu pin	95	
IM1107100	Mixer standard pentru Koine 3	189	
IM1107517	Mixer turbo pentru Koine 3, 35, 4, 5	450	
	Bureti de curatire furtun SET 10 BUC		
IM1107519	10-buc bureti Ø 30 mm pentru curatire furtun Ø 25 mm	12,4	
IM1107520	10-buc bureti Ø 50 mm pentru curatire furtun Ø 35 mm	45,9	
IM1107521	10-buc bureti Ø 60 mm pentru curatire furtun Ø 50 mm	68,8	
IM1107522	10-buc bureti Ø 70 mm pentru curatire furtun Ø 60 mm	74,1	
	Deflectori pt lance - Koine 3/4/5		
IM1107551	10-buc: Deflectori Ø 10 mm (duze) pentru tencuiala preamestec	38,8	
IM1107552	10-buc: Deflectori Ø 12 mm (duze) pentru tencuiala preamestec	38,8	
IM1107553	10-buc: Deflectori Ø 14 mm (duze) pentru tencuiala preamestec	38,8	
IM1107554	10-buc: Deflectori Ø 16 mm (duze) pentru tencuiala preamestec	38,8	

Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
------------	------------------	----------------------

Statoare si rotoare pt Koine 4/5 – mortar preamestec

Rata efectiva de transfer litri / min. cu pompa la 400 rpm

IM1107020 Stator D 6-3 Portocaliu - 21 l/min.

IM1107021 Rotor D 6-3

**Intreaba de
pretul promotional!**

IM1107040 Stator D 5-2.5 Gri 25 l/min. cu pin anti-rotire

IM1107023 Rotor D 5-2.5 Gri

IM1107041 Stator D 7-2.5 Alb - 28 l/min. cu pin anti-rotire

IM1107025 Rotor D 7- 2.5 Alb

IM1107042 Stator D 8-2 Negru cu pin - 34 l/min. cu pin anti-rotire

IM1107027 Rotor D 8-2 Negru

46

57

48

62

48

62

48

62



Statoare si rotoare pt Koine 3/35 – mortar preamestec

IM1107084 Stator VIOLET D5-25 8-15 l/min. cu strangere

IM1107085 Rotor VIOLET D5-25

IM1107038 Stator MONOFLEX Violet D5-25

IM1107039 Rotor MONOFLEX Violet D5-25

81

83

51

57

IM1107540 Lance aplicare, completa cu deflector de Ø 14 mm

IM1107549 Lance pentru aplicare materiale ignifuge (lungime 1,43 m)

125

138



IM1107525 15 m furtun material Ø 25 mm, cuplaj rapid

IM1107526 10 m furtun material Ø 25 mm, cuplaj rapid

IM1107527 5 m furtun material Ø 25 mm, cuplaj rapid

IM1107528 10 m furtun material Ø 35 mm, cuplaj rapid

IM1107530 5 m furtun aer Ø 13 mm, cuplaj Geka

IM1107531 10 m furtun aer Ø 13 mm, cuplaj Geka

IM1107532 16 m furtun aer Ø 13 mm, cuplaj Geka

240

199

160

271

25

44

58



IM1107100 Koine 3 mixer standard

IM1107590 Koine 3 mixer pentru materiale usoare

IM1107541 Koine 35, 4, 5 mixer pentru tencuieli izolante

IM1107542 Koine 35, 4, 5 mixer standard

IM1107597 Koine 35, 4, 5 mixer pentru sapa autonivelanta

IM1107517 Koine 35, 3, 4, 5 turbo mixer - compatibil doar cu rotor IM1107163

189

212

115

57

152

450



Turbo Mixer
Koine 35, 3, 4, 5



Mixer Standard
Koine 3



Mixer pentru
Materiale usoare



Mixer pentru
Tencuieli izolante



Mixer Standard
Koine 35, 4, 5



Mixer Sapa autonivelanta
Koine 35, 4, 5



IM1107591 Extensie cuva material +20l

308

IM3223347 Tija curatare camera de amestec pentru Koine 4, 35

IM3224916 Tija curatare camera de amestec pentru Koine 3

IM3223349 Paleta curatare camera de amestec pentru Koine 4, 35, 3

23

41

37



Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
------------	------------------	----------------------

IM1107500 **Capac transfer din siloz la masina de tencuit Koine 4** 840

IM1107490 Capac transfer din siloz supradimensionat XXL la masina de tencuit Koine 4 1.491

IM1107524 Furtun material 12,5 m lungime DN 50 mm, cuplaj Storz / Storz 224

IM1107538 Furtun material 20 m lungime DN 50 m, cuplaj Storz / Storz 803

IM1107614 Furtun material 20 m lungime DN 50 m, cuplaj Storz / liber 758

IM1107523 Cablu pentru senzor nivel 3x1, 42V, 50m lungime, include conectori 145

IM1106300 **Storm Plus - Sistem transport siloz, motor 400V - 7,5kW - 14A** 11.665

Debit aer compresor 120 m³/h, presiune 3,8 bar

Debit material 2.000 kg/h

Distanța maximă pompare 150m


Dimensiuni: LxIxH 1.150x765x956 mm

Greutate: 245 kg

Include: Sonda mixer, cablu pentru senzor nivel 50 m

Furtun material DN 50 mm, 4 x 12,5 m cuplaje Storz

Valva pneumatică pentru siloz,
cablu electric 20 m

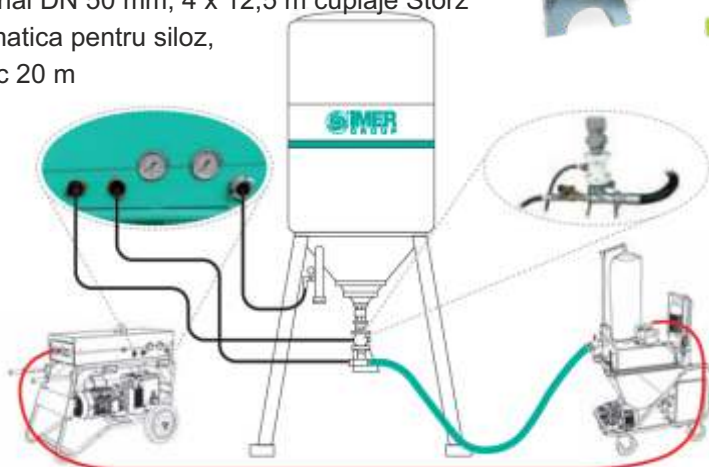

IM1107109 **SPEEDY - Masina de finisat umed pentru tencuieli si gleturi mecanizate** 1.740

Putere instalată 0,8 kW, 230V, 50 Hz

Diametru paleta slefuire 370 mm

Viteza rotație disc 100 rpm

Greutate slefuitor 6 kg, greutate unitate 15 kg

Rezervor apă 3l inclus

Clasa izolare 1, izolare unitate IP44

Se livrează standard cu burete slefuire grosier



Accesorii - Bureți slefuire cu prindere rapidă prin scai

IM1107107 Burete slefuire grosier / mediu (maro)

IM1107108 Burete slefuire fin (bleu)

IM1107106 Disc plastic pentru tencuieli brute (negru)



13,3

13,3

18,9



Cutie din plastic
pentru transport



Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
------------	------------------	----------------------

IM1106342 **Small 50 EVO pompa cu snec**, versiune standard fara accesorii 5.136

Debit material 0,8-14 l/min., granulometrie max. 6 mm,
Echipament multifunctional care se utilizeaza cu unul din urmatoarele kit-uri:

Kit pentru tencuiala traditionala sau preamestecata

IM1107510 Sita vibranta 230V 50 Hz 781

IM1107543 Compresor cu membrana 230V 50Hz 1.406

IM1107005 Kit compus din: 465

Lance aplicare mortare traditionale sau preamestec
15 m furtun pentru material Ø 25 mm cuplari rapide
16 m furtun aer Ø 13 mm cu cuplari Geka
Lance curatire si burete Ø 30 mm
Deflector Ø 10 - 14 mm pentru mortar preamestec
Deflector Ø 12 mm pentru mortar traditional




Kit pentru gleturi

IM1107543 Compresor cu membrana 230V 50Hz 1.406

IM1107005 Kit compus din: 465

Lance aplicare mortare traditionale sau preamestec
15 m furtun pentru material Ø 25 mm cuplari rapide
16 m furtun aer Ø 13 mm cu cuplari Geka
Lance curatire si burete Ø 30 mm
Deflector Ø 10 - 14 mm pentru mortar preamestec
Deflector Ø 12 mm pentru mortar traditional

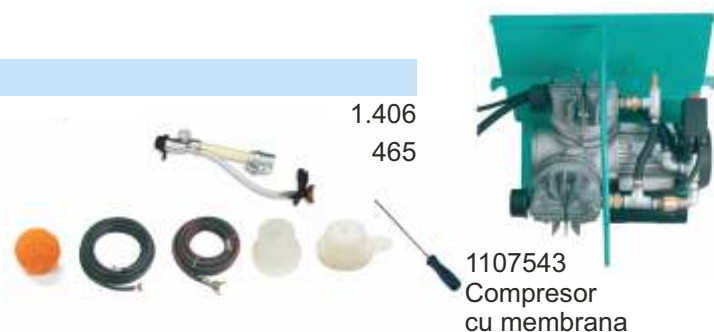


1107543
Compresor
cu membrana

Kit pentru injectare mortare

IM1107510 Sita vibranta 230V 50 Hz 781

IM1108005 Kit compus din: 1.414

Lance pentru injectare, chituiere rosturi, vopsire
Manometru si comutator de presiune
5+10 m furtun pentru material Ø 25 mm cuplari rapide
Lance curatire si burete Ø 30 mm
Deflector cu conector furtun Ø 16 mm

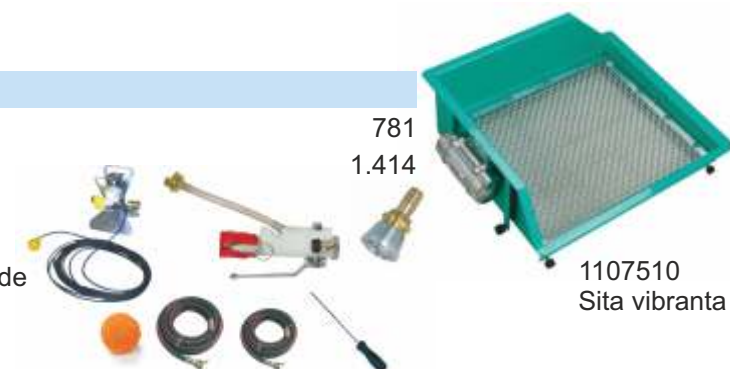

1107510
Sita vibranta


Kit pentru zugraveli decorative

IM1107510 Sita vibranta 230V 50 Hz 781

IM1107610 Compresor cu piston 230V 50Hz 1.650

IM1107009 Kit compus din: 639

Lance pentru vopsire cu deflector Ø 5 - Ø 6 mm
Reductie pentru furtun de la Ø 25 la Ø 19
10 m furtun material Ø 19 mm cuplari rapide
16 m furtun aer Ø 13 mm cu cuplari Geka
Lance curatire si burete Ø 23 mm

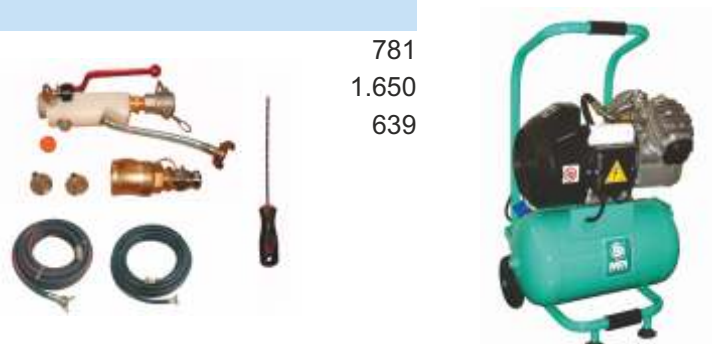

Kit pentru chituiere rosturi

IM1107010 Kit compus din: 753

Lance pentru curatire (sablare), injectare, chituiere rosturi, vopsire
Deflector Ø5 - Ø6 - Ø8 - Ø12 mm
Deflector cu conector furtun Ø 16 mm
10+5 m furtun material Ø 25 mm cu cuplari rapide
16 m furtun aer Ø 13 mm cu cuplari Geka



IM1106052 Small S50 Airless Pompa cu snec de inalta presiune pentru aplicare airless 8.191

Debit material: 8,5 l/min.; presiune 0 - 120 bar (nu necesita compresor)
Putere instalata 2,2 kW - 230V; amperaj 9,5 A
Lungime pompare 30 m; capacitate bena 50 l
Greutate echipament 70 kg; dimensiuni 1.336x504x682 mm
Echipare standard: pistol AG19, kit duze, kit curatare pistol si duze, filtru alb si verde, 20m furtun airless 1/2"; manometru, rotor si stator 4N 13S 120bar, comanda electrica cablu 15m ; cablu electric 20m, trusa de scule integrata



IM1107540 Lance aplicare mortar preamestec cu deflector Ø 14

125

IM1107011 Lance pentru injectare, chituire rosturi, vopsire

367

IM1107549 Prelungitor lance, lungime 1,43 m

138

IM1107510 Sita vibranta 230V / 50 Hz

781

IM1107662 Manometru

202

IM1108007 Kit masura reglaj - control presiune, pentru injectari

576

IM1107513 Capac pentru cuva

179

IM1107543 Compresor cu membrana 230V / 50Hz 250 l/min.

1.406

IM1107610 Compresor cu piston 400l/min. 230V / 50Hz

1.650

IM1108009 16 m extensie la comanda electrica prin cablu

147

IM1108008 16 m comanda electrica prin cablu

125

IM1107525 15 m furtun material Ø 25 mm cu cuplari rapide

240

IM1107526 10 m furtun material Ø 25 mm cu cuplari rapide

199

IM1107527 5 m furtun material Ø 25 cu cuplari rapide

160

IM1107529 10 m furtun material Ø 19 mm cu cuplari rapide

190

IM1107530 5 m furtun aer Ø 13 mm cu cuplari Geka

25

IM1107531 10 m furtun aer Ø 13 mm cu cuplari Geka

44

IM1107532 16 m furtun aer Ø 13 mm cu cuplari Geka

58

IM1107570 Cuplaj tip profil "U" de otel pt furtun Ø 25

79

IM1107030 Stator D 8-1.5 Verde cu strangere

81

IM1107031 Rotor D 8-1.5 Verde

83

IM1107032 Stator D4 - 1/2 Verde deschis cu strangere

99

IM1107033 Rotor D4

83

Deflectori pentru chituire, vopsire

IM1107561 3-buc Deflectori Ø 5 mm otel

63,5

IM1107562 3-buc Deflectori Ø 6 mm otel

63,5

IM1107563 3-buc Deflectori Ø 8 mm otel

63,5

IM1107564 3-buc Deflectori Ø 12 mm otel

63,5

Deflector pentru injectare si netezire fara compresor

IM1107567 Kit cu 1 deflector + 5 conectori furtun Ø 16 mm + 5 conectori furtun Ø 13 mm

58



Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
------------	------------------	----------------------

IM1106090	Step 120 motor monofazic 230V / 50 Hz - standard	9.875
-----------	---	-------

IM1106091	Step 120 motor trifazic 400V / 50 Hz - standard	10.044
-----------	--	--------

Utilaj complet echipat, gata de lucru, include: Motor electric 230V/400-50Hz, putere 2,2/4,8kW, compresor cu membrana 250L-310L/min, gratar cu vibrator 30m furtun material diam. 35mm, 31m furtun aer diam. 13mm, lance tencuiala

IM1106077	Step 120 GR-M monofazic 230V-50Hz – cu malaxor si tractabila	17.211
-----------	---	--------

IM1106044	Step 120 GR-M trifazic 400V-50Hz – cu malaxor si tractabila	14.459
-----------	--	--------

Utilaj complet echipat, gata de lucru, include: Motor electric 230V/400-50Hz, putere 2,2/4,8kW, compresor cu membrana 250L-310L/min, gratar cu vibrator kit tractare auto, malaxor planetar cu descarcare inferioara 30m furtun material diam. 35mm, 31m furtun aer diam. 13mm, lance tencuiala

IM1106094	Step 120 A trifazic Pompa cu snec pentru transport sapa gata-preparata fluida	11.855
-----------	--	--------


Utilaj complet echipat, gata de lucru, include: Motor electric 400V-50Hz, putere 7,5kW, gratar cu vibrator, 35m furtun material diam. 50mm



Intreaba de pretul promotional!



Step 120 + Spin 30

Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)	
IM1107110	Stator IM 25L pentru mortare traditionale si preamestec cu strangere	185	
IM1107111	Rotor IM 25L pentru mortare traditionale si preamestec	235	
IM1107081	Stator 60.12 pentru produse autonivelante - Step 120A	376	
IM1107083	Rotor 60.12 pentru produse autonivelante - Step 120A	520	
IM1107572	Malaxor monofazic pentru STEP 120	2.470	
IM1107573	Malaxor trifazic pentru STEP 120	2.366	
IM1107577	Lance aplicare Step 120 pentru mortare traditionale si preamestec	179	
IM1107574	Comanda electrica cu 37 m cablu electric	258	
IM1107569	Gratar produse preamestec	291	
IM1107594	Kit injectie pentru Step 120 (230V/400V) include:	1.778	
	Manometru si comutator presiune		
	Lance aplicare si deflector Ø16		
	5 m furtun pentru material Ø25 cu cuplaj rapid		
	Lance curatire si burete curatire furtun Ø25		
	5 m furtun pentru material cu cuplaje Ø25 Ø35		
	Comanda electrica prin cablu de 16 m		
	Extensie la comanda electrica (15 m)		
IM0004849	Kit tencuiala pentru Step 120A include:	2.990	
	Stator + rotor IM25L		
	20m Furtun material Ø35mm		
	2 x 16m Furtun pentru aer Ø13mm		
	Lance pentru material		
	Compresor electric 400l/min., 230V		
IM1107533	10 m furtun material Ø50 cu cuplare rapida	479	
IM1107534	20 m furtun material Ø50 cu cuplare rapida	752	
IM1107075	20 m furtun material Ø35 cu cuplaje rapide T50/M35	501	
IM1107557	5-buc Deflector Ø 10 mm, din poliuretan (IMER) pentru material traditional	82	
IM1107558	5-buc Deflector Ø 12 mm, din poliuretan (IMER) pentru material traditional	82	
IM1107559	5-buc Deflector Ø 14 mm, din poliuretan (IMER) pentru material traditional	82	
IM1107560	5-buc Deflector Ø 16 mm, din poliuretan (IMER) pentru material traditional	82	

Motor diesel Yanmar 47 cp: utilaj complet echipat gata de functionare, include trepied pentru descarcare material, furtun lungime 40m diam. 60mm, **include compresor aer**, roti cu anvelope rutiere, carcasa insonorizara, trusa scule



IM1106225 **Mover 270 DB EVO** Pompa diesel pentru sapa cu paleta incarcare 57.857

IM1106220 **Mover 270 DBR EVO** Pompa diesel pentru sapa cu paleta incarcare, remorcabila 60.435



IM1106224 **Mover 270 DBR EVO WT** Pompa diesel pentru sapa, tractabila, fara furtunuri, remorcabila 52.792



Motor Yanmar 35 kW Stage V

IM1106400 **Mover 270 DB EVO T5** Pompa diesel pentru sapa cu paleta incarcare 64.040

IM1106402 **Mover 270 DBR EVO T5** Pompa diesel pentru sapa cu paleta incarcare, remorcabila 66.618



IM1106404 **Mover 270 DR EVO T5** 65.529

IM1106405 **Mover 270 DR EVO WT T5** 57.378

IM1106401 **Mover 270 DB EVO WT T5** 56.039

IM1106403 **Mover 270 DBR EVO WT T5** 58.357



Motor electric: utilaj complet echipat gata de functionare, include trepied pentru descarcare material, lungime furtun 30 (pentru Mover 190) / 40m (pentru Mover 270), diam. 60mm roti cu anvelope non-rutiere, carcasa insonorizara, trusa scule, nu include compresor aer

Monofazat 230V / 50 Hz, 2,2 kW

IM1106210 **Mover 190 EB EVO** Pompa electrica pentru sapa cu paleta incarcare 22.037

Trifazat 400V-50Hz , 5,5kW

IM1106011 **Mover 270 E** Pompa electrica pentru sapa 19.130

IM1106010 **Mover 270 EB** Pompa electrica pentru sapa cu paleta incarcare 23.632



Motocompresor fabricat de Rotair in Italia pentru pompele **Mover** cu motor electric la pagina



Intreaba de pretul promotional!



Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
IM1107047	Lopata incarcare cu troliu Mover 270 db/dbr EVO	2.512
IM1107057	Lopata incarcare cu troliu Mover 190/270 eb	2.512
IM1107639	NOU Imer View kit conexiune cloud pentru Mover EVO	3.039
IM1107169	Sistem automat pentru lubrifiere pentru Mover 270 EVO	1.265
IM1107095	Sistem automat pentru lubrifiere pentru Mover 190e si 270e	1.372
IM1107168	Kit spalare cu presiune pentru Mover 270 EVO	2.506
IM1107059	Camasa interioara pentru rezervorul de material pentru Mover 190e	500
IM1107060	Camasa interioara pentru rezervorul de material pentru Mover 270e si 270d	721
IM1107212	Camasa interioara pentru rezervorul de material pentru Mover 270 EVO	659
IM1107061	Kit palete mixare pentru rezervor material pentru Mover 190e	320
IM1107062	Kit palete mixare pentru rezervor material pentru Mover 270e si 270d	320
IM1107150	Kit palete mixare tip GOLD pentru Mover 270e si 270d	517
IM1107157	Kit inel pentru tractare pentru Mover 190	118
IM1107068	Kit inel pentru tractare pentru Mover 270	135
IM1107003	Conector conic pentru conexiune Perrot pentru Mover 190e, 190d, 270e, 270d	422
IM1107599	Conexiune Y Camlock pentru suplimentare cu aer pentru toate tipurile de Mover	473
IM1107600	Conexiune Y Perrot pentru suplimentare cu aer pentru toate tipurile de Mover	569
IM1107533	10 m furtun Ø 50mm cuplaje rapide	479
IM1107534	20 m furtun Ø 50mm cuplaje rapide	752
IM1107535	10 m furtun Ø 60mm cuplaje rapide	615
IM1107536	20 m furtun Ø 60mm cuplaje rapide	962
IM1107096	10 m furtun material 65x84, 10 bar Ø 65mm cuplaj Perrot	553
IM1107097	20 m furtun material 65x84, 10 bar Ø 65mm cuplaje Perrot	866
IM1107098	13.30 m furtun material 60x79, 10 bar Ø 60 mm cuplaj filetat	658
IM1107155	Kit cuplaje Perrot	431
IM1107167	Kit cuplaje filetate	479
IM1107166	Kit cuplaje rapide	96
IM1107521	Kit 10 buc. burete curatare Ø 60mm pentru furtun Ø 50mm	69
IM1107522	Kit 10 buc. burete curatare Ø 70mm pentru furtun Ø 60mm	74

Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
IM1106120	Booster 15 (doar pompa)	52.475
IM1106121	Booster 15 R remorcabila (doar pompa) Pompa mobila beton Motor diesel 28 cp Debit 2-15 m³/h Granulometrie max. 25 mm Presiune de pompare 70 bar Capacitate bena 250 l	57.145
		
IM1106123	Buc Kit pompare beton	3.116
7 Conducte otel DN 4" , L=3MT tip VICTAULIC 1 Furtun cauciuc 4" , L.3MT VICTAULIC-FREE 2 Coturi otel DN 4" R=250/90° tip VICTAULIC 2 Coturi otel DN 4" R=250/45° tip VICTAULIC 12 Cuplaje VICTAULIC DN 4" 15 Garnituri pt cuplaje VICTAULIC DN 4" 2 Mingi de curatare furtun diam.100 (4") 1 Cos recuperare minge curatare DN 4" 1 Scule de mana 1 Pompa manuala de gresare		
IM1106124	Buc Kit torcretare (Spritz Beton)	3.364
2 Furtunuri cauciuc diam. 50 L.10MT VICTAULIC 2" - VICTAULIC 2" 1 Furtun cauciuc diam. 50 L.10MT VICTAULIC 2" - CAM DN 50 1 Sita cu ochiuri de 15 mm 1 Lance SPRITZ BETON DN50 cu cuplaj GEKA 3/4" pt aer 1 Cos reductie DN 100(4") - DN 50(2") VICTAULIC L=1000MM 1 Scule de mana 1 Suport agatare furtun 1 Pompa manuala de gresare 2 Mingi de burete pt curatare furtun diam.50 1 Cuplaje VICTAULIC DN 4" 2 Garnituri pentru cuplaje VICTAULIC DN 4" 3 Cuplaje VICTAULIC DN 2" 6 Garnituri pentru cuplaje VICTAULIC DN 2" 1 Garnitura pentru cuplaj CAM DN 50		
IM1107172	Kit aditivare Rotor si Stator 3/4" 4m furtun pentru conectarea rezervorului de aditivare Lance ID 50 cuplaje Geka 3/4" si conector pentru aditiv Panou de control cu debit aditivare manual / automat (proportional cu cimentul pompat)	4.498
		

Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
IM1107170	Kit gresare automata	1.138
IM1107670	NOU Kit conexiune cloud 4.0 pentru Booster si Prestige	4.511
IM1107171	Kit curatire cu jet de apa	1.881
IM1107196	Extensie pentru bena 380 l (cauciuc)	235
IM1107197	Extensie pentru bena 500 l (metal)	661
IM1107192	Lance pentru torcretare cu aditivare, 3 cuplaje: 50mm pentru material 3/4" Geka pentru aer, 3/4" pentru aditiv	734
IM1106250	Lance pentru torcretare, 2 cuplaje: 50mm pentru material, 3/4" Geka pentru aer	333
IM1107174	Conducta otel DN 4", L=3MT tip VICTAULIC	155
IM1107175	Conducta otel DN 4", L=1MT tip VICTAULIC	90
IM1107176	Cot otel DN 4", R=250/ 90° tip VICTAULIC	79
IM1107177	Cot otel DN 4", R=250/ 45° tip VICTAULIC	83
IM1107178	Cot otel 90° pentru admisie DN4"	426
IM1107187	Reductie con de la DN 100(4") la DN 50(2") VICTAULIC lungime 1m	226
IM1107191	Reductie con de la DN 100(4") la DN75(3¼") VICTAULIC lungime 1m	197
IM1107185	Furtun cauciuc diam.100mm, L. 3m capete VICTAULIC4"-VICTAULIC4"	508
IM1107186	Furtun cauciuc diam.100mm L. 3m capete VICTAULIC4"-liber	433
IM1107190	Furtun cauciuc diam.75mm, L.10m VICTAULIC 3¼"+VICTAULIC 3¼"	1.425
IM1107188	Furtun cauciuc diam. 50mm, L.10m VICTAULIC 2" - VICTAULIC 2"	562
IM1107189	Furtun cauciuc diam. 50mm, L.10m VICTAULIC 2" - CAM DN 50	711
IM1107183	Minge burete pentru curatare tubulatura diam.100mm (4")	34
IM1107195	Minge burete pentru curatare tubulatura diam.75mm (3¼")	24
IM1107184	Cos pentru recuperare minge burete DN 4"	84
IM1107179	Cuplaje tip VICTAULIC DN 4"	66
IM1107180	KIT 5 buc. garnituri pentru cuplaje VICTAULIC DN 4"	26
IM1107193	Cuplaje tip VICTAULIC DN 3¼"	61
IM1107194	KIT 5 buc. garnituri pentru cuplaje VICTAULIC DN 3¼"	24
IM1107181	Cuplaje tip VICTAULIC DN 2"	58
IM1107182	KIT 5 buc. garnituri pentru cuplaje VICTAULIC DN 2"	22

IM1106130	Echipare standard:	30.606
-----------	---------------------------	--------

Motor diesel Yanmar 19,5 cp
 Granulometrie max. 6 mm (2L6)
 Debit material variabil: 0 - 60 l/min.
 Compresor cu piston 400 l/min, 2 bar.
 Eco T Power sistem electronic de control al debitului de material
 Rotor si stator 2L6
 Malaxor de capacitate mare 180 l, descarcare hidraulica cu sistem de reducere a prafului in timpul malaxarii materialului
 Kit tractare cu lumini si frana de parcare, panou de control cu sistem anti shock
 Furtun aer: 16+20 m Ø 13 mm
 Furtun material: 10+20 m Ø 35 mm + 5 m Ø 25 mm
 2 bureti pentru spalare
 1 suport sustinere furtun
 Sistem hidraulic cu debit variabil
 Comanda Start / Stop
 Cutie din metal pentru accesorii



Optional

IM1107077	Stator 2 L 6 pentru materiale preamestecate	
-----------	---	--

Culoare: Galben

Granulometrie max.: 6 mm; Presiune de lucru 30 bar

IM1107078	Rotor 2 L 6	
-----------	-------------	--

104



IM1107110	Stator IM 25L pentru mortar traditional si preamestecat	
-----------	---	--

Culoare: Albastru

Granulometrie: 8 mm

Presiune de lucru: 15 bar

IM1107111	Rotor IM 25L pentru mortar traditional si preamestecat	
-----------	--	--

168

185



IM1107081	Stator 60.12 pentru sape autonivelante	
-----------	--	--

IM1107083	Rotor 60.12 pentru sape autonivelante	
-----------	---------------------------------------	--

235

376

520



IM1107670	NOU Kit conexiune cloud 4.0 pentru Booster si Prestige	
-----------	---	--

IM1107208	Pompa apa de inalta presiune pentru curatare utilaj	
-----------	---	--

4.511

2.031



IM1107209	Apometru electronic pentru ajustarea rapida si usoara a cantitatii de apa	
-----------	---	--

1.043

Kit mortar traditional si preamestecat

IM1107036	Grilaj cu vibrare	
-----------	-------------------	--

IM1107149	Unitate de pompare Im 25	
-----------	--------------------------	--

IM1107577	Pistol pentru mortar traditional si preamestecat	
-----------	--	--

IM1107560	Kit din 5 duze Ø 16 mm	
-----------	------------------------	--

1.742

888

179

82



Kit sapa autonivelanta

IM1107090	Unitate de pompare 60.12 pentru sape autonivelante	
-----------	--	--

1.320



Exclusiv pentru Silent 300

IM1107201	Stator 2L8 pentru betoane, mortare, sape cu granulometrie max. 15mm	
-----------	---	--

624

IM1107112	Rotor 2L8 pentru betoane, mortare, sape cu granulometrie max. 15mm	
-----------	--	--

990



Imer Group a dezvoltat Imer View cu scopul de a face posibil controlul la distanta a diferitelor aspecte ale echipamentelor, oferind astfel un serviciu de top pentru a veni in intampinarea clientilor.

Imer View poate fi utilizat cu echipamentele din gama Echipamente, Acces si Beton



Un Software Solutii Infinite



YouTube
Video
prezentare



YouTube
Video
prezentare



YouTube
Video
prezentare



Control remote
al masinii si
managementul flotei



Setare parametri
echipament



Interactiune cu
dispozitivele si
sistemele IOT



Programare
mententanta



Afisare parametri
in timp real al
echipamentului



Diagnoza cu
problemele
echipamentului
/ operator




Fiecare echipament dotat cu acest sistem are in aplicatie propriul Dashboard ce permite utilizatorului sa vizualizeze datele printr-o interfata clara si user friendly.

Utilizatorul poate monitoriza diferiti parametri in timp real precum numarul de cicluri, blocare / deblocare, turatie motor, ore de utilizare si utilizarea masinii, geolocalizare si multipli indicatori ce vin de la senzorii montati. Utilizatorul poate obtine rapoarte cu grafice ce permit analizarea trendul diferisilor parametri ce sunt detectati de unitatea de control al echipamentului

Un atu foarte mare este ca poti seta locatia si timpul de lucru al echipamentului, astfel te asiguri ca echipamentul din flota ta este utilizat exclusiv in santierul dat si doar in timpul programului de lucru.

Raportarea orelor de lucru este foarte utila pentru contabilitate sau departamentul de facturare, avand astfel un control exact asupra orelor lucrate si necesarul de facturat.

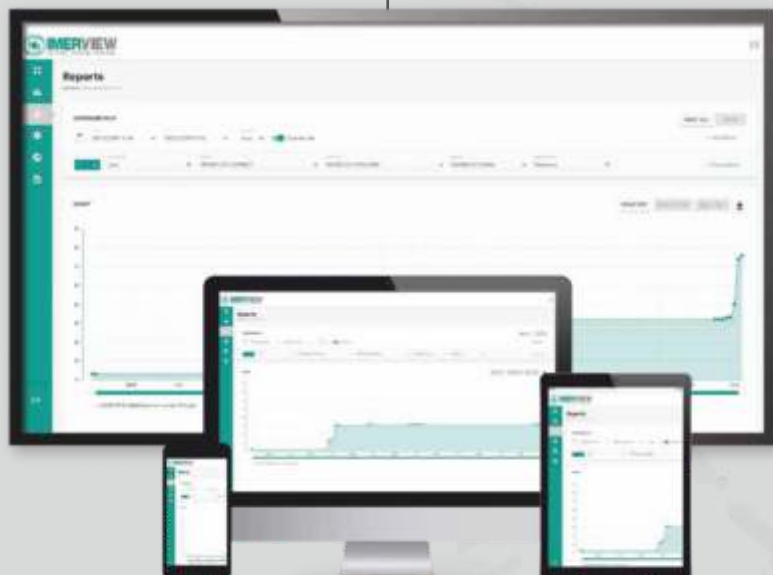

Rapoarte pentru
contabilitate



Verificare
parametri echipament



Tracking si
geolocalizare
echipament



Geo Fencing
Delimitarea ariei de lucru
a echipamentului



Time Fencing
Setarea orelor de lucru
a echipamentului

Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
------------	------------------	----------------------

IM1108024	Minidumper Taurus 500 C-B5 , capacitate 500 kg; 0.22 mc	8.532
-----------	--	-------




Motor Honda GX200, 4.7 kW; 3.600 rpm, demaror la sfoara
 Viteza deplasare 0 - 2.5 km/h
 Panta maxima cu bena goala 20° - 36% / bena plina 11° - 20%
 Capacitate rezervor hidrolic 15 l
 Motor tractiune orbital
 Greutate echipament 345 kg; Dimensiuni LxIxh: 1.589x690x1.132 mm
 Fara bena incarcare



IM1108004	Minidumper Taurus 500 CP-B5 idem T500 C-B5	9.613
-----------	---	-------



Echipat cu bena incarcare cu brat dublu

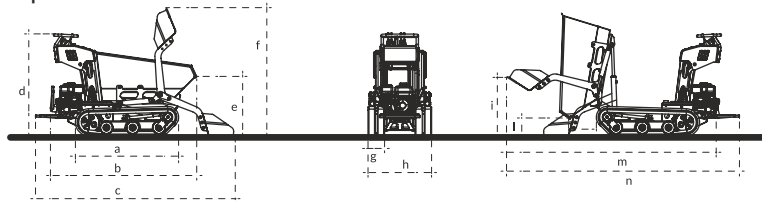

DIMENSIONS (mm)

a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m	n
1141	1589	2167	1132	674	1433	180	690	671	220	2371	2533



IM1108022	Minidumper Taurus 700 C-B8 , capacitate 700 kg; 0.33 mc	11.176
-----------	--	--------



Motor Honda GX270, 6.3 kW; 3.600 rpm, demaror la sfoara
 Viteza deplasare 2.3 - 3.2 km/h
 Panta maxima cu bena goala 20° - 36% / bena plina 11° - 20%
 Capacitate rezervor hidrolic 17 l
 Motor tractiune orbital
 Greutate echipament 560 kg; Dimensiuni LxIxh: 1.647x760x1.336 mm
 Fara bena incarcare



IM1108002	Minidumper Taurus 700 CP-B8 idem T700 C-B8	12.137
-----------	---	--------



Echipat cu bena incarcare cu brat dublu

IM1108000	Minidumper Taurus 700 CP-D10AE idem T700 C-B8	14.120
-----------	--	--------



Motor Yanmar diesel L100N, demaraj electric, bena incarcare

IM1108001	Minidumper Taurus 700 CP-B11AE idem T700 C-B8	13.147
-----------	--	--------




Motor Honda GX390, demaraj electric, bena incarcare

IM1108021	Minidumper Taurus 700 CPE-B11AE idem T700 C-B8	14.961
-----------	---	--------




Motor Honda GX390, pornire electrica, bena incarcare,
 Ecartament reglabil



IM1108023	Minidumper Taurus 700 HT CPE-11AE idem T700 C-B8	17.184
-----------	---	--------



Motor Honda Gx390, demaraj electric, bena de incarcare si ecartament reglabil, descarcare la inaltime "hi-tip"

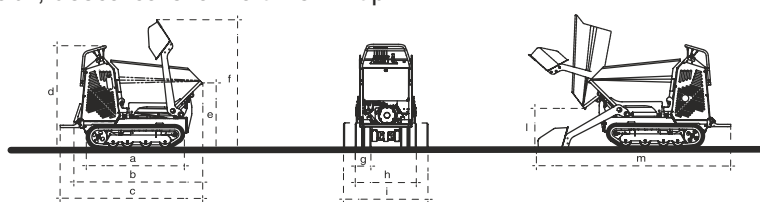

Dimensiuni (mm)

a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m
1253	1647	1824	1336	863	1671	180	760	1060	519	2484

IM1108010	Kit Assy pentru accesorii Taurus 700	433
-----------	--------------------------------------	-----

IM1108011	Betoniera si bena incarcare pentru Taurus 700	3.485
-----------	---	-------

IM1108012	Placa picior pentru utilizator pentru Taurus 500	256
-----------	--	-----

Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)	
Motor electric			
FR1006444	HPSTAR 150-9 EM - Debit apa 9 l/min. - 540 l/h, presiune max. 150 bar Motor electric 2,7 kW, 230V Pompa Annovi Reverberi, axiala Greutate: 48 kg Dimensiune: LxIxh 620x600x1.030 mm	1.224	
FR1006445	HPSTAR 150-10 EM - Debit apa 10 l/min. - 600 l/h, presiune max. 150 bar Motor electric 3 kW, 230V Pompa Annovi Reverberi, axiala Greutate: 50 kg Dimensiune: LxIxh 620x600x1.030 mm	1.574	
Motor benzina			
FR1006447	HPSTAR 190-10W - Debit apa 10 l/min. - 600 l/h, presiune max. 190 bar Motor benzina Honda Pompa Annovi Reverberi, axiala Greutate: 40 kg Dimensiune: LxIxh 620x600x1.030 mm	1.127	
FR1006446	HPSTAR 150-13 - Debit apa 13 l/min. - 780 l/h, presiune max. 150 bar Motor benzina Honda Pompa Annovi Reverberi, axiala Greutate: 40 kg Dimensiune: LxIxh 620x600x1.030 mm	1.437	
FR1006022	HPSTAR 200-15 - Debit apa 15 l/min. - 900 l/h, presiune max. 200 bar Motor benzina Honda Pompa Annovi Reverberi, axiala Greutate: 56 kg Dimensiune: LxIxh 700x700x1.060 mm	2.034	
FR1006448	HPSTAR 250-15 - Debit apa 15 l/min. - 900 l/h, presiune max. 250 bar Motor benzina Honda Pompa Annovi Reverberi, axiala Greutate: 68 kg Dimensiune: LxIxh 700x700x1.060 mm	2.260	
	HPSTAR 300-15 - Debit apa 15 l-min. - 900 l/h, presiune max. 300 bar Motor benzina Honda Pompa Annovi Reverberi, axiala Greutate: 71 kg Dimensiune: LxIxh 705x560x720 mm	2.889	

Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
------------	------------------	----------------------

BT1003674 MC75-H GXR Mai compactor 72kg

1.580

Forta de impact: 13 kN
Motor benzina Honda GX R120 - 4 timpi - 3,5 cp
Sistem dublu de filtrare aer
Rezervor pentru benzina din poliuretan
Contor de ore si tuometru



BT1003675 MC72-H Mai compactor 68kg

1.390

Forta de impact: 12kN
Motor benzina Honda GX100 - 4 timpi - 3 cp
Rezervor pentru benzina din poliuretan
Capac superior de protectie
Contor de ore si tuometru



BT1003844 MC80-L Mai compactor 79kg

860

Forta de impact: 10,7kN
Motor benzina Loncin 168 - 4 timpi - 5,5 cp
Rezervor pentru benzina din poliuretan
Contor de ore si tuometru



Optionale

BT0001847 Roti pentru transport mai compactor

49

BT0004370 Ulei motor pe benzina, Italia Star 10W-40 fabricat in Germania, bidon 1L

5,96





Placi compactoare unidirectionale

Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)	
BT1004740	PC60-L Placa compactoare 54 kg, Forta compactare 10,5kN Motor Loncin 154F, 2,8 cp, 4 timpi, combustibil benzina Maner pliabil, roti transport incluse, protectie talpa	389	
BT1003676	PC65-H Placa compactoare 60kg, Forta compactare 10,5kN Motor Honda GX160 - 4timpi - 5,5cp, combustibil benzina Manere pliabile, roti transport incluse, protectie talpa	903	
BT1003829	PC70-H Placa compactoare 64kg, Forta compactare 11kN Motor Honda GX160 - 4timpi - 5,5 cp, combustibil: benzina Talpa masiva din otel turnat, protectie talpa Rezervor apa inclus, manere pliabile, roti transport incluse	958	
BT1007243	PC70-L Placa compactoare 65 kg, Forta compactare 11,5 kN Motor Loncin 200F, 6,5 cp, combustibil benzina Talpa masiva din otel turnat, protectie talpa Manere pliabile, roti transport incluse	580	
BT1003678	PC90-H Placa compactoare 95kg, Forta compactare 13kN Motor HondaGX160 - 4timpi - 5,5 cp, combustibil: benzina Talpa masiva din otel turnat, protectie talpa Rezervor apa inclus, manere pliabile, roti transport incluse	1.024	
BT1005980	PC90-L Idem, motor Loncin G200F, 6,5 cp	645	
BT1007064	PC90-B&S Idem, motor Briggs & Stratton, 6,5 cp	836	
BT1004194	PC100-H Placa compactoare 102 kg; Forta compactare 20kN Motor Honda GX160 - 4 timpi 5,5 cp, combustibil benzina	969	
Accesorii consumabile			
BT0001945	Protectie talpa PC65/70 pentru vibrocompactare pavele/dale	25 ⁷⁷	
BT0001946	Set roti pentru transport placa compactoare PC65/70	27	
BT0004107	Rezervor apa PC70 (complet echipat)	71	
BT0002784	Protectie talpa PC65 / PC70 incolor	32	
BT0001951	Protectie talpa PC90 pentru vibrocompactare pavele/dale	25	
BT0002785	Protectie talpa PC90 incolor	32	
BT0001970	Set roti pentru transport placa compactoare PC90	27	
BT0003595	Rezervor apa PC90 (complet echipat)	65	
BT0003772	Rezervor apa PC90 (doar rezervor)	60	
BT0004370	Ulei motor pe benzina, Italia Star 10W-40 fabricat in Germania, bidon 1L	5,96	

Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
BT1004922	PCR160-H Placa compactoare 160kg; Forta compactare 30,5kN Motor Honda, GX160, 5,5 cp Combustibil: benzina, maner pliabil Maneta mecanica schimbare sens-directie Talpa laminata, fara extensii (nu se pot atasa) Contor de ore si tuometru	1.382
BT1003679	PCR160-HE Idem, motor Honda GX160, 5,5 cp, talpa fonta cu extensii	1.654
BT1005981	PCR160-LE Idem, motor benzina Loncin G270F, 9 cp talpa fonta cu extensii	1.446
BT1003839	PCR255-H Placa compactoare 255kg; Forta compactare 38 kN Motor Honda GX270, 4 timpi - 8,5 cp Combustibil: benzina, maner pliabil Maneta mecanica schimbare sens-directie Extensii laterale incluse, contor de ore si tuometru	2.273
BT1006273	PCR255-H390 Idem, motor benzina Honda GX390, 13 cp	2.347
BT1004195	PCR255-L Idem, motor benzina Loncin G390F, 13 cp	1.584
BT1008988	PCR255-LK , Idem, motor diesel Lombardini / Kohler 15LD 350, 7,5 cp	2.732
BT1005621	PCR320-H Placa compactoare 305kg; Forta compactare 38kN Motor Honda GX390 - 4timpi - 11,7 cp, combustibil benzina Maner pliabil, maneta mecanica schimbare sens-directie Extensii laterale incluse, contor de ore si tuometru	2.846
BT1003231	PCR320-LK Idem, motor Diesel Lombardini / Kohler 15LD350, 7,5 cp	3.454
BT1004197	PCR400-H Placa compactoare 400kg, Forta compactare 40kN Motor Honda GX390 - 11,7 cp, combustibil benzina Sistem hidraulic pentru schimbare sens-directie Contor de ore si tuometru, manere pliabile	solicita oferta
BT1004198	PCR400-LK , Idem, motor diesel Lombardini / Kohler 15LD440 - 10,9 cp	5.251
BT1003180	PCR520-LK Placa compactoare 520kg; Forta compactare 60kN Motor diesel Lombardini 15LD440 - 10,9 cp Pornire automata, baterie inclusa Sistem hidraulic pentru schimbare sens-directie Contor de ore si tuometru, manere pliabile	solicita oferta
BT1005823	CV300-H Cilindru vibrocompactor 266 kg; Forta compactare 13,5 kN Motor Honda GX160, 5,5 cp, benzina Transmisie hidrostatica, latime rola 600 mm	4.108
BT0004370	Ulei motor pe benzina, Italia Star 10W-40 fabricat in Germania, bidon 1L	5,96





Masini de taiat asfalt / beton

Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
BT1006443+ MD350	Masina de debitat portabila cu suport taiere pentru sape, disc 350 mm	753
BT1006444	Adancime max. taiere 115 mm, motor benzina monocilindric in 2 timpi, putere motor 4 cp, turatie motor 8.500 rpm, rezervor combustibil 1,5 l Greutate: 12,5 kg	
BT1003680 MTA400-H	Masina de taiat asfalt/beton diam. max. disc 400 mm Motor benzina Honda GX200 - 4 timpi - 5,8 cp Adancime maxima de taiere 150mm Rezervor apa 25L din PPHD Manere reglabile Maneta cu blocare pentru reglare adancime de taiere Greutate utilaj: 90kg Contor de ore si tuometru	1.290
BT1007746 MTA400-H	Idem, Motor benzina Honda GX270 - 4 timpi - 8,4 cp	1.492
BT1005982 MTA400-L	Idem cu motor Loncin G270F, 9 cp	921
BT1006439 MTA401-H	Masina de taiat asfalt /beton diam. max. disc 400 mm Motor benzina Honda GX270, 4 timpi, 8,4 cp Adancime max. de taiere 150 mm Roti spate ajustabile central, stanga sau dreapta Greutate: 90 kg Dimensiuni: Lxllxh 670x560x1.400 mm	1.640
BT1005275 MTA501-H	Masina de taiat asfalt/ beton diam. max. 500 mm Motor Honda GX390 - 4 timpi - 11,7 cp, combustibil: benzina Adancime max. de taiere 185 mm, contor ore si tuometru Rezervor apa 35 l, conector rapid la bidon (se poate detasa pentru a-l reumple), coborare/ridicare usoara a discului datorita cilindrului cu gaz, reglare grila de indicare in functie de dimensiunea discului utilizat, curea transmisie disc mai lata, pin blocare adancime taiere	1.608
BT1007065 MTA501-BS	Idem cu motor Briggs and Stratton, 13,5 cp	1.251
BT2000544	Disc universal diamantat 350 mm, prindere 25.4 mm compatibil cu MD350	la cerere
BT0001848	Disc diamantat 400mm - STANDARD - pentru taiere asfalt/beton	75
BT0001849	Disc diamantat 400mm - LONG LIFE - pentru taiere asfalt/beton	99
BT0001850	Disc diamantat 500mm - STANDARD - pentru taiere asfalt/beton	129
BT0001851	Disc diamantat 500mm - LONG LIFE - pentru taiere asfalt/beton	148
BT1005239 MSB25-H	Masina de scarificat asfalt / beton Motor Honda GX390, 11,7 cp, turatie 3.400-3.600 rpm Latime de lucru 250 mm, Adancime 3 mm / trecere Capacitate rezervor 6,1 l, greutate 115 kg, Dimensiuni Lxllxh 850x490x950 mm	2.837
BT0001966	Disc - steluta pentru masina de scarificat - frezat (pret / bucata)	la cerere
BT0004370	Ulei motor pe benzina, Italia Star 10W-40 fabricat in Germania, bidon 1L	5,96





Pompe cu Snec pentru Gleturi si Decorative

Cod produs

Descriere produs

Pret Euro (fara TVA)

BT1008427 **PCS-T5 Pompa cu Snec pentru Gleturi si Decorative** 2.190



Utilaj echipat complet, gata de lucru
Debit material: 15 l/min.;
Granulometrie max. 3 mm; Presiune max. 20 bar
Capacitate recipient material: 40 l
Motor electric: 230V - 50 Hz, 3,4 kW; Greutate: 42 kg
Echipare standard: 1 rotor; 1 stator; 1 lance aplicare material; 3 duze metalice; 6 bureti curatare furtun; 1 furtun material diam. 19 mm, cuplaje rapide, 117 bar; 1 furtun aer, cuplaje rapide, 13 mm; 1 perie curatare




BT2008428	Rotor pentru PCS-T5	63
BT2008429	Stator pentru PCS-T5	39
BT7009002600	Rotor Mixer 8 pentru PCS-T5	74,3
BT3F000528400	Stator Mixer 8 pentru PCS-T5	55
BT0008877	Duza metalica 4 mm	8
BT0008878	Duza metalica 6 mm	8
BT0008879	Duza metalica 8 mm	8
BT0008942	Lance aplicare material	96



BT1008866 **PCS - HP15 Pompa cu Snec pentru Gleturi si Decorative** 6.350



Utilaj echipat complet, gata de lucru
Debit material: 6 l/min.;
Granulometrie max. 1 - 2 mm; Presiune max. 120 bar
Capacitate recipient material: 57 l
Motor electric: 230V - 50 Hz; 2,2 kW; Greutate: 62 kg
Echipare standard: 1 rotor; 1 stator; 1 pistol airless; 1 duza 443; 1 garda protectie duza; 1 furtun material 15m, diam. 16 mm; 1 cablu comanda electrica 10 m; 1 kit filtrare pe furtun mesh 18; 1 manometru

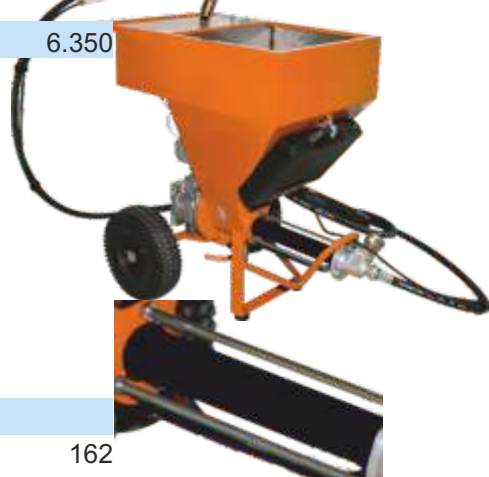

Accesorii si consumabile PCS-HP15

BT7009107700	Rotor Mixer Jet 2	162
BT3F00529100	Stator Mixer Jet 2	131

BT1008870 **Kit tencuieli decorative** (necesar compresor de min. 330 l/min) 409

Kit-ul contine: 1 x Furtun aer 10m, sistem conexiune Geka;
1 x Adaptor pentru pistol cu sistem de dozare a aerului (se monteaza pe pistol pentru facilitarea amestecului material-aer);
3 x Duze pulverizare pentru decorativă, Ø 4, 5 si 6 mm;
2 x Bureti spongiosi pentru curatare furtun material.



BT1008869 **Kit zugraveli** 818

Kit-ul contine: 1 x Furtun de material Ø 13 mm, lungime 15 m, dotat cu o supapa unisens pentru un debit constant de material;
1 x Cablul comanda electrica;
1 x Pistol airless cu comanda electrică;
1 x Element de sustinere a duzei (guard tip);
Nota: Duza airless nu este inclusa.



BTEU30829	Filtru mesh 10	24.5
BTEU30667	Filtru mesh 18	24.5
BTEU30668	Filtru mesh 30	24.5



Cod
produs

Descriere produs

Pret Euro
(fara TVA)

BT1008757 PCS-K4 Masina de tencuit trifazic

4.710



Utilaj echipat complet, gata de lucru

Debit material: 40 l/min.

Granulometrie max. 0-3 mm; Presiune max. 5.5 bar

Capacitate recipient material: 130 l

Motor electric: 400V - 50 Hz, 6.4 kW

Compresor aer: 250 l/min. - 5,5 bar

Greutate: 285 kg

Suport integrat pentru montarea rotorului in statorul cu pin

Echipare standard: 1 Compresor; 1 pompa apa; 1 gratar detasabil cu rupere a sacului; 4 roti din care 2 directionale si 1 cu frana; 1 stator si rotor D 6-3; 1 cablu cu stecher 25m; 1 furtun material 15 m, diam. 25mm; 1 furtun apa 10m, diam. 19 mm; 1 furtun aer 16 m, diam. 9.52 mm; 1 mixer standard; 1 lance 70 cm lungime



BT1008758 PCS-K35 Masina de tencuit monofazica

5.350



Utilaj echipat complet, gata de lucru

Debit material: 20 l/min.

Granulometrie max. 0-3 mm; Presiune max. 5.5 bar

Capacitate recipient material: 130 l

Putere motor instalata: 230V - 50 Hz, 4.9 kW

Compresor aer: 202 l/min. - 8 bar

Greutate: 285 kg

Echipare standard: 1 Compresor; 1 pompa apa; 1 gratar detasabil cu rupere a sacului; 4 roti din care 2 directionale si 1 cu frana; 1 stator si rotor D 6-3; 1 cablu cu stecher 25m; 1 furtun material 15 m, diam. 25mm; 1 furtun apa 10m, diam. 19 mm; 1 furtun aer 16 m, diam. 9.52 mm; 1 mixer standard; 1 lance 70 cm lungime



Accesorii / consumabile pentru pompele de tencuiala

BT0008873 Rotor Mixer 1 Italia D6-3

48

BT0008871 Stator Mixer 1 Italia D6-3 Drept

35

BT0008872 Stator Mixer 1 Italia D6-3 Turbo Twister

37

BT0008876 Rotor Mixer 2 Italia D7-2.5

48

BT0008874 Stator Mixer 2 Italia D7-2.5 Drept cu pin blocaj

39

BT0008875 Stator Mixer 2 Italia D7-2.5 Turbo Twister cu pin blocaj

40

BT7009012500 Rotor Mixer 30 pentru PCS-K35

53,3

BT3F00618000 Stator Mixer 30 pentru PCS-K35

42

BT7009009000 Rotor Mixer 32 pentru PCS-K35

55,5

BT3F00618500 Stator Mixer 32 pentru PCS-K35

42

BT1008881 Lance din aluminiu pentru aplicare material L45 cm; D35 mm

60

BT1008882 Lance din PPR pentru aplicare material L70 cm; D25 mm

54

Bt1009102 Lance din PPR pentru aplicare material L120 cm; D25 mm

64

BT2008883 Duza 12 mm

1,2

BT2008884 Duza 14 mm

1,2

BT0008886 Mixer Standard pentru PCS-K4 si PCS-K35

28





Masini pentru aplicat gleturi de nivelare si finisare / decorativa

Cod produs

Descriere produs

Pret Euro (fara TVA)

BT1009071 **PCS-MS100 Pompa pentru aplicat gleturi de nivelare si finisare /**

8.980



decorativa

Debit material 6 l/min.

Granulometrie max. 1 mm, presiune max. 110 bar

Capacitate cuva material 60 l

Motor electric 230V / 50 Hz; Putere motor 2.2 kW

Duza max. 0.045"

Greutate echipament 88 kg; Dimensiuni 1.230x720x660 mm

Specificatii Mixer PCS-MS100

Volum cuva material 40 l

Voltaj 230V / 50 Hz; Putere motor 0.75 kW


Turatie malaxor inainte / inapoi 280 rpm

Distribuitor de apa reglabil incorporat

Greutate 41 kg; Dimensiuni 810x720x660 mm

Echipare standard:

Pompa PCS-MS100; mixer; stator si rotor Mixer Jet 2; 1 furtun material diam. 16 mm, 20m lungime; manometru; pistol cu garda de protectie pentru duza; duza 443

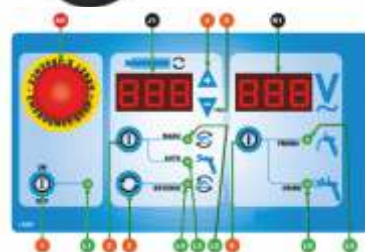

BT3F00529100 **Stator Mixer Jet 2** debit material 10 l/min.; turatii 400 rpm; presiune 140 bar

162

Granulometrie max. 2 mm; diametru stator 51 mm, 310 mm lungime

BT7009107700 **Rotor Mixer Jet 2** turatii 400 rpm

131



Kit tencuieli decorative

409

1 furtun aer 10m lungime, conexiune Geka

1 Adaptor pentru pistol cu sistem de dozare a aerului (se monteaza pe pistol pentru facilitarea amestecului material - aer)

3 duze pulverizare pentru decorativa diametru 4, 5 si 6 mm

2 bureti spongiosi pentru curatare furtun material



BT1008869 **Kit zugraveli**

818

1 furtun material diametru 13 mm, 15 m lungime dotat cu supata unisens pentru un debit constant de material

1 cablu comanda electrica

1 pistol airless cu comanda electrica

1 cap protectie duza



Filtru mesh 10 fin

24,5

Filtru mesh 18 mediu

24,5

Filtru mesh 30 grosier

24,5




Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
BT1006434	KTV 400Ei Masina de taiat caramida, marmura, granit, pavele disc 400 mm Lungime taiere 450 mm, adancime taiere la a 2-a trecere 280 mm Motor 230V, 2,2 kW, turatie 2.850 rpm Inverter pentru protectia motorului la tensiune joasa Greutat: 97 kg Dimensiuni: LxIxh min./max. 1.160x715x1.430 / 1.520 mm Disc Ø 400 mm pentru caramida	1.200
B1006436		108
BT1006433	KTV 650E Masina de taiat caramida, marmura, granit, pavele disc 650 mm, Lungime taiere 500 mm, adancime taiere la a 2-a trecere 510 mm Motor 400V, 5,5 kW, turatie 1.400 rpm Greutate: 230 kg Dimensiuni: LxIxh min./ max. 1.700x1.500x820 mm Disc Ø 650 mm pentru caramida	2.108
BT1006437		371
BT1006435	GYD 400E Masina de taiat metale, disc 400 mm (nu este inclus) Adancime taiere la 90 de grade 100 x 60 mm Adancime taiere la 45 de grade 100 x 40 mm Motor 400V, 3 kW, turatie 2.850 rpm Greutate: 90 kg Dimensiuni: LxIxh 710x620x560 mm	1.145
BT1006443	MD350 Masina de debitat portabila (fara carut), geanta transport inclusa Disc 350mm, adancime de taiere 115 mm, motor monocilindric, 2 timpi, 4 cp, turatie motor 8.500 rpm, rezervor benzina 1,5 l Greutate echipament: 12,5 kg Dimensiuni: LxIxh 950x450x460 mm Disc universal diamantat 350 mm (pentru MD350)	660
BT2000544		la cerere
BT1001919	GP42 Ghilotina manuala pentru taiat pavele si prefabricate usoare din beton Latime max.420mm Inaltime max. 140mm	193
BT0002559	Set 2 buc. lame ghilotina GP42	16,5



Elicoptere pentru slefuit / finisat pardoseli

Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
BT1004524	EP600-E Masina de slefuit sapa/beton - Elicopter cu diam. 600mm Motor electric 230V, 2,2 kW Maner pliabil, 4 palete standard incluse Greutate utilaj: 45 kg	792
BT1004525	EP600-H Masina de slefuit sapa/beton - Elicopter cu diam. 600mm Motor Honda GX160 - 4 timpi - 5,5 cp, combustibil: benzina Maner pliabil, 4 palete standard incluse Greutate utilaj: 60kg	956
BT1003682	EP900-H Masina de slefuit sapa/beton - Elicopter cu diam. 900mm Motor Honda GX160 - 4 timpi - 5,5 cp, combustibil: benzina Maner pliabil, 4 palete standard incluse Greutate utilaj: 80kg	976
BT1003841	EP1200-H Masina de slefuit sapa/beton - Elicopter cu diam. 1.200mm Motor Honda GX270 - 4 timpi - 8,5 cp, combustibil: benzina Maner pliabil, 4 palete standard incluse Greutate utilaj: 99kg	1.409
BT0002438	Pale standard 600mm (set 4 buc.)	24
BT0006634	Pale combinate 600mm (set 4 buc.)	29
BT0006631	Pale special Combo 600mm (set 4 buc.)	41
BT0002451	Pale standard 900mm (set 4 buc.)	29
BT0006635	Pale combinate 900mm (set 4 buc.)	50
BT0006632	Pale special combo 900mm (set 4 buc.)	41
BT0002257	Pale standard 1.200mm (set 4 buc.)	39
BT0006636	Pale combinate 1.200mm (set 4 buc.)	42
BT0006633	Pale special Combo 1.200mm (set 4 buc.)	57
BT0001931	Disc comparator pentru finisare beton, diam. 600mm	42
BT0001934	Disc comparator pentru finisare beton, diam. 900mm	61
BT0002256	Disc comparator pentru finisare beton, diam. 1.200mm	77
Lipa manuala pentru finisat beton, lungime maner 5 m (2 x 2,5m)		
BT1005984	Maner lipa compatibil cu profilurile de mai jos Tip 1 - Profil rectangular din aluminiu	125
BT1005985	Lungime rigla 2,44 m	53
BT1005986	Lungime rigla 3 m Tip 2 - Aluminiu extrudat capete rotunjite	72
BT1005987	Lungime rigla 1,22 m	103
Bt1005988	Lungime rigla 1,83 m Tip 3 - Tabla, capete rotunjite	166
Bt1005989	Lungime rigla 1,22 m	50
BT1005990	Lungime 1,53 m	63
BT1005991	Lungime 1,83 m	74
BT1005992	Carucior pentru imprastiere materiale finisaj pardoseli Capacitate transport 150kg / 0,18m ³	866

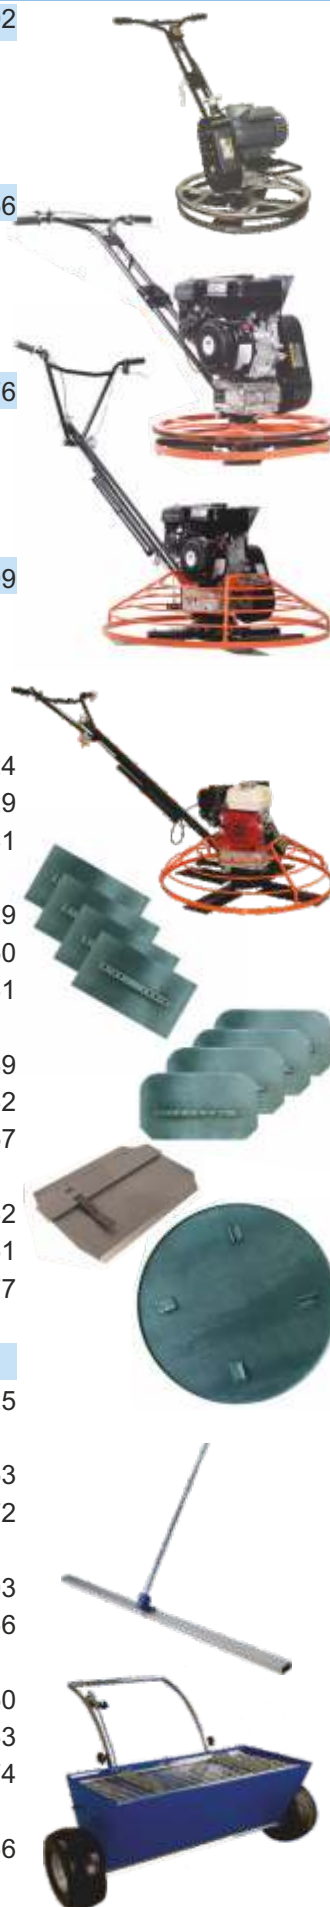

Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)	
BT1001822	VIB-E Vibrator pentru uz in imersie beton Motor electric cu putere de 550W, alimentare 230V-50Hz Viteza de lucru: 2.800rpm Greutate utilaj: 7,2kg	140	    
BT0001824	Lance vibrare 4m lungime, cap vibrare diam. 32mm	88	
BT0001825	Lance vibrare 4m lungime, cap vibrare diam. 38mm	90	
BT0001826	Lance vibrare 4m lungime, cap vibrare diam. 45mm	96	
BT1002258	VIB-DE Plus Vibrator pentru uz in imersie beton Motor electric cu putere de 2.300W, alimentare 230V-50Hz Viteza de lucru: 18.000 rpm Greutate utilaj: 8kg	289	    
BT1005234	Lance + cap vibrare 4 m lungime, Ø38 mm	186	
BT1005235	Lance + cap vibrare 5 m lungime, Ø38 mm	197	
BT1005617	Lance + cap vibrare 4 m lungime, Ø48 mm	206	
BT1005618	Lance + cap vibrare 5 m lungime, Ø48 mm	217	
BT1005619	Lance + cap vibrare 5 m lungime, Ø58 mm	245	
BT1005236	VIB-H Vibrator pentru uz in imersie beton Motor Honda GX35 4 timpi, 1,3 cp, combustibil benzina Viteza de lucru: 7.500 rpm Greutate utilaj: 7,5 kg Vibratorului VIB-H i se adauga o lance de mai jos:	490	  
BT1005237	Lance vibrare 3m lungime, cap vibrare diam. 32 mm	64	
BT1005238	Lance vibrare 3m lungime, cap vibrare diam. 38 mm	70	
Rigle vibrante motorizare Honda cu 1 sau 2 manere			 
BT1004944	RVB1-H Rigla vibranta, Motor Honda GX35 - 4timpi - 1,6 cp (1 maner)	702	
BT1003818	RVB2-H Rigla vibranta, Motor Honda GX35 - 4timpi - 1,6 cp (2 manere) Greutate utilaj: 15 / 20kg	713	   
BT0002590	Rigla aluminiu pentru vibrare beton, lungime 1,9m	66	
BT0001852	Rigla aluminiu pentru vibrare beton, lungime 2,5m	88	
BT0001853	Rigla aluminiu pentru vibrare beton, lungime 3m	107	
BT0003360	Rigla aluminiu pentru vibrare beton, lungime 3,7m	134	
BT0001854	Rigla aluminiu pentru vibrare beton, lungime 4,5m	160	
BT0004370	Ulei motor pe benzina, Italia Star 10W-40 fabricat in Germania, bidon 1L	5,96	



Pompe airless pentru zugravit / vopsit

Cod
produs

Descriere produs

Pret Euro
(fara TVA)

BT1005723 **PAZ-6860e Pompa airless cu membrana pentru zugraveli/vopsitorii** 665

Motor electric 1.800W, alimentare 230V - 50 Hz
Debit de lucru 6 l/min. Granulometrie max. 0,5mm
Presiune de lucru 120 - 150 bar, vascositate medie - mare
Dotare standard: pistol airless, duza 525, 15m furtun 1/4", kit reparatie, carucior transport



BT1005326 **PAZ-6318 Pompa airless cu piston pentru zugraveli/vopsitorii** 590

Motor electric 1.000W, alimentare 230V-50Hz
Debit de lucru 1,8 l/min.
Duza maxima 0.021", distanta maxima de pompare 45m
Presiune de lucru 150 bar, vascositate admisa mica
Dotare standard: pompa, pistol, 15m furtun diam. 1/4", duza 517, ulei lubrifiere



BT1002976 **PAZ-6321 Pompa airless electrica cu piston pentru zugraveli/vopsitorii** 742

Motor electric 1.300W, alimentare 230V-50Hz
Debit de lucru 2,2L/min
Duza maxima 0.023", distanta maxima de pompare 45m
Presiune de lucru 150bar, vascositate admisa medie
Dotare standard: pompa, pistol, 15m furtun diam.1/4", duza 517, ulei lubrifiere



BT1003825 **PAZ-6325ic Pompa airless electrica cu piston pentru zugraveli/vopsitorii** 1.010

Motor electric 1.400W, alimentare 230V-50Hz
Debit de lucru 2,4L/min
Duza maxima 0.025", distanta maxima de pompare 45m
Presiune de lucru 150bar, vascositate admisa medie
Dotare standard : pompa, carucior, pistol, 15m furtun diam.1/4", duza 517, ulei lubrifiere



BT1009127 **PAZ-7000/2 Pompa airless cu membrana pentru zugraveli/vopsitorii** 1.180

Motor electric 3.000-3.200 W alimentare 230V-50Hz
Debit de lucru 7 l/min
Duza maxima 0.042", distanta max. de pompare 90m
Presiune de lucru 210bar, vascositate admisa medie-mare
Dotare standard: pompa, carucior, 2 pistoale, 2 furtunuri x 15m, rezervor material din inox 20L, manometru - Poate lucra cu 2 pistoale



BT1003663 **PAZ-6331i Pompa airless electrica cu piston pentru zugraveli/vopsitorii** 1.670

Motor electric 1.800W, alimentare 230V-50Hz, comanda EPC digital
Debit de lucru 3.8 l/min
Duza maxima 0.031", distanta max. de pompare 60m
Presiune de lucru 120bar, vascositate admisa medie-mare
Dotare standard: pompa, carucior, pistol, 15m furtun diam. 1/4", duza 517, ulei lubrifiere - Poate lucra cu 2 pistoale



Picioroange profesionale

BT0005510	Picioroange 60 cm	136
BT0005511	Picioroange 100 cm	144
BT0005509	Picioroange 160 cm	212



Pompe airless pentru zugravit / vopsit

Cod
produs

Descriere produs

Pret Euro
(fara TVA)

BT1004408 **PAZ-6336ib Pompa pentru zugraveli si gleturi lichide** 2.247

Sistem airless electric cu piston - comanda EPC digital
Motor electric 2.500W, alimentare 230V-50Hz
Debit de lucru 6 l/min
Duza maxima 0.035", distanta max. de pompare 90m
Presiune de lucru 150bar, vascozitate admisa mare
Dotare standard: pompa, pistol, carucior, 15m furtun diam.3/8", duza 517, ulei lubrifiere
Poate lucra cu 2 pistoale simultan



BT1006390 **PAZ-9600e Pompa airless hidraulica pentru vopsit / zugravit si gleturi lichide** 4.273

Piston hidraulic angrenat de motor electric 6,7 kW - 400V, transmisie curea
Debit material 10 l/min., duza max. 0.056"
Presiune de lucru 228 bar, vascozitate admisa mare
Dotare standard: pistol airless cu duze airless 537 si 243, 15 m furtun 3/8", 1m furtun pentru manevrare 1/4"
Greutate echipament 89 kg; Dimensiuni 1.200x750x1.200 mm



BT0008069 **PAZ-9800e Pompa airless hidraulica pentru vopsit / zugravit si gleturi lichide** 2.890

Piston hidraulic angrenat de motor electric 3,75 kW, 230V, transmisie directa
Debit material 10 l/min, duza max. 0.041"
Presiune de lucru 220 bar, vascozitate admisa mare
Dotare standard: pistol airless cu duze 435 si 341, 15 m furtun 3/8", extensie pistol 50 cm, ulei lubrefiere
Greutate echipament 97 kg; Dimensiuni 1.080x660x1.020 mm



BT1002855 **FA50 Masina de spuma poliuretana** 9.850

Rata de amestec 1:1 sau 2:1, Presiune max. 200 bar
Volum max. de lucru 9,5 kg/min.
Lungime max. furtunuri 90 m, (se livreaza cu 15m)
Putere echipament 10,5 kW, incalzire 6 x 1 kW,
Incalzire furtun 3,5 kW
Alimentare 400V, greutate 210 kg



BT1008030 **FA60 Pompa pentru spuma poliuretana si poliuree** 12.165

Rata de amestec 1:1 sau 2:1, Presiune max. 200 bar
Volum max. de lucru 9,5 kg/min.
Lungime max. furtunuri 90 m (se livreaza cu 15m)
Putere echipament 16 kW, incalzire 2 x 6 kW,
incalzire furtun 3,0 kW
Alimentare 400V, greutate 210 kg



BT0006074 **Furtunuri 5 in 1 pentru pompa FA50** 950

include 2 furtunuri material + 2 furtunuri aer si cablu electric.



BT0008351 **Furtunuri 5 in 1 pentru pompa FA60** 950

include 2 furtunuri material + 2 furtunuri aer si cablu electric.

BT0002848 **Pistol FA50 pentru Spuma poliuretana** 988

BT0008416 **Pistol FA60 pentru Spuma poliuretana si poliuree** 1.685

BT0004040 Duza pistol 1.3 mm 23


BT0004041 Duza pistol 1.6 mm 23

BT0004042 Duza pistol 1.8 mm 23

BT0004043 Duza pistol 2,0 mm 23




Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
BT0008570	Pistol pentru pompa sistem Airless, filtru interior maner (fig.1) Include duza 517; Presiune maxima 270 bar	88
BT0002030	Pistol pentru pompa sistem Airless, nu necesita filtru interior maner (fig.2) Include duza 517; Presiune maxima 270 bar	128
BT0002028	Pistol pentru pompa sistem Airless, filtru interior maner (fig.3) Permite reglarea unghiului de spraiere pe verticala Include duza 517; Presiune maxima 270 bar	94
BT0008827	Pistol pentru PAZ9600 - 9800, nu necesita filtru (fig.4) Include duza 535; Presiune maxima 500 bar	105
BT0002038	Garda de protectie duza presiune max. 345 bar	18
BT2000xxx	Duza reversibila 211, 213, 311, 313, 315, 317, 411, 511, 513, 515, 517, 519, 521, 523, 525, 527, 529, 531, 533, 535, 543	18
BT0002031	Garnitura pentru mufa-duza (din oțel inoxidabil + nylon)	2,80
Filtre pistol		
BT3002034	Filtru verde pentru maner pistol in sistem Airless 30 microni	2,8
BT3002123	Filtru alb pentru maner pistol in sistem Airless 50 microni	2,8
BT3001994	Filtru galben pentru maner pistol in sistem Airless 100 microni	2,8
BT3005000	Filtru rosu pentru maner pistol in sistem Airless 150 microni	2,8
Filtre pompa pentru aspiratie material		
BT0004963	PAZ-6318 / 6321 / 6325	4
BT0004978	PAZ-6331 / 6336	11
BT0686067	PAZ-6860	7,5
BTX96226	PAZ9600	16,1
BTX98226	PAZ9800	10,6
Extensie pentru pistoale de vopsit in sistem Airless		
BT0002035	Lungime 30 cm	15
BT0002036	Lungime 50 cm	18
BT0003324	Lungime 75 cm	19
BT0002037	Lungime 100 cm	21
Furtun de mare presiune pentru zugraveli/vopsitorii in sistem Airless		
BT0002039	1/4" cu 15 m lungime, max. 280 bar	54
BT0002040	1/4" cu 30 m lungime, max. 280 bar	108
Conectori pentru prelungire furtun cu diametru de:		
BT0002041	1/4"-1/4";	2,10
BT0005774	3/8"-3/8";	3,90
BT0005773	1/4"- 3/8";	3,20
BT0003326	Conector cu rotire 360 °, pentru pistol sau extensie in sistem Airless	18
BT0002042	Conector pivotant liber, pentru furtun pompa in sistem Airless	21
BT0005837	Ghidaj pentru vopsire colturi	34
RO0006026	Ulei pentru lubrifiere piston 240 ml	7,90

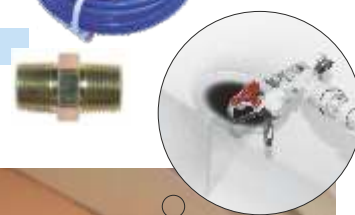



Slefuire pereti / tavan, aspirator si malaxor

Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)	
BT1005328	SP-3000 Slefuitor cu maner telescopic , sac si sistem colectare praf Putere motor: 800W; 230V - 50Hz Nr. rotatii disc: 800 - 1.700 rpm, diametru disc slefuire 225 mm Lungime reglabila a manerului: 140 - 180 mm Lumina de lucru Greutate: 5,8 kg	189	
BT1008845	SP-3001CC Slefuitor cu maner telescopic , pad rotund si triunghiular Putere motor: 710W, 230V - 50 Hz Numar rotatii disc: 800 - 1.700 /min; 3.000 - 6.000 /min. Diametru disc slefuire: 225 mm Greutate: 3,9 kg Se livreaza in cutie de carton	211	
BT1008388	SP-3001GP Slefuitor cu maner telescopic , pad rotund si triunghiular Putere motor: 710W, 230V - 50 Hz Numar rotatii disc: 800 - 1.700 /min; 3.000 - 6.000 /min. Diametru disc slefuire: 225 mm Greutate: 3,9 kg Se livreaza in cutie plastic pentru depozitare si transport	229	
BT3000xxx	Set discuri smirghel diam. 225 mm pentru SP3000 si SP3001	3,4	
BT3001xxx	Set smirghel in triunghi pentru SP3001	3,4	
BT300xxxx	Set discuri smirghel diam. 225mm pentru SP900 si SP901	3,9	
BT300xxxx	Set smirghel in triunghi pentru SP901	3,9	
 Malaxoare electrice			
BT1009052	M207A Mixer pentru vopsele, 1250W, 230V	55	
BT1009053	M208B Mixer pentru vopsele, 1400W, 230V, 2 viteze	68	
BT1009054	M210B Mixer pentru vopsele si gleturi 1800W, 230V, 2 viteze	103	
 Aspiratoare de santier			
BT1005836	AS-506 Aspirator Putere motor 1,4 kW - 230V, capacitate 20+18 litri, clasa 1 insonorizare	130	
BT1008846	AS-501 Aspirator Putere motor 1.6 kW - 230 , capacitate 30 l, putere aspirare >0.18 bar	219	
BT1008458	AS-750 Aspirator Putere motor 0.75 kW - 230V, Volum recipient 70 l, debit aer 3.5 mc/min. Turatie reglabila 6.000 - 15.000 rpm Greutate 1.9 kg; Dimensiuni 320x230x220 mm	47	
Gletiere manuale profesionale			
BT0009073	WSB-15 Gletiera profesionala latime 150 mm	7	
BT0009074	WSB-25 Gletiera profesionala latime 250 mm	9,2	
BT0009075	WSB-35 Gletiera profesionala latime 350 mm	10,6	
BT0009076	WSB-45 Gletiera profesionala latime 450 mm	14,3	
BT0009077	WSB-60 Gletiera profesionala latime 600 mm	17,8	
BT0009078	WSB-80 Gletiera profesionala latime 800 mm	22	
BT0009079	WSB-100 Gletiera profesionala latime 1.000 mm	27,5	

Cod
produs

Descriere produs

Pret Euro
(fara TVA)

Compressoare aer cu piston fara ulei, transmisie directa

BT1008902 **SC008-009, debit aer 94 l/min., presiune operare 8 bar** 110



Volum rezervor aer 9 litri;
Motor electric 230V - 0.55 kW, turatie 1480 rpm;
Greutate 16 kg;
Dimensiuni 480x150x490 mm



BT1008903 **SC012-025, debit aer 168 l/min., presiune operare 8 bar** 140



Volum rezervor aer 25 l;
Motor electric 230V - 0.85 kW, turatie 1480 rpm;
Greutate 23 kg;
Dimensiuni 540x260x575 mm



BT1008904 **SC012-050, debit aer 168 l/min., presiune operare 8 bar** 145



Volum rezervor aer 50 l;
Motor electric 230V - 0.85 kW, turatie 1480 rpm;
Greutate 25 kg;
Dimensiuni 680x320x640 mm



BT1008900 **SC012-015, debit aer 168 l/min., presiune operare 8 bar** 224



Volum rezervor aer 15 l;
Motor electric 230V - 0.85 kW, turatie 1480 rpm;
Greutate 23 kg;
Dimensiuni 620x420x395 mm



BT1008905 **SC024-100, debit aer 336 l/min., presiune operare 8 bar** 294



Volum rezervor aer 100 l;
2 motoare electrice 230V - 2 x 0.85 kW, turatie 1480 rpm;
Greutate 50 kg;
Dimensiuni 1000x360x680 mm



BT1008901 **SC020-015, debit aer 206 l/min., presiune operare 8 bar** 290



Volum rezervor aer 15 l;
Motor electric 230V - 1.5 kW, turatie 1480 rpm;
Greutate 32 kg;
Dimensiuni 620x420x395 mm



Cod
produs

Descriere produs

Pret Euro
(fara TVA)

Compressoare aer cu piston cu ulei, transmisie directa

BT1008906 **SF020-025, debit aer 187 l/min., presiune operare 8 bar**

140



Volum rezervor aer 25 l;
Motor electric 230V - 1.5 kW, turatie 2840 rpm;
Greutate 23 kg;
Dimensiuni 565x245x530 mm



BT1008907 **SF020-050, debit aer 187 l/min., presiune operare 8 bar**

159



Volum rezervor aer 50 l;
Motor electric 230V - 1.5 kW, turatie 2840 rpm;
Greutate 23 kg;
Dimensiuni 690x335x605 mm



BT1008908 **SF020-100, debit aer 187 l/min., presiune operare 8 bar**

208



Volum rezervor aer 100 l;
Motor electric 230V - 1.5 kW, turatie 2840 rpm;
Greutate 43 kg;
Dimensiuni 1.000x360x720 mm



Compresor aer cu piston cu ulei, transmisie pe curea

BT1008909 **SV054-105, debit aer 786 l/min., presiune operare 8 bar**

575



Volum rezervor aer 105 litri;
Motor electric 230V - 4.0 kW, turatie 1030 rpm;
Greutate 112 kg;
Dimensiuni 1.280x560x1.020 mm



BT1008910 **SW102-170, debit aer 1.179 l/min., presiune operare 8 bar**

772



Volum rezervor aer 170 litri;
Motor electric 230V - 7.5 kW, turatie 1050 rpm;
Greutate 160 kg;
Dimensiuni 1.530x606x1.040 mm





Aparate de sudura tip inverter

Cod produs Descriere produs Pret Euro (fara TVA)

Sudura MMA

BT1008990 **MMA-160**, curent sudura 10 - 160A, electrod 1.6 - 3.2 mm 131



Tehnologie sudura: IGBT inverter; Tensiune in gol 96V
Curent nominal 160A; Tensiune nominala 26.4V; Voltaj: 230V; Putere 5.5 kW
Eficienta 85%; Regim nominal 60%
Greutate 5.4 kg; Dimensiuni 450x270x345 mm
Echipare standard: Clesti suport electrod si masa, masca sudura si perie/ciocanel pentru zgura



BT1008991 **MMA-200**, curent sudura 10 - 200A, electrod 1.6 - 4 mm 152



Tehnologie sudura: IGBT inverter; Tensiune in gol 104V
Curent nominal 200A; Tensiune nominala 27.2V; Voltaj 230V; Putere 6.5 kW
Eficienta 85%; Regim nominal 60%
Greutate 6.0 kg; Dimensiuni 450x270x345 mm
Echipare standard: Clesti suport electrod si masa, masca sudura si perie/ciocanel pentru zgura



BT1008992 **MMA-300-230V**, curent sudura 10 - 300A, electrod 1.6 - 5 mm 204



Tehnologie sudura: IGBT inverter; Tensiune in gol 110V
Curent nominal 300A; Tensiune nominala 27.2V; Voltaj: 230V; Putere 9.5 kW
Eficienta 85%; Regim nominal 60%
Greutate 9.4 kg; Dimensiuni 505x270x410 mm
Echipare standard: Clesti suport electrod si masa, masca sudura si perie/ciocanel pentru zgura



BT1008993 **MMA-300-400V**, curent sudura 10 - 300A, electrod 1.6 - 5 mm 191



Idem MMA300-230V, Tensiune nominala 29.6V; Voltaj 400V; Putere 9.5 kW

Sudura TIG si MMA

BT1008994 **TIG-250**, curent sudura 15 - 250A, electrod 1 - 3 mm 205



Tehnologie sudura: IGBT inverter de inalta tensiune; Tensiune in gol 52V
Tensiune iesire 160V; Tensiune nominala 250A / 17.6V
Eficienta 85%; Regim nominal 60%
Plaja reglare intarziere gaz 0 - 5 secunde
Factor de putere 0.7
Greutate 6.5 kg; Dimensiuni 450x270x345 mm
Echipare standard: Clesti suport electrod si masa, masca sudura si perie/ciocanel pentru zgura, pistol tig complet, 2 duze ceramica si pensete



BT1008995 **TIG-300**, curent sudura 15 - 300A, electrod 1 - 3 mm 275



Tehnologie sudura: IGBT inverter de inalta tensiune; Tensiune in gol 65V
Curent nominal 180V; Tensiune nominala 300A; Voltaj: 400V; Putere 19.2V
Eficienta 85%; Regim nominal 60%
Plaja reglare intarziere gaz 0 - 5 secunde
Factor de putere 0.75
Greutate 10 kg; Dimensiuni 505x270x410 mm
Echipare standard: Clesti suport electrod si masa, masca sudura si perie/ciocanel pentru zgura, pistol tig complet, 2 duze ceramica si pensete



Electrod sudura MMA otel carbon, pret / 1kg, comanda minima 5kg

BT0009013 Electrod sudura E4303/J422; Ø2.5 mm, lungime 300mm, 60-85 A 2.75

BT0009014 Electrod sudura E4303/J422 Ø3.2 mm, lungime 350 mm, 85-120 A 2.75

BT0009015 Electrod sudura E4303/J422 Ø4.0 mm, lungime 400 mm, 115-150 A 2.75



Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
BT1008996	CUT-40 , Curent iesire 10 - 40A, grosime taiere 1 - 10 mm  Tehnologie inverter IGBT Voltaj 230V; Tensiune in gol 270V; Tensiune iesire 96V Eficienta 85%; Regim nominal 60%; Factor de putere 0.7 Presiune de aer recomandata 3 - 4 bar Greutate 7 kg; Dimensiuni 450x270x345 mm Echipare standard: Cablu cu cleste pentru masa; mască de sudură cu sticlă; perie și ciocănel pentru zgură; pistol CUT complet; manometru presiune; filtru aer comprimat; accesorii conectare compresor	229
BT1008997	CUT-60 , Curent iesire 10 - 60A, grosime taiere 1 - 15 mm  Tehnologie inverter IGBT Voltaj 400V; Tensiune in gol 270V; Tensiune iesire 104V Eficienta 85%; Regim nominal 60%; Factor de putere 0.75 Presiune de aer recomandata 4-5 bar Greutate 11,3 kg; Dimensiuni 505x270x410 mm Echipare standard: Cablu cu cleste pentru masa; mască de sudură cu sticlă; perie și ciocănel pentru zgură; pistol CUT complet; manometru presiune; filtru aer comprimat; accesorii conectare compresor	322
BT1008998	CUT-80 , Curent iesire 20 - 75A, grosime taiere 1 - 25 mm  Tehnologie inverter IGBT Voltaj 400V; Tensiune in gol 280V; Tensiune iesire 110V Presiune de aer recomandata 4-5 bar Eficienta 85%; Regim nominal 60%; Factor de putere 0.75 Greutate 21 kg; Dimensiuni 585x375x500 mm Echipare standard: Cablu cu cleste pentru masa; mască de sudură cu sticlă; perie și ciocănel pentru zgură; pistol CUT complet; manometru presiune; filtru aer comprimat; accesorii conectare compresor	548
BT1008999	CUT-100 , Curent iesire 20 - 100A, grosime taiere 1 - 40 mm  Tehnologie inverter IGBT Voltaj 400V; Tensiune in gol 300V; Tensiune iesire 120V Eficienta 85%; Regim nominal 60%; Factor de putere 0.75 Presiune de aer recomandata 4-6 bar Greutate 29.2 kg; Dimensiuni 624x415x530 mm Echipare standard: Cablu cu cleste pentru masa; mască de sudură cu sticlă; perie și ciocănel pentru zgură; pistol CUT complet; manometru presiune; filtru aer comprimat; accesorii conectare compresor	646
BT1009000	CUT-120 , Curent iesire 20 - 120A, grosime taiere 1 - 45 mm  Tehnologie inverter IGBT Voltaj 400V; Tensiune in gol 310V; Tensiune iesire 128V Eficienta 85%; Regim nominal 60%; Factor de putere 0.75 Presiune de aer recomandata 4-6 bar Greutate 31.5 kg; Dimensiuni 624x415x530 mm Echipare standard: Cablu cu cleste pentru masa; mască de sudură cu sticlă; perie și ciocănel pentru zgură; pistol CUT complet; manometru presiune; filtru aer comprimat; accesorii conectare compresor	689





Generatoare de curent seria SK


Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
SK2500	SK2500 Putere max. 2,2kW, 230V-50Hz, AVR, Motor benzina 7 cp Rezervor carburant 15L; Autonomie 11 ore - 100% consum Contor ore/voltmetru/frecventa; Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor; Demaraj la sfoara Greutate: 41,3kg; Dimensiuni: 589x438x450 mm	259
SK2800	SK2800 Putere max. 2,8kW, 230V-50Hz, AVR, Motor benzina 7 cp Rezervor carburant 15L; Autonomie 10 ore - 100% consum Contor ore/voltmetru/frecventa; Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor; Demaraj la sfoara Greutate: 41,7kg; Dimensiuni: 589x438x450 mm	277
SK4500	SK4500 Putere max. 3,8kW, 230V-50Hz, AVR, Motor benzina 7,5 cp Rezervor carburant 15L; Autonomie 8 ore - 100% consum Contor ore/voltmetru/frecventa; Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor; Demaraj la sfoara Greutate: 46,5kg; Dimensiuni: 589x438x450 mm	340
SK5000E	SK5000E Putere max. 4,8kW, 230V-50Hz, AVR, Motor benzina 14 cp Rezervor carburant 25L; Autonomie 7,5 ore - 100% consum Contor ore/voltmetru/frecventa; Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor; Demaraj electric Roti si manere pentru transport incluse Greutate: 76,5kg; Dimensiuni: 683x515x545 mm	576
SK5500E	SK5500E Putere max. 5,5kW, 230V-50Hz, AVR, Motor benzina 14 cp Rezervor carburant 25L; Autonomie 7 ore - 100% consum Contor ore/voltmetru/frecventa; Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor; Demaraj electric Roti si manere pentru transport incluse Greutate: 80,3kg; Dimensiuni: 683x515x545 mm	582
SK10000E	SK10000E Putere max. 8kW, 230V-50Hz, AVR, Motor benzina 16 cp Rezervor carburant 25L; Autonomie 5 ore - 100% consum Contor ore/voltmetru/frecventa; Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor; Demaraj electric Roti si manere pentru transport incluse Greutate: 89,7kg; Dimensiuni: 683x515x545 mm	696
BT0004370	Ulei motor pe benzina, Italia Star 10W-40 fabricat in Germania, bidon 1L	5,96



Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
------------	------------------	----------------------

Scara simpla aluminiu

BT1006294	STR109 Scara simpla 9 trepte, 2,53 m aluminiu	41
BT1006295	STR111 Scara simpla 11 trepte, 3 m aluminiu	45,9
BT1006296	STR113 Scara simpla 13 trepte, 3,59 m aluminiu	57,8
BT1006297	STR115 Scara simpla 15 trepte, 4,13 m aluminiu	61,7



Scara dubla aluminiu

BT1006298	STR207 Scara dubla aluminiu 2x7 trepte, inaltime scara dubla 1,86 m	58
BT1006299	STR209 Scara dubla aluminiu 2x9 trepte, inaltime scara dubla 2,4 m	73,3
BT1006300	STR211 Scara dubla aluminiu 2x11 trepte, inaltime scara dubla 3 m	89,6
BT1006301	STR214 Scara dubla aluminiu 2x14 trepte, inaltime scara dubla 3,86 m	111
BT1006302	STR217 Scara dubla aluminiu 2x17 trepte, inaltime scara dubla 4,67 m	131



Scara tripla aluminiu

BT1006303	STR307 Scara tripla 7 trepte, 1,98 m aluminiu	84
BT1006304	STR308 Scara tripla 8 trepte, 2,25 m aluminiu	98
BT1006305	STR309 Scara tripla 9 trepte, 2,53 m aluminiu	110
BT1006306	STR311 Scara tripla 11 trepte, 3 m aluminiu	128
BT1006307	STR313 Scara tripla 13 trepte, 3,59 m aluminiu	155
BT1006308	STR315 Scara tripla 15 trepte, 4,13 m aluminiu	177



Scara multifunctionala 4 segmente

BT1006279	STR402 Scara multifunctionala din aluminiu 4 segmente x 2 trepte, 2,5 m	57
BT1006280	STR403 Scara multifunctionala din aluminiu 4 segmente x 3 trepte, 3,6 m	70
BT1006281	STR404 Scara multifunctionala din aluminiu 4 segmente x 4 trepte, 4,6 m	82
BT1006282	STR405 Scara multifunctionala din aluminiu 4 segmente x 5 trepte, 5,8 m	97



Schela cu scara dubla aluminiu

BT1006309	STR0505 Schela cu scara dubla aluminiu 1,4 m	89,6
BT1006310	STR0507 Schela cu scara dubla aluminiu 1,96 m	111



Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
Scara telescopica aluminiu		
BT1006283	STR1020 Scara telescopica aluminiu, 7 trepte, 2 m	50,5
BT1006284	STR1026 Scara telescopica aluminiu, 9 trepte, 2,6 m	65,5
BT1006285	STR1032 Scara telescopica aluminiu, 11 trepte, 3,2 m	82
BT1006286	STR1038 Scara telescopica aluminiu, 13 trepte, 3,8 m	93,5
Scara telescopica dubla aluminiu		
BT1006287	STR3032 Scara telescopica dubla aluminiu, 2x5 trepte, inaltime scara dubla 1,56 m	102
Scara aluminiu pentru interior		
BT1006288	STR0102 Scara aluminiu 2 trepte, 0,92 m pentru interior	25,5
BT1006289	STR0104 Scara aluminiu 4 trepte, 1,32 m pentru interior	33,5
BT1006290	STR0106 Scara aluminiu 6 trepte, 1,7 m pentru interior	43,2
Scara otel pentru interior		
BT1006291	STR0202 Scara otel 2 trepte, 52 cm pentru interior	20,6
BT1009010	STR0203 Scara otel 3 trepte, pentru interior	27,9
BT1006292	STR0204 Scara otel 4 trepte, 104 cm pentru interior	35,2
BT1006293	STR0206 Scara otel 6 trepte, 156 cm pentru interior	50,5





Betoniere semi-profesionale

Aparate de spalat cu presiune

Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
BT1008291	BBY 120 Betoniera Bisonte Motor electric: 0,375 kW Capacitate cuva brut: 120l Greutate echipament: 45 kg Viteza rotatie cuva: 36 rpm Dimensiuni ambalata (LxIxh): 810x710x380 cm Se livreaza in cutie carton (neasamblata), 6 buc. / palet	220
BT1007131	BBY 140 Betoniera Bisonte Motor electric: 0,55 kW Capacitate cuva brut: 140l Greutate echipament: 51 kg Viteza rotatie cuva: 30 rpm Dimensiuni ambalata (LxIxh): 1.130x710x1.260 cm Se livreaza in cutie carton (neasamblata), 5 buc. / palet	232
BT1007132	BBY 180 Betoniera Bisonte Motor electric: 0,8 kW Capacitate cuva brut: 180l Greutate echipament: 55 kg Viteza rotatie cuva: 32 rpm Dimensiuni ambalata (LxIxh): 840x730x450 Se livreaza in cutie carton (neasamblata), 5 buc. / palet	261
Accesorii si piese de schimb		
BT0007589	Curea 230J pentru BBY140 - BBY180	4,5
BT0007591	Roata 1 bucata pentru BBY140	9,9
BT0007592	Roata 1 bucata pentru BBY180	8,7
BT0007586	Cremaliera pentru BBY120	33,5
BT0007585	Cremaliera pentru BBY140	27,3
BT0008582	Cremaliera pentru BBY180	
Aparate de spalat cu presiune		
BT1009084	BT1500-A Aparat de spalat cu presiune Presiune max.: 120bar, motor electric: 230V, putere max.: 1.400W Debit: 300 l/ora Greutate: 6,5 kg, Dimensiuni LxIxh 260 x 250 x 460 mm	75
BT1009085	BT1900-B Aparat de spalat cu presiune Presiune max.: 135bar, motor electric: 230V, putere max.: 1.800W Debit: 360 l/ora Greutate: 9,1 kg, Dimensiuni LxIxh 350 x 320 x 705 mm	113
BT1009086	BT2350-B Aparat de spalat cu presiune Presiune max.: 160bar, motor electric: 230V, putere max.: 2.200W Debit: 360 l/ora Greutate: 10,2 kg, Dimensiuni LxIxh 350 x 320 x 705 mm	



Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
BT1006275	EC1500 Masina de carotat, 1.500W, diam. carota max. beton Ø80 mm Carota max. zidarie Ø200 mm / beton Ø80 mm Turatie motor in prima treapta 950 rpm, treapta 2 = 2.100 rpm Include coloana cu cremaliera Greutate echipament: 19 kg	351
BT1006276	EC2800 Masina de carotat, 2.800W, diam. carota max. beton Ø255 mm Carota max. zidarie Ø400 mm / beton Ø255 mm Turatie motor in prima treapta 500 rpm, treapta 2 = 920 rpm Include coloana cu cremaliera Greutate echipament 27 kg	868
BT1006277	EC3000 Masina de carotat, 2.800W, diam. carota max. beton Ø300 mm Carota max. zidarie Ø500 mm / beton Ø300 mm Turatie motor in prima treapta 500 rpm, treapta 2 = 920 rpm Include coloana cu cremaliera Greutate echipament: 27,3 kg	948
BT2000545	Carota diamantata 42x400 mm prindere 1 ¼" UNC	24
BT2000546	Carota diamantata 50x400 mm prindere 1 ¼" UNC	27
BT2007212	Carota diamantata 83x400 mm prindere 1 ¼" UNC	40
BT2000547	Carota diamantata 102x400 mm prindere 1 ¼" UNC	53
BT2008788	Carota diamantata 112x400 mm prindere 1 ¼" UNC	57
BT2000548	Carota diamantata 120x400 mm prindere 1 ¼" UNC	61
BT2000549	Carota diamantata 127x400 mm prindere 1 ¼" UNC	65
BT2000550	Carota diamantata 132x400 mm prindere 1 ¼" UNC	71
BT2000559	Carota diamantata 152x400 mm prindere 1 ¼" UNC	80
BT2000560	Carota diamantata 159x400 mm prindere 1 ¼" UNC	84
BT2000561	Carota diamantata 166x400 mm prindere 1 ¼" UNC	88
BT2000562	Carota diamantata 180x400 mm prindere 1 ¼" UNC	98
BT2000551	Carota diamantata 202x400 mm prindere 1 ¼" UNC	139
BT2000552	Carota diamantata 254x400 mm prindere 1 ¼" UNC	176
BT2000553	Carota diamantata 300x400 mm prindere 1 ¼" UNC	226
BT2000554	Carota diamantata 350x400 mm prindere 1 ¼" UNC	271
BT2000555	Carota diamantata 400x400 mm prindere 1 ¼" UNC	375
BT2000556	Carota diamantata 450x400 mm prindere 1 ¼" UNC	485
BT2000557	Carota diamantata 500x400 mm prindere 1 ¼" UNC	585



XP0004947 XP-G80BD Ciocan demolator, Forta 30J, 1.400 bpm, hex 28 mm

437

Voltaj: 230V - 50Hz, Putere motor: 1.700W; 15A,
Greutate echipament: 19.5 kg;
Include: Spit, dalta, si geanta din plastic cu roti si maner pentru transport
Caracteristici: Soft-Start, Led conectare la priza, Indicator pentru schimbarea carbunilor, Sistem Anti-Vibratii, Maner auxiliar cu rotire 360°



XP0004939 XP-G65BC Ciocan demolator, Forta 55J, 1.400 bpm, hex 28 mm

552

Voltaj: 230V - 50Hz, Putere motor: 2000W, 15A,
Greutate echipament: 20 kg;
Include: spit, dalta, geanta din plastic cu roti si manere pentru transport
Caracteristici: Carcasa din metal pentru o mai buna rezistenta, Maner auxiliar soft grip cu rotire la 360°, Buton functionare continua, Maner principal Anti-Vibratii, Mecanism Anti-Vibratii



XP0004946 XP-SHT005 Carucior pentru ciocan demolator XP-G65BC

340

Acesta are un cilindru pentru sustinerea unghiului de lucru iar prin actionarea manetei de pe maner se poate inclina intre 25 - 75°



XP0004935 XP-G90B Ciocan demolator, Forta 75J, 950 bpm, hex 28 mm

851

Voltaj: 230V - 50Hz, Putere motor: 2.200W; 15A,
Greutate echipament: 30kg;
Include: spit, dalta, geanta din plastic cu roti si manere pentru transport
Caracteristici: Soft-Start, Sistem Anti-Vibratii



XP0004945 XP-R30VA Ciocan rotopercutor, Forta 7J, 300 - 720 bpm, SDS-Plus

234

Voltaj: 230V - 50Hz, Putere motor: 1.020W; 8A,
Greutate echipament: 5.2 kg;
Include geanta plastic pentru transport
Caracteristici: Buton electronic preselectie viteza, Led Indicare conectare la priza, Indicator schimbare perii, Sistem SDS, Sistem Anti-Vibratii, Maner auxiliar cu rotire la 360°



XP0004940 XP-R48VA Ciocan rotopercutor, Forta 14J, SDS-Max

402

Voltaj: 230V - 50Hz, Putere motor: 1.350W; 10,5A,
Greutate echipament: 7 kg;
Include geanta pentru transport
Caracteristici: Buton electronic preselectie viteza, Led indicare conectare la priza, Indicator schimbare perii, Sistem SDS, Sistem anti-vibratii, Maner auxiliar 360°



Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
BA1008255	CV70H Mai compactor Batmatic 70 kg Forta compactare 14 kN Motor benzina Honda GXR 120 putere 3,5 cp Frecventa lovituri 600 - 695 / min. Adancime compactare: 60-70 cm	1.995
BA1008256	CV80Y Mai compactor Batmatic 81 kg Forta compactare 16 kN Motor diesel Yanmar L48 putere 4,2 cp Frecventa lovituri 600 - 695 / min. Adancime compactare: 60 - 70 cm	3.580
BA1008257	FP1342G Placa compactoare unidirectionala 77 kg Forta compactare 13 kN Motor benzina Kohler SH265 putere 6,5 cp Dimensiuni talpa: 420x550 mm, adancime compactare 150-250 mm Echipare standard: carlig ridicare si roti pentru transport	1.373
BA1008258	FP1342R Placa compactoare unidirectionala 78 kg Forta compactare 13 kN Motor benzina Honda GX160 putere 4,8 cp Dimensiuni talpa: 420x550 mm, adancime compactare 150-250 mm Echipare standard: carlig ridicare si roti pentru transport	1.412
BA1008259	FP1650W Placa compactoare unidirectionala 90 kg Forta compactare 16 kN Motor benzina Honda GX160 putere 4,8 cp Dimensiuni talpa: 500x560 mm, adancime compactare 150-250 mm Echipare standard: carlig ridicare si roti pentru transport, cadru metalic pentru protectie motor si rezervor apa	1.517
BA1008260	FP2150W Placa compactoare unidirectionala 106 kg Forta compactare 21 kN Motor benzina Kohler SH265 putere 6,5 cp Dimensiuni talpa: 500x610 mm, adancime compactare 200-300 mm Echipare standard: carlig ridicare si roti pentru transport, cadru metalic pentru protectie motor si rezervor apa	1.640
BA1008261	FP2150WD Placa compactoare unidirectionala 118 kg, DIESEL Forta compactare 21 kN Motor diesel Kohler 15LD225 putere 4,7 cp Dimensiuni talpa: 500x610 mm, adancime compactare 200-300 mm Echipare standard: carlig ridicare si roti pentru transport, cadru metalic pentru protectie motor si rezervor apa	2.662
Accesorii pentru placi compactoare unidirectionale		
	Rezervor apa pentru modelele cu carlig ridicare inclus	197
	Rezervor apa pentru modelele cu cadru de protectie inclus	110
BA1008268	Maner pliabil pentru placi compactoare unidirectionale (pentru seria FP)	78
BA1008265	Protectie talpa pentru FP 1342 (420 mm)	165
BA1008266	Protectie talpa pentru FP 1650 (500 mm)	170
BA1008269	Protectie talpa pentru FP 2150 (500 mm)	195



FP2150WD

Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
------------	------------------	----------------------

BA1008298 **CR2140BH Placa compactoare reversibila 112 kg** 3.338

Forta compactare 21 kN; Schimbare hidraulica a directiei de compactare
Motor Honda GX160 putere 4,8 cp
Dimensiune talpa: 400x632 mm; Adancime compactare 300-400 mm
Viteza deplasare 25-30 m/min; Unghi urcare rampa 20%



BA1008262 **CR3265BH Placa compactoare reversibila 182 kg** 3.507

Forta compactare 30-32 kN; Schimbare hidraulica a directiei de compactare
Motor benzina Honda GX160 putere 4,8 cp
Dimensiune talpa: 650x700 mm; Adancime compactare: 400-500 mm
Viteza deplasare 22 m/min; Unghi urcare rampa 20%



BA1008299 **CR3265K Placa compactoare reversibila 195 kg** 4.545

Forta compactare 30-32 kN; Schimbare hidraulica a directiei de compactare
Motor diesel Kohler 15LD225 putere 4,7 cp
Dimensiune talpa 650x700 mm; Adancime compactare 400-500 mm
Viteza deplasare 22 m/min; Unghi urcare rampa 20%



BA1008270 Protectie talpa pentru CR2140 (400 mm) 215
BA1008271 Protectie talpa pentru CR3265 (650 mm) 280
BA1008271 Rezervor apa pentru compactoare de pana la 200 kg 150



Batroller - role compactoare pentru pavele 1.390

Noul accesoriu este **compatibil cu orice placa compactoare unidirectionala sau reversibila** ce are forta de impact cuprinsa intre 16 - 30 kN
Se prinde rapid prin 4 cleme speciale si e gata de lucru



BA1008263 **CR4550DL Placa compactoare reversibila 251 kg** 6.755

Forta compactare 60-75 kN; Schimbare hidraulica a directiei de compactare
Motor diesel Kohler 15LD350 putere 7,5 cp
Dimensiune talpa: 500x750 mm; Adancime compactare: 400-500 mm
Viteza deplasare 22 m/min
Unghi urcare rampa 20%



BA1008264 **CR5570DL-AE Placa compactoare reversibila 410 kg** 7.757

Forta compactare 55 kN; Schimbare hidraulica a directiei de compactare
Motor diesel Kohler 15LD440 putere 10,9 cp
Dimensiune talpa: 700x955 mm
Adancime compactare: 700-850 mm
Viteza deplasare 21 m/min.; Unghi urcare rampa 20%
Sitem Batcontrol - masoara electronic gradul de compactare al solului (doar pt. CR5570DL)



960



BA1008297 **CR9075-AE Placa compactoare reversibila 680 kg** 12.805

Forta compactare 90 kN; Schimbare hidraulica a directiei de compactare
Motor diesel Kohler 25LD425 putere 19 cp, demaraj electric
Dimensiune talpa 750x1.075 mm; Adancime compactare: 900-1.000 mm



Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
------------	------------------	----------------------

BA1008272	VR22 EK Cilindru vibrocompactor 716 kg; Forta compactare 22 kN	10.932
-----------	---	--------

Motor diesel Kohler 15LD440, putere 10,9 cp demaraj electric
Latime rola: 650 mm, diametru 400 mm
Raza virare 240 mm

Vibratii electromagnetice 60 Hz

Viteza deplasare 4,8 km/h, revers 2,4 km/h
Rezervor apa 45 l
Capacitate circuit hidraulic 6,5 l, rezervor ulei 3,5 l
Unghi urcare rampa 40% - 22°
Inclinare laterala maxima 30% - 17°



	VR22 EH Cilindru vibrocompactor 716 kg, Forta compactare 22 kN	11.288
	Idem VR22EK - Motor diesel Hatz 1B40 putere 10 cp demaraj electric	

BA1008273	VR22 HK Cilindru vibrocompactor 725 kg, Forta compactare 22 kN	11.867
-----------	---	--------

Motor diesel Kohler 1D42 Z, putere 10,2 cp demaraj electric
Latime rola: 650 mm, diametru 400 mm
Raza virare 240 mm

Vibratii hidraulice 60 Hz

Viteza deplasare 4,8 km/h, revers 2,4 km/h
Rezervor apa 45 l
Capacitate circuit hidraulic 7 l, rezervor ulei 4 l
Unghi urcare rampa 40% - 22°
Inclinare laterala maxima 30% - 17°



	VR22 HH Cilindru vibrocompactor 753 kg, Forta compactare 22 kN	14.195
	Idem VR22HK Motor diesel Hatz 1D42, putere 10,2 cp demaraj electric	



	Ghilotina manuala pentru pavele, dale si borduri	
BA1008274	T31 - Ghilotina Batmatic, lungime taiere 310 mm, grosime 50 - 110 mm	292

Greutate: 39 kg


BA2008276	Lame taiere pentru T31	108
-----------	------------------------	-----

BA1008275	T41 - Ghilotina Batmatic, lungime taiere 410 mm, grosime 50 - 110 mm	300
	Greutate: 42 kg	113

BA2008277	Lame taiere pentru T41	
-----------	------------------------	--



Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
UH070 Centrala hidraulica	- include set furtune flexibile 5 m	3.242
	Debit 20,5 l/min Presiune 117 bari Motor Subaru EX21 Rezervor combustibil 3,2l, autonomie 2 ore la capacitate maxima Greutate: 44kg	
BH 051V Ciocan hidraulic 5,5kg 2.700bpm		1.934
	Optional spit 240mm lungime si dalta 240mm lungime	
BH 112V Ciocan hidraulic 11kg 1.450bpm		2.462
	Optional spit 450mm lungime si dalta 450mm lungime	
BH 161VC Ciocan hidraulic 16,5kg 1.650bpm		2.527
	Optional accesorii compatibile Spit - lungime 450mm Dalta - lungime 450mm Dalta latime 75mm, lungime 450mm Dalta latime 125mm, lungime 380mm	
BH 161V Ciocan hidraulic 21.5kg 1.650bpm		2.527
	Optional accesorii compatibile Spit - lungime 450mm Dalta - lungime 450mm Dalta latime 75mm, lungime 450mm Dalta latime 125mm, lungime 380mm	
BH 201V Ciocan hidraulic 26kg 1.050bpm		2.650
	Optional accesorii compatibile Spit - lungime 450mm Dalta - lungime 450mm Dalta latime 75mm, lungime 450mm Dalta latime 125mm, lungime 380mm	
CH 130 Fierastrau circular diam. max 300mm, 3.200 rpm, 8kg		2.320
PH 301 Pompa submersibila diam. 3", debit 780 l/min.		2.278
	UH070-EXH Set furtune flexibile 5 m lungime	395



Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)	
TT1006450	Impact 400 Skid Pompa airless, motor electric 0,83 kW, 230V Debit material 1,8 l/min., duza max. 0.019", presiune max. de operare 207 bar Echipare standard: Pistol RX-80, duza SC6 517, furtun 15m 1/4"	1.434	
TT1006451	Impact 440 Skid Pompa airless, motor electric 1 kW, 230V Debit material 2,2 l/min., duza max. 0.023", presiune max. de operare 207 bar Echipare standard: Pistol RX-PRO, duza SC6 517, furtun 15m 1/4"	2.347	
TT1006179	Impact 540 Cart Pompa airless, motor electric 1,2 kW, 230V Debit material 2,3 l/min., duza max. 0.024", presiune max. de operare 228 bar Echipare standard: Pistol RX-PRO, duza SC6 517, furtun 15m 1/4"	2.959	
TT1006452	Impact 740 Cart Pompa airless, motor electric 1,4 kW, 230V Debit material 3 l/min, duza max. 0.029", presiune max. de operare 228 bar Echipare standard: Pistol RX-PRO, duza SC6 517, furtun 15m 1/4"	4.318	
TT1006453	Impact 1040 Cart Pompa airless, motor electric 1,6 kW, 230V Debit material 4,4 l/min., duza max. 0.033", presiune max. de operare 228 bar Permite aplicarea cu 2 pistoale simultan Echipare standard: Pistol RX-PRO, duza SC6 517, furtun 15m 1/4"	5.238	
TT1003223	Performance 1650E HR Pompa airless, motor electric fara perii, 230V-50Hz 2,68 kW; Debit 5l/min, duza max.039, include carucior cu roti, Posibilitate lucru cu doua pistoale Panou digital pentru control si diagnoza Echipare standard: Pistol LX-80, duza SC6 523, furtun 15m 1/4"	5.365	
TT1005111	Focus 500 Pistol electric pentru vopsit, 230V, 0,7 kW, putere atomizare 220W Volum recipient material 1.000 ml	374	
2335657	Duza standard pentru material fin	74	
2335658	Duza X-Speed - Multifinish	74	
2335659	Duza S-Speed - pentru aplicare pe perete	74	
TT1007024	ED 665 Plus Pompa airless cu membrana, motor electric 1,1 kW 230V Debit material 1,25 l/min., duza max. 0.019", include recipient material 5 l	1.392	

Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)	
TT1007020	PowrBeast 7700E Pompa airless cu imersie directa Motor electric 230V, 3,1 kW debit material 6 l/min. Presiune de lucru 228 bar, poate lucra simultan cu 4 pistoale Duza max. 0.043" Echipare standard: Pistol RX-PRO, duza TR1 517, furtun 15m, 1/4"	6.409	
TT1007261	PowrBeast 7700G Pompa airless cu imersie directa Motor benzina Honda, debit material 7,6 l/min. Presiune de lucru 228 bar, poate lucra simultan cu 4 pistoale Duza max. 0.047" Echipare standard: Pistol RX-PRO, duza TR1 517, furtun 15m, 1/4"	7.073	
TT1002654	Powr Twin 4900 Plus E Pompa cu piston hidraulic Motor electric 230V-50Hz, debit 4,2 L/min Presiune de lucru 230 bar, poate lucra simultan cu 3 pistoale Duza max. 0.31", include carucior cu roti, duza max. 0.22", respectiv 0.19" Echipare standard: pistol RX-PRO, duza TR1 517, furtun 15m, 1/4"	5.880	
TT1006169	Powr Twin 6900 DI Plus E Pompa cu piston hidraulic, Motor electric 230V-50Hz, sistem DI Plus = imersie directa pentru vascozitate foarte mare, debit 6,6 l/min, presiune de lucru 250 bar Duza max.050", posibilitate lucru cu 4 pistoale Echipare standard: pistol S-5, duza TR1 517, furtun 15m, 1/4"	8.014	
TT1007062	Powr Twin 12000 DI Plus E Pompa cu piston hidraulic Motor electric 400V sistem DI Plus = imersie directa pentru vascozitate foarte mare, debit 11,9 l/min, presiune de lucru 250 bar Duza max.059", posibilitate lucru cu 6 pistoale Echipare standard: pistol S-5, duza TR1 517, furtun 15m, 1/4"	8.779	
Kit converter motorizare - din motor electric in motor termic sau invers			la cerere
TT0007192	Cuva material 100L cu roti si capac	824	
TT2315342	Cuva material 100L cu roti, suport si rola descarcare saci	1.110	
TT0007193	Kit adaptor pentru cuva - Seria Titan Impact / Wagner ProSpray	311	
TT0007194	Kit adaptor pentru cuva - Seria Titan PowrTwin / Wagner HeavyCoat	674	
Filtre pentru Powr Twin			
TT0003225	Mesh 0	41	
TT0003226	Mesh 5	43	
TT0007180	Mesh 50	45	
TT0007181	Mesh 100	45	

Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
------------	------------------	----------------------

TT138060 **Sistem complet Helix VR compus din:** **34.558**



Pompa Helix VR 2.3, Debit material 8.7 l/min., 227,5 bar
 Putere sistem 15 kW; Alimentare 400V, 50 Hz
 Furtun incalzit 7.5 kW, 30m lungime
 Temperatura maxima material 82°C
 Greutate 129 kg; Dimensiuni 762x690x930 mm
 SureFire - Bloc incalzire cu sistem patentat in care materialul trece printr-o retea de canale timp de 30 de secunde, avand astfel un consum de incalzire mai redus.

TT153643 Dozare electronica integrata

TT138750 Kit transfer pompa (15 piese)

Pistol PMC-AP2 pentru Helix FR si VR

Debit de aer necesar: 900 l/min.

28.125

3.148

3.284



TT2407046 **Sistem coplet Helix FR compus din:** **38.308**



Pompa Helix FR 28, Debit material 12.7 kg/min., 138 bar
 Putere sistem 13.2 kW, Alimentare 230V, 50 Hz
 Furtun incalzit 6.5 kW, 61m lungime
 Temperatura maxima material 60°C
 Greutate 124 kg; Dimensiuni 762 x 690 x 930 mm
 SureFire - Bloc incalzire cu sistem patentat in care materialul trece printr-o retea de canale timp de 30 de secunde, avand astfel un consum de incalzire mai redus.

TT153643 Dozare electronica integrata

TT138750 Kit transfer pompa (15 piese)

Pistol PMC-AP2 pentru Helix FR si VR

Debit de aer necesar: 900 l/min.

31.875

3.148

3.284



TT0138040 **Sistem complet Helix LP compus din:** **25.155**



Sistem dozare **Helix LP Smart Conect** bicomponent, cu presiune joasa

Debit material reglabil 1.13 - 5.44 kg/min.

Raport 1:1; Presiune reglabila 2.8 - 6.9 bar

Putere sistem 6.9 kW. Alimentare 230V, 50Hz

TT153780 Furtun incalzit 4.6 kW, 61m lungime

TT138762 Kit transfer pompa pentru Helix LP (14 piese)

TT153951 Pompa transfer 1:1 pentru Helix LP (necesar 2 buc, pentru sistem complet)

Pistol PROPurge pentru Helix LP (6 buc.), nu include duza Maze

Debit de aer necesar: 700 l/min.

21.875

1.613

1.095

378



TT153952 **Optional**

Duze Maze pentru pistol Helix LP (set 25 buc.)

266



Pistol PRO Purge



TT1006400	PowrLiner 3500 Pentru marcaje - Pompa airless cu membrana	7.162
-----------	--	-------

Motor termic Honda GX120 cu pornire la sfoara 3,5 cp
Debit material 2,8l/min., presiune de lucru 227 bar, duza max. 0.027"
Greutate totala: 87 kg



TT1006267	PowrLiner 2850 Pentru marcaje - Pompa airless cu piston	6.917
-----------	--	-------

Motor Honda GX160 4,8 cp, pornire la sfoara
Debit 3L/min, presiune de lucru 227 bar
Duza max.032
Greutate totala: 72kg

Poate trasa cu 2 pistoale simultan (echipare standard)



TT1007260	PowrLiner 4955 Pentru marcaje - Pompa airless cu piston hidraulic	11.946
-----------	--	--------

Motor termic Honda GX160 4,8 cp, pornire la sfoara
Debit material 5,7 l/min
Duza maxima cu 1 pistol 0.37" (0,93mm),
Duza maxima cu 2 pistoale 0.028" (0,71mm) (se livreaza cu 2 pistoale)
Greutate totala: 137 kg.
Poate trasa cu 2 pistoale simultan



TT0005584	PowrLiner 6955 Pentru marcaje - Pompa airless cu piston hidraulic	12.405
-----------	--	--------

Motor termic Honda GX160 4,8 cp, pornire electrica
Debit material 8,5 l/min.
Duza maxima cu 1 pistol 0.050" (1,27 mm)
Duza maxima cu 2 pistoale 0.033" (0,83 mm) (se livreaza cu 2 pistoale)
Poate trasa cu 2 pistoale simultan
Greutate totala: 140 kg



TT1007021	PowrLiner 8955 Pentru marcaje - Pompa airless cu piston hidraulic	13.307
-----------	--	--------

Motor termic Honda GX200 5,5 cp, pornire electrica
Debit material 9,5 l/min., duza maxima cu 1 pistol 0.54" (1,37 mm)
Duza maxima cu 2 pistoale 0.038" (0,96 mm) (se livreaza cu 2 pistoale)
Poate trasa cu 2 pistoale simultan.
Greutate totala: 142 kg



697-xxx	Duza airless TR1 pentru trasare marcaje 213 - 843	45
---------	--	----


697-xxx	Duza airless TR2 pentru trasare marcaje 417/517; 419/519; 421/621; 423/623	45
---------	---	----



TR¹ Line Striping Tip



TR² Line Striping Tip

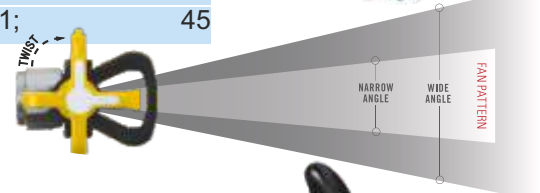

Lazy Liner - Unitate pentru deplasarea operatorului si a echipamentului de trasat marcaje seria PowrLiner

TT0290041	Lazy Liner Pro, motor termic 6 cp, pornire la sfoara	9.225
-----------	--	-------

TT1007262	Lazy Liner Elite, motor termic 7 cp, pornire la cheie	10.743
-----------	---	--------

BT0004370	Ulei motor pe benzina, Italia Star 10W-40 fabricat in Germania, bidon 1L	5,96
-----------	--	------



Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
Pistoale pentru pompe airless		
TT550-250 Pistol S3 (max. 270 bar)		260
TT0004890 Pistol S5 (max. 345 bar)		355
TT550-475 Pistol LX70 (max. 250 bar.) - in line		288 LX-70
TT0006455 Pistol RX80 (max. 250 bar), tragaci pentru 2 degete		202
TT538007 Pistol RX80 (max. 250 bar), tragaci pentru 4 degete		202
TT538-021 Pistol RX PRO (max. 250 bar)		257
TT1007265 Pistol S7 (max. 530 bar) 1/4"		355 RX-PRO
550-270 Pistol S7 (max. 530 bar) 3/8"		427
TT662-xxx Duze airless SC6, orice model la acelasi pret		27,7
107 - 117 / 207 - 235 / 309 - 335 / 409 - 455		
509 - 555 / 609 - 655 / 719 - 735 / 821 / 831		
TT2330xxx Duza airless TR-HEA, cu pana la 55% mai putini vapori de vopsea in aer		37,9
Orice model la acelasi pret: 213 / 311 / 313 / 411 / 415 / 417 / 515 / 519		
Filtre pentru pompa si pistol - filetat		
TT0003851 Verde mesh 30 / grosier		3,6
TT0007179 Alb mesh 50 / mediu		3,3
TT0003852 Galben mesh 100 / fin		3,3
TT0540150 Rosu mesh 180 / extra fin		3,3
Filtre pentru pompa si pistol - nefiletat		
TT0003362 Verde mesh 30 / grosier		3,3
TT0003363 Alb mesh 50 / mediu		3,3
TT0003365 Galben mesh 100 / fin		3,3
TT0003364 Rosu mesh 180 / extra fin		3,3
Filtre pentru absorbtie cu filet interior		
TT0004284 Small - Mesh 30 - fin		25
TT700-805 Small - Mesh 10 - fin		9,7
TT0004282 Large 3/4" - Mesh 30 - fin		22,5
TT710-046 Large 3/4" - Mesh 10 - grosier		7,2
TT289228 Garda cu suport duza pentru pistol airless		28
538029 Conector pivotant 260° cu garda protectie duza pentru pistol sau prelungitor airless		106
Solutie pentru curatare sistem de pompare airless		
TT2412657 LS-10 recipient 950 ml		13,8
Solutie pentru lubrifiere piston		
TT314-481 Recipient 118 ml		7,5
TT314-480 Recipient 236 ml		9,6
TT0007883 Recipient 946 ml		27
TT0005579 Vaselina pentru reductor airless 414 ml		47,2



WA2366619	SuperFinish 23 Select Basic Cart, motor 230V, 1,3 kW - doar pompa	1.411
	Debit material 2,6 l/min., presiune 250 bar	
	Nu include sistem aspiratie manometru, furtun	
	Se configureaza la cerere vezi mai jos.	
	Kit zugraveli pentru SF23 Select Basic contine:	477
WA2368361	Sistem absorbtie dedicat pt SF23Select	145
WA9984574	Furtun material 1/4" DN6, 15m	124
WA538040	Pistol VectorPro cu garda inclusa	181
WA553517	Duza 517	27
	Kit zugraveli/vopsitorii pentru SF23 Select Basic contine:	344
WA341265	Recipient pentru material cu capac 5L	63
WA9984583	Furtun material 1/4" DN6, 7,5m	70
WA538040	Pistol VectorPro cu garda inclusa	181
WA554410	Duza 410	30



WA2399198	SuperFinish 23 PRO HEA, SprayPack, motor 230V, 1,3 kW	1.766
	Debit material 2,6 l/min., presiune 250 bar; duza max. 0.023"	
	Echipare standard: furtun material 15m, DN6, max. 250 bar, pistol airless Vector Pro 1/4" tragaci cu 4 degete, garda protectie, duza HEA ProTip 519, manometru, cutie pentru scule	



WA2384153	SuperFinish 23 Plus HEA SprayPack, motor 230V, 1,3 kW	2.343
	Debit material 2,6 l/min., presiune 250 bar; duza max. 0.023"	
	Echipare standard: sistem aspiratie, PumpRunner inclus, furtun material DN6, max. 270 bar, 15m, manometru HEA, pistol airless 1/4", duza HEA 519	



WA2388260	SuperFinish 33 PRO Spraypack, motor 230V, 2,2 kW	3.820
	Debit material 4,2 l/min., presiune 250 bar, duza max. 0.033"	
	Echipare standard: unitate de baza; sistem aspiratie flexibil, furtun material DN6, 1/4", 15m; pistol airless Vector Pro; duza TradeTip 3 523; filtru pistol alb	



WA2388259	SuperFinish 33 PLUS Spraypack Cart, motor 230V, 2,2 kW	4.275
	Debit material 4,2 l/min., presiune 250 bar, duza max. 0.033"	
	Sistem de functionare in pozitie verticala si orizontala, priza 230V	
	Echipare standard: sistem aspiratie metalic, furtun material DN6 max. 270 bar, 15m, pistol airless 1/4", duza	



Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
Transforma-ti echipamentul SuperFinish 23 PLUS din aplicatii pentru zugravit in aplicatii pentru vopsit (nu include compresorul).		
Kit-ul Air Coat contine:		
WA341265	Recipient pentru material 5l	63
WA9984595	Furtun dublu pentru material DN3 1/4" si aer DN6, 7,5 m	140
WA2368269	Pistol AirCoat include duza airless BlueAir si cap protectie	427
WA379411	Duza ACF3000 11/40	103
WA340250	Regulator AirCoat Optional	116
WA2347935	Compresor AirBoost 100 , debit aer 100 l/min., motor 230V - 480W <i>in cazul utilizarii acestui compresor nu mai adauga regulatorul de mai sus</i>	933
Pachet duza + filtru		
WA553xxx	Duza 315 / 415 / 515 TradeTip 3, cu filtru galben pentru pistol inclus	26,6
WA553xxx	Duza 417 / 419 / 421 / 423 TradeTip 3, cu filtru alb pentru pistol inclus	26,6
WA553xxx	Duza 517 / 519 / 521 / 523 / 525 TradeTip 3, cu filtru alb pentru pistol inclus	26,6
WA553643	Duza 643 TradeTip 3, cu filtru verde pentru pistol inclus	26,6
WA554xxx	Duza 415 / 417 / 517 / 519 / 521 HEA ProTip	37,9
WA554xxx	Duza 410 / 510 / 412 / 512 pentru solvenți / vopsea	29,9
WA271xxx	Duza dubla 111 / 419	39,9
WA0556076	Extensie 45 cm	55,5
WA0556077	Extensie 60 cm	58,7
WA345916	Extensie 150 cm	170
WA2406208	Kit-uri zugraveli DN6 pentru PS 3.39, HC 750, HC 950, HC 970 incl.SSP Adaptor montare (F) NPSM 1/2 "la (M) NPMS 1/4" 2 x furtunuri de inalta presiune DN 6; NPSM 1/4 ", 15m (max. 27 Bar) Conector dublu 1/4 "NPSM; Pistol airless Vector Pro; Extensie duza filet G 15cm si G 30cm Duza - HEA ProTip 519 + duza - TradeTip 3 427; Recipient curatare duze TipClean 200 ml 2 chei reglabile; 10 buc. filtre albe	642
WA2406209	Kit finisaj, materiale de umplere DN10 pentru PS 3.39, HC 750, HC 950, HC 970 incl. SSP Adaptor montare (F) NPSM 1/2 " la (M) NPMS 3/8" Furtun de inalta presiune DN 6; NPSM 3/8 ", 15m (max. 25 Bar) Conector dublu de la 3/8" NPSM la 1/4" NPSM; Pistol AG 14 (filet G); Extensie duza filet G 30cm Duza - TradeTip 3 335; Duza - TradeTip 3 439; Recipient curatare duze TipClean 200 ml 2 chei reglabile; 10 buc. filtre albe	589
WA2406207	Kit-uri vopsitorie, lacuire DN4 pentru modelele SF 23, SF 33, SF 27, SF 31 Furtun de inalta presiune DN 4; NPSM 1/4 ", 7,5m (max. 27 Bar) Pistol airless Vector Pro; Extensie duza filet G 15cm Duza FineFinish - TradeTip 3 308 (lac); Duza FineFinish- TradeTip 3 412 (materiale de umplere) Recipient curatare duze TipClean 200 ml; Filtre rosii (10 bucati) Rezervor material 5l; M36 x 2	428
WA2406206	Kit-uri lacuire DN4 pentru modelele PS 20, PS 3.20, PS 3.21, PS 3.25 Furtun de inalta presiune DN4; NPSM; 1/4", 7,5m (max. 27 bar) Pistol airless Vector Pro; Extensie duza filet G 15cm Duza FineFinish TradeTip 3 308 (lac); Duza FineFinish TradeTip 3 412 (materiale de umplere) Recipient curatare duze TipClean 200ml; Filtre rosii (10 bucati) Rezervor material 5l; ProSpray; Filtre rezervor pentru lac	589
WA2408212	Kit HEA DN6 pentru SuperFinish, ProSpray; PowerPainter si Impact Furtun de inalta presiune DN6; NPSM; 1/4", 15m (max. 27 bar) Pistol airless Vector Pro; Extensie duza filet G, 15 cm Duza - HEA ProTip 517; Duza - HEA ProTip 311 Recipient curatare duze TipClean 200 ml; Filtre albe (10 bucati)	428

WA311061 **Finish 230 Enamel Spraypack skid**, motor 230V, 1,1 kW 1.777

Debit material 1,25 l/min., presiune max. 260 bar; Duza max. 0.019"

Echipare standard: furtun material DN4, 270 bar, 4", 7,5 m; Pistol Airless Pro 1/4"; Duza reversibila dubla L10, 208/510; Filtru pistol rosu 180MA, recipient material 5 l



WA2341492 **SuperFinish 23 Plus Enamel Spraypack cart**, motor 230V, 1,3 kW 2.328

Debit material 2,6 l/min., presiune 250 bar; Duza max. 0.023"

Echipare standard: furtun material DN 3, max. 270 bar, 7,5 m; pistol airless 1/4"; Duza dubla reversibila L10, 208/510; Filtru pistol 180 MA



WA2341496 **SuperFinish 23 Plus TempSpray Spraypack cart**, motor 230V, 1,3 kW 3.563

Debit material 2,6 l/min., presiune 250 bar; Duza max. 0.023"

Echipare standard: Unitate de baza; recipient material 5 l; TempSpray H126; pistol airless Vector grip; Duza dubla L10, 208/510; Filtru pistol rosu extra fin



WA2353393 **SuperFinish 23 Plus AirCoat Enamel Spraypack**, motor 230V, 1,3 kW 3.734

Debit material 2,6 l/min., presiune max. 250 bar; Duza max. 0.023"

Echipare standard: unitate de baza; furtun dublu 1/4", 10m; material DN4, aer DN6; Pistol AirCoat AC 4600 Professional; duza airless ACF3000 11/40 verde; Compresor AirBoost 100; regulator AirCoat, kit fittinguri.



Temp Spray furtun incalzit (20-60°C) pentru material, asigura o mai buna vascozitate

WA2311659 TempSpray H126 BasicUnit 0,6kW si 10m furtun (nu include pistolul) 1.665



WA2311660 TempSpray H226 BasicUnit 1,1kW si 15m furtun, tambur inclus (nu include pistolul) 2.388



Cod produs

Descriere produs

Pret Euro (fara TVA)

Transforma-ti echipamentul SuperFinish 23 PLUS din aplicatii pentru vopsit in aplicatii pentru zugravit.

Kit-ul Spray Pack include:

Wa2342879	Sistem aspirare, PumpRunner inclus
Wa9984574	Furtun 15m, 1/4", 270 bar
Wa538043	Pistol airless Vector Grip, 1/4", include garda protectie duza
Wa271045	Duza dubla D10, 111/419

570

170

124

236

39,9



Kit-ul HEA include:

Wa2342879	Sistem aspirare, PumpRunner inclus
Wa9984574	Furtun 15m, 1/4", 270 bar
Wa2383995	Manometru presiune HEA
Wa538043	Pistol Airless Vector Grip, 1/4", include garda protectie duza T
Wa554519	Duza HEA 519

631

170

124

63

236

37,9



Furtunuri duble AirCoat

WA9984596	HP furtun dublu material DN3, max. 270 bar, aer DN6, 1/4", 10m
WA9984595	HP furtun dublu material DN3, max. 270 bar, aer DN6, 1/4", 7,5 m
WA2306802	HP furtun dublu material DN3, max. 270 bar, aer DN6, M16x1,5, 7,5 m
WA2302379	HP furtun dublu material DN4, max. 270 bar, aer DN6, 1/4", 10 m
WA2302378	HP furtun dublu material DN4, max. 270 bar, aer DN6, 1/4", 7,5 m
Wa2306803	HP furtun dublu material DN4, max. 270 bar, aer DN6, M16x1,5, 7,5 m

156

140

140

156

140

140



Pistoale AirCoat AC4500 si AC4600 Profesional, speciale pentru vopsitorie fina, intrare separata material si aer (nu include duza)

WA394156	AC4600 Profesional, cap BlueAir (vopsea baza apa) si garda protectie
WA394157	AC4600 Profesional, cap RedAir (vopsea baza solvent si apa) si garda
WA394158	AC4600 Profesional, cap GreenAir (vopsea baza solvent) si garda protectie

530

530

530

WA2368269	AC4500 Profesional, cap BlueAir (vopsea baza apa) si garda protectie
WA2368270	AC4500 Profesional, cap RedAir (vopsea baza solvent si apa) si garda
WA2368271	AC4500 Profesional, cap GreenAir (vopsea baza solvent) si garda protectie
WA379xxx	Duze AirCoat ACF3000

427

427

427

103



WA2412438 **ProSpray 3.20 HEA Spraypack skid**, motor 230V, 1kW 1.434

Debit material 1,6 l/min., presiune 207 bar; Duza max. 0.021"

Echipare standard: furtun material DN6, max. 270 bar, aer 1/4"- 15m

Pistol Vector Pro 1/4", duza HEA 517, manometru



WA532089 **ProSpray 3.21 HEA Spraypack skid**, motor 230V, 1,03kW 2.347

Debit material 2 l/min., presiune 221 bar; Duza max. 0.023", modul inteligent pentru comanda si control

Echipare standard: furtun material DN6, max. 270 bar, aer 1/4"- 15m

Pistol Vector Pro 1/4", duza HEA 517, manometru, rezervor lubrifiere



WA2308260 **ProSpray 3.25 Spraypack cart**, motor 230V, 1,1kW 3.119

Debit material 2,6 l/min., presiune 221 bar; Duza max. 0.027";

Echipare standard: furtun material DN6, max. 270 bar, aer 1/4"- 15m

Pistol Vector Grip 1/4", duza dubla 111/419, rezervor lubrifiere



WA2308262 **ProSpray 3.31 SprayPack cart**, motor 230V, 1.84 kW 4.703



Debit material 3.8 l/min., presiune 221 bar; Duza max. 0.032";

Echipare standard: unitate de baza; furtun DN6, 1/4", 15m; pistol airless

Vector Grip; garda protectie duza; Duza dubla D20, 115/421



WA2308263 **ProSpray 3.34 SprayPack cart**, motor 230V, 1.95 kW 5.339



Debit material 4.5 l/min., presiune 221 bar; Duza max. 0.034";

Echipare standard: unitate de baza; furtun DN6, 1/4", 15m; pistol airless

Vector Grip; garda protectie duza; Duza dubla D20, 115/421



WA2414079 **PowerPainter 90 Extra HEA Spraypack skid**, motor 230V, 0,8 kW 855

Debit material 1,3 l/min., presiune 207 bar; Duza max. 0.019"

Echipare standard: furtun material DN6, max. 270 bar, aer 1/4"- 15m

Pistol Vector Pro 1/4", duza HEA 517, manometru



WA2401275 **PowerPainter 90 Extra Cart** 918

SprayRoller pentru conectare cu pompa airless

WA2411697 **SprayRoller cadru 25 cm**, include SpeedShield 267



Include: Sprayroller 25cm; duza TT3 415; SpeedShield; conector pivotant

WA2418371 **SprayRoller carcasa 23 cm** cu SpeedShield 267



Include: Sprayroller 25cm; duza TT3 415; SpeedShield; conector pivotant

WA2418370 **Roller cu alimentare din interior** 53



Include: Roller cu alimentare din interior si rola

Accesorii si piese de schimb

WA0998230 Rola 12 mm grosime 5,2

WA0245717 Rola 20 mm grosime 6

WA2325720 Manseta roller pentru distribuirea uniforma a materialului 6


WA509907 Adaptor 90° 80

WA2420538 Extensie ranforsata pentru rola 0,9 m 106



Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)	
Pistoale airless			
WA538040	Pistol airless Vector Pro, 250 bar, 1/4" include garda protectie TradeTip3, tragaci full pentru 4 degete	181	 Vector Pro
WA538041	Pistol airless Vector Pro, 250 bar, 1/4" include garda protectie TradeTip3, tragaci ergonomic pentru 2 degete	181	
WA538043	Pistol airless Vector Grip, 250 bar, 1/4" include garda protectie TradeTip3, tragaci cu 2 sau 4 degete	236	
WA538085	Pistol Vector Infinity, 345 bar, filet G 1/4", include garda protectie TradeTip3, tragaci ergonomic cu 2 degete	368	
WA0502081A	Pistol AG14, 270 bar, filet G 1/4", include garda protectie TradeTip3	239	 AG14
WA502166	Pistol AG14, 270 bar, filet F 1/4", include garda protectie TradeTip3	239	
WA2341127	Pistol AG19, 250 bar, filet G 3/8", include garda protectie TradeTip3	310	
WA2341126	Pistol AG19, 250 bar, filet F 3/8", include garda protectie TradeTip3	310	
Furtunuri material			
WA9984583	Furtun material DN3, 270 bar, NPS 1/4", 7,5 m	70	 AG19
WA2302374	Furtun material DN4, 270 bar, NPS 1/4", 10 m	93	
WA9984573	Furtun material DN4, 270 bar, NPS 1/4", 7,5 m	77	
WA9984574	Furtun material DN6, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	124	
WA9984575	Furtun material DN6, 270 bar, NPSM 1/4", 30 m	234	
WA2336583	Furtun material DN10, max. 250 bar, NPSM 3/8", 15 m	171	
WA2336584	Furtun material DN10, max. 250 bar, NPSM 3/8", 30 m	312	
WA2336585	Furtun material DN13, max. 250 bar, 3/8", NPSM 1/2", 15 m	296	
WA2336586	Furtun material DN19, max. 250 bar, NPSM 3/4", 15 m	655	
WA2351453	SteamForce PRO- echipament profesional pentru indepartarea tapetului	434	
	Putere motor 2,75 kW / 230V - 50 Hz		
	Placa eliberare abur 253x305 mm si 140x70 mm		
	Capacitate rezervor apa 7,5 l; autonomie 90 min.		
	Timp necesar pentru incalzire echipament 18 min.		
	Furtun flexibil 5 m lungime		
	Greutate echipament: 9,4 kg		

Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
	Pompa electrica cu actionarea pistonului de catre grup hydraulic	
WA2371027	HeavyCoat 750E Spraypack , motor 230V, 3,1 kW Debit material 6 l/min., presiune 250 bar Duza max. 0.043" Echipare standard: unitate de baza; furtun material DN13, 3/8", NPSM 1/2", 15m; furtun pentru manevrare DN10, 3/8", 2,5m, conector 3/8" x 1/2"; Pistol airless AG14, filet 1/4", garda protectie duza; Duza dubla S10, 235/527; conector 1/4" NPSM x A=3/8" NPSM	6.645
WA2371028	HeavyCoat 750E SSP Spraypack idem HC 750E Echipare standard idem HC 750E fara conectorul 1/4xA=3/8"	6.944
WA2371029	HeavyCoat 750G Spraypack motor Honda benzina Debit material 7.6 l/min. presiune 250 bar, duza max. 0.041" Echipare standard idem HC750 E	7.180
WA2332184	HeavyCoat 950 E Spraypack 230V, 3.1 kW Debit material 6 l/min., presiune 250 bar; Duza max. 0.052" Echipare standard: Furtun material DN13, max. 250bar 1/2", 15m furtun pentru manevrare DN10, max. 250 bar 3/8", 2,5m, conector 3/8" - 1/2" Pistol airless AG19, filet 1/4", 250 bar garda protectie duza Duza dubla reversibila S10, 235/527	7.586
WA2332187	HeavyCoat 950 E SSP Spraypack 230V, 3.1 kW Idem 950 E, echipat cu valva tip lopata pentru o performanta imbunatatita Echipare standard: unitate de baza; furtun DN13, 3/8", NPSM 1/2", 15m; furtun pentru manevrare DN10, NPSM 3/8", 2.5m; conector 3/8" x 1/2"; pistol airless AG19 filet 3/8"; garda protectie duza; duza dubla S20, 243/539	8.014
WA2332186	HeavyCoat 950 G Spraypack , motor Honda benzina Debit material 8 l/min.; presiune 250 bar; duza max. 0.052" Idem echipare HC 950 E	8.014
WA2332191	HeavyCoat 970 E Spraypack motor 400V, 5.5 kW Debit material 10.3 l/min. presiune 250 bar; duza max. 0.056" Echipare standard: unitate de baza; furtun material DN13, NPSM 3/8", 15m; furtun pentru manevrare DN10, NPSM 3/8", 2,5m; conector 3/8" x 1/2"; conector I=1/4"NPSM X A=3/8" NPSM; Pistol AG14 1/4"; garda protectie duza; duza dubla S20, 243/539	8.175
WA2332193	HeavyCoat 970 E SSP idem HC 970 E Echipare standard: unitate de baza; furtun material DN13, NPSM 3/8", 15m; furtun pentru manevrare DN10, NPSM 3/8", 2,5m; conector 3/8" x 1/2"; ; Pistol AG19 1/4"; garda protectie duza; duza dubla S20, 243/539	8.555
WA2332192	HeavyCoat 970 G motor Honda benzina Debit material 12 l/min. presiune 250 bar, duza max. 0.056" Echipare standard: idem HC 970 E	8.555

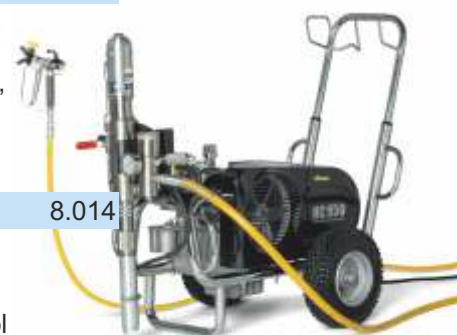

Additional power "Special-Spray-Power" for high viscosity materials



Accesorii pentru seria **HeavyCoat**

WA2309956 Container 100L cu roti si capac

824

WA2383128 Conector container - HeavyCoat

241

Ambele accesorii sunt compatibile cu toate pompele hidraulice Wagner si Titan, precum si Titan Performance1650.

WA2361599 **SuperFinish 23i Cart**, motor 230V, 1,3 kW 1.958

Debit material 2,6 l/min., presiune 250 bar

Echipare standard: Rezervor material 5 l, manometru

Accesorii de adaugat la versiunea de baza

538040 Pistol airless Vector Pro 1/4", tragaci cu 4 degete duza 3 Tip 3

9984574 Furtun material DN6, max. 270 bar 15m, 1/4"

WA97057 Furtun pentru manevrare cu duza conectare injectoare

43052 Garnitura pentru instalarea duzei

181

124

88

1



WA2415601 **SuperFinish 23 CR**, motor 230V, 1,3 kW 1.814



Debit material 2,6 l/min., presiune 250 bar;

Echipare standard: Unitate de baza fara alte accesorii

Accesorii de adaugat la versiunea de baza

WA2357506 Rezervor material 5L

WA2405950 Sistem de aspiratie material rigid (11)

WA2392123 Sistem de aspiratie flexibil (12)

WA2353487 Manometru presiune pentru injectari 400 bar (8)

WA0502081A Pistol airless AG14 (otel inoxidabil)

WA9984574 Furtun material DN6 270 bar, 1/4" NPSM, 15m lungime

WA2353789 Furtun pentru manevrarea cu vana si cuplaj mama (5)

WA2353788 Furtun pentru manevrarea cu vana si cuplaj tata (6)

WA554xxx Duza HEA Pro

WA553xxx Duza TradeTip3

102

136

la cerere

169

239


124

423

342

37,9

26,6

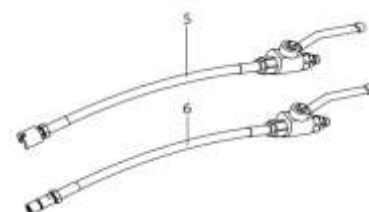

WA2308305 **PlastCoat 830E Spraypack**, motor 230V, 1,8 kW 3.943

Debit material 12 l/min., presiune de operare 40 bar

Distanța max. pompare 30m, Înălțime max. 20 m

Granulometrie max. 3 mm

Echipare standard: furtun material DN25, M/V35, 10m, include furtun aer și cablu comanda, lance automata, include duza de 6 mm, trusa accesorii și accesorii curatare



WA2361588 **PlastCoat 1030E Spraypack**, motor 230V, 2,2 kW 4.911

Debit material 15/ 20/ 25 l/min., presiune de operare 40 bar

Distanța max. pompare 50m, Înălțime max. 30 m

Granulometrie max. 6 mm

Echipare standard: furtun material DN25, M/V35, 10m, include furtun aer și cablu comanda, lance automata, include duza de 6 mm, trusa accesorii și accesorii curatare



WA2388301 **Pompa pentru materiale pastoase fluide** 6.645

PlastCoat HP30 Spraypack, motor 230V, 2,2 kW **NEW**

Debit material 10 kg/min., presiune de operare 120 bar

Distanța max. pompare 20m, Înălțime max. 15 m

Echipare standard: furtun material diam. Ø 19mm, lungime 10 m, furtun pentru manevrare Ø 13 mm, lungime 2,5 m pistol pulverizare, duza 443, garda protecție duza, rezervor material 50 l



WA2400684 Echipare optionala kit zugraveli pentru Plast Coat HP30, include: furtun 427

material DN10, max. 270 bar, aer 3/8" - 15m

Pistol Vector Pro 1/4", duza HEA 517, adaptori 3/4-3/8"



Echipare optionala kit decorative pentru Plast Coat HP30, include: furtun 441

WA258720 material DN19, max. 270 bar, aer 1/4" - 15m, conector 417

Pistol AG19, 4buc. duza 4/6/8/10mm, perie pentru curatare

WA2405153 Adaptor pistol-cap/duza decorativa 24



WA2361587 **Masina de tencuit pentru gleturi/tencuieli preamestecate la sac** 7.544

PlastMax Spraypack, motor 230V, 3,4 kW

Debit material max 20L/min, panou de comanda si control tip inverter

Distanța max. pompare 15m, înălțime max. 10 m

Echipare standard: pompa apa, compresor 250l/min

Furtun material DN25 -10m

Furtun aer diam. 13mm - 10m

Furtun apa diam. 13mm - 15m, lance automata, comanda prin cablu, include set duze, trusa accesorii și accesorii curatare



Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)	
Compresoare electrice			
WA2337718	Compresor C330/03 compatibil cu PlastCoat 830 si 1030 Debit aer 330 l/min, presiune de lucru 10 bar, capacitate rezervor aer 3 l	705	
WA2311921	Compresor VKM 592 Debit aer 590 l/min, presiune de lucru 10 bar, capacitate rezervor aer 20 l	2.129	
Lanci aplicare material			
WA2334121	Lance in-wall aplicare automata include conexiunea electrica	391	
WA2334122	Lance in-wall aplicare pneumatica	374	
WA2334155	Cap drept pentru lance automata	93	
WA2337672	Cap in unghi 70° pentru lancea pneumatica in-wall	213	
Accesorii pentru lanci			
WA2335388	Accesoriu pentru dozare (compatibil cu lancile 2334155 si 2337672)	63	
WA2335394	Accesoriu pentru adeziv (compatibil cu lancea 2334155 si 2337672)	53	
	Deflector - duza din poliuretan pentru tencuieli si gleturi 10, 12, 14, 16, 18 mm (compatibil cu lancile 2334121 si 2337672)	la cerere	
	Deflector - duza din otel inoxidabil pentru decorativa dim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15 mm (compatibil cu lancile 2334155 si 2337672)	la cerere	
WA268905	Deflector - kit duze otel inoxidabil 4 / 6 / 8 / 10 mm (compatibile cu lancile 2334155 si 2337672)	117	
WA2334123	Extensie lance 800 mm (compatibil cu cap lance 2334155)	256	
WA2339400	Extensie lance 1.500 mm (compatibil cu cap lance 2334155)	288	
WA296442	Extensie lance 2.000 mm (compatibil cu cap lance 2334155)	658	
WA342321	Conector furtun V(tata)35 / M(mama)25	51,8	
WA348920	Conector furtun V(tata)35 / M(mama)35	58,4	
WA342215	Suport pentru sustinerea furtunului (ex. prindere pe schela)	28,4	
WA2389048	Suport cu rola golire saci glet pentru HP30	769	
Rotoare si statoare			
WA2395996	Set rotor si stator pentru HP30	412,6	
WA348311	Stator W10/2.5, 270x89, negru pentru PC 1030 , PC25, PC35	98,1	
WA348315	Stator W10/3, 270x89, galben pentru PC 1030 , PC25, PC35	99,7	
WA348925	Stator W15/2, 270x89, maro pentru PC 1030 , PC25, PC35	102	
WA2304954	Stator pentru PC830 , PC430	66,5	
WA348312	Rotor W10/2.5 Ø40mm, L 317 mm, negru pentru PC1030 , PC25, PC35	116	
WA348316	Rotor W10/3 Ø40mm, L 320 mm, galben pentru PC1030 , PC25, PC35	119	
WA348926	Rotor W15/2 Ø40mm, L 320 mm, maro pentru PC1030 , PC25, PC35	117	
WA2304986	Rotor pentru PC830	80	

WA322112 **Cobra 40-10 AirCoat Spraypack**, debit material **2 l/min.** 4.790

Presiune max. 250 bar, duza max. 0.023"

Pompa cu dubla membrana, actionare pneumatica, rata trans 40:1, prot. EX,
Necesita compresor 2.5-6bar, debit aer necesar 350 l/min.

Echipare standard: furtun dublu, material DN3, max. 270 bar, aer 1/4",
7,5m, pistol AirCoat AC 4600 Profesional, duza ACF 3000 11/40, recipient
material 5 l, aircoat controller set



WA2363202 **FineFinish 40-15 Compact Spraypack**, debit material **0,9 l/min.** 2.910

Presiune max. 280 bar, duza max. 0.013"

Pompa cu piston prin actionare pneumatica, rata trans 40:1, protectie EX
Necesita compresor 2-7bar, debit aer necesar 55 l/min.

Echipare standard: furtun dublu, material DN4, max. 270 bar, aer 1/4",
7,5m, pistol AirCoat AC 4600 Profesional, duza ACF 3000 11/40, rezervor 5L



WA2309802 **FineFinish 20-30 Spraypack Stand**, debit material **1,8 l/min.** 2.634

Presiune max. 280 bar, duza max. 0.019"

Pompa cu piston prin actionare pneumatica, rata trans 20:1, protectie EX
Necesita compresor 2-8bar, debit aer necesar 55 l/min.

Echipare standard: furtun dublu, material DN4, max. 270 bar, aer 1/4",
7,5m, pistol AirCoat AC 4600 Profesional, duza ACF 3000 11/40



WA2301851 **WildCat 18-40 - doar pompa (montaj pe perete)** debit material **2,4 l/min.** 2.610

Presiune max. 144 bar, duza max. 0.019"

Pompa cu piston prin actionare pneumatica, rata trans 18:1, protectie EX
Necesita compresor 2,5-8bar, debit aer necesar 320 l/min.

WA366125 **WildCat 18-40 Spraypack Cart**, 3.497

Echipare standard: carucior, furtun absorbtie cu sorb, furtun dublu, material
DN4, max. 270 bar, aer 1/4", 7,5m, pistol AirCoat AC 4600 Profesional RedAir,
duza ACF 3000 11.40, kit AirCoat Controller add-on
Necesita compresor 2,5-8bar, debit aer necesar 320 l/min.



Wildcat sau Puma
cu montaj la perete

WA2301854 **Puma 28-40 - doar pompa (montaj la perete)** debit material **2,4 l/min.** 2.928

Presiune max. 224 bar, duza max. 0.023"

Pompa cu piston prin actionare pneumatica, rata trans 28:1, protectie EX
Necesita compresor 2,5-8bar, debit aer necesar 500 l/min.

WA367167 **Puma28-40, Spraypack Cart**, 3.916

Echipare standard: carucior, furtun absorbtie cu sorb, furtun dublu, material
DN4, max. 270 bar, aer 1/4", 7,5m, pistol AirCoat AC 4600 Profesional RedAir,
duza ACF 3000 11.40, kit AirCoat Controller add-on
Necesita compresor 2,5-8bar, debit aer necesar 500 l/min.



Wildcat sau Puma
Spraypack Cart

Regulator aer pentru Cobra

Controller AirCoat pentru Puma si Cobra

Set controller AirCoat pentru pompe cu piston pneumatic

Manometru 250 - 400 bar, I = 1/4", A = 1/4"



C-DRYTOOLS **C-DRYTOOLS** Echipament cu set complet pentru chitire profesionala 1.060

(imbinare gips carton)

Utilizare pentru paste de imbinare lichide sau preamestecate ce se aplica pe imbinari de gips carton si / sau la aplicarea de coltare perforate, banda de imbinare si banda de aluminiu.

Include urmatoarele 10 elemente:

1. Aplicator pentru pasta imbinare (ipsos) la unghi exterior 90°
2. Aplicator pentru pasta imbinare (ipsos) la unghi interior 90°
3. Aplicator pentru pasta imbinare (ipsos) pentru imbinare plata
4. Role pentru finisare coltar exterior 90°
5. Role pentru finisare coltar interior 90°
6. Aplicator pentru pasta finisare la unghi interior 90°(prima mana)
7. Aplicator pentru pasta finisare la unghi interior 90°(a doua mana)
8. Pompa-Applicator pentru incarcare (se conecteaza la pozitiile 1,2,3)
9. Prelungitor (se conecteaza la pozitiile 4,5,6,7)
10. Conector pentru maner



C-BAZOOKA **C-BAZOOKA** Echipament pentru imbinari plane si colturi interioare gips 1.833

carton, compus din rezervor pasta, suport rola imbinare, sistem de taiere a benzii de imbinare, cap aplicator pentru banda si pasta de imbinare, aplicare si presare banda in unghiuri interne.

Utilizare: pentru paste de imbinare lichide sau preamestecate ce se aplica pe imbinari de gips carton si / sau la aplicarea de coltare perforate, banda de imbinare si banda cu aluminiu.



C-PUMP **C-Pump** Pompa pentru umplere cu pasta
Se utilizeaza cu art. C-Bazooka, C-BOX20, C-BOX25, C-BOX30

C-GOOSENECK **C-Gooseneck** Conector pompa Bazooka
Se utilizeaza pentru conexiunea pompei C-PUMP cu C-BAZOOKA

C-ARB **C-ARB** Conector pompa - BOX
Se utilizeaza pentru conexiunea pompei C-PUMP cu accesoriile C-BOX

420

103

67



C-MBOX **C-MBOX** Maner 1.800 mm lungime, 1,36 kg, pentru aplicatoare BOX 213
Se utilizeaza impreuna cu C-BOX20, C-BOX25 si C-BOX30

Cutie pentru aplicare pasta pe imbinari drepte se utilizeaza cu MBOX

C-BOX20 **C-BOX20** - latime 200 mm, greutate 1,12 kg

C-BOX25 **C-BOX25** - latime 250 mm, greutate 1,43 kg

C-BOX30 **C-BOX30** - latime 300 mm, greutate 1,74 kg

387

393

398



Cod
produs

Descriere produs

 Pret Euro
(fara TVA)

RK1020000 Chameleon - Masina universala pentru slefuit, curatat, polisat, indepartat 1.548
 tapet, toate intr-o singura masina
 Putere motor 1 kW; viteza rotatie 150 - 570 rpm
 Greutate echipament slefuire: 2,2 kg


Discuri cu diametru Ø200 mm pentru 20000 Chameleon

Discuri pentru curatarea rezidurilor de beton, rugina de pe cadre metalice (1)

21200 Disc perie otel: fin, mediu sau dur (fig. 1) 110

21300 Disc special din otel: mediu sau dur (fig. 2) 121

21500 Disc din nylon: super fin, fin, dur (fig. 2) 110

Disc curatare fatade cladiri cu efect de marmura sau parchet

23400 Disc curatare granulometrie 80, 120, 180 (fig. 3) 15,8

23600 Disc polisare din piele foarte fin (fig. 4) 42,9

20100 Disc zgariere long life poate fi utilizat pentru indepartarea fibrei de sticla (fig. 5) 61,8

21700 Disc Widia pentru indepartarea tencuielii sau reziduu de adeziv (fig. 6) 209,6

RK2025200 Disc pentru netezirea betonului (aplicat cu lancea) (fig. 7) 47

RK2025000 Disc pentru netezirea betonului cu baza prindere (aplicat cu lancea) 54,4

RK2022250 Pachet Premium pentru indepartarea tapetului: disc perforat (fig. 1) plus 322

disc raschetare (fig. 4) + sine ghidaj (fig. 5) + placa pt ascutire lame discuri

22700 Disc pentru netezirea betonului tip elicopter (fig. 1) 51,1

22600 Disc pentru nivelare cu lame tip mistrie (fig. 2) 98,7

22200 Discuri perforante pentru indepartarea tapetului (fig. 3) 154,5

22300 Discuri raschetare (fig. 4) 94,5

22210 Sine de ghidaj utilizare cu discurile de perforare si raschetare (fig. 5) 44,2

20700 Discuri sustinere cu velcro pentru montarea discurilor de slefuire, metalice (fig. 6) 36,2

RK2020816 Disc slefuire granulometrie 16, 4 buc. (pentru polistiren) (fig. 7) 17,2

RK2020824 Disc slefuire granulometrie 24, 4 buc. (pentru gips) 12,6

20840 Disc slefuire granulometrie 40, 6 buc. (pentru gips) 16,2

20860 Disc slefuire granulometrie 60, 6 buc. (pentru gips) 14,6

20880 Disc slefuire granulometrie 80, 6 buc. 12,5

20810 Disc slefuire granulometrie 100, 6 buc. 10,7

20812 Disc slefuire granulometrie 120, 6 buc. 10,7

28040 Discuri Jost granulometrie 40, 60, 80 (fig. 1) 26,5

28012 Discuri Jost granulometrie 120, 180, 220 (fig. 1) 21,8





27080 Grila raschetare granulometrie 80 (fig. 2) 19,6

27010 Grila raschetare granulometrie 100, 120, 180, 220 (fig. 2) 25,3



RK2022400 Disc abraziv metalic fin (fig. 3) 105,4

RK2023200 Disc abraziv metalic mediu (fig. 3) 108,6

RK22900 Disc abraziv metalic dur (fig. 3) 124,6



Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
RK1060100	Heron - Slefuitor telescopic - cel mai usor echipament telescopic Motor electric 1,5 kW, viteza rotatie 640-2.270 rpm Greutate echipament slefuire: 2,4 kg	1.150
60150	Discuri cu diametru Ø 225mm pentru Heron Suport baza Ø 225mm cu baza din spuma si arici (fig. 1)	29,17
62200	Discuri pentru curatare si polis Disc slefuire granulometrie 80 (fig. 2)	37,33
62000	Disc slefuire granulometrie 120 (fig. 2)	40,4
62100	Disc slefuire granulometrie 180 (fig. 2)	30,17
62800	Pad polisare foarte fin (fig. 2)	25,67
62900	Pad polishare din piele foarte foarte fin (fig. 3)	39,33
61100	SuperPad discuri pentru vopsire profesionale si lacuire SuperPad granulometrie 40, set 6 buc. (fig. 4)	19,83
61200	SuperPad granulometrie 60, set 6 buc. (fig. 4)	17,50
RK2061300	SuperPad granulometrie 80, set 6 buc. (fig. 4)	20,2
RK2061400	SuperPad granulometrie 100, set 6 buc. (fig. 4)	18
RK2061500	SuperPad granulometrie 120, set 6 buc. (fig. 4)	18
61600	SuperPad granulometrie 150, set 6 buc. (fig. 4)	15
69840	Discuri Jost cu perforatii pentru extractia prafului - sistem brevetat Disc slefuire granulometrie Jost 40, set 6 buc. (fig. 5)	25,17
69860	Disc slefuire granulometrie Jost 60, set 6 buc. (fig. 5)	25,17
RK2069880	Disc slefuire granulometrie Jost 80, set 6 buc. (fig. 5)	30,2
69810	Disc slefuire granulometrie Jost 100, set 6 buc. (fig. 5)	24,33
RK2069812	Disc slefuire granulometrie Jost 120, set 6 buc. (fig. 5)	29,2
69822	Disc slefuire granulometrie Jost 150, set 6 buc. (fig. 5)	24,33
RK2069818	Disc slefuire granulometrie Jost 180, set 6 buc. (fig. 5)	29,2
69710	Grila raschetare pentru tencuieli, materiale de umplere Grila raschetare granulometrie 80, set 4 buc. (fig. 6)	24,4
69712	Grila raschetare granulometrie 100, set 6 buc. (fig. 6)	25,83
69718	Grila raschetare granulometrie 120, set 6 buc. (fig. 6)	25,83
69722	Grila raschetare granulometrie 180, set 6 buc. (fig. 6)	25,83
69722	Grila raschetare granulometrie 220, set 6 buc. (fig. 6)	25,83
60500	Slefuirea lemnului, caramizilor, fibrei de sticla, beton si alte materiale Disc abraziv metalic fin (fig. 7)	65,33
RK2060600	Disc abraziv metalic mediu (fig. 7)	81,8
RK2060700	Disc abraziv metalic dur (fig. 7)	74,83
RK2061005	Baza din spuma 7mm pentru sustinerea discului abraziv metalic	
60300	Pentru slefuirea betonului, sapelor etc. Disc abraziv diamantat pentru beton, sape (fig. 8)	191,2
10000	Aspirator tip rucsac compatibil cu echipamentele Chameleon si Heron	628
12000	Aspirator electric - conectare la retea	1.165



Cod produs

Descriere produs

 Pret Euro
(fara TVA)

 RK30000 **Rokamat Dry (PFM) - Masina de finisat uscat pentru tencuieli si gleturi** 1.312


mecanizate

Disc slefuire Ø350 mm, motor electric 1 kW, turatie disc 75 - 340 rpm

Greutate echipament slefuire: 1,3 kg



 RK40000 **Rokamat Wet (PFM W) - Masina de finisat umed pentru tencuieli si gleturi** 1.598

mecanizate

Disc slefuire Ø350 mm, Motor electric 1 kW, turatie disc 75 - 340 rpm

Conexiune apa direct la retea

Greutate echipament slefuire: 2 kg

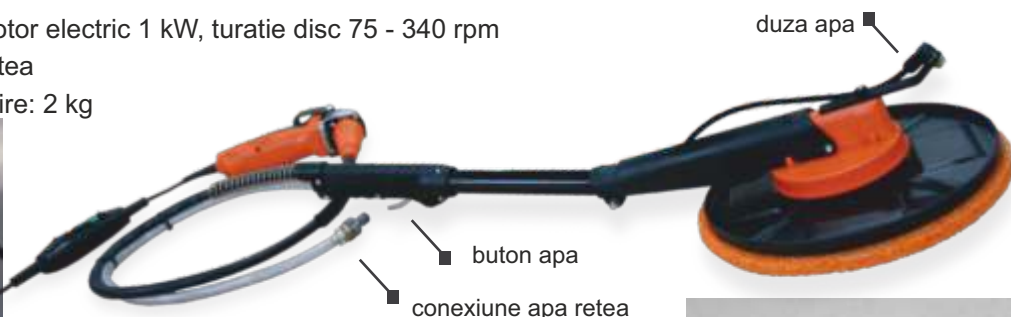

duza apa

buton apa

conexiune apa retea

 RK1070000 **Nautilo (PFM WT) - Masina de finisat umed pentru tencuieli si gleturi** 1.665

mecanizate

Disc slefuire Ø350 mm, Motor electric 0,6 kW; turatie disc 75 - 340 rpm

Rezervor apa 6 l tip rucsac

Greutate echipament slefuire: 2,1 kg




Accesorii Rokamat Dry (PFM), Wet (PFM W), Nautilo (PFM WT)

RK2048000 Disc Ø350 mm cu velcro (arici) (fig. 1) 56,8

Pentru netezirea tencuielilor

RK2048100 Disc polis perforat (fig. 2) 44,8

RK2049400 Disc polis fin (fig. 2) 40,6



Finisare ipsos, tencuieli de ciment/calcar, umplutura ultraspongioasa

RK2049300 Disc din burete dur (fig. 3) 31,2

RK2049400 Disc din burete fin (fig. 4) 40,6

48300 Disc din burete cu capac din plastic dur (fig. 3) 35,4

RK2048200 Disc din burete cu capac din plastic fin (fig. 4) 44,8



Pentru suprafete fine

49500 Disc din burete super fin cu velcro (fig. 5) 25,6

48500 Disc din burete super fin cu capac din plastic si velcro (fig. 5) 27,1

 49800 **Burete albastru cu velcro** 25,6

49900 Burete maro cu velcro (fig. 6) 23,3


Pentru tencuieli fine

RK2048800 Structura inel pentru burete Hydro (fig. 7) 39,2

Pentru indepartarea urmelor de var sau ciment



49600 Disc din pasla (fig. 8) 41,5

Ideal pentru orice tip de finisaj

34300 Disc comparator pentru finisarea tencuielilor Ø450 mm (fig. 9) 300

34305 Pachet premium Multi finish gips 327

Contine burete cu capac din plastic, placa suport si pad slefuire



9

Cod produs

Descriere produs

 Pret Euro
 (fara TVA)

 RK1090200 **Piranha Cutter** - Echipament special crearea santurilor pentru cabluri

1.312

Disc 115 mm sau 125 mm

Putere motor 1,5 kW; turatie 2.800 - 9.100 rpm

Greutate echipament taiere 1,7 kg



RK2090120 Disc taiere diamantat Ø 115mm (fig. 2)

62,8

RK2090121 Disc taiere diamantat Ø 125mm (fig. 2)

70



2

05100 Curea pentru umar (fig. 3)

3



54

RK13700 Aspirator ISP iPulse M-1635 Safe Plus

1.027


 RK52000 **DragonFly Echipament cu lita incalzita pentru taiat placi de polistiren**

2.025

Voltaj acumulatori Li-Ion 18V, 5,2 Ah capacitate

Lungime de taiere 1.200 mm

Grosime de taiere 350 mm

Greutate: 17 kg





Versiune
stationara



Bara tractare
in santier



Bara tractare
pentru inmatriculare

Motocompresor insonorizat, pe sasiu cu o axa si bara tractare

Model	Debit aer l/min.	Presiune operationala	Transmisie	Motor	Pret Euro (fără T.V.A.)						
					Versiune stationara	Base trailer	Standard trailer (fara frane)	Standard trailer (cu frane)	Kit sablare (AFTERCOOLER)		
MDVN 22 K	2.000	6,5	Curea	Kubota	8.337	8.435	8.800	9.600	1.516		
	1.600	10									
	1.400	12									
MDVN 26 K	2.500	6,5			8.814	8.912	9.165	9.965			
	1.900	10									
	1.400	12									
MDVN 46 ECO5	4.500	7	Directa	Kohler stg V	17.053	17.193	NU	18.175	1.614		
	4.100	10									
	3.400	12									
MDVN 53 ECO5	5.000	7			17.825	17.965		18.947			
	4.900	10									
	3.700	12									
MDVN 82 KH	8.000	7		Kohler	20.898 21.123			22.582		1.867	
	6.400	10									
	5.600	12									
MDVS 125 C	12.000	7		Cummins	42.260 43.270			44.393		2.274	
	11.000	10									
	10.000	12									

Accesorii optionale:

Filtru dublu pentru aer la motocompresor MDVN 22K - 53K	67
Indicator de carburant cu led pentru nivel minim	150
Sistem automat de lubrifiere	258
Preincalzitor pentru MDVN 31K - 37K	1.142
Preincalzitor pentru MDVN 46K - 53K	1.142
Preincalzitor pentru MDVN 82K	1.717

La cerere se poate seta din fabrica pentru a functiona la presiuni mai mari fata de cele standard, pana la 14/15 bar (Atentie: scade debitul). 492

Sistem patentat Rotair pentru reducere consum carburant 583

RT0003131 Furtun aer 25 m diametru interior / exterior 19/30, cuplaje incluse 172

Motocompresoare cu carcasa, echipate cu motor benzina Honda Gx690, 22,5 CP, transmisie pe curea, racire cu aer, pornire la cheie (demaraj electric)

Model	Debit aer l/min.	Presiune operationala	Pret Euro (fără T.V.A.)
			Versiune cu roti
VRK 16 AE	1.600	6	6.246
	1.300	8	6.246
	1.100	11	6.330
	950	13	6.330
VRK 20 AE	1.900	6	6.667
	1.700	7	6.667
	1.600	8	6.667
	1.250	11	6.765
	1.100	13	6.765
	990	14	6.765
VRK 20 AE BS Aftercooler	1.700	7	7.537
	1.250	11	7.621
VRK FIBRA	1.000	15	7.621
VRK FIBRA PLUS*	1.000	15	8.014



VRK16AE/20AE



VRK FIBRA/FIBRA Plus

(La varianta PLUS aerul evacuat are o temperatura de 0-2°C)

Motocompresoarele VRK sunt disponibile si in varianta skid.

Motocompresoare Gommair

Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fără T.V.A.)	Imagine
	Motocompresor stationar, echipat cu motor diesel Kubota Z 602 BI-cilindric, racire cu apa, putere max. 10,4 kW, turatie motor max. 3.000 rpm		
107-0224-F	Gommair 10 - 7 debit 1.100 l/min., presiune de lucru 7 bar motor Kubota Z 602 10,4 kW	7.032	
RT1006423	Gommair 10 - 11 debit 930 l/min., presiune de lucru 11 bar motor Kubota Z 602 10,4 kW	7.032	
107-0222-F	Gommair 10 - 13 debit 800 l/min., presiune de lucru 13 bar motor Kubota Z 602 10,4 kW	7.032	
	Optionale pentru motocompresoarele Gommair		
	Versiune "BS" speciala pentru sablare pentru modelele (include un radiator suplimentar si separator automatic de condens)	890	
	Cost suplimentar pentru control automatizat al turatiei motorului	250	
	Dispozitiv pentru impiedicarea evacuării de scantei din toba de esapament pentru medii de lucru cu potential inflamabil	195	

Ciocane Pneumatice - Silentioase


Model	Greutate	Inaltime	Numar batai / minut	Consum de aer	Dimensiune prindere consumabile	Pret lista Euro (fara T.V.A.)
P5	5 kg	380 mm	2.800 bpm	500 l/min.	hex. 19	la cerere
Consumabile pentru ciocan RPH5						
Spit		hex. 19x16		lungime 200 mm		17
Spit		hex. 19x60		lungime 300 mm		17
Dalta		hex. 19x60		lungime 200 mm		17
Dalta		hex. 15x60		lungime 300 mm		17



Model	Greutate	Inaltime	Numar batai / minut	Consum de aer	Dimensiune prindere consumabile	Pret lista Euro (fara T.V.A.)
BB15	12 kg	596 mm	1.300 bpm	1.200 l/min.	hex. 22	la cerere

Consumabile pentru ciocan RPH10 si RPH 15						
Spit		hex. 22x82		lungime 500 mm		25
Dalta		hex 22x82		lungime 400 mm		25
Dalta lata		hex. 22x82		latime 75mm / lungime 400mm		75

Model	Greutate	Inaltime	Numar batai / minut	Consum de aer	Dimensiune prindere consumabile	Pret lista Euro (fara T.V.A.)
BB20	20,9 kg	660 mm	1.300 bpm	1.100 l/min.	hex. 25	1.293

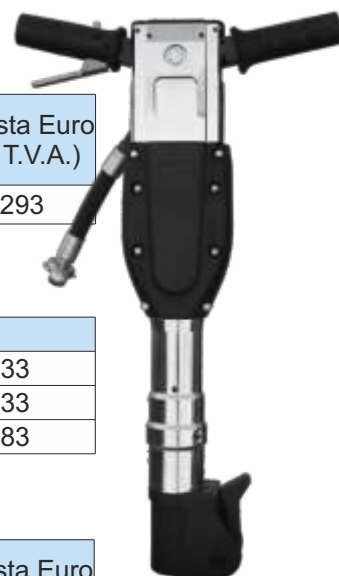

Consumabile pentru ciocan BB20						
Spit		hex. 25x108		lungime 500 mm		33
Dalta		hex 25x108		lungime 500 mm		33
Dalta lata		hex. 25x108		latime 115 mm / lungime 500mm		83

Model	Greutate	Inaltime	Numar batai / minut	Consum de aer	Dimensiune prindere consumabile	Pret lista Euro (fara T.V.A.)
BB25	24,2 kg	718 mm	1300 bpm	1.200 l/min.	hex. 32	1.371

Model	Greutate	Inaltime	Numar batai / minut	Consum de aer	Dimensiune prindere consumabile	Pret lista Euro (fara T.V.A.)
BB27	26 kg	704 mm	1200 bpm	1.200 l/min.	hex. 32	1.400

Consumabile pentru ciocan BB25 si BB27						
Spit		hex. 32x152		lungime 500 mm		33
Dalta		hex. 32x152		lungime 500 mm		33
Dalta lata		hex. 32x152		latime 76 mm		58



A
Versiune formata
doar din compresor



B
Versiune formata din:
Compresor + Rezervor 270 l + Uscator aer




C
Versiune formata din:
Compresor + Rezervor 500 l + Uscator aer

Model	Motor 400V	Presiune de operare	Debit de aer	Nivel zgomot	Greutate			Pornire	Capacitate rezervor aer
	kW	bar	m³/min	dBA	A	B	C	Tip	litri
EN 02	2,2	9,9	0,21	61	133	235	-	direct	270
EN 03	3	9,5	0,31	61	133	235	-	direct	270
EN 04	4	9,5	0,42	61	150	256	-	direct	270
EN 05	5,5	9,5	0,62	63	150	256	-	direct	270
EN 07a	7,5	7	1,10	64	260	366	475	star	270/500
EN 07b	7,5	9,5	0,91	64	260	366	475	star	270/500
EN 07c	7,5	12,5	0,76	64	260	366	475	star	270/500
EN 11a	11	7	1,71	65	280	-	498	star	500
EN 11b	11	9,5	1,40	65	280	-	498	star	500
EN 11c	11	12,5	1,22	65	280	-	498	star	500
EN 15a	15	7	2,07	66	320	-	540	star	500
EN 15b	15	9,5	1,76	66	320	-	540	star	500
EN 15c	15	12,5	1,56	66	320	-	540	star	500

**Contacteaza
reprezentantul tau zonal
pentru o oferta
personalizata**

Tip	A	B	C
Componenta	Compresor	Compresor + uscator + rezervor aer 270 l	Compresor + uscator + rezervor aer 500 l
EN 02-03-04-05	Lungime 610 mm Latime 460 mm Inaltime 1.015 mm	Lungime 1.510 mm Latime 610 mm Inaltime 1.670 mm	-
EN 07-11-15	Lungime 780 mm Latime 575 mm Inaltime 1.330 mm	Lungime 1.510 mm Latime 780 mm Inaltime 1.850 mm	Lungime 1.940 mm Latime 780 mm Inaltime 2.020 mm

Rotair produce compresoare cu debite de pana la 27 m³/min.

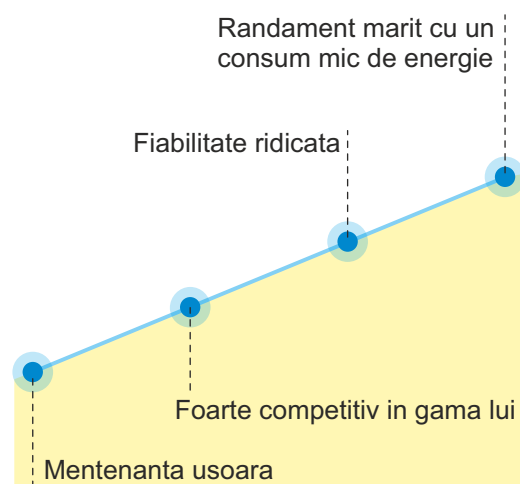

Echipari optionale		
Filtre speciale	Descarcare automata	Rezervor aer vertical





Cooler inclus in versiunea standard pentru racirea aerului rezultat. Sistemul de racire si ventilatia sunt un concept cu o eficienta foarte mare, ce permite functionarea la temperaturi ambientale cuprinse intre 0° si 45°C.



Nr. Crt.	Descriere element	Model Omega - a perni / cu pin	
		Cod produs	
		Vopsita	Zincata
1	Cadru schela 1.050x2.000 mm	CG0003081	CG0002301
2	Orizontala 1.800 mm, Ø26.9 mm	CG0003082	CG0002302
3	Diagonala 2.186 mm, Ø26.9 mm	Cg0003083	CG0002303
4	Podea zincata Vega 1.800x500 mm	-	CG0002305
5	Podea cu trapa 1.800x500 mm	-	CG0002309
6	Scara pentru podea cu trapa	-	CG0003609
7	Baza reglabila filetata max. 35 cm	CG0003084	CG0002304
	Baza reglabila filetata max. 50 cm	CG0004810	
	Baza reglabila filetata max. 75 cm	CG059009	
	Baza reglabila filetata max. 100 cm	CG0006086	CG0003788
8	Morseta fixa octogonala	-	CG0003611
9	Morseta pivotanta octogonala	-	CG0003856
10	Ancoraj cu pin L=40cm	CG0008402	-
11	Ancoraj cu pin L=80 cm	CG0008403	-
12	Clema conexiune intre cadre schela	-	CG0002295
13	Protectie picioare L=1.800 mm	-	CG0002308
14	Balustrada capat 1.050x1.250 mm	-	CG0002307

**Contacteaza
reprezentantul tau zonal
pentru o oferta
personalizata**

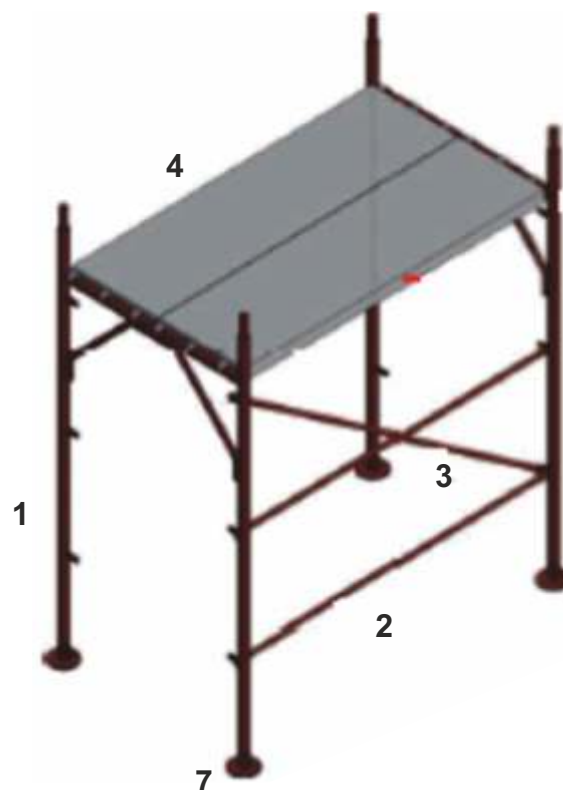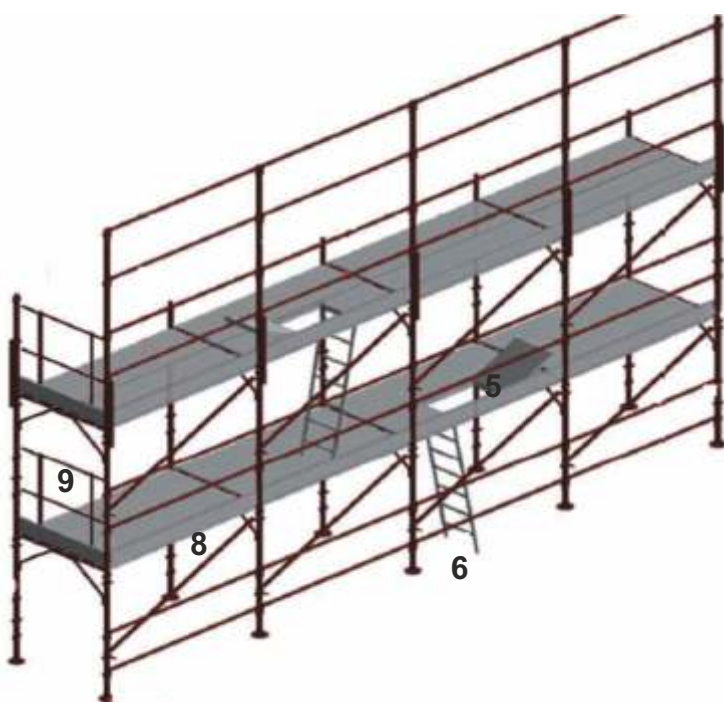

Cod Descriere

52020	Montant 25 cm
52021	Montant 50 cm
52022	Montant 100 cm
52023	Montant 150 cm
52024	Montant 200 cm
52025	Montant 250 cm
52026	Montant 300 cm
52027	Montant 400 cm
52028	Montant final 25 cm
52029	Montant final 50 cm
52030	Montant final 100 cm
52031	Montant final 150 cm
52032	Montant final 200 cm
52033	Montant final 250 cm
52034	Montant final 300 cm
52035	Montant final 400 cm



52060	Laterală 41,3 cm
52061	Laterală 75 cm
52062	Laterală 100 cm
52063	Laterală 105 cm
52064	Laterală 113 cm
52065	Laterală 150 cm
52066	Laterală 180 cm
52067	Laterală 200 cm
52068	Laterală 250 cm
52069	Laterală 300 cm

**Contacteaza
reprezentantul tau zonal
pentru o oferta
personalizata**



Cod Descriere


52100	Diagonala frontala H 200x75 cm
52101	Diagonala frontala H 200x100 cm
52102	Diagonala frontala H 200x105 cm
52103	Diagonala frontala H 200x113 cm
52104	Diagonala frontala H 200x150 cm
52105	Diagonala frontala H 200x180 cm
52106	Diagonala frontala H 200x200 cm
52107	Diagonala frontala H 200x250 cm
52108	Diagonala frontala H 200x300 cm
52109	Diagonala frontala H 150x75 cm
52110	Diagonala frontala H 150x100 cm
52111	Diagonala frontala H 150x105 cm
52112	Diagonala frontala H 150x113 cm
52113	Diagonala frontala H 150x150 cm
52114	Diagonala frontala H 150x180 cm
52115	Diagonala frontala H 150x200 cm
52116	Diagonala frontala H 150x250 cm
52117	Diagonala frontala H 150x300 cm
52118	Diagonala frontala H 100x75 cm
52119	Diagonala frontala H 100x100 cm
52120	Diagonala frontala H 100x105 cm
52121	Diagonala frontala H 100x113 cm
52122	Diagonala frontala H 100x150 cm
52123	Diagonala frontala H 100x180 cm
52124	Diagonala frontala H 100x200 cm
52125	Diagonala frontala H 100x250 cm
52126	Diagonala frontala H 100x300 cm

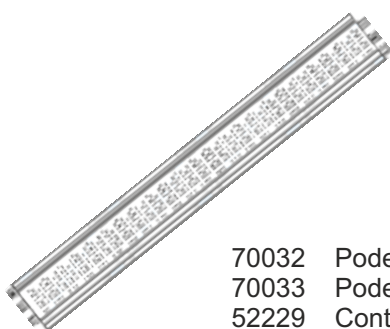

70032	Podea de otel "SIRIO" 300X2500 mm
70033	Podea de otel "SIRIO" 300X3000 mm
52229	Container depozitare montanti/diagonala



Schela mobila profesionala din aluminiu ProTUBE L

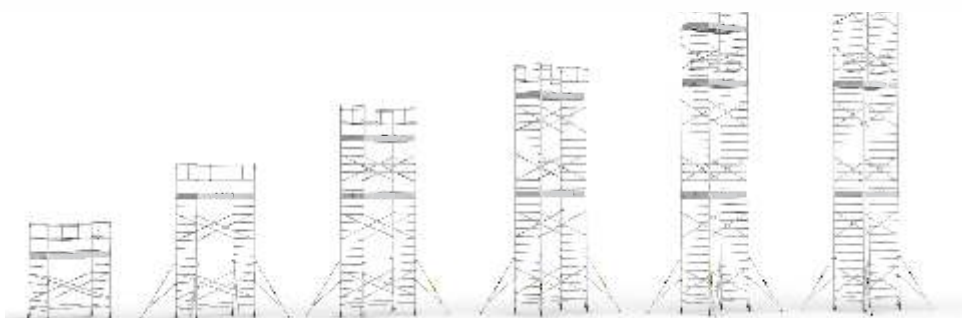

Schela mobila AL, ProTube L, dim. platforma = 120x240cm, incl. 1 plan lucru Pret Euro (fără T.V.A.)	PROTUBE L4 Hlucru = 4,1m	PROTUBE L6 Hlucru = 6,2m	PROTUBE L8 Hlucru = 8,3m	PROTUBE L10 Hlucru = 9,8m	PROTUBE L12 Hlucru = 12,5m	PROTUBE L14 Hlucru = 13,8m
	1.315	1.861	2.383	2.677	3.260	3.553


Descriere elemente Schela ProTube L	Pret unitar € (fără T.V.A.)	Numar elemente Schela ProTube L					
Cadru schela 7 trepte PT223M Cod: 8697817587118	118,34	2	4	6	6	10	10
Cadru schela 5 trepte PT163M Cod: 8697817588351	87,84	0	0	0	2	0	2
Ranforsare orizontala PT259Y Cod: 8697817587170	27,91	2	2	8	8	14	14
Ranforsare diagonala PT275C Cod: 8697817587156	29,45	4	8	12	16	20	24
Podea cu trapa PT258KP Cod: 8697817587132	154,16	1	1	1	1	1	1
Podea fara trapa PT258K Cod: 8697817587149	152,43	1	1	1	1	1	1
Roata cu frana PT200TE Cod: 8697817587194	73,55	4	4	4	4	4	4
Parapet de capat PT110K Cod: 8697817587125	43,41	2	2	2	2	2	2
Parapet lateral PT259H Cod: 8697817587163	61,14	2	2	2	2	2	2
Stabilizator PT276PA Cod: 8697817587187	47,88	0	4	4	4	4	4
Protectie picioare PT302TM Cod: 8697817587200	95,07	1	1	1	1	1	1

Optional:

Plan de lucru suplimentar: PT258KP + PT258K + PT302TM **401,66 € (+TVA)**



Schela mobila profesionala din aluminiu ProTUBE S

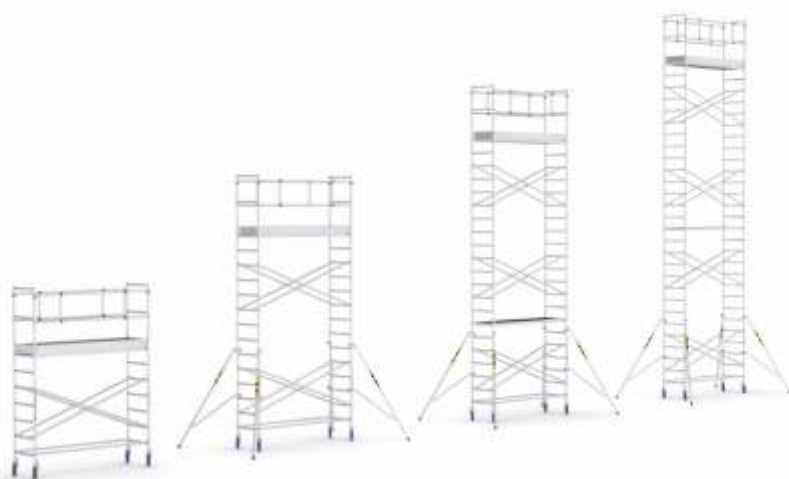

Schela mobila AL, ProTube S, dim. platforma = 60x240cm, incl. 1 plan lucru Pret Euro (fără T.V.A.)		PROTUBE S4 Hlucru = 4,1m	PROTUBE S6 Hlucru = 6,2m	PROTUBE S8 Hlucru = 8,3m	PROTUBE S10 Hlucru = 10,4m
		1.061	1.536	1.819	2.103
Descriere elemente Schela ProTube S	Pret unitar € (fără T.V.A.)	Numar elemente Schela ProTube S			
Cadru schela 7 trepte PTS223M Cod: 8697817588368	82,86	2	4	6	8
Ranforsare orizontala PT259Y Cod: 8697817587170	27,91	2	2	2	2
Ranforsare diagonala PT275C Cod: 8697817587156	29,45	4	8	12	16
Podea cu trapa PT258KP Cod: 8697817587132	154,16	1	1	1	1
Roata cu frana PT200TE Cod: 8697817587194	73,55	4	4	4	4
Parapet de capat PTS110K Cod: 8697817588399	33,41	2	2	2	2
Parapet lateral PT259H Cod: 8697817587163	61,14	2	2	2	2
Stabilizator PT276PA Cod: 8697817587187	47,88	0	4	4	4
Protectie picioare PTS302TM Cod: 8697817588436	83,71	1	1	1	1

Optional:

Plan de lucru suplimentar: PT258KP + PTS302TM 237,87 € (+TVA)



Schela mobila profesionala din aluminiu ProTUBE F



Schela mobila AL, ProTube F, dim. platforma = 60x180cm, incl. 1 plan lucru Pret Euro (fără T.V.A.)	PROTUBE F90 Hlucru = 2,7m	PROTUBE F180 Hlucru = 3,6m	PROTUBE F360 Hlucru = 5,4m
	394	721	1.178

Descriere elemente Schela ProTube F	Pret unitar € (fără T.V.A.)	Numar elemente Schela ProTube F		
Etaj de baza PTF223M Cod: 8697817588375	197,73	1	1	1
Cadru schela 6 trepte PTF223ME Cod: 8697817588382	72,34	-	-	2
Pin conector cadre PT18C Cod: 8697817589051	4,30	-	4	8
Ranforsare orizontala PTF182Y Cod: 8697817588412	24,46	-	1	1
Ranforsare diagonala PTF202C Cod: 8697817588283	26	-	1	5
Podea cu trapa PTF183KP Cod: 8697817588313	150,20	1	1	1
Roata cu frana PT125TE Cod: 8697817588450	11,38	4	4	4
Parapet de capat PTS110K Cod: 8697817588399	33,41	-	2	2
Parapet lateral PTF182H Cod: 8697817588467	57,70	-	2	2
Stabilizator PT276PA Cod: 8697817587187	47,88	-	-	4
Protectie picioare PTF180TM Cod: 8697817588290	77,52	-	1	1

Optional:

Plan de lucru suplimentar: PTF183KP + PTF180TM **227,72 € (+TVA)**





Scari / Schele si Platforme mobile profesionale din aliuminiu

Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
8697817585633	TeleSafe 005 - Schela mobila completa, Hlucru = 5,60m, plan 45x155cm	763
8697817585657	TeleSafe 007 - schela mobila completa, Hlucru = 7,00m, plan 45x155cm	904
8697817585664	TeleSafe 008 - schela mobila completa, Hlucru = 7,85m, plan 45x155cm	1.146



TeleSafe



TeleSM

CG1009205	TeleSM 460 - Schela mobila completa, Hlucru = 4,74m, plan 60x155cm	726
CG1009206	TeleSM 640 - schela mobila completa, Hlucru = 6,70m, plan 60x155cm	797

8697817585855	TelePL - PL002 Scara dubla si schela fara roti, Hlucru = 4,40m, plan 45x155cm	237
---------------	---	-----



8697817585787	Platform EP4 - Platforma mobila cu 4+1trepte, Hlucru=3,05m podea 60x60cm	770
---------------	--	-----



CGSVE-ELEVB9.8M	Elevator pentru materiale de constructii Inaltime 9,8 m, motor 1,1 kW, 9A, 230V Include unitatea de baza cu motor Cadru prelungire 2m x 4 buc. Bara ranforsare baza Comanda prin cablu 3 m Inaltime baza cu motor 1,8 m Sarcina max. 199 kg, la un unghi cu inclinarea de 75° Greutate totala: 124 kg	8.790
CHELETRA23.8	Elevator pentru materiale de constructii Inaltime 23,8 m, motor 1,1 kW, 9A, 230V Include unitate de baza cu motor, Cadru prelungire 2m x 11 buc., Bara ranforsare baza si intermediar Comanda prin cablu 3 m Inaltime baza cu motor 1,8 m Sarcina max. 199 kg, la un unghi cu inclinarea de 75° Greutate totala: 187 kg	11.890
CGELETRA25/35	Optionale	897
CGELETRASST	Element terminal reglabil la unghi de 25° / 35°, 15 kg Suport pentru element terminal	294
CGELETRASBS	Bena pentru nisip, 30 litri, 120kg Nu este compatibila cu elementul curbat	421
CGELETRASCIV	Bena cu inclinare variabila, laterale pliabile, cadru din aluminiu Greutate: 24 kg Dimensiuni: 69x69x27 cm Nu este compatibila cu elementul curbat	592
CGELETRASPT	Suport pentru tigle Greutate: 15 kg Dimensiuni: 54x37x82 cm	355
CGELETRASPPC	Suport pentru sticla sau panouri, cadru din aluminiu Greutate: 25 kg Dimensiuni: 40x150x100 cm Este compatibila cu elementul curbat	812
CGELETRASCR	Carucior cu roti pentru transportul suportului de baza cu motor	225
CGELETRASSR	Suport cu roti si calare manuala pentru baza Cadru din aluminiu	493



Scara din Fibra de Sticla model V6 norme EN 131 certificat TUV

Portanta	Tip element / scara	Greutate	U.M.	Pret Euro (fara T.V.A.)
150 kg	Fibra de sticla V6 cu 4 tr 1,02m / 0,91m inaltime de lucru	5,3 kg	buc	240
	Fibra de sticla V6 cu 6 tr 1,5m / 3,4m inaltime de lucru	10,2 kg	buc	310
	Fibra de sticla V6 cu 8 tr 2m / 3,86m inaltime de lucru	13,6 kg	buc	404
	Fibra de sticla V6 cu 10 tr 2,5m / 4,32m inaltime de lucru	17,2 kg	buc	501
	Fibra de sticla V6 cu 12 tr 3m / 4,81m inaltime de lucru	20,8 kg	buc	609

V6


Prindere din
aluminiu ranforsat



Stabilizator



Sistem
antialunecare
tip flansa



Roti pentru o mutare
mai usoara a scarii

V2


**Izolatie
10.000
Volts**



Scara din Fibra de Sticla model V2 norme EN 131 certificat TUV

Portanta	Tip element / scara	Greutate	U.M.	Pret Euro (fara T.V.A.)
150 kg	Fibra de sticla V2 2x08 tr 2,3m / 4,05m	14,80 kg	buc	358
	Fibra de sticla V2 2x10 tr 2,9m / 5,2m	17 kg	buc	415
	Fibra de sticla V2 2x12 tr 3,4m / 6,3m	27 kg	buc	594
	Fibra de sticla V2 2x14 tr 4m / 7,15m	30 kg	buc	670
	Fibra de sticla V2 2x16 tr 4,5m / 8,25m	34 kg	buc	746

V3

**Izolatie
10.000
Volts**



Scara din Fibra de Sticla model V3 norme EN 131 certificat TUV

Portanta	Tip element / scara	Greutate	U.M.	Pret Euro (fara T.V.A.)
150 kg	Fibra de sticla V3 3x08 tr 2,3m / 5m	20,7 kg	buc	494
	Fibra de sticla V3 3x10 tr 2,9m / 6,3m	32 kg	buc	706
	Fibra de sticla V3 3x12 tr 3,4m / 8m	38 kg	buc	824
	Fibra de sticla V3 3x14 tr 4m / 10,25m	43 kg	buc	933

Scara EURO norme EN 131 certificat TUV

Portanta	Tip element / scara	Greutate	U.M.	Pret Euro (fara T.V.A.)
150 kg	Euro E2 2x08 tr 2,3m / 4,05m	11 kg	buc	212
	Euro E2 2x10 tr 2,9m / 4,9m	13 kg	buc	242
	Euro E2 2x12 tr 3,4m / 6,02m	16 kg	buc	291
	Euro E2 2x14 tr 4m / 7,15m	20 kg	buc	337
	Euro E2R 2x16 tr 4,5m / 8,4m	26 kg	buc	507
	Euro E3 3x06 tr 1,7m / 4,1m	12 kg	buc	249
	Euro E3 3x07 tr 2m / 4,9m	13,5 kg	buc	273
	Euro E3 3x08R tr 2,3m / 5m	15 kg	buc	313
	Euro E3 3x10 tr 2,9m / 6,85m	20,5 kg	buc	356
	Euro E3 3x10R tr 2,9m / 7,45m	22,5 kg	buc	404
	Euro E3 3x12 tr 3,4m / 8,55m	26,5 kg	buc	453
	Euro E3 3x12R tr 3,4m / 9,1m	28,5 kg	buc	505
	Euro E3 3x14 tr 4m / 10,25m	32 kg	buc	560
	Euro E3 3x16 tr 4,5m / 11,9m	40 kg	buc	688

Ranforsata
Ranforsata

EURO 2

EURO 3


Denumire elemente	Pret unitar € (fără T.V.A.)	H lucru 1,7 m	H lucru 2,9 m	H lucru 4,1 m	H lucru 5,3 m	H lucru 6,5 m	H lucru 7,7 m	H lucru 8,9 m	H lucru 10,1 m	H lucru 11,3 m	H lucru 12,5 m	H lucru 13,7 m
		1045	1277	1476	1886	2085	2284	2483	2683	2882	3081	3280
		Numar elemente Schela										
Baza schela otel zincat	450	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Etaj schela otel zincat 1,2 m	166	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Etaj protectie otel zincat	232		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Set 4 tije stabilizatoare	210				1	1	1	1	1	1	1	1
Plan de lucru	396	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Plan de lucru pentru baza	115
Scara interna aluminiu 2,2 m	79
Scara interna 2,2 m / 3,6m	211




Profesional

Inaltime maxima
de lucru 15,7m

Baby

Schela Baby Otel Zincat Dimensiuni max. (LxIxh) 1,78x0,8x3,68 m / Portanta 110 kg			
Tip element / schela	Greutate	U.M.	Pret Euro (fara T.V.A.)
Schela h=1,91m cu plan de lucru	32,5 kg	buc	388
Prelungitor h=0,89m	40 kg	buc	89

Inaltime maxima
de lucru 11,18m

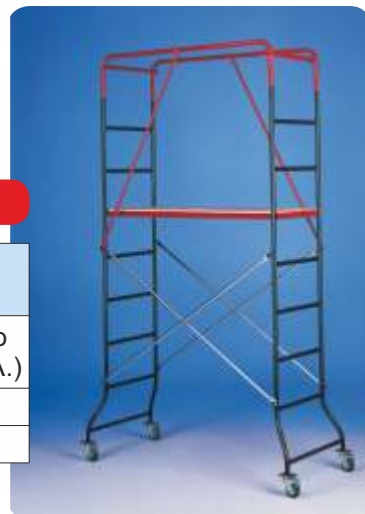

Aladin

Schela Aladin Otel Zincat Dimensiuni max. (LxIxh.max) 1,78 x 0,8 x 2,8m / Portanta 110 kg			
Tip element / schela	Greutate	U.M.	Pret Euro (fara T.V.A.)
Schela h=1,91m cu plan de lucru	34,5 kg	buc	453
Prelungitor h=0,88m	7,5 kg	buc	89







Sistem Complet		Tip MA
Lungime	Inaltime	Latime (mm)
3.000	2.000	690-1.010
		1.020-1.340
		1.190-1.560
		1.690-2.000
3.000	2.600	690-1.010
		1.020-1.340
		1.190-1.560
		1.690-2.000
3.000	3.200	690-1.010
		1.020-1.340
		1.190-1.560
		1.690-2.000
3.000	3.800	690-1.010
		1.020-1.340
		1.190-1.560
		1.690-2.000
3.000	4.400	690-1.010
		1.020-1.340
		1.190-1.560
		1.690-2.000



* Sistemul se livreaza complet dezasamblat
Tip MA = pentru anumite tipuri de soluri unde se poate introduce prin presare cu cupa excavatorului

**Contacteaza
reprezentantul tau zonal
pentru o oferta
personalizata**

Cod	Descriere	Greutate
CG 1004908	MA 600 Panou sprijinire h 600xL3.000 mm	176 kg
CG 1004907	MA 1200 Panou sprijinire h 1.200xL3.000 mm	313 kg
CG 1004908	MA 2000 Panou sprijinire h 2.000xL3.000 mm	484 kg
CG 1004909	Sistem ranforsare panouri (include 2 capete)	226 kg
CG 1004910	Distantier - prelungitor 330 mm pentru ranforsare	8,8 kg
CG 1004911	Distantier - prelungitor 500 mm pentru ranforsare	10,2 kg
CG 1004912	Distantier - prelungitor 1.000 mm pentru ranforsare	15,4 kg
CG 1004910	Set bolt + clema pentru conexiune panou ranforsare	0,72 kg
CG1004913	Ancoraj scurt superior	
CG1004914	Ancoraj lung superior	

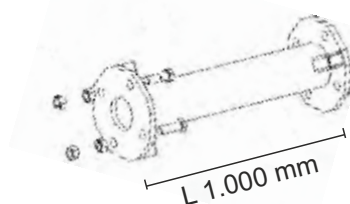

Seria Worx	Motor diesel (3000 rpm)	Putere max. 400V	Putere max. 230V			Dimensiuni LxIxH (cm)	AVR Euro (fara T.V.A.)	ATS Euro (fara T.V.A.)	Pret Lista Euro (fara T.V.A.)
Daily RG5000YS	Yanmar	-	4,9 kW	19 l	222kg	103x62x80	46	653	3.810
Daily RG6000KS	Kohler	-	5,6 kW	19 l	222kg	103x62x80	46	653	3.869
Daily RG9000KS	Kohler	-	9,8 kW	19 l	247kg	103x62x80	46	653	5.004
Daily G6500YS	Yanmar	6,1 kVA	1,7 kW	19 l	224kg	103x62x80	std	653	5.267
Daily G7000KS-M	Kohler	7 kVA	2,4 kW	19 l	224kg	103x62x80	Standard	653	3.641
Daily G11000KS	Kohler	12,3 kVA	4,1 kW	19 l	250kg	103x62x80	Standard	653	5.410
Daily Gas RG4700RS	Honda	-	4,8 kW	-	210kg	103x62x80	51	653	3.625
Daily Gas G5900RS		6 kVA	1,6 kW	-	212kg	103x62x80	Standard	653	3.772
* Whisper RG10100KS	Kohler	-	10 kW	49 l	247kg	110x54x92	42	766	5.233
Whisper Gas RG10000KS	Kohler	-	8,8 kW	-	247kg	110x54x92	42	653	5.507
Whisper Gas G12000KS	Kohler	11 kVA	2,4 kW	-	255kg	110x54x92	std	653	5.621

Seria Worx au racire cu aer

*Motor benzina



Seria Living	Motor diesel (3000 rpm)	Putere max. 400V	Putere max. 230V			Dimensiuni LxIxH (cm)	AVR Euro (fara T.V.A.)	ATS Euro (fara T.V.A.)	Pret Lista Euro (fara T.V.A.)
Living RG9000KS	Kohler	-	9,4 kW	76 l	480kg	105x59x144	Standard	653	6.632
Living RG12000KS	Kohler	-	12,1 kW	76 l	500kg	105x59x144			7.118
Living RG7KS	Kohler	-	7,2 kW	76 l	500kg	105x59x144			8.063
Living G11000KS	Kohler	11,8 kVA	3,2 kW	76 l	480 kg	105x59x144			6.884
Living G15000KS	Kohler	14,9 kVA	5,1 kW	76 l	500 kg	105x59x144			7.718

Generatoarele Living sunt ideale pentru uz rezidential, autonomie de pana la 38 ore

Racire cu apa

Seria Urban	Motor diesel (3000 rpm)	Putere max. 400V	Putere max. 230V			Dimensiuni LxIxH (cm)	AVR Euro (fara T.V.A.)	ATS Euro (fara T.V.A.)	Pret Lista Euro (fara T.V.A.)
Urban RG11000YS	Yanmar	-	10,5 kW	50 l	400kg	148x76x111	Standard	653	7.074
Urban RG12000YS	Yanmar	-	12,1 kW	50 l	400kg	148x76x111			7.693
Urban RG12000KS	Kohler	-	12,1 kW	50 l	400 kg	148x76x111			7.163
Urban RG7KS (1.500rpm)	Kohler	-	7,2 kW	50 l	400kg	148x76x111			7.554
Urban RG8PS (1.500 rpm)	Perkins	-	7,9 kW	50 l	400kg	148x76x111			7.891
Urban G13500YS	Yanmar	13,3 kVA	3,4 kW	50 l	400kg	148x76x111			7.145
Urban G15000YS	Yanmar	14,9 kVA	4,1 kW	50 l	400kg	148x76x111			7.688
Urban G1500KS	Kohler	14,9 kVA	4,1 kW	50 l	400kg	148x76x111			8.206
Urban G9KS (1.500 rpm)	Kohler	9 kVA	2,4 kW	50 l	400kg	148x76x111			7.516
Urban G10PS (1.500 rom)	Perkins	9,9 kVA	2,7 kW	50 l	400kg	148x76x111			7.857

Racire cu apa



Seria Minicage	Motor diesel (3000 rpm)	Putere max. 400V	Putere max. 230V			Dimensiuni LxIxH (cm)	AVR Euro (fara T.V.A.)	ATS Euro (fara T.V.A.)	Pret Lista Euro (fara T.V.A.)
Minicage 13100KEO	Kohler	14,9 kVA	4,0 kW	39 l	210 kg	115x58x94	Standard	653	4.831



Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
------------	------------------	----------------------

Seria Dynamic - Trifazic, echipare standard cu panou de control QFIA-4520, AVR

Dimensiuni 1.900x800x1.230 mm, capacitate rezervor 70 l

G15YS - Putere max. 15 kVA, PRP 13 kVA, 400V, motor Yanmar, 600 kg 7.441

G15KS - Putere max. 17 kVA, PRP 15 kVA, 400V, motor Kohler, 600 kg 7.282

G20YS-E - Putere max. 20 kVA, PRP 18 kVA, 400V, motor Yanmar, 650 kg 7.751

G21KS-E - Putere max. 21 kVA, PRP 19 kVA, 400V, motor Kohler, 650 kg 7.546

G26KS-E - Putere max. 28 kVA, PRP 25 kVA, 400V, motor Kohler, 690 kg 8.145

ATS pentru G15YS 257

ATS pentru gama G15KS - G26 329

Preincalzire lichid racire motor 164

Preincalzire ulei motor 263

Remorca cu o singura axa 1.585



Seria Infinity - Trifazic, echipare standard cu panou de control DSE4510

G15YS - Putere max. 15 kVA, 400V, motor Yanmar 8.488

G26KS-M - Putere max. 26 kVA, 400V, motor Kohler 9.495

Seria Stone - Trifazic, echipare standard cu panou de control QFIA-4520, AVR

G30PS - Putere max. 33 kVA, 400V, motor Perkins 11.514

G60PS - Putere max. 66 kVA, 400V, motor Perkins 15.226

Seria Strong - Trifazic, echipare standard cu panou de control QFIA-4520, AVR

Dimensiuni 2.213x960x1.258 mm, capacitate rezervor 100 l

G30YS - Putere max. 33 kVA, PRP 30 kVA, 400V, motor Yanmar, 1.076 kg 8.856

G30IS - Putere max. 33 kVA, PRP 30 kVA, 400V, motor Iveco, 1.076 kg 9.046

G40KS - Putere max. 44 kVA, PRP 40 kVA, 400V, motor Kohler, 1.247 kg 9.296

G40YS - Putere max. 44 kVA, PRP 40 kVA, 400V, motor Yanmar, 1.247 kg 9.625

G45IS - Putere max. 50 kVA, PRP 45 kVA, 400V, motor Iveco, 1.247 kg 13.037

ATS 435

Preincalzire lichid racire motor 164

Preincalzire ulei motor 263

Remorca cu o singura axa 1.731



Seria King - Trifazic, echipare standard cu panou de control QFIA-4520, AVR

Dimensiuni 2.213x960x1.258 mm, capacitate rezervor 100 l

G60IS - Putere max. 66 kVA, PRP 60 kVA, 400V, motor Iveco, 1.390 kg 10.961

G60KS - Putere max. 66 kVA, PRP 60 kVA, 400V, motor Kohler, 1.390 kg 11.303

G80IS - Putere max. 91 kVA, PRP 82 kVA, 400V, motor Iveco, 1.363 kg 16.004

ATS pentru G60IS si G60KS 506

ATS pentru G80IS 1.040

Preincalzire lichid racire motor 164

Preincalzire ulei motor 263

Preincalzire a intregului echipament generator (carcasa) 1.375

Remorca cu 2 axe 2.034



Optional panou cu prize si intrerupatoare magneto-termice

Generatoarele in echiparea standard de mai sus nu contin panoul de prize, acestea se comanda separat in functie de necesarul fiecarui client.



Panou de control QFIA-4520



Panou ATS tip C



Toate generatoarele sunt disponibile si in varianta OPEN

Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
------------	------------------	----------------------

Seria Queen - Trifazic, echipare standard cu panou de control QT2A-4520, AVR

Dimensiuni 2.950x1.056x1.900 mm, capacitate rezervor 270 l

G100IS - Putere max. 109 kVA, PRP 100 kVA, 400V, motor Iveco, 1.685 kg	13.931
G130IS - Putere max. 134 kVA, PRP 122 kVA, 400V, motor Iveco, 1.716 kg	19.115
G160IS - Putere max. 176 kVA, PRP 160 kVA, 400V, motor Iveco, 1.900 kg	21.000
G200IS - Putere max. 220 kVA, PRP 200 kVA, 400V, motor Iveco, 2.100 kg	24.985
ATS pentru G100IS si G130IS	1.329
ATS pentru G160IS	1.100
Preincalzire lichid racire motor	156
Preincalzire ulei motor	250
Preincalzire a intregului echipament generator (carcasa)	1.306
Remorca cu 2 axe	2.213



Seria Royal - Trifazic, echipare standard cu panou de control QT2A-4520, AVR

Dimensiuni 3.600x1.226x2.000 mm, capacitate rezervor 356 l

G170IS - Putere max. 190 kVA, PRP 172 kVA, 400V, motor Iveco, 2.100 kg	19.796
G200IS - Putere max. 220 kVA, PRP 200 kVA, 400V, motor Iveco, 2.225 kg	22.408
G250IS - Putere max. 274 kVA, PRP 248 kVA, 400V, motor Iveco, 2.225 kg	27.158
G300IS - Putere max. 330 kVA, PRP 300 kVA, 400V, motor Iveco, 4.000 kg	30.941
ATS pentru G170IS	1.158
ATS pentru G200IS si G250IS	1.243
ATS pentru G300IS	1.757
Preincalzire lichid racire motor	164
Preincalzire ulei motor	263
Preincalzire a intregului echipament generator (carcasa)	1.711
Remorca cu 2 axe	2.935



Seria Olympus - Trifazic, echipare standard cu panou de control QT2A-4520, AVR

Dimensiuni 3.960x1.666x2.250 mm, capacitate rezervor 500 l

G350IS - Putere max. 385 kVA, PRP 350 kVA, 400V, motor Iveco, 4.300 kg	37.033
G400IS - Putere max. 440 kVA, PRP 400 kVA, 400V, motor Iveco, 4.730 kg	39.737
ATS	1.816
Preincalzire lichid racire motor	164
Preincalzire ulei motor	263
Preincalzire a intregului echipament generator (carcasa)	1.711



Seria Magnum - Trifazic, echipare standard cu panou de control QT2A-4520, AVR

Dimensiuni 4.500x1.666x2.250 mm, capacitate rezervor 620 l

G450IS - Putere max. 481 kVA, PRP 431 kVA, 400V, motor Iveco, 4.730 kg	45.612
ATS pentru G450IS	1.816
G500IS - Putere max. 541 kVA, PRP 500 kVA, 400V, motor Iveco, 5.200 kg	47.769
ATS pentru G500IS	1.816
G600IS - Putere max. 661 kVA, PRP 600 kVA, 400V, motor Iveco, 5.300 kg	58.474
ATS pentru G600IS	3.769
Preincalzire lichid racire motor	164
Preincalzire ulei motor	263
Preincalzire a intregului echipament generator (carcasa)	1.711



Optional panou cu prize si intrerupatoare magneto-termice

Generatoarele in echiparea standard de mai sus nu contin panoul de prize, acestea se comanda separat in functie de necesarul fiecarui client.

Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
	Sibilla TM8K-M5 Turn lumina 4 x 320 W LED, 166200 lumeni Suprafata iluminata 4500 mp - 20 lux Catarg manual 7.5 m, rotire 359°; Rezistenta la vant 100 km/h Putere 4 kW, Voltaj 230V / 50 Hz, Motor Kohler KDW702; 1500 rpm; 2 cilindri, racire cu apa Trailer tractare lenta, neomologabil rutier Nivel zgomot 65 dB Greutate 645 kg; Dimensiuni 1.550x1.200x2.450 mm	11.618
	Sibilla TM8K-M5 idem, trailer tractare, omologat rutier	13.095
	Battrix TI9B Turn de lumina cu baterii 4 x 160 W LED, 81400 lumeni Suprafata iluminata 3000 mp - 10 lux, Catarg hidraulic 8.5 m inaltime max., rotire 359°; Rezistenta la vant 110 km/h Putere 3 kW, Voltaj 230V / 50 Hz, Acumulatori AGM 12 x 400 Ah, Autonomie 60 ore la 30% incarcare; 12 ore timp de reincarcare Trailer tractare, omologat rutier Nivel zgomot 0 dB Greutate 950 kg; Dimensiuni 2.330x1.470x2.450 mm	15.788
	Bellatrix TI9K - M5 Turn lumina 4 x 320 W LED, 166200 lumeni Suprafata iluminata 5000 mp - 20 lux Catarg hidraulic 8.5 m, rotire 359°; Rezistenta la vant 110 km/h Putere 4 kW, Voltaj 230V / 50 Hz, Motor Kohler KDW702; 1500 rpm; 2 cilindri, racire cu apa Trailer tractare lenta, neomologabil rutier Nivel zgomot 60 dB Greutate 850 kg; Dimensiuni 2.330x1.470x2.450 mm	16.088
	Bellatrix TI9K - M5, idem, trailer tractare, omologat rutier	16.763



Scorpius TM7 Turn lumina 4x75W LED, 36900 lumeni

2.179

Suprafata iluminata 1500 mp - 5 lux
 Catarg manual 5.5 m; Rezistenta la vant 60 km/h
 Baza fixa
 Greutate 101 kg;
 Dimensiuni 1.900x380x640 mm


Minerva TM6 Turn lumina 4x160W LED, 81400 lumeni

4.035

Suprafata iluminata 2000 mp - 10 lux
 Catarg manual 5.5 m; rotire 355°; Rezistenta la vant 80 km/h
 Trailer tractare lenta, neomologabil rutier
 Greutate 182 kg;
 Dimensiuni 900x1.300x2.160 mm


Little Winky TM7 Turn lumina 4 x 160W LED, 81400 lumeni

5.078

Suprafata iluminata 2600 mp - 10 lux
 Catarg manual 7 m, rotire 359°; Rezistenta la vant 80 km/h
 Trailer tractare lenta, neomologabil rutier
 Greutate 850 kg;
 Dimensiuni 2.330x1.470x2.450 mm



Winky TI9 Turn lumina 4x320W LED, 166200 lumeni

8.595

Suprafata iluminata 5000 mp - 20 lux
 Catarg hidraulic 8.5 m, rotire 359°; Rezistenta la vant 110 km/h
 Baza fixa cu 2 buzunare pentru motostivuitor + 2 pentru transpalet
 Greutate 550 kg;
 Dimensiuni 1.200x1.000x2.300 mm



Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
GE07714	Click RG3000HO Generator open 2,9 kVA, 230V Motor Honda GP160, 3.000 rpm, panou QFHM-OS-PM11 Rezervor 3,1 l, autonomie 3,5 ore la 70% putere Greutate: 36 kg; Dimensiuni: 620x430x430 mm	507
GE07791	Click RG4000HO Generator open 3,4 kVA, 230V Motor Honda GP200, 3.000 rpm; panou QFHM-OS-PM11 Rezervor 3,1 l, autonomie 2,6 h la 70% putere Greutate: 41 kg; Dimensiuni: 620x430x430 mm	555
GE07283	Click RG5000HO Generator open 5.1 kVA, 230V Motor Honda GX270, 3.000 rpm, panou QFHM-OS-PM11 Rezervor 5,3 l, autonomie 3,2 ore la 70% putere Greutate 59 kg; Dimensiuni: 740x500x530 mm	885
GE07281	Click RG7300HO Generator open 7,1 kVA, 230V Motor Honda GX390, 3000 rpm, panou QFHM-OS-PM12 Rezervor 6,1l, autonomie 2,9 h la 70% putere Greutate: 73 kg; Dimensiuni: 780x540x560 mm	1.107
GE07733	Click G5500HO Generator open 5,8 kVA, 400V Motor Honda GX270, 3000 rpm, panou QFHM-OS-PT23 Rezervor 5,3 l, autonomie 3,2 h la 70% putere Greutate: 71 kg; Dimensiuni: 740x500x530 mm	1.152
GE07279	Click G7900HO Generator open 8 kVA, 400V Motor Honda GX390, 3.000 rpm, panou QFHM-OS-PT23 Rezervor 6,1 l, autonomie 2,9 h la 70% putere Greutate 80 kg; Dimensiuni: 780x540x560 mm AVR pentru toate modelele Click Kit roti si manere pentru transport RG3000 si RG4000 Kit roti si manere pentru transport RG5000 si RG5500 Kit roti si manere pentru transport RG7300 si RG7900	1.297 66 110 110 136
Generatoare pentru sudura		
GE06552	CombiFlash RG201HO-M Curent sudura 60-200 A; 200A AC Sarcina 200-35% / 180-60%; panou QFPM-OS-PM4 Putere max. 7,1 kVA, 230V; Motor Honda GX390, 3.000 rpm, rezervor 25 l, autonomie 15 ore la 75% putere, greutate: 115 kg, dim. 800x640x700 mm Roti transport si maner pentru transport	1.716 129
GE06396	CombiFlash G221HO-M Curent sudura 40-200 A; 220A DC Sarcina 200-35% / 170-60%; panou QFPM-OS-PT4 Putere max. 7,2 kVA, 400V; Motor Honda GX390, 3.000 rpm, rezervor 19 l, autonomie 9 ore la 75% putere, greutate 99 kg, dim. 810x550x680 mm Roti si maner pentru transport	1.886 129
GE06396E	CombiFlash G221HEO-M Idem. Demaraj electric. Greutate 115 kg Roti si maner pentru transport	2.258 129
GE10646	CombiFlash RG181KEO Curent sudura 60-170 A; 180A AC Sarcina 170-35% / 125-60%; panou QFPM-PB-PM4 Putere max. 6,1 kVA, 230V; Motor Kohler KD440, 3.000 rpm, rezervor 19 l, autonomie 14 ore la 75% putere, greutate 120 kg, dim. 810x550x680 mm	3.091

POWERED by HONDA


Panou comanda QFHM-OS-PM12



Panou comanda QFHM-OS-PT23



QFPM-OS-PM4 / QFPM-PB-PM4

Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)	
GE7621	CombiPro RG5000HC-M Putere max. 5,1 kVA, 230V; QFPM-OS-OM23 Motor Honda GX270, 3.000 rpm, roti transport si maner pentru transport Rezervor 25 l, autonomie 15 ore la 75% putere Greutate: 83 kg; Dimensiuni: 800x640x700 mm Interdiferential intrerupator circuit monofazic pentru toate modelele	1.410	 Semi-silentioase 
GE07617	CombiPro RG5000HEC-M Putere max. 5,1 kVA, 230V; QFPM-OS-OM23 Motor Honda GX270, 3.000 rpm, demaraj electric roti transport si maner pentru transport Rezervor 25 l, autonomie 15 ore la 75% putere Greutate: 95 kg; Dimensiuni: 800x640x700 mm Interdiferential intrerupator circuit monofazic pentru toate modelele	1.821	
Ge07371	CombiPro RG7300HC-M Putere max. 7,1 kVA, 230V; QFPM-OS-OM23 Motor Honda GX390, 3.000 rpm, roti transport si maner pentru transport Rezervor 25 l, autonomie 12 ore la 75% putere Greutate: 96 kg; Dimensiuni: 800x640x700 mm Interdiferential intrerupator circuit monofazic pentru toate modelele	1.604	 Panou comanda QFPM-OS-OM23
GE07619	CombiPro RG7300HEC-M Putere max. 7,1 kVA, 230V; QFPM-OS-OM23 Motor Honda GX390, 3.000 rpm, demaraj electric roti transport si maner pentru transport Rezervor 25 l, autonomie 12 ore la 75% putere Greutate: 108 kg; Dimensiuni: 800x640x700 mm Interdiferential intrerupator circuit monofazic pentru toate modelele AVR pentru CombiPro monofazic	1.821	
GE07622	CombiPro G5500HC-M Putere max. 5,8 kVA, 400V; QFPM-OS-PT26 Motor Honda GX270, 3.000 rpm, roti transport si maner pentru transport Rezervor 25 l, autonomie 15 ore la 75% putere Greutate 93 kg; Dimensiuni: 800x640x700 mm	1.619	
GE07618	CombiPro G5500HEC-M Putere max. 5,8 kVA, 400V; QFPM-OS-PT26 Motor Honda GX270, 3.000 rpm, demaraj electric roti transport si maner pentru transport Rezervor 25 l, autonomie 15 ore la 75% putere Greutate: 105 kg; Dimensiuni: 800x640x700 mm	2.032	
GE07624	CombiPro G7900HC-M Putere max. 8,0 kVA, 400V; QFPM-OS-PT26 Motor Honda GX390, 3.000 rpm, roti transport si maner pentru transport Rezervor 25 l, autonomie 15 ore la 75% putere Greutate: 105 kg; Dimensiuni: 800x640x700 mm	1.780	 Panou comanda QFPM-OS-PT26
GE07620	CombiPro G7900HEC-M Putere max. 8,0 kVA, 400V; QFPM-OS-PT26 Motor Honda GX390, 3.000 rpm, demaraj electric roti transport si maner pentru transport Rezervor 25 l, autonomie 15 ore la 75% putere Greutate: 115 kg; Dimensiuni: 800x640x700 mm Interdiferential intrerupator circuit trifazic pentru toate CombiPro trifazic AVR pentru CombiPro trifazic	2.193	
		70	
		70	

Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
SC1003683	SC-1250 LITE Putere max. 1,0kW, 230V-50Hz, Motor benzina 3 cp Rezervor carburant 6L; Autonomie 12,5 ore - 1/2 incarcare/consum Contor ore/voltmetru/frecventa; Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor Greutate: 26kg; Dimensiuni: 510x390x450mm	189
SC1001250	SC-1250E LITE Idem, pornire electrica, baterie inclusa	240
SC1008448	SC-2500 LITE Putere max. 2,2kW, 230V-50Hz, Motor benzina 5,5 cp Rezervor carburant 15L; Autonomie 12,5 ore - 1/2incarcare/consum Contor ore/voltmetru/frecventa; Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor Greutate: 42kg; Dimensiuni: 625x490x510mm	255
SC1005711	SC-3500 LITE Putere max. 3,1kW, 230V-50Hz, Motor benzina 7 cp Rezervor carburant 15L; Autonomie 12,5 ore - 1/2incarcare/consum Contor ore/voltmetru/frecventa; Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor Greutate: 48kg; Dimensiuni: 625x480x500mm	288
SC1008051	SC-3500E LITE , idem, pornire electrica, baterie inclusa	330
SC1008449	SC-4000 LITE Putere max. 3,8kW, 230V-50Hz, Motor benzina 7,5 cp Rezervor carburant 15L; Autonomie 13,5 ore - 1/2incarcare consum Contor ore/voltmetru/frecventa; Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor Greutate: 50kg; Dimensiuni: 625x490x510mm	349
	SC-5000 LITE Putere max. 4,5kW, 230V-50Hz, Motor benzina 11 cp Rezervor carburant 25L; Autonomie 13,5 ore - 1/2incarcare consum Contor ore/voltmetru/frecventa; Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor Greutate: 78kg; Dimensiuni: 730x556x610mm	la cerere
SC1008450	SC-6000 LITE Putere max. 5,5kW, 230V-50Hz, Motor benzina 13 cp Rezervor carburant 25L; Autonomie 13,5 ore - 1/2incarcare consum Contor ore/voltmetru/frecventa; Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor Greutate: 81kg; Dimensiuni: 730x556x610mm	508
	SC-8000 LITE Putere max. 7 kW, 230V-50Hz - Motor benzina 14 cp Rezervor carburant 25L; Autonomie 12,5 ore - 1/2incarcare consum Contor ore/voltmetru/frecventa, Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor Roti si manere pentru transport incluse Greutate: 88kg; Dimensiuni: 730x556x610mm	la cerere
SC1008451	SC-9000E LITE , Putere max. 7,5 kW, 230V-50Hz, Motor benzina 16 cp Rezervor carburant 25 l; Autonomie 10,5 ore - 1/2 incarcare consum Contor ore/voltmetru/frecventa, demaraj electric (acumulator inclus) Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor Roti si manere pentru transport incluse Greutate: 90kg; Dimensiuni: 686x526x550mm	680
	SC-10000E LITE Putere max. 8,5kW , 230V-50Hz - Motor benzina 16 cp Rezervor carburant 25L; Autonomie 12,5 ore - 1/2incarcare consum Contor ore/voltmetru/frecventa, demaraj electric (acumulator inclus) Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor Roti si manere pentru transport incluse Greutate: 94kg; Dimensiuni: 730x556x610mm	la cerere



SC1003684 **SC-2500 TOP** Putere max. 2,2kW, 230V-50Hz, Motor benzina 5,5 cp 321

Rezervor carburant 15L
Autonomie 12,5 ore - 1/2incarcare/consum
Contor ore/voltmetru/frecventa
Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor
Greutate: 42kg; Dimensiuni: 625x490x510mm



SC1003685 **SC-3500 TOP** Putere max. 3,1kW, 230V-50Hz, Motor benzina 7 cp 371

Rezervor carburant 15L
Autonomie 12,5 ore - 1/2incarcare/consum
Contor ore/voltmetru/frecventa
Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor
Greutate: 48kg; Dimensiuni: 625x480x500mm



SC1003686 **SC-4000 TOP** Putere max. 3,8kW, 230V-50Hz, Motor benzina 7,5 cp 428

Rezervor carburant 15L
Autonomie 13,5 ore - 1/2incarcare consum
Contor ore/voltmetru/frecventa
Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor
Greutate: 50kg; Dimensiuni: 625x490x510mm



SC1003687 **SC-5000 TOP** Putere max. 4,5kW, 230V-50Hz, Motor benzina 11 cp 624

Rezervor carburant 25L
Autonomie 13,5 ore - 1/2incarcare consum
Contor ore/voltmetru/frecventa
Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor
Roti si manere pentru un transport facil
Greutate: 78kg; Dimensiuni: 730x556x610mm



SC1003688 **SC-5000E TOP** - idem SC-5000, **demaraj electric, acumulator inclus** 710

SC1003689 **SC-6000 TOP** Putere max. 5,5kW , 230V-50Hz , Motor benzina 13 cp 649

Rezervor carburant 25L
Autonomie 13,5 ore - 1/2incarcare consum
Contor ore/voltmetru/frecventa
Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor
Roti si manere pentru un transport facil
Greutate: 81kg; Dimensiuni: 730x556x610mm



SC1003690 **SC-6000E TOP** - idem SC-6000, **demaraj electric, acumulator inclus** 735

BT0004370 Ulei motor pe benzina, Italia Star 10W-40 fabricat in Germania, bidon 1L 5,96



SC1003691 **SC-8000E TOP** Putere max. 7kW, 230V-50Hz - Motor benzina 14 cp 770



Rezervor carburant 25L; Autonomie 12,5 ore - 1/2 incarcare consum
Contor ore/voltmetru/frecventa, demaraj electric (acumulator inclus)
 Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor
 Roti si manere pentru transport incluse
 Greutate: 88kg; Dimensiuni: 730x556x610mm



SC1003692 **SC-8000TE TOP** Putere max. 7 kW-400V / 2.3kW-230V - Motor benzina 14cp 838



Rezervor carburant 25L; Autonomie 12,5 ore - 1/2 incarcare consum
Contor ore/voltmetru/frecventa, demaraj electric (acumulator inclus)
 Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor
 Roti si manere pentru transport incluse
 Greutate: 88kg; Dimensiuni: 730x556x610mm



SC1003693 **SC-10000E TOP** Putere max. 8,5kW, 230V-50Hz - Motor benzina 16 cp 859



Rezervor carburant 25L; Autonomie 12,5 ore - 1/2 incarcare consum
Contor ore/voltmetru/frecventa, demaraj electric (acumulator inclus)
 Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor
 Roti si manere pentru transport incluse
 Greutate: 94kg; Dimensiuni: 730x556x610mm



SC1003694 **SC-10000TE TOP** Putere max. 8,5kW-400V sau 2,8kW-230V - Motor 16 cp 927



Rezervor carburant 25L; Autonomie 12,5 ore - 1/2 incarcare consum
Contor ore/voltmetru/frecventa, demaraj electric (acumulator inclus)
 Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor
 Roti si manere pentru transport incluse
 Greutate: 94kg; Dimensiuni: 730x556x610mm



SC0004877 **SC-8000-ATS TOP** Putere max. 7 kW, 230V-50Hz, Motor benzina 14 cp 908



Rezervor carburant 25L; Autonomie 13 ore - 1/2 incarcare/consum
ATS si AVR inclus, contor ore/voltmetru/frecventa
 Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor
 Greutate: 88kg; Dimensiuni: 730x556x610mm



SC1005834 **SC-10000E-ATS TOP** Putere max. 8,5kW, 230V-50Hz - Motor benzina 16 cp 996



Rezervor carburant 25L; Autonomie 12,5 ore - 1/2 incarcare consum
ATS si AVR inclus Contor ore/voltmetru/frecventa, demaraj electric
 Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor
 Roti si manere pentru transport incluse
 Greutate: 94kg; Dimensiuni: 730x556x610mm



SC1008604	SC-13000-EVO Putere max. 11kW, 230V-50Hz	1.983
-----------	---	-------



Motor benzina 20 cp
Rezervor carburant 45L; Autonomie 13 ore - 1/2 incarcare/consum
AVR inclus, conectivitate ATS, contor ore/voltmetru/frecventa
Roti si baterie incluse; Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor
Greutate: 170 kg; Dimensiuni: 730x770x915mm



SC1008452	SC-13000-EVO-ATS , idem SC-13000-EVO, ATS inclus	2.248
-----------	--	-------



SC1008603	SC-13000TEQ-EVO , idem SC-13000-EVO	2.128
-----------	--	-------



Putere max. 11kW, 400V si 230V - 50Hz

SC1008453	SC-13000TEQ-EVO-ATS , idem SC-13000TEQ-EVO, ATS inclus	2.544
-----------	--	-------



SC1008601	Panou ATS 13000 230V	265
-----------	----------------------	-----

SC1008599	Panou ATS 13000TEQ 400V si 230V	265
-----------	---------------------------------	-----



SC1008602	SC-15000-EVO Putere max. 13kW - 230V-50Hz	2.605
-----------	--	-------



Motor benzina 22 cp
Rezervor carburant 45L; Autonomie 13 ore - 1/2 incarcare consum
AVR inclus, conectivitate ATS, contor ore/voltmetru/frecventa
Roti si baterie incluse; Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor
Greutate: 190 kg; Dimensiuni: 770x770x935 mm



SC1008454	SC-15000EVO-ATS , idem SC-15000-EVO, ATS inclus	2.870
-----------	---	-------



SC1008600	SC-15000TE-EVO idem SC-15000-EVO, Putere max. 13 kW, 16 kVA - 400V	2.750
-----------	---	-------



SC1008455	SC-15000TE-EVO-ATS idem SC-15000TE-EVO, ATS inclus	2.990
-----------	--	-------



SC1008601	Panou ATS 15000 230V	265
-----------	----------------------	-----

SC1008599	Panou ATS 15000TE 400V	265
-----------	------------------------	-----



SC1008598	SC-18000-EVO , Putere max. 17 kW - 230V - 50Hz	3.829
-----------	---	-------



Motor benzina 33 cp
Rezervor carburant 45L; Autonomie 10 ore - 1/2 incarcare consum
AVR inclus, conectivitate ATS, contor ore/voltmetru/frecventa
Roti si baterie incluse; Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor
Greutate: 230 kg; Dimensiuni: 900x790x985 mm



SC1008456	SC-18000-EVO-ATS , idem SC-18000-EVO, ATS inclus	4.094
-----------	--	-------



SC1008596	SC-18000TE-EVO , idem SC-18000-EVO, Putere max. 17 kW, 21 kVA - 400V	3.972
-----------	---	-------



SC1008457	SC-18000TE-EVO-ATS , idem SC-18000TE-EVO, ATS inclus	4.214
-----------	--	-------



SC1008597	Panou ATS 18000 230V	265
-----------	----------------------	-----

SC1008595	Panou ATS 18000TE 400V	265
-----------	------------------------	-----



Tehnologie Inverter, silentioase, performante, ideale pentru echipamente electronice

SC1008394 **SC-2000is** Putere max. **1,8 kW, 230V** idem SC-2000i, motor Senci SC80 79cc 541



Rezervor carburant 4L **tehnologie alternator tip INVERTER- SENC**

Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor, insonorizat doar 60 dB

Autonomie 6,8 ore - 1/2 incarcare consum

Greutate: 22kg; Dimensiuni: 540x330x505mm

SC1004432 **SC-2000i** Putere max. **1,8kW, 230V-50Hz**, Motor benzina **YAMAHA** 79cc 819



Rezervor carburant 4L **tehnologie alternator tip INVERTER- SENC**

Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor, insonorizat doar 50dB

Autonomie 6,8 ore - 1/2 incarcare consum

Greutate: 20kg; Dimensiuni: 540x330x505mm

SC1007347 **SC-4000i** Putere max. **4 kW, 230V**, motor benzina Senci 223cc 870



Rezervor carburant 13,2 l **tehnologie alternator tip INVERTER- SENC**

Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor, insonorizat doar 58dB

Autonomie 13,4ore - 1/2 incarcare consum

Greutate: 57kg; Dimensiuni: 690x460x500 mm

SC1008755 **SC-4000iE-O** Putere max. **3,8 kW, 230V**, motor benzina Senci 223cc 881



Rezervor carburant 10 l **tehnologie alternator tip INVERTER- SENC**

Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor, insonorizat doar 58dB

Autonomie 8ore - 1/2 incarcare consum

Greutate: 51kg; Dimensiuni: 605x488x560 mm

2 telecomenzi - utilizare la 50m spatii deschise si la 15m in spatii cu obstacole

SC1007348 **SC-3200iFE** Putere max. **3,2 kW, 230V**, motor benzina Senci 208cc 422



Rezervor carburant 15 l **tehnologie alternator tip INVERTER- SENC**

Autonomie 12 ore - 1/2 incarcare consum

Greutate 34 kg; Dimensiuni: 565x442x468 mm

SC1007349 **SC-4200iFE** Putere max. **4,2 kW, 230V**, motor benzina Senci 223cc 588



Rezervor carburant 15 l **tehnologie alternator tip INVERTER- SENC**

Autonomie 11 ore - 1/2 incarcare consum

Greutate 42 kg; Dimensiuni 557x464x478

Generator diesel open

SC1005292 **SC-8000D** Generator diesel open 1.107



Putere max. 7 kW, 230V-50Hz

Motor diesel, demaraj electric, rezervor combustibil 18 l

Set roti si manere incluse pentru transport

Greutate: 117 kg; Dimensiuni LxIxh (mm) 795x540x625 mm

Generator pentru sudura

SC1004876 **SC-200A** Generator pentru sudura 1.241



Putere max. 5,5 kW, 230V / 50 Hz

Motor benzina, demaraj electric, rezervor carburant 18 l

Amperaj sudura 50 - 200 A; Tip electrod 1,6 - 5 mm

AVR inclus, contor ore/voltmetru/frecventa Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor; Set roti si manere incluse pentru transport;

Greutate: 99 kg; Dimensiuni: 780x545x632mm

BT0004370 Ulei pentru motor pe benzina, Italia Star 10W40 fabricat in Germania

5,96



Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
SC1005641 	SC-7500Q Generator insonorizat diesel - ATS si AVR inclus Putere max. 5,5 kW, 230V-50Hz, demaraj electric, rezervor 15 l Greutate: 170 kg; Dimensiuni: LxIxh 960x560x770 mm	1.140
SC1005871 	SC-7500Q-3 Generator insonorizat diesel trifazat - ATS si AVR inclus Putere max. 400V: 6 kVA / 4,8 kW, Putere max. 230V: 1,6 kW, Putere in regim continuu: 5 kVA / 4 kW, demaraj electric, rezervor 18 l Greutate: 164 kg; Dimensiuni: LxIxh 960x560x770 mm	1.200
SC1007773 	SCDE 19YS Generator insonorizat diesel - ATS si AVR inclus Putere max. 19 kVA , 400V - 50 Hz, demaraj electric, rezervor 80 l Greutate: 650 kg; Dimensiuni: LxIxh 1.950x900x1.050 mm	4.650
SC1007701 	SCDE 19YSM Generator insonorizat diesel - ATS si AVR inclus Putere max. 19 kVA, 230V - 50 Hz	4.850
SC1006334 	SCDE 25YS Generator insonorizat diesel - ATS si AVR inclus Putere max. 25 kVA , 400V - 50 Hz, demaraj electric, rezervor 86 l Greutate: 669 kg; Dimensiuni: LxIxh 1.950x900x1.050 mm	5.140
SC1006335 	SCDE 34YS Generator insonorizat diesel - ATS si AVR inclus Putere max. 34 kVA , 400V - 50 Hz, demaraj electric, rezervor 100 l Greutate: 971 kg; Dimensiuni: LxIxh 2.250x1.000x1.250 mm	6.080
SC1006336 	SCDE 55YS Generator insonorizat diesel - ATS si AVR inclus Putere max. 55 kVA , 400V - 50 Hz, demaraj electric, rezervor 100 l Greutate: 1.030 kg; Dimensiuni: LxIxh 2.250x1.000x1.250 mm	7.200
SC1006337 	SCDE 72YS Generator insonorizat diesel - ATS si AVR inclus Putere max. 72 kVA , 400V - 50 Hz, demaraj electric, rezervor 130 l Greutate: 1.194 kg; Dimensiuni: LxIxh 2.400x1.000x1.250 mm	8.880
SC1006338	SCDE 97YS Generator insonorizat diesel - ATS si AVR inclus Putere max. 97 kVA, 400V - 50 Hz, demaraj electric, rezervor 140 l Greutate: 1.400 kg; Dimensiuni: LxIxh 2.400x1.000x1.250 mm	10.980
SC1008763 	SCDE 125YCS Generator insonorizat diesel; ATS si AVR inclus Putere max. 125 kVA, 400V, demaraj electric, rezervor 340 l Greutate: 1.600 kg; Dimensiuni: LxIxh 3.000x1.100x1.160 mm	13.400
SC1008764 	SCDE 162YCS Generator insonorizat diesel; ATS si AVR inclus Putere max. 162 kVA, 400V, demaraj electric, rezervor 340 l Greutate: 2.100 kg; Dimensiuni: LxIxh 3.300x1.300x1.820 mm	16.880
SC1008765 	SCDE 187YCS Generator insonorizat diesel; ATS si AVR inclus Putere max. 190 kVA, 400V, demaraj electric, rezervor 420 l Greutate: 2.300 kg; Dimensiuni: LxIxh 3.300x1.300x1.820 mm	18.100
SC1008766 	SCDE 250YCS Generator insonorizat diesel; ATS si AVR inclus Putere max. 250 kVA, 400V, demaraj electric, rezervor 420 l Greutate: 2.750 kg; Dimensiuni: LxIxh 4.000x1.800x2.150 mm	22.400
SC1008767 	SCDE 312YCS Generator insonorizat diesel; ATS si AVR inclus Putere max. 312 kVA, 400V, demaraj electric, rezervor 500 l Greutate: 3.000 kg; Dimensiuni: LxIxh 4.000x1.800x2.150 mm	26.100

Toate generatoarele din gama SCDE includ panou ATS

Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
SC1004311	SCWP-25 Motopompa pentru ape curate cu diam. 1" - 25mm Motor 3 cp-98CC, Rezervor carburant 1,6L Debit: 6m³/ora - 100L/min Adancime 8m - distanta de refulare 18m Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor Greutate: 16kg; Dimensiuni: 420x350x375mm	145
SC1004312	SCWP-50 Motopompa pentru ape curate cu diam. 2" - 50mm Motor 7 cp-208CC, Rezervor carburant 3,6L Debit: 30m³/ora - 500L/min Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor Greutate: 26kg; Dimensiuni: 490x405x400mm	164
SC1004313	SCWP-80 Motopompa pentru ape curate cu diam. 3" - 80mm Motor 7,5cp-223CC, Rezervor carburant 3,6L Debit: 60m³/ora - 1.000L/min Adancime 8m - distanta de refulare 30m Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor Greutate: 28,5kg; Dimensiuni: 520x405x415mm	183
SC1004315	SCWP-80E Motopompa pentru ape curate cu diam. 3" - 80mm Motor 7,5cp-223CC, Rezervor carburant 11,3L, demaraj electric Debit: 60m³/ora - 1.000L/min Adancime 8m - distanta de refulare 30m Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor Greutate: 28,5kg; Dimensiuni: 520x405x415mm	316
SC1004314	SCWP-100A Motopompa pentru ape curate cu diam. 4" - 100mm Motor 7,5cp-223CC, Rezervor carburant 3,6L Debit: 80m³/ora - 1.330L/min Adancime 8m - distanta de refulare 25m Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor Greutate: 40kg; Dimensiuni: 680x465x545mm	233
SC1004316	SCWT-80 Motopompa pentru ape murdare cu diam. 3" - 80mm Motor 7,5cp-223CC, Rezervor carburant 3,6L Debit: 65m³/ora - 1.100L/min Adancime 8m - distanta de refulare 28m Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor Greutate: 38kg; Dimensiuni: 580x450x440mm	268
SC1004317	SCWT-80E Motopompa pentru ape murdare cu diam. 3" - 80mm Motor 7,5cp-223CC, Rezervor carburant 3,6L, demaraj electric Debit: 65m³/ora - 1.100L/min Adancime 8m - distanta de refulare 28m Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor Greutate: 38kg; Dimensiuni: 580x450x440mm	337
SC0005482	SCWT-100 Motopompa pentru ape murdare cu diam. 4" - 100mm Motor 13 cp Rezervor carburant 6,5L Debit: 99m³/ora - 1.650L/min Adancime 8m - distanta de refulare 28m Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor Greutate: 42kg; Dimensiuni: 580x480x470mm	401
SC1004878	SCPW-2700 Echipament pentru spalat cu presiune - 7,9 l/min. Motor Senci 6,5 cp, rezervor combustibil 3,5 l Debit apa: 7,9 l/min. presiune de lucru 165 bar Greutate: 28 kg; Dimensiuni 590x540x595 mm	339



Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)	
Apa Curata			
FR1002347	ACCESS J 8-25 ; Diam. evacuare 25mm; Motor Worms Rs80 Debit 133L/min - 8mc/ora; Presiune 2 bar Coloana maxima: 20m	234	
FR1002348	ACCESS J 14-40 - Diam. evacuare 40mm; Motor Worms RS80 Debit 233L/min - 14mc/ora; Presiune 1,6 bar Coloana maxima: 16m	237	
Apa Murdara			
FR1005343	TP 36 EX - Diam. evacuare 50mm; Motor Worms EX16 Debit 520L/min - 31,2mc/ora; Presiune 3,2 bar Coloana maxima: 32m; senzor lipsa ulei	503	
		Kit roti 248	
FR1005342	TP 65 EX - Diam. evacuare 75mm; Motor Worms EX17 Debit 1.000/min - 60mc/ora; Presiune 3,2 bar Coloana maxima: 32m; senzor lipsa ulei	527	
		Kit roti 248	
FR1004045	TP 110 EX - Diam. evacuare 100mm; Motor Worms EX27 Debit 1.500L/min - 90mc/ora; Presiune 2,8 bar Coloana maxima: 28m; senzor lipsa ulei	1.567	
		Kit roti 369	
FR1006382	RD 55 - Diam. evacuare 75mm; Motor Yanmar L48 Debit 900L/min - 54mc/ora; Presiune 2,8 bar Coloana maxima: 28m	2.088	
		Kit roti 277	
	RD 75 - Diam. evacuare 100mm; Motor Yanmar L70 Debit 1.400L/min - 78mc/ora; Presiune 2,8 bar Coloana maxima: 28m	2.539	
		Kit roti 330	
Apa Foarte Murdara			
FR1001793	TH 45 EX - Diam. evacuare 50mm; Motor EX16 Debit 700L/min - 42mc/ora; Presiune 2,3 bar Coloana maxima: 23m; senzor lipsa ulei	592	
		Kit roti 248	
FR1001794	TH 63 EX - Diam. evacuare 75mm; Motor EX17 Debit 1.000L/min - 60mc/ora; Presiune 2,6 bar Coloana maxima: 26m; senzor lipsa ulei	631	
		Kit roti 248	
FR1004917	SWT 50 EX - Diam. evacuare 50mm; Motor EX17 Debit 750 L/min - 45 mc/ora; Presiune 2,7 bar Coloana maxima: 27 m; senzor lipsa ulei	1.333	
FR1006581	SWT 80 EX - Diam. evacuare 75mm; Motor EX27 Debit 1.300 L/min - 78 mc/ora; Presiune 2,8 bar Coloana maxima: 28 m; senzor lipsa ulei	1.904	
FR1004780	SWT 150 EXL12 - Diam. evacuare 100mm; Motor EX40 Debit 2.590 L/min - 155 mc/ora; Presiune 3 bar Coloana maxima: 30 m; senzor lipsa ulei; roti incluse.	5.796	
		Demaraj electric 70	
Furtunuri refulare (se vand doar impreuna cu motopompele, pret/m. liniar)			
RO0008382	S'Mart Flex 38 mm 1.2 / 2", 6 bar	la cerere	
RO0008383	S'Mart Flex 51 mm 2", 6 bar	la cerere	
RO0008384	S'Mart Flex 76 mm 3", 6 bar	la cerere	
RO0008385	S'Mart Flex 102 mm 4", 6 bar	la cerere	
Furtunuri absorbție (se vand doar impreuna cu motopompele, pret/m. liniar)			
RO0008378	S'Mart Flex 25 mm 1", 7 bar, temperatura utilizare -10 / +60°C	la cerere	
RO0008379	S'Mart Flex 51 mm 2", 7 bar, temperatura utilizare -10 / +60°C	la cerere	
RO0008380	S'Mart Flex 76 mm 3", 7 bar, temperatura utilizare -10 / +60°C	la cerere	
RO0008381	S'Mart Flex 102 mm 4", 7 bar, temperatura utilizare -10 / +60°C	la cerere	

Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
Pentru ape curate, pompe de mare presiune		
FR1005628	JET 70 EX - Diam.evacuare 50mm; Motor Worms EX17 Debit 400L/min - 24mc/ora; Presiune 5 bar Coloana maxima: 50m Senzor lipsa ulei	787 Kit roti 248
		
FR0004125	JET 70 EX Incendiu - Diam. evacuare 25/25/40mm; Motor Worms EX17 Debit 400L/min - 24mc/ora; Presiune 5 bar Coloana maxima: 50m Carucior cu roti+furtun pompieri 20m + robinet cu racord metalic; Senzor lipsa ulei	1.670
		
FR0004836	JET 100 EX - Diam. evacuare 25/25/40mm; Motor Worms EX27 Debit 480L/min - 28,8mc/ora; Presiune 9,5 bar Coloana maxima: 95m	1.814 Kit roti 308
		
	JET 100 D Diam. evacuare 25/25/40mm Motor Yanmar L100 Debit 450/min - 27mc/ora; Presiune 9 bar Coloana maxima: 90m Demaraj electric inclus	4.459 Kit roti 330
		
	JET 100 EX Incendiu - Diam. evacuare 25/25/40mm; Motor Worms EX27 Debit 480L/min - 28,8mc/ora; Presiune 9,5 bar Coloana maxima: 95m Carucior cu roti+furtun pompieri 20m + robinet cu racord metalic; Senzor lipsa ulei	2.530
		
BT0004370	Ulei motor pe benzina, Italia Star 10W-40 fabricat in Germania, bidon 1L	5,96
		

Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
------------	------------------	----------------------

Termoplastic - pentru lichide agresive si apa de mare

FR1004041	P52 EX - Diam. evacuare 50mm; Motor Worms EX17	840
FR1004041V	P52 EX + Kit Viton pentru produse inflamabile	1.078
	Debit 750/min - 45mc/ora	Kit roti 92
	Presiune 3,8 bar	
	Coloana maxima: 38m	
	Senzor lipsa ulei	



FR1005138	P52 D - Diam. evacuare 50mm; motor diesel; Motor Yanmar L48	2.200
	P52 D + Kit Viton pentru produse inflamabile	2.339
	Debit 750/min - 45mc/ora	Kit roti 251
	Presiune 3,8 bar	
	Coloana maxima: 38m	
	Senzor lipsa ulei	



Cu membrana pentru fluide foarte murdare si vascoase

FR1005137	MECA 8/15 EX - Diam. evacuare 50mm; Motor Worms EX13	1.876
	Debit 125/min - 7,5mc/ora	
	Presiune 1,5 bar	
	Coloana maxima: 15m	
	Senzor lipsa ulei	



FR1007648	MECA 16/20 EX - Diam. evacuare 75mm; Motor Worms EX17	2.139
	Debit 250/min - 15mc/ora	
	Presiune 1,5 bar	
	Coloana maxima: 15m	
	Senzor lipsa ulei	



FR1007649	MECA 25 - Diam. evacuare 80mm; Motor Worms EX17	4.662
	Debit 330/min - 19,8mc/ora	Kit roti 316
	Presiune 1,5 bar	
	Coloana maxima: 15m	
	Senzor lipsa ulei	



FR1007650	MECA 25 D - Diam. evacuare 80mm; Motor diesel Yanmar L48	6.713
	Debit 330/min - 19,8mc/ora Presiune 1,5 bar	
	Coloana maxima: 15m	
	Kit de roti plus manere incluse.	



Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
MiniMontolit Masina de taiat gresie si faianta, gama economica		
BM4003060	MiniMontolit 24 Dimensiuni de taiere 220mm, adancime 15mm	41,1
BM4003061	MiniMontolit 26A2 Dimensiuni de taiere 360mm, adancime 20mm	84
BM4003062	MiniMontolit 43A2 Dimensiuni de taiere 450mm, adancime 20mm	117
		
MiniPiuma Masina de taiat gresie si faianta, gama profesionala		
BM4003063	MiniPiuma 26P Dimensiuni de taiere 360mm, adancime 20mm	156
BM4003064	MiniPiuma 26PB Dimensiuni de taiere 360, adancime 20mm, include geanta plastic	186
BM4003065	MiniPiuma 43P Dimensiuni de taiere 450mm, adancime 20mm	182
BM4003066	MiniPiuma 43PB Dimensiuni de taiere 450, adancime 20mm include geanta plastic	212
		
MasterPiuma Masina de taiat gresie si faianta, gama profesionala cu sistem de lubrifiere automat a rotitei de taiere		
BM4003069	MasterPiuma 44P3 Dimensiuni de taiere 440mm, adancime 22mm	251
BM4003070	MasterPiuma 52P3 Dimensiuni de taiere 520mm, adancime 22mm	269
BM4003071	MasterPiuma 63P3 Dimensiuni de taiere 630mm, adancime 22mm	301
BM4003072	MasterPiuma 75P3 Dimensiuni de taiere 750mm, adancime 22mm	355
BM4003073	MasterPiuma 93P3 Dimensiuni de taiere 930mm, adancime 22mm	400
BM4003067	MasterPiuma 125P3 Dimensiuni de taiere 1.250mm, adancime 22mm	664
BM4003068	MasterPiuma 155P3 Dimensiuni de taiere 1.550mm, adancime 22mm	859
  		
Accesorii		
BM0003074	245T Rotita TITAN pentru seriile MINI si MASTER	9
BM0003075	Protectie cauciuc pentru taiere mozaic	45,5
BM0003076	Baseboard art.64 Suport pentru directionare placa, pentru seria MASTER	52
BM0005593	515-5 Fiola ulei de lubrifiere (set 5 buc.)	8
BM0003077	Vertigo Suport pentru taiere verticala, pentru seria MASTER	333
BM0005591	Cover - Husa pentru masinile de taiat Masterpiuma	45
BM0005086	Maner 7mm compatibil cu seria P2 - P3 (44 - 63P3)	70,4
BM0003242	Maner 12mm compatibil cu seria P2 - P3 (75 - 155P3)	74,8
  		
Accesoriu pentru ruperea placii dupa taiere		
BM0003113	449P Sistem de rupere a placii, se utilizeaza impreuna cu art. 507 sau 446P	30
BM0005314	Accesoriu rupere placa seria P3	18,4
BM0003243	Accesoriu rupere placa pentru seria P2	14
  		

Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)	
BM1005338	F1-131 Masina pentru taiat gresie, faianta, motor 2,2 kW Lungime max. 1.310 mm, grosime 0- 50 mm Disc Ø250 mm inclus, coroana sectionata, taiere la 90° si 45° Greutate echipament: 85 kg	2.291	
BM1005339	F1-151 Masina pentru taiat gresie, faianta, motor 2,2 kW Lungime max. 1.510 mm, grosime 0 - 50 mm Disc Ø250 mm inclus, coroana sectionata, taiere la 90° si 45° Greutate echipament: 100 kg	2.723	
BM1005340	F1-181 Masina pentru taiat gresie, faianta, motor 2,2 kW Lungime max. 1.810 mm, grosime 0 - 50 mm Disc Ø250 mm inclus, coroana sectionata, taiere la 90° si 45° Greutate echipament: 112 kg	3.311	
	Disc Perfetto coroana sectionata pentru gresie portelanata, ceramica delicata, vetro, marmura si granit		
BT2007575	CPF 200 mm, grosime 2 mm, prindere 30/25,4 mm	95	
BT2007575	CPF 250 mm, grosime 2 mm, prindere 30/25,4 mm	138	
BT2007636	CPF 350 mm, grosime 2,2 mm, prindere 30/25,4 mm	212	
	Disc SCXS-T coroana continua pentru gresie portelanata, ultragroase, ceramica si granit		
BM0008967	SCXS-T 200 mm, grosime 2 mm, prindere 30/25,4 mm	168	
BT0007876	SCXS-T 250 mm, grosime 2 mm, prindere 30/25,4 mm	206	
	Disc CX coroana continua, pentru gresie portelanata, ceramica delicata, marmura si granit		
BMCX250	CX 250 mm, grosime 2 mm, prindere 30/25,4 mm	141	
	CX 300 mm, grosime 2,2 mm, prindere 30/25,4 mm	164	
	CX 350 mm, grosime 2,2 mm, prindere 30/25,4 mm	214	
BMFL3	Flash Line EVO3 - Echipament pentru taierea placilor extra mari Lungime max. 3.400 mm Grosime placa 0 - 10 mm Greutate: 8 kg Echipare standard: 3 segmente x 1.200 mm cu banda silicon anti alunecare + dispozitiv taiere + dispozitiv rupere + husa transport	474	
BM4007040	Moto Flash Line - Echipament pentru taierea placilor extra mari Motor electric 1,6 kW, 230V, turatie 5.000 rpm Lungime max. taiere 3.400 mm; Grosime placa 0- 200 mm Disc inclus: TCS150MFL 150 mm, prindere disc 30 / 22,5 mm Echipare standard: 3 segmente x 1.200 mm cu banda silicon anti alunecare + dispozitiv taiere + dispozitiv rupere + husa transport Greutate: 12,8 kg	928	
BM0003863	Art. 54 Cleste pentru ceramica Montolit 54	26	
BM0007669	Art. 33W Cleste pentru ceramica Montolit 33W	42	
BM0003865	Art. 55W2 Cleste pentru ceramica Montolit 55W cu role 242TW	38	
BM0003866	Art. 25V Cutter pentru taiere sticla/ceramica/vitrocaramica Montolit	26	

Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
BM1006071	Top Profile echipament pentru slefuirea marginilor placilor de gresie/faianta fara praf, motor 230V, 800 W, turatie 11.000 rpm, Greutate 4,7 kg	571
BMFPE15TP	FPE15TP Disc diamantat R 15 mm, unghi 45°, mediu	177
BMFPE15TPGF	FPE15TPGF Disc diamantat R 15 mm, unghi 45°, fin	177
BMFPE03TP	FPE03TP Disc diamantat R 3 mm, unghi 45°	134
BMFPE05TP	FPE05TP Disc diamantat R 5 mm, unghi 45°	145
BMFPB03TP	FPB03TP Disc diamantat R 3 mm	136
BMFPB05TP	FPB05TP Disc diamantat R 5 mm	145
BMFPB10TP	FPB10TP Disc diamantat R 10 mm	167
BM300-76	300-76 Ventuza pentru ridicare placi de mari dimensiuni	175
BMBATTLE	Battle Ventuza electrica cu vibratii pentru ridicat placi de mari dimensiuni Motor 8,4V, acumulator Li-ion 2,5 Ah 21 Wh Amperaj incarcare 1,5A, timp de reincarcare 2 h Frecventa vibratii 5.000 - 18.000 rpm, greutate 0,95 kg	193
	Battle Pro-2B Ventuza electrica cu vibratii, ridicare placi de mari dimensiuni Motor 16V, 2 acumulatori Li-ion 2 Ah 32 Wh Amperaj incarcare 1 A, timp de reincarcare 2,5 h Frecventa vibratii 5.000 - 12.000 rpm, greutate 1,35 kg	277
BM300-80L	Lift 300-80L capacitate ridicare 40 kg, greutate sistem 9,5 kg	532
	Super Lift 300-70SL-MOB , capacitate ridicare 80 kg, greutate sistem 80 kg Greutate sistem 34 kg	1.313
BM300-20	300-20 Masa de lucru pentru placi foarte mari Barele de aluminiu au insertii de cauciuc anti-alunecare Dimensiuni 1.150 x 1.800 mm, greutate 34 kg	684
BM4007859	Blockut - Ghilotina pentru pavele, dale si borduri gama profesionala, forta de rupere 4.100 kg Blockut - Ghilotina Montolit lungime taiere 330 mm, grosime 0 - 110 mm Presiune max. aplicata 4.100 kg, greutate echipament 28 kg	405
BM4003596	Art. 42 Ghilotina pentru tigle	229,7
BM208BC	Art. 208BC Set lame ghilotina Blockut	106
BM0003419	Art. 205 Set lame ghilotina Revolver 4	120,2
BM0003244	Art. 208L Set lame ghilotina Revolver 6L	89

Cod
produs

Descriere produs

Pret Euro
(fara TVA)

Perforari in: gresie portelanata, ceramica, faianta, granit, marmura, mozaic



- BM0003869 **FAJ05** Freza pentru ceramica diam. 5mm Montolit
- BM0003870 **FAJ06** Freza pentru ceramica diam. 6mm Montolit
- BM0003871 **FAJ08** Freza pentru ceramica diam. 8mm Montolit
- BM0003872 **FAJ10** Freza pentru ceramica diam. 10mm Montolit
- BM0003873 **FAJ12** Freza pentru ceramica diam. 12mm Montolit
- BM0003867 Suport cu prindere in mandrina pentru freza diamantata Montolit



26
26
27
27
30
62,8



Perforari in: gresie portelanata, ceramica, faianta, granit



- BM0003874 **FTJ05** Freza diamantata pentru ceramica diam. 5mm Montolit
- BM0003875 **FTJ06** Freza diamantata pentru ceramica diam. 6mm Montolit
- BM0003876 **FTJ08** Freza diamantata pentru ceramica diam. 8mm Montolit
- BM0003877 **FTJ10** Freza diamantata pentru ceramica diam. 10mm Montolit
- BM0003878 **FTJ12** Freza diamantata pentru ceramica diam. 12mm Montolit



42
45
46
49
63



Perforari in: gresie portelanata, ceramica dura, granit, marmura



- BM0003879 **FS16** Carota ceramica/granit/marmura diam. 16mm Montolit
- BM0003880 **FS20** Carota ceramica/granit/marmura diam. 20mm Montolit
- BM0003881 **FS30** Carota ceramica/granit/marmura diam. 30mm Montolit
- BM0003882 **FS40** Carota ceramica/granit/marmura diam. 40mm Montolit
- BM0003883 **FS50** Carota ceramica/granit/marmura diam. 50mm Montolit
- BM0003884 **Fs68** Carota ceramica/granit/marmura diam. 68mm Montolit
- BM0006100 Art. AUFS Adaptor pentru conectare cu masina de gaurit



68
74
100
121
138
183
17



Perforari in: gresie portelanata, ceramica, faianta, granit, marmura



- BM0003885 **FA20** Carota-umed ceramica/granit/marmura diam. 20mm Montolit
- BM0003886 **FA30** Carota-umed ceramica/granit/marmura diam. 30mm Montolit
- BM0003887 **FA35** Carota-umed ceramica/granit/marmura diam. 35mm Montolit
- BM0003888 **FA40** Carota-umed ceramica/granit/marmura diam. 40mm Montolit
- BM0003889 **FA50** Carota-umed ceramica/granit/marmura diam. 50mm Montolit
- BM0003890 **FA60** Carota-umed ceramica/granit/marmura diam. 60mm Montolit
- BM0003891 **FA70** Carota-umed ceramica/granit/marmura diam. 70mm Montolit
- BM0003892 **FA75** Carota-umed ceramica/granit/marmura diam. 75mm Montolit
- BM0003893 **FA100** Carota-umed ceramica/granit/marmura diam. 100mm Montolit
- BM0006096 Art. AUFA Adaptor pentru conectarea cu masina de gaurit



80
83
85
88
96
116
127
133
169
17



- BM0005325 **M-Performer** Pasta pentru racirea frezelor, creste durata de viata a frezei si viteza de lucru


15


Cod
produs

Descriere produs

Pret Euro
(fara TVA)

Perforari in: gresie portelanata, ceramica, granit, marmura, mozaic

BMFPUS6     h max
M14 35mm
FPUS6 Freza speciala pentru modelari speciale, 6 mm

    h max
M14 50mm
BM0005965 FPU20 Freza speciala pentru modelari speciale, 20 mm




67

100

Perforari in: gresie portelanata, ceramica, granit, marmura, mozaic

BMFPS35     h max
5 - 35mm 50mm
FPS35 Freza speciala pentru modelaj conica, 5 - 35 mm

    h max
35 - 75mm 50mm
FPS75 Freza speciala pentru modelaj conica, 35 - 75 mm



115

214

Disc taiere gresie portelanata, ceramica Pro, granit

BM0004405 **SCX200** Disc 200 mm, grosime 2 mm, prindere 25,4 / 22,2 mm 136
BM0004405 **SCX250** Disc 250 mm, grosime 2,2 mm, prindere 30 / 25,4 mm 171
BM0004406 **SCX350** Disc 350 mm, grosime 2,4 mm, prindere 30 / 25,4 mm 257



Disc taiere gresie portelanata, ceramica dura

BMCG115 **CG115** Disc taiere gresie portelanata/ ceramica dura diam. 115 mm, 22,2 mm 52
BMCG125 **CG125** Disc taiere gresie portelanata/ ceramica dura diam 125 mm, 22,2 mm 57



Disc taiere mozaic, piatra naturala, ceramica fina si moale

CM100 Disc 100 mm, grosime 1,2 mm, prindere 22,2 mm 45
CM115 Disc 115 mm, grosime 1,2 mm, prindere 22,2 mm 48
CM125 Disc 125 mm, grosime 1,2 mm, prindere 22,2 mm 50



Disc taiere / polizare gresie portelanata, granit, piatra, beton

BM0005964 **STL125GG-M** Disc 125 mm prindere 22,2 mm 117



Disc taiere gresie portelanata, ceramica dura

BM0005955 **TCS85** Disc Red Line 85 mm, grosime 1 mm, prindere 22,2 mm 31

Disc finisare gresie pentru rotunjire margini

BM0003894 **FPB10** Profil B, raza 10 mm 219

BM0003896 DT200 Slefuitor manual Montolit finisare extra fin margine gresie, gr.200 21,7

BM0003895 DT060 Slefuitor manual Montolit finisare medie margine gresie, gr.60 30,8



Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
TE0001119	Tub standard de evacuare 1.060 mm (include lanturi) - Galben	37,6
TE0001120	Cuva de incarcare standard 650 mm - Galben	62
TE0007055	Cuva de incarcare prelungita 1.030 mm - Galben	91,1
TE0006226	Cuva de incarcare cu separator - Galben	62,1
TE0001121	Suport pentru cuva de incarcare - Zincat	63,96
TE0006196	Lant complet pentru tubulatura evacuare deseuri (1 bucata)	4,9
E001LA	Protectie metalica pentru tubulatura	77,4
E001TV	Recipient dreptunghiular din polyuretan cu manere capacitate 180 l	93,2
E001BB	Recipient tip galeata cu suport pivotant	89,3

Parapeti rutieri mobili

TE0001711	Parapet lestabil NJ60/1l din plastic rosu 1.000x400x600 mm	39,6
TE0001712	Parapet lestabil NJ60/1l din plastic alb 1.000x400x600 mm	35,7
TE0002810	Parapet lestabil NJ70/1l din plastic rosu 1.000x400x700 mm	41,5
TE0002811	Parapet lestabil NJ70/1l din plastic alb 1.000x400x700 mm	37,7



PS32IT **PS 32 Masina de indoit bare de otel** Motor 400V, 3 kW 3.871

Greutate 300 kg, Dim. Lxlxh 890x770x840 mm

Model	Turatie	Nr. bare	45 kg/mm ²	65 kg/mm ²	85 kg/mm ²
PS 32	12 - 18 rpm	1	32 - 26	26 - 22	24 - 20
		2	22 - 18	18 - 16	16 - 14
		3	18 - 16	16 - 14	14 - 12

PS36IT **PS 36 Masina de indoit bare de otel** Motor 400V, 3 kW 4.714

Greutate 400 kg, Dim. Lxlxh 960x880x840 mm

Model	Turatie	Nr. bare	45 kg/mm ²	65 kg/mm ²	85 kg/mm ²
PS 36	7 - 14 rpm	1	36 - 26	30 - 24	26 - 22
		2	24 - 20	22 - 18	20 - 16
		3	22 - 18	20 - 16	18 - 14

PS40IT **PS 40 Masina de indoit bare de otel** Motor 400V, 3 kW 6.071

Greutate 540 kg, Dim. Lxlxh 1.040x820x900 mm

Model	Turatie	Nr. bare	45 kg/mm ²	65 kg/mm ²	85 kg/mm ²
PS 40	6 - 12 rpm	1	40 - 34	34 - 26	30 - 24
		2	26 - 22	24 - 18	22 - 16
		3	24 - 18	22 - 16	20 - 14

PS45IT **PS 45 Masina de indoit bare de otel** Motor 400V, 3.7 kW 6.528

Greutate 540 kg, Dim. Lxlxh 960x880x840 mm

Model	Turatie	Nr. bare	45 kg/mm ²	65 kg/mm ²	85 kg/mm ²
PS 45	6 - 12 rpm	1	45 - 36	36 - 26	32 - 24
		2	32 - 22	24 - 18	22 - 16
		3	26 - 18	22 - 16	20 - 14

PS50IT **PS 50 Masina de indoit bare de otel** Motor 400V, 3.7 kW 6.992

Greutate 580 kg, Dim. Lxlxh 960x880x840 mm

Model	Turatie	Nr. bare	45 kg/mm ²	65 kg/mm ²	85 kg/mm ²
PS 50	4 - 7 rpm	1	50 - 36	40 - 30	36 - 28
		2	34 - 26	28 - 22	26 - 20
		3	28 - 22	24 - 18	24 - 16

PS55IT **PS 55 Masina de indoit bare de otel** Motor 400V, 5.6 kW 7.550

Greutate 620 kg, Dim. Lxlxh 890x770x840 mm

Model	Turatie	Nr. bare	45 kg/mm ²	65 kg/mm ²	85 kg/mm ²
PS 55	4 rpm	1	55	45	40
		2	38	30	28
		3	30	28	24



Angrenaj produs in Italia de Silla, coroana din Bronz garanteaza o durata de viata mare

PTC32/30IT **PTC 32/30 Masina combinata de indoit si taiat bare de otel** Motor 400V 5.578

Greutate 440 kg, Dim. Lxlxh 1.060x900x840 mm

Capacitate indoire					
Model	Turatie	Nr. bare	45 kg/mm ²	65 kg/mm ²	85 kg/mm ²
PTC 32-30	12 - 18 rpm	1	32 - 26	26 - 22	24 - 20
		2	22 - 18	18 - 16	16 - 14
		3	18 - 16	16 - 14	14 - 12

Capacitate taiere				
Model	Tip material	45 kg/mm ²	65 kg/mm ²	85 kg/mm ²
PTC 32-30	Ø	30	24	22
	▧	26x26	20x20	18x18
	▨	30x15	25x15	20x15



Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
S26MIT	S26 NT Masina de taiat bare de otel semi-automata Motor 230V	2.228
S26TIT	S26 NT Masina de taiat bare de otel semi-automata Motor 400V	2.407
Greutate 150 kg, Dim. LxIxh 890x510x850 mm		

Model	45 kg/mm ²	65 kg/mm ²	85 kg/mm ²
S 26	Ø □ ▤	Ø □ ▤	Ø □ ▤
	26 26 30x15	22 20 25x15	20 18 20x15

S32IT	S32 Masina de taiat bare de otel semi-automata Motor 400V	3.142
Greutate 215 kg, Dim. LxIxh 1.050x530x910 mm		

Model	45 kg/mm ²	65 kg/mm ²	85 kg/mm ²
S 32	Ø □ ▤	Ø □ ▤	Ø □ ▤
	32 26 30x15	26 20 25x15	24 18 20x15

S36IT	S36 Masina de taiat bare de otel automata Motor 400V	4.478
Greutate 250 kg, Dim LxIxh 1.150x600x730 mm		

Model	45 kg/mm ²	65 kg/mm ²	85 kg/mm ²
S 36	Ø □ ▤	Ø □ ▤	Ø □ ▤
	36 28 35x15	30 24 30x15	26 22 25x15

S40IT	S40 Masina de taiat bare de otel automata Motor 400V	4.928
Greutate 370 kg, Dim. LxIxh 1.330x680x870 mm		

Model	45 kg/mm ²	65 kg/mm ²	85 kg/mm ²
S 40	Ø □ ▤	Ø □ ▤	Ø □ ▤
	40 32 40x20	32 26 30x20	30 22 25x20

S45IT	S45 Masina de taiat bare de otel automata Motor 400V	5.421
Greutate 380 kg, Dim. LxIxh 1.330x680x870 mm		

Model	45 kg/mm ²	65 kg/mm ²	85 kg/mm ²
S 45	Ø □ ▤	Ø □ ▤	Ø □ ▤
	45 36 40x20	34 30 35x20	32 24 30x15

S50IT	S50 Masina de taiat bare de otel automata Motor 400V	5.407
Greutate 420 kg, Dim. LxIxh 1.330x680x870 mm		

Model	45 kg/mm ²	65 kg/mm ²	85 kg/mm ²
S 50	Ø □ ▤	Ø □ ▤	Ø □ ▤
	50 40 60x20	42 34 60x15	40 30 50x20

S55IT	S55 Masina de taiat bare de otel automata Motor 400V	5.814
Greutate 500 kg, Dim LxIxh 890x510x850 mm		

Model	45 kg/mm ²	65 kg/mm ²	85 kg/mm ²
S 55	Ø □ ▤	Ø □ ▤	Ø □ ▤
	55 50 80x25	50 40 70x20	45 35 70x15

